


FT-101 LED

Luz de ADVERTENCIA

Especificaciones técnicas:

- Amplio voltaje de: **12 – 36V DC**
- Consumo de energía (pico/media): **12V/24V – 0,5A/0,25A**
FT-101 LED / FT-101 LED DF: 12V/24V – 1,5A/0,8A
- Potencia nominal: **12V/24V – 6W/6W**
FT-101 LED / FT-101 LED DF: 12V/24V – 18W/20W
- Homologación de los faros de advertencia **ECE n.º 65 (XA1)**
- Frecuencia de flash: **f = 2Hz**
- Certificado de Compatibilidad Electromagnética – **EMC**
- Faro totalmente impermeable – **IP68**
- Piloto resistente a golpes y vibraciones – **IK**
- Temperatura de trabajo óptima: **-40°C do +55°C**
- Se especifica la polaridad de alimentación
- **Tierra** – cable blanco
POSITIVO – cable negro
- El faro posee una protección eléctrica contra polaridad inversa

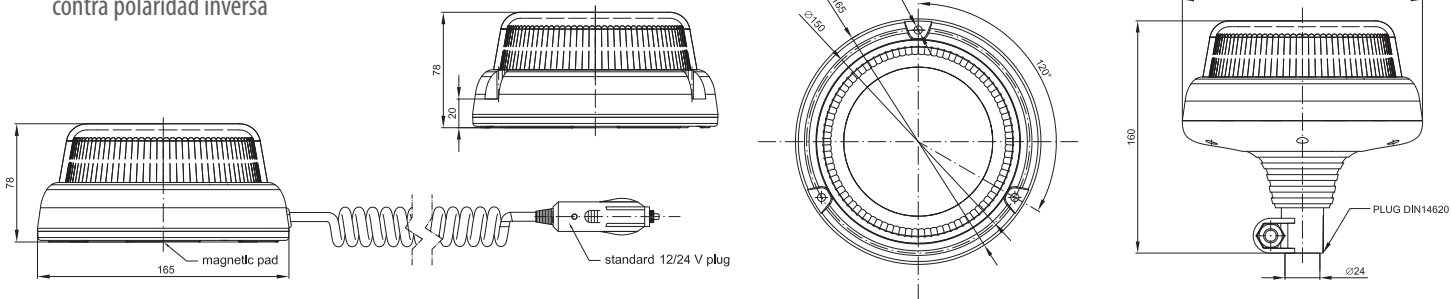

FT-101 3S DF LED	Luz de advertencia LED, de doble destello , amarilla, en versión fija, es decir, montada con tres tornillos, con una longitud del cable de alimentación de 1,5 m.
FT-101 DF LED MAG M30	Luz de advertencia LED, de doble destello , amarilla, montada sobre una base magnética. La luz está equipada con un cable en espiral de 3 m de longitud (en espiral de 0,6 m de longitud) terminado con un enchufe estándar para encendedor de 12/24 V.
FT-101 DF LED MAG M78	Luz de advertencia LED, de doble destello , amarilla, portátil sobre una base magnética con cable en espiral (longitud extendida 7,8 m / en espiral 1,2 m).
FT-101 DF LED PI	Luz de advertencia LED, de doble destello , amarilla, en la versión fija, en un brazo con soporte, con conector rápido tipo PLUG-IN (DIN 14620).
FT-101 SC DF LED	Luz de advertencia fija LED de 12-36 V, de doble destello , pantalla amarilla, montaje con el tornillo central con cable.
FT-101 3S RO LED	Luz de advertencia LED, con destello rotativo , amarilla, en versión fija, es decir, montada con tres tornillos, y longitud del cable de alimentación de 1,5 m.
FT-101 RO LED MAG M30	Luz de advertencia LED, con destello rotativo , amarilla, montada sobre una base magnética. La luz está equipada con un cable en espiral de max. 3 m de longitud terminado con un enchufe estándar para encendedor de 12/24 V.
FT-101 RO LED MAG M78	Luz de advertencia LED, con destello rotativo , amarilla, montada sobre una base magnética. La luz está equipada con un cable en espiral de max. 7,8 m de longitud terminado con un enchufe estándar para encendedor de 12/24 V.
FT-101 RO LED PI	Luz de advertencia LED, con destello rotativo , amarilla, en la versión fija, en un brazo con soporte, con conector rápido tipo PLUG-IN (DIN 14620).
FT-101 3S LED	Luz de advertencia LED MINI, de un solo destello , amarilla, en versión fija, es decir, montada con tres tornillos, con una longitud del cable de alimentación de 1,5 m.
FT-101 LED MAG M30	Luz de advertencia LED, de un solo destello , amarilla, montada sobre una base magnética. La luz está equipada con un cable en espiral de 3 m de longitud (en espiral de 0,6 m de longitud) terminado con un enchufe estándar para encendedor de 12/24 V.
FT-101 LED MAG M78	Luz de advertencia LED, de un solo destello , amarilla, portátil sobre una base magnética con cable en espiral (longitud extendida 7,8 m / en espiral 1,2 m).
FT-101 LED PI	Luz de advertencia LED, de un solo destello , amarilla, en la versión fija, en un brazo con soporte, con conector rápido tipo PLUG-IN (DIN 14620).