
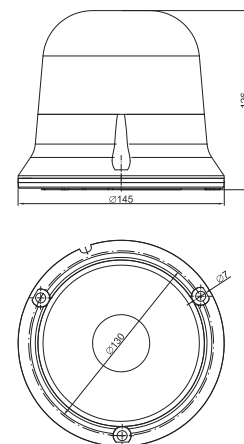
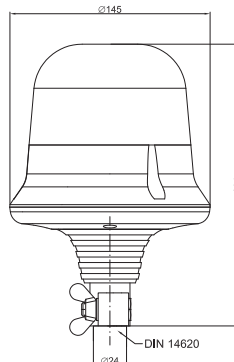



## FT-151 LED

### Фонарь СИГНАЛЬНЫЙ

#### Параметры фонаря:

- Универсальное напряжение питания: **12 – 36 В**
- Пиковое значение: **12В/24В – 0,5А/0,25А**  
**FT-151 LED / FT-151 LED DF: 12В/24В – 1,5А/0,8А**
- средние значение: **12В/24В – 6W/6W**  
**FT-151 LED / FT-151 LED DF: 12В/24В – 18Вт/20Вт**
- Одомология для фонарей предупредительно-сигнальных **ECE nr 65 (TA1)**
- Частота вспышек: **f = 2Hz**
- Сертификат электромагнитной совместимости – **EMC**
- Фонарь полностью водонепроницаемый (**IP68**)
- Фонарь устойчив к ударам и вибрациям – **IK**
- Диапазон рабочих температур окружающей среды от **-40°C до +55°C**
- Фонарь защищён от переменной полярности питания
- **Масса** – провод белый; **ПЛЮС** – провод чёрный

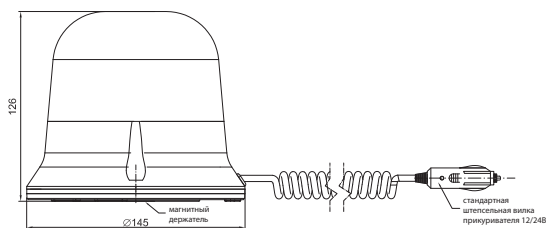

<b>FT-151 3S LED</b>	Фонарь предупредительно-сигнальный LED 12-36V, одинарной вспышкой, цвет жёлтый, крепится тремя винтами, с кабелем питания длиной 1,5 м.
<b>FT-151 LED MAG M30</b>	Фонарь предупредительно-сигнальный LED 12-36V, с одинарной вспышкой, цвет жёлтый в портативной версии на магнитном держателе со спиральным кабелем макс. 3 м. оконченным стандартной штепсельной вилкой прикуривателя 12/24В.
<b>FT-151 LED MAG M78</b>	Фонарь предупредительно-сигнальный LED 12-36V, с одинарной вспышкой, цвет жёлтый в портативной версии на магнитном держателе со спиральным кабелем макс. дл.7,8 м., оконченным стандартной штепсельной вилкой прикуривателя 12/24В.
<b>FT-151 LED PI</b>	Фонарь предупредительно-сигнальный LED 12-36V, на стержне для стационарной установки с одинарной вспышкой и эл. быстросоединением типа PLUG-IN (DIN 14620).
<b>FT-151 SC LED</b>	Фонарь предупредительно-сигнальный LED 12-36V, с одинарной вспышкой, цвет жёлтый в версии для стационарной установки, крепится одним центральным винтом.
<b>FT-151 3S DF LED</b>	Фонарь предупредительно-сигнальный LED 12-36V, с двойной вспышкой, цвет жёлтый, крепится тремя винтами, с кабелем питания длиной 1,5 м.
<b>FT-151 DF LED MAG M30</b>	Фонарь предупредительно-сигнальный LED 12-36V, с двойной вспышкой, цвет жёлтый в портативной версии на магнитном держателе со спиральным кабелем макс. 3 м. оконченным стандартной штепсельной вилкой прикуривателя 12/24В.
<b>FT-151 DF LED MAG M78</b>	Фонарь предупредительно-сигнальный LED 12-36V, с двойной вспышкой, цвет жёлтый в портативной версии на магнитном держателе со спиральным кабелем макс. дл.7,8 м., оконченным стандартной штепсельной вилкой прикуривателя 12/24В.
<b>FT-151 DF LED PI</b>	Фонарь предупредительно-сигнальный LED 12-36V, на стержне для стационарной установки с двойным блеском и эл. быстросоединением типа PLUG-IN (DIN 14620).
<b>FT-151 SC DF LED</b>	Фонарь предупредительно-сигнальный LED 12-36V, с двойной вспышкой, цвет жёлтый в версии для стационарной установки, крепится одним центральным винтом.
<b>FT-151 3S RO LED</b>	Фонарь предупредительно-сигнальный LED 12-36V, с вращающейся вспышкой, цвет жёлтый, крепится тремя винтами, с кабелем питания длиной 1,5 м.
<b>FT-151 RO LED MAG M30</b>	Фонарь предупредительно-сигнальный LED 12-36V, с вращающейся вспышкой, цвет жёлтый в портативной версии на магнитном держателе со спиральным кабелем макс. 3 м. оконченным стандартной штепсельной вилкой прикуривателя 12/24В.
<b>FT-151 RO LED MAG M78</b>	Фонарь предупредительно-сигнальный LED 12-36V, с вращающейся вспышкой, цвет жёлтый в портативной версии на магнитном держателе со спиральным кабелем макс. дл.7,8 м., оконченным стандартной штепсельной вилкой прикуривателя 12/24В.
<b>FT-151 RO LED PI</b>	Фонарь предупредительно-сигнальный LED 12-36V, на стержне для стационарной установки с вращающейся вспышкой и эл. быстросоединением типа PLUG-IN (DIN 14620).
<b>FT-151 SC RO LED</b>	Фонарь предупредительно-сигнальный LED 12-36V, с вращающейся вспышкой, цвет жёлтый в версии для стационарной установки, крепится одним центральным винтом.