


FT-195 LED

НОВИНКА!

- 1- функциональный фонарь типа LED – низкое энергопотребление
- Сертификат электромагнитной совместимости – EMC
- Конструкция фонаря устойчивая к ударам и механическим повреждениям – **стекло и корпус PC**
- Произвольная поляризация, Длина кабеля 0,5 м (2x0,75 мм).
- Монтаж фонаря горизонтально на двухсторонней ленте, или/ и на двух винтах.



Функции фонаря:

- свет габаритный **перелный, белый (FT-195 B LED)**
- свет габаритный **задний, красный (FT-195 C LED)**
- свет габаритный **боковой, жёлтый (FT-195 Z LED)**
- Применение: прицепы, полуприцепы, специальные транспортные средства и другие

Параметры фонаря:



- напряжение питания: 12-36 В DC
- диапазон рабочих температур окружающей среды от - 40°C до +55°C
- фонарь устойчивый к атмосферным воздействиям
- фонарь герметичен

Потребление тока:

- 12В/24В = 0,08А/0,08А (FT-195 B LED)
- 12В/24В = 0,025А/0,025А (FT-195 C LED)
- 12В/24В = 0,05А/0,05А (FT-195 Z LED)

Потребляемая мощность (номинальная мощность):

- 12В/24В = 1Вт/2Вт (FT-195 B LED)
- 12В/24В = 0,3Вт/0,6Вт (FT-195 C LED)
- 12В/24В = 0,6Вт/1,2Вт (FT-195 Z LED)

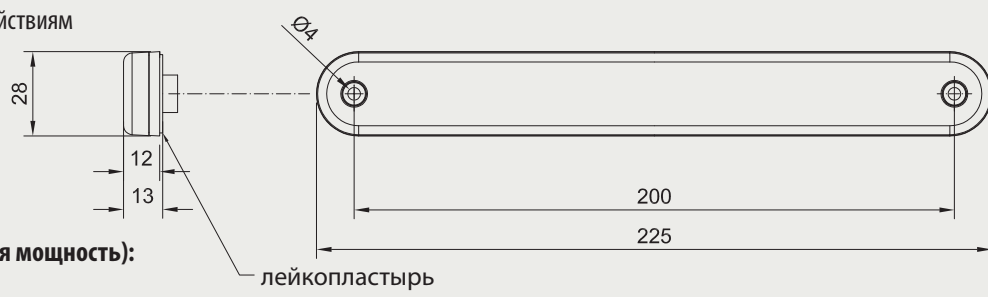

... и всё ясно

Бюро:
FRISTOM
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i Sp. K.
ul. Grunwaldzka 207A
POLAND, 85-451 Bydgoszcz

Экспорт:
Mob: +48 609 499 886
WhatsApp: +48 609 499 886
Viber: +48 609 499 886
nsychowska@fristom.com.pl
skype: fristom_export