

НОВАЯ группа фонарей

12V

Фонарь типа LED – низкий уровень электропотребления
 Европейский сертификат E9
 Сертификат электромагнитной совместимости – EMC
 Конструкция фонаря устойчивая к ударам
 и механическим повреждениям – стекло PC
 Фонарь защищён от переменной полярности питания
 Толщина фонаря только 30 мм

ФУНКЦИИ ФОНАРЯ:

- свет габаритный задний (FT-222 LED)
- освещение номерного знака (FT-222 LED)
- стоп сигнал (FT-222 LED)
- свет указателя поворота (FT-222 LED)
- свет заднего хода (FT-224 LED)
- свет противотуманный (FT-223 LED)
- свет габаритный передний (FT-225 LED)
- свет переднего указателя поворота (FT-225 LED)

ПАРАМЕТРЫ ФОНАРЯ:


- напряжение питания: 12-15В DC
- диапазон рабочих температур окружающей среды от -40°С до +55°С
- фонарь устойчивый к атмосферным воздействиям
- фонарь герметичен IP68

ПОТРЕБЛЕНИЕ ТОКА:

- свет габаритный + освещение номерного знака: 12V = 0,1A
- версия без освещения номерного знака: 12V = 0,05A
- стоп сигнал: 12V = 0,2A
- свет указателя поворота: 12V = 0,2A
- свет заднего хода: 12V = 0,2A (FT-224 LED)
- свет противотуманный: 12V = 0,2A (FT-223 LED)
- свет габаритный: 12V = 0,1A (FT-225 LED)

ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ (НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ):

- свет габаритный + освещение номерного знака: 12V = 1,2W
- версия без освещения номерного знака: 12V = 0,6W
- стоп сигнал: 12V = 2,4W
- свет указателя поворота: 12V = 2,4W
- свет заднего хода: 12V = 2,4W (FT-224 LED)
- свет противотуманный: 12V = 2,4W (FT-223 LED)
- свет габаритный: 12V = 1,2W (FT-225 LED)

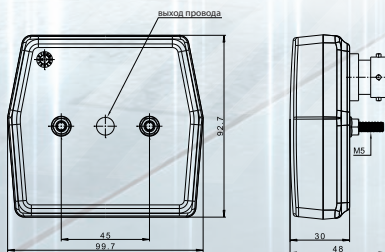

FT-222 LED

Фонарь 3-функциональный
 задний СТОП/ ГАБАРИТ/
 УКАЗАТЕЛЬ ПОВОРОТА



FT-222 T LED

Фонарь 4-функциональный
 задний СТОП/ ГАБАРИТ/
 УКАЗАТЕЛЬ ПОВОРОТА
 с освещением номерного знака



FT-223 LED

фонарь противотуманный



FT-224 LED

фонарь заднего хода



FT-225 LED

Фонарь 2-функциональный
 передний габаритный
 с указателем поворота

