

FT-190 LED

НОВИНКА!

- Фонарь 1-функциональный типа LED – низкий уровень электропотребления
- Сертификат электромагнитной совместимости – EMC
- Конструкция фонаря устойчивая к ударам и механическим повреждениям – **стекло и корпус PC**
- Фонарь защищён от переменной полярности питания



Третий **СТОП** сигнал

Монтаж фонаря горизонтально на двухсторонней ленте, или/и на двух винтах.

Фонарь доступен в двух вариантах:

Длина кабеля 0,5м и 4,0м (2 x 0,75 мм²)

Функции фонаря:

- используется как третий стоп-сигнал
- применение: полуприцепы, специальные транспортные средства и другие

Параметры фонаря:



- напряжение питания: **12-36 В DC**
- диапазон рабочих температур окружающей среды от **-40°C до +55°C**
- фонарь устойчивый к атмосферным воздействиям
- фонарь герметичен

Потребление тока:

- 12В/24В = 0,08А/0,08А

Потребляемая мощность (номинальная мощность):

- 12В/24В = 1Вт/2Вт

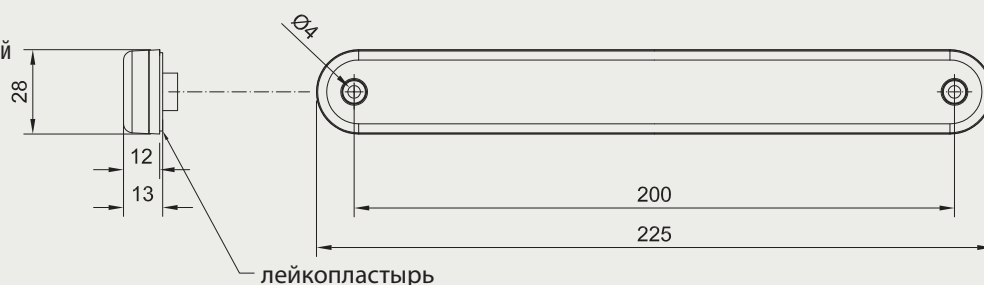

... и всё ясно

Бюро:
FRISTOM
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i Sp. K.
ul. Grunwaldzka 207A
POLAND, 85-451 Bydgoszcz

Экспорт:
Mob: +48 609 499 886
WhatsApp: +48 609 499 886
Viber: nsychowska@fristom.com.pl
skype: fristom_export