

FT-205 LED

Feu d'avertissement à LED

FONCTIONS

- Feu d'avertissement

Homologation **verticale / horizontale**

L'ensemble de **2** embases:

- pour l'assemblage **plat**
- pour l'assemblage **rond**

Consommation d'énergie (Valeur maximale):

- Feu d'avertissement: **12V/24V = 0,65A/0,35A**

Puissance nominale:

- Feu d'avertissement: **8,5W**

Fréquence du flash:

- f = 2Hz** (flash single, double, triple)

Large gamme d'applications:

- le transport de marchandises encombrantes
- les véhicules participant aux travaux et à la construction de routes
- l'assistance routière
- les camions-poubelles




FT-205 LED ECO

1 programme d'éclairage – un double flash



FT-205 LED

4 programmes d'éclairage – possibilité d'une synchronisation de quelques feux

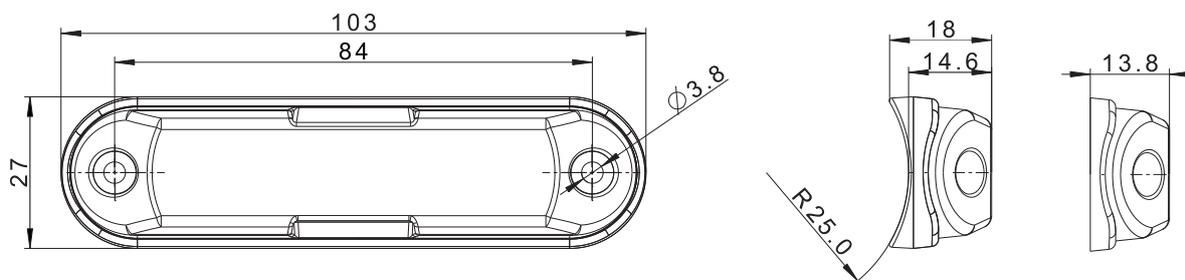

FT-205 LED	Feu d'avertissement LED orange, 12-36V, 4 programmes d'éclairage – possibilité d'une synchronisation, longueur du câble 0,15 m.
FT-205 LED ECO	Feu d'avertissement LED orange, 12-36V, 1 programme d'éclairage – un double flash, longueur du câble 0,15 m.