



Fristom



ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
АВТОМОБИЛЬНЫХ ФОНАРЕЙ

2024



ПРОИЗВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЬНЫХ ФОНАРЕЙ


КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ


... и всё ясно

... и всё ясно



FRISTOM Spółka z o.o. Sp. k. это фирма с семейными традициями, которая занимается производством осветительного оборудования для автомобилей. Фирма берет свое начало в предыдущем поколении, а под нынешним названием «**FRISTOM**» действует на рынке уже с 1995 года. Идя в ногу со временем, мы постоянно совершенствуем наши технологии, расширяем ассортимент продукции и масштаб продаж. Все предпринимаемые нами действия мы выполняем с энтузиазмом. Нашей главной целью является комплексное обслуживание и удовлетворение требований клиентов путем производства и поставки на рынок автомобильных фар наивысшего качества. Наша продукция успешно используется в тяжелом транспорте, логистике, сельском хозяйстве и частных транспортных средствах. Нашими основными клиентами являются оптовики, распределительные сети, а также производители прицепов и полуприцепов в стране и за рубежом. Оборудование, которое мы используем, является **абсолютным лидером в автомобильной промышленности**. Для нас нет полумер, и мы относимся к каждому продукту индивидуально – ведь он будет доходить до конечного пользователя, который должен быть им доволен. Поэтому для их производства мы используем не только лучшие материалы, но и самое совершенное оборудование – обеспечение не только **отличного качества**, но и **надежности выпускаемой продукции**. Для того, чтобы полностью исключить ошибки и повреждения, повысить продуктивность и, таким образом, конкурентоспособность нашей компании, мы постоянно ориентируемся на полную автоматизацию производства. Именно благодаря автоматизации мы предоставляем отличные и надежные продукты. Качество нашей продукции и работы подтверждается сертификатом ISO 9001: 2015.

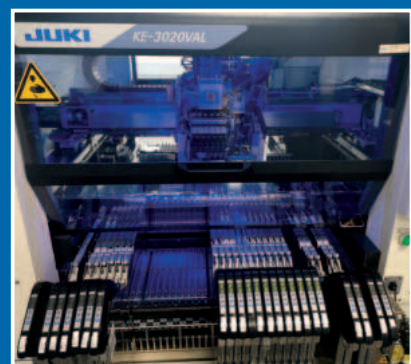

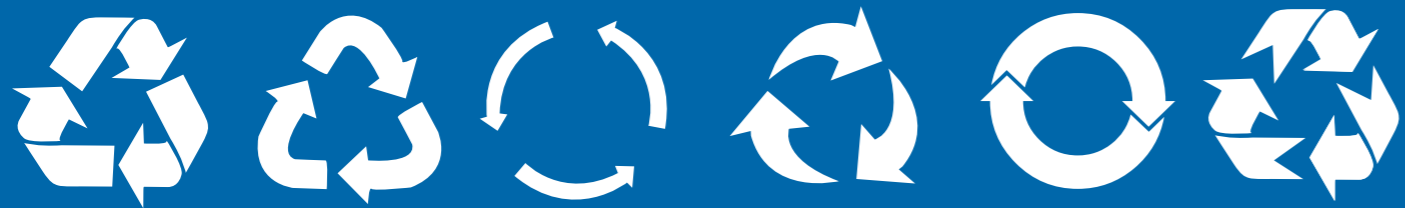

Сегодня проблема климата и постепенное потребление источников энергии стали для нас большой проблемой. Начнем с себя, и это очень просто. Одним из способов является использование светодиодной технологии. Это одна из самых простых вещей, которые мы можем сделать ради окружающей среды. Так что же такое современное светодиодное освещение?

- энергоэффективность – потребляет на 85% меньше энергии, чем традиционная лампочка.
- более длительный срок службы – время работы от 60 000 до 80 000 часов (благодаря такому длительному сроку службы мы сокращаем производство так называемого электро-мусора.
- повышенная видимость – благодаря этому мы можем уменьшить количество уличных фонарей, достаточно освещение от нашего автомобиля.
- значительное сокращение производства CO₂ – светодиодное освещение вообще не производит тепла, более того, для его производства не используются такие вещества, как ртуть.
- проще и дешевле утилизация.

В следующий раз, когда вы покупаете освещение, подумайте о том, хотите ли вы помочь планете.



... и всё ясно



ГЛОБАЛЬНОЕ ПРИСУТСТВИЕ
Компания FRISTOM в настоящее время присутствует, с ее многочисленными каналами дистрибуции на всех ключевых рынках мира.



- SOUTH AFRICA
- ANGOLA
- AUSTRALIA
- AUSTRIA
- BELARUS
- BELGIUM
- BOSNIA AND HERZEGOVINA
- BRAZIL
- BULGARIA
- CHILE
- CHINA
- CROATIA
- CYPRUS
- CZECH REPUBLIC
- DENMARK
- ESTONIA
- FINLAND
- FRANCE
- GREECE
- SPAIN
- INDIA
- IRELAND
- ISRAEL
- JAPAN
- JORDAN
- CANADA
- KAZAKHSTAN
- KYRGYZSTAN
- KOREA, DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OF
- LIBYA
- LITHUANIA
- LUXEMBOURG
- LATVIA
- MALTA
- MOROCCO
- MEXICO
- MOLDOVA
- NETHERLANDS
- GERMANY
- NORWAY
- NEW ZEALAND
- POLAND
- PORTUGAL
- RUSSIA
- ROMANIA
- SERBIA AND MONTENEGRO
- SLOVAKIA
- SLOVENIA
- UNITED STATES OF AMERICA
- SWITZERLAND
- SWEDEN
- TÜRKIYE
- UKRAINE
- UZBEKISTAN
- HUNGARY
- UNITED KINGDOM
- ITALY



ФОНАРИ ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНО-СИГНАЛЬНЫЕ LED	12 – 23
РАБОЧИЕ ФАРЫ LED	26 – 37
ДНЕВНЫЕ ХОДОВЫЕ ОГНИ (ДХО) LED	38 – 39
ФОНАРИ ЗАДНИЕ LED	40 – 77
ФОНАРИ ЗАДНИЕ ламповые	79 – 85
ТРЕТИЙ СТОП СИГНАЛ LED	88 – 89
ФОНАРИ ГАБАРИТНЫЕ LED	90 – 150
ФОНАРИ ГАБАРИТНЫЕ ламповые	151 – 153
ФОНАРИ ЗАДНЕГО ХОДА LED	154 – 161
ФОНАРИ ЗАДНЕГО ХОДА ламповые	162 – 163
ФОНАРИ ПРОТИВОТУМАННЫЕ LED	164 – 171
ФОНАРИ ПРОТИВОТУМАННЫЕ ламповые	172
ФОНАРИ ОСВЕЩЕНИЯ НОМЕРНОГО ЗНАКА LED	173 – 183
ФОНАРИ ОСВЕЩЕНИЯ НОМЕРНОГО ЗНАКА ламповые	184
ФОНАРИ ВНУТРЕННЕГО ОСВЕЩЕНИЯ LED	185 – 191
ФОНАРИ УКАЗАТЕЛЕЙ ПОВОРОТА LED / ЛАМПОВЫЕ	192 – 195
СВЕТООТРАЖАЮЩИЕ УСТРОЙСТВА	196 – 201
АКЦЕССУАРЫ	202 – 207

ПОЯСНЕНИЕ ОБОЗНАЧЕНИЙ

Стояночный свет (габаритные огни)	Свет указателя поворота	Свет освещения номерного знака
Противотуманный свет	Стоп сигнал	Источник света: диоды LED
Свет заднего хода	Габаритный свет	Светоотражающее устройство

ВНИМАНИЕ!

Заказы присылайте пожалуйста на e-mail: nsychowska@fristom.com.pl, rsychowska@fristom.com.pl.
 Больше информации, касающейся условий сотрудничества. Вы найдете на нашем сайте в закладке «О фирме».

FT-700 LED



... и всё ясно




Светодиодный сигнальный фонарь FT-210 категории XA1, который оснащён 3-мя высокоэффективными светодиодами LED компании OSRAM. Благодаря использованию в фонаре системе двойных линз, свет, излучаемый диодами фокусируется и ориентируется в соответствующем направлении. Световой сигнал будет замечен даже в сложных погодных условиях как днем, так и ночью. Задачей сигнального фонаря компании FRISTOM в первую очередь является повышение безопасности дорожного движения. Фонарь имеет несколько различных программ предупреждений, которые можно легко и просто изменять. Кроме того, все фонари серии FT-210 оснащены двумя группами синхронизации, так что световые сигналы, излучаемые автомобилем, организованы и удобны для наблюдателя. Система синхронизации совместима с фонарями серии FT-200, что позволяет их соединять вместе.


Корпус фонаря изготовлен из ударопрочного материала и в сочетании со стеклом из поликарбоната (PC) создает продукт чрезвычайно прочный и устойчивый к механическим повреждениям и ударам, а также к влаге, что подтверждается соответствующими сертификатами. Высокая надежность, современная форма и компактная конструкция фонаря делают этот продукт широко используемым в современных транспортных средствах специального назначения, например, для перевозки негабаритных грузов, транспортных средств, участвующих в ремонте и строительстве дорог, дорожной помощи (техпомощи), а также в мусоровозах.

Технические данные:

- 3 светодиода LED компании OSRAM
- Диапазон рабочего напряжения 12–36В DC
- Потребление тока = 12В/24В/ Пиковое значение: = 0,3А/0,15А
- Потребление тока = 12В/24В/ Пиковое значение: = 0,6А/0,34А (FT-210 C LED)
- Номинальная мощность: Пиковая = 4 Вт
- Номинальная мощность: Пиковая = 8 Вт (FT-210 C LED)
- Омологация для фонарей предупредительно-сигнальных ECE nr 65 (XA1)
- Частота вспышек f = 2 Hz (одинарная, двойная, тройная вспышка)
- Сертификат электромагнитной совместимости – EMC R10
- Фонарь полностью водонепроницаемый (IP68)
- Диапазон рабочих температур окружающей среды от –40°C до +55°C
- Фонарь защищён от переменной полярности питания
- Масса – провод белый, ПЛЮС – провод чёрный
- синхронизация / изменение программы – желтый провод

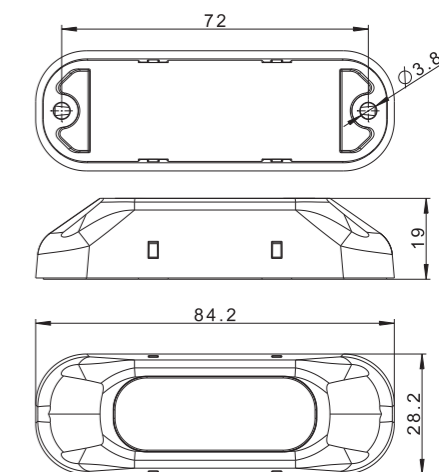


FT-210 LED



FT-210 C LED



FT-210 N LED



Фонари ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНО-СИГНАЛЬНЫЕ LED

Сигнальные фонари желтого цвета предназначены для мусоровозов, службы помощи на дорогах, ассенизационных машин, зерноуборочных комбайнов, сельскохозяйственных тракторов, дорожных катков.

Голубые «мигалки» являются обязательным оборудованием для привилегированных автомобилей, таких как скорая помощь, полицейская машина, пожарная машина или автомобиль тюремной службы.

ID/ETK	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/ картон			Сводная упаковка/ поддон		
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
FT-210 LED 5907556013872		Фонарь сигнальный LED жёлтый 12-36В с кабелем дл. 0,25 м.	1	0,048	550	59x39x29	26,40	11000	120x80x165	553,00
FT-210 C LED 5907556029361		Фонарь сигнальный LED красный 12-36В с кабелем дл. 0,25 м.	1	0,048	550	59x39x29	26,40	11000	120x80x165	553,00
FT-210 N LED 5907556016323		Фонарь сигнальный LED синий 12-36В с кабелем дл. 0,25 м.	1	0,048	550	59x39x29	26,40	11000	120x80x165	553,00



DARK



Лампы направленного света привилегированной категории XB1 имеют **6 эффективных светодиодов**. Благодаря используемой в лампе системе двойных линз, свет, излучаемый диодами, фокусируется и направляется в соответствующем направлении. Благодаря этому световой сигнал будет заметен даже в сложных погодных условиях как днем, так и ночью. Эффективность освещения лампы находится на беспрецедентном уровне. Лампа имеет несколько полностью сертифицированных сигнальных вспышек, которые можно легко и просто изменить. Кроме того, все лампы серии FT-200N оснащены двумя группами синхронизации, благодаря чему световые сигналы, излучаемые транспортным средством, упорядочены и благоприятны для наблюдателя.







Корпус лампы выполнен из ударопрочного материала и, в сочетании с изготовленным из поликарбоната (PC) колпаком лампы, изделие является чрезвычайно прочным и устойчивым к механическим повреждениям и ударам, а также к влаге, что подтверждается соответствующими сертификатами. Высокая надежность, современная форма и компактный дизайн лампы делают этот продукт широко используемым в современных привилегированных транспортных средствах, например, в машинах скорой помощи, налоговой полиции или санитарной службы.

Широкое применение:

- перевозка негабаритного груза
- транспортные средства участвующие в дорожно-строительных ремонтах
- дорожная помощь (техпомощь)
- мусоровозы

Технические характеристики:

- 6 светодиодов
- Диапазон рабочего напряжения **12–36В DC** постоянного тока
- **Потребляемая мощность:** **12В / 24В / Пиковое значение: 0,6А/0,3А (FT-200 LED, FT-200 N LED); 0,8А/0,42А (FT-200 C LED, FT-200 C LED DARK) А**
- Номинальная мощность: пиковое значение: **8 Вт (FT-200 LED, FT-200 N LED); 10 Вт (FT-200 C LED, FT-200 C LED DARK)**
- Сертификация сигнальных ламп **ECE nr65 (XB1)**
- Частота вспышек: **f = 2 Гц** (однократная, двойная, тройная вспышка)
- Сертификат электромагнитной совместимости – **EMC**
- Полностью водонепроницаемая лампа – **IP68**
- Лампа, устойчивая к ударному воздействию и вибрациям – **IK**
- Оптимальная рабочая температура лампы: от **-40°C до +55°C**
- Лампа имеет электрическую защиту от обратной полярности
- **Масса** – провод белого цвета; **ПЛЮС** – провод черного цвета; **синхронизация / изменение программы** – провод желтого цвета
- держатель может быть установлен в двух вариантах
- 6 программ
- Компактная конструкция и интересный дизайн
- Свет жёлтого цвета
- Возможность синхронизировать несколько фонарей

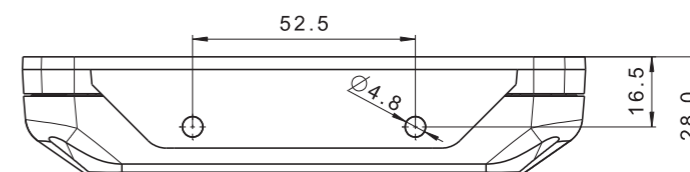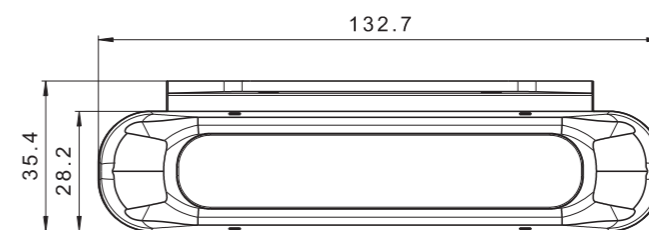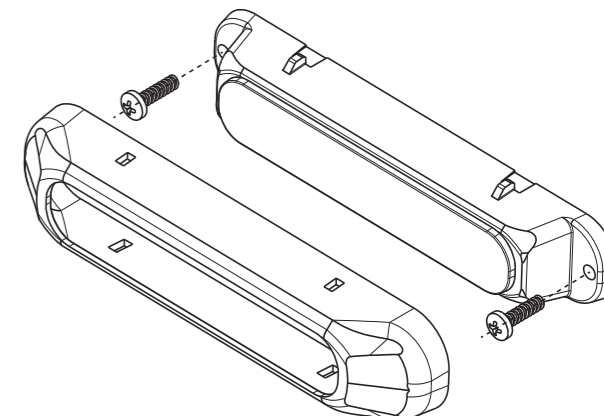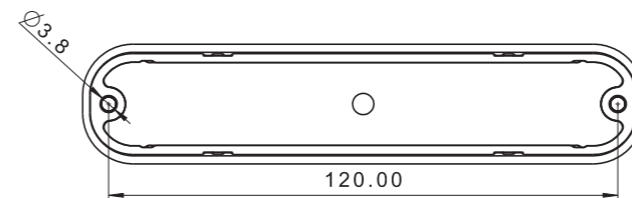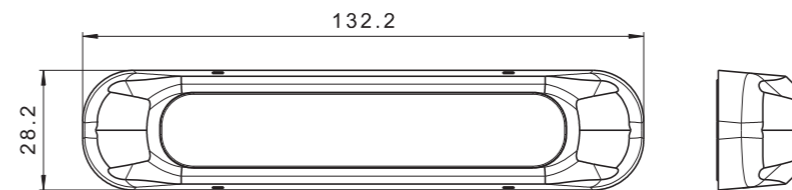





ID/ETK	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/ картон			Сводная упаковка/ поддон		
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
FT-200 LED 5907556012516		Фонарь сигнальный LED жёлтый, 12-36В с кабелем дл. 1 м.	1	0,138	144	59x39x29	19,87	2880	120x80x165	422,44
FT-200 LED DARK 5907556029330		Фонарь сигнальный LED жёлтый, версия "DARK", 12-36В с кабелем дл. 1 м.	1	0,138	144	59x39x29	19,87	2880	120x80x165	422,44
FT-200 C LED 5907556029347		Фонарь сигнальный LED красный, 12-36В с кабелем дл. 1 м.	1	0,138	144	59x39x29	19,87	2880	120x80x165	422,44
FT-200 C LED DARK 5907556029354		Фонарь сигнальный LED красный, версия "DARK", 12-36В с кабелем дл. 1 м.	1	0,138	144	59x39x29	19,87	2880	120x80x165	422,44
FT-200 N LED 5907556012752		Фонарь сигнальный LED синий, 12-36В с кронштейном и кабелем дл. 1 м.	1	0,138	144	59x39x29	19,87	2880	120x80x165	422,44

E9

EMC

IP68

ECE R65 TA1

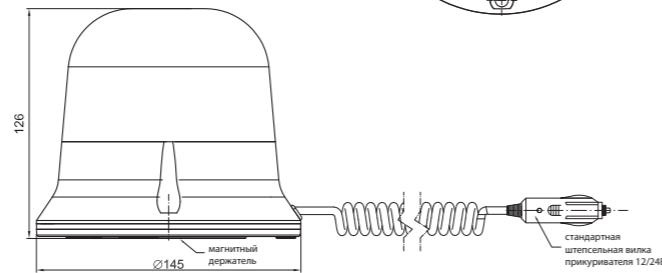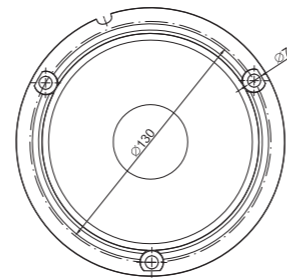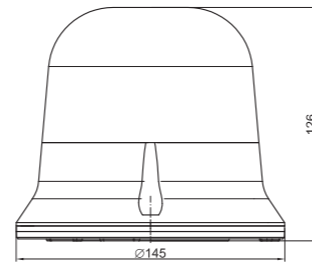



Серия фонарей предупредительно-сигнальных **FT-151 LED** оснащённых чрезвычайно эффективными 9 светодиодами **CREE**, которые оказывают существенное влияние на оптимально сфокусированный пучок света, который видимый даже в самых сложных погодных условиях, тем самым улучшая общую безопасность. Корпус изготовлен из ударопрочных материалов в сочетании со стеклом фонаря изготовленным из поликарбоната (PC) создает продукт чрезвычайно прочный и устойчивый к механическим повреждениям, ударам и влажности, что подтверждается соответствующими сертификатами. Этот продукт нашёл широкое применение в современных автомобилях специального назначения из за высокой надёжности, современного дизайна и компактной конструкции фонаря.

FT-151 LED / FT-151 LED DF**Параметры фонаря:**

- Универсальное напряжение питания: **12 – 36В DC**
- Пиковое значение: **12В/24В – 1,5А/0,8А**
- средние значение: **12В/24В – 18Вт/20Вт**
- Омологация для фонарей предупредительно-сигнальных **ECE nr 65 (TA1)**
- Частота вспышек: **f = 2Hz**
- Сертификат электромагнитной совместимости – **EMC**
- Фонарь полностью водонепроницаемый (**IP68**)
- Фонарь устойчив к ударам и вибрациям – **IK**
- Диапазон рабочих температур окружающей среды от **-40°C до +55°C**
- Фонарь защищён от переменной полярности питания
- **Масса** – провод белый; **ПЛЮС** – провод чёрный

FT-151 RO LED**Параметры фонаря:**

- Универсальное напряжение питания: **12 – 36В DC**
- Пиковое значение: **12В/24В/36В – 0,5А/0,25А/0,2А**
- средние значение: **12В/24В/36В – 6Вт/6Вт/7,2Вт**
- Омологация для фонарей предупредительно-сигнальных **ECE nr 65 (TA1)**
- Частота вспышек: **f = 2Hz**
- Сертификат электромагнитной совместимости – **EMC**
- Фонарь полностью водонепроницаемый (**IP68**)
- Фонарь устойчив к ударам и вибрациям – **IK**
- Диапазон рабочих температур окружающей среды от **-40°C до +55°C**
- Фонарь защищён от переменной полярности питания
- **Масса** – провод белый; **ПЛЮС** – провод чёрный

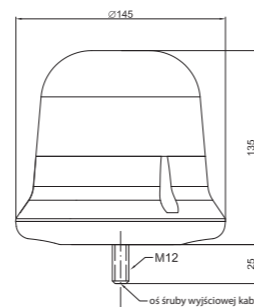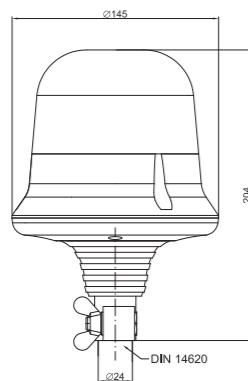


ID/ETK	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/ картон			Сводная упаковка/ поддон		
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
FT-151 3S LED 5907556018570		Фонарь предупредительно-сигнальный LED 12-36В, одинарной вспышкой, цвет жёлтый, крепится тремя винтами, с кабелем питания длиной 1,5 м.	1	0,72	12	59x39x33	8,64	240	120x80x165	197,80
FT-151 LED MAG M30 5907556018587		Фонарь предупредительно-сигнальный LED 12-36В, с одинарной вспышкой, цвет жёлтый в портативной версии на магнитном держателе со спиральным кабелем макс. 3 м. оконченным стандартной штепсельной вилкой прикуривателя 12/24В.	1	1,22	12	59x39x33	14,64	240	120x80x165	317,80
FT-151 LED MAG M78 5907556018594		Фонарь предупредительно-сигнальный LED 12-36В, с одинарной вспышкой, цвет жёлтый в портативной версии на магнитном держателе со спиральным кабелем макс. дл.7,8 м., оконченным стандартной штепсельной вилкой прикуривателя 12/24В.	1	1,42	12	59x39x33	17,04	240	120x80x165	365,80
FT-151 LED PI 5907556018600		Фонарь предупредительно-сигнальный LED 12-36В, на стержне для стационарной установки с одинарной вспышкой и эл. быстросоединением типа PLUG-IN (DIN 14620).	1	0,80	12	59x39x33	9,60	240	120x80x165	192,00
FT-151 SC LED 5907556018617		Фонарь предупредительно-сигнальный LED 12-36В, с одинарной вспышкой, цвет жёлтый в версии для стационарной установки, крепится одним центральным винтом.	1	0,72	12	59x39x33	8,64	240	120x80x165	197,80
FT-151 3S DF LED 5907556018624		Фонарь предупредительно-сигнальный LED 12-36В, с двойной вспышкой, цвет жёлтый, крепится тремя винтами, с кабелем питания длиной 1,5 м.	1	0,72	12	59x39x33	8,64	240	120x80x165	197,80
FT-151 DF LED MAG M30 5907556018631		Фонарь предупредительно-сигнальный LED 12-36В, с двойной вспышкой, цвет жёлтый в портативной версии на магнитном держателе со спиральным кабелем макс. 3 м. оконченным стандартной штепсельной вилкой прикуривателя 12/24В.	1	1,22	12	59x39x33	14,64	240	120x80x165	317,80
FT-151 DF LED MAG M78 5907556018648		Фонарь предупредительно-сигнальный LED 12-36В, с двойной вспышкой, цвет жёлтый в портативной версии на магнитном держателе со спиральным кабелем макс. дл.7,8 м., оконченным стандартной штепсельной вилкой прикуривателя 12/24В.	1	1,42	12	59x39x33	17,04	240	120x80x165	365,80
FT-151 DF LED PI 5907556018655		Фонарь предупредительно-сигнальный LED 12-36В, на стержне для стационарной установки с двойным блеском и эл. быстросоединением типа PLUG-IN (DIN 14620).	1	0,80	12	59x39x33	9,60	240	120x80x165	192,00
FT-151 SC DF LED 5907556018662		Фонарь предупредительно-сигнальный LED 12-36В, с двойной вспышкой, цвет жёлтый в версии для стационарной установки, крепится одним центральным винтом.	1	0,70	18	59x39x29	12,60	360	120x80x165	277,00
FT-151 3S RO LED 5907556018679		Фонарь предупредительно-сигнальный LED 12-36В, с вращающейся вспышкой, цвет жёлтый, крепится тремя винтами, с кабелем питания длиной 1,5 м.	1	0,72	12	59x39x33	8,64	240	120x80x165	197,80
FT-151 RO LED MAG M30 5907556018686		Фонарь предупредительно-сигнальный LED 12-36В, с вращающейся вспышкой, цвет жёлтый в портативной версии на магнитном держателе со спиральным кабелем макс. 3 м. оконченным стандартной штепсельной вилкой прикуривателя 12/24В.	1	1,22	12	59x39x33	14,64	240	120x80x165	317,80
FT-151 RO LED MAG M78 5907556018693		Фонарь предупредительно-сигнальный LED 12-36В, с вращающейся вспышкой, цвет жёлтый в портативной версии на магнитном держателе со спиральным кабелем макс. дл.7,8 м., оконченным стандартной штепсельной вилкой прикуривателя 12/24В.	1	1,42	12	59x39x33	17,04	240	120x80x165	365,80
FT-151 RO LED PI 5907556018709		Фонарь предупредительно-сигнальный LED 12-36В, на стержне для стационарной установки с вращающейся вспышкой и эл. быстросоединением типа PLUG-IN (DIN 14620).	1	0,80	12	59x39x33	9,60	240	120x80x165	192,00
FT-151 SC RO LED 5907556018716		Фонарь предупредительно-сигнальный LED 12-36В, с вращающейся вспышкой, цвет жёлтый в версии для стационарной установки, крепится одним центральным винтом.	1	0,70	18	59x39x29	12,60	360	120x80x165	277,00



Серия фонарей предупредительно-сигнальных FT-205 LED оснащённых чрезвычайно эффективными 6 светодиодами Pcs_Amber, которые оказывают существенное влияние на оптимально сфокусированный пучек света, который видимый даже в самых сложных погодных условиях, тем самым улучшая общую безопасность. Корпус изготовлен из ударопрочных материалов в сочетании со стеклом фонаря изготовленным из поликарбоната (PC) создает продукт чрезвычайно прочный и устойчивый к механическим повреждениям, ударам и влажности, что подтверждается соответствующими сертификатами. Этот продукт нашёл широкое применение в современных автомобилях специального назначения из за высокой надежности, современного дизайна и компактной конструкции фонаря.

Параметры фонаря:

- 6 светодиод LED компании Pcs_Amber
- Универсальное напряжение питания: 12-36В DC
- Потребление тока: 12В/ 24В
пиковое значение: 0,65А/0,35А
- номинальная мощность: Пиковая = 8,5 Вт
- Одомологация для фонарей предупредительно-сигнальных ECE nr 65 (TA1)
- Частота вспышек f = 2,0 Hz (однократная, двойная, тройная вспышка)
- Сертификат электромагнитной совместимости – EMC
- Фонарь полностью водонепроницаемый (IP68)
- Фонарь устойчив к ударам и вибрациям – IK
- Диапазон рабочих температур окружающей среды от -40°C до +55°C
- Фонарь защищён от переменной полярности питания
- Масса – провод белый; ПЛЮС – провод чёрный

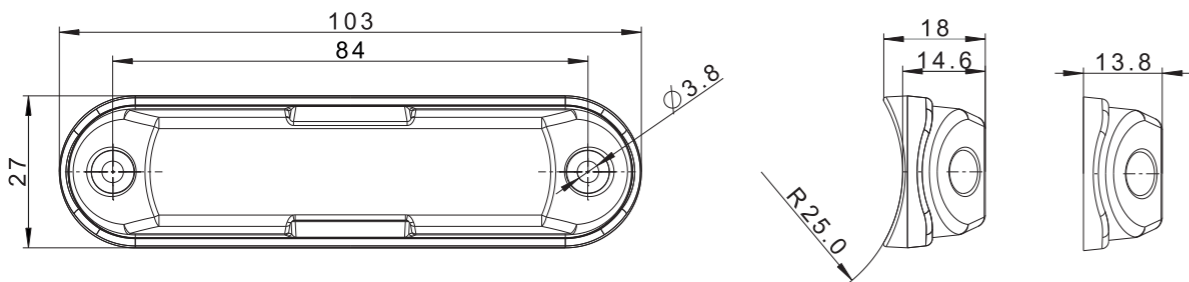

ID/ETK	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/ картон			Сводная упаковка/ поддон		
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
FT-205 LED 5907556028968		Фонарь предупредительно-сигнальный LED жёлтый 12-36В, 4 световые программы, возможность синхронизации с кабелем дл. 0,15 м.	1			59x39x29			120x80x165	
FT-205 LED ECO 5907556028975		Фонарь предупредительно-сигнальный LED жёлтый 12-36В, 1 световая программа - двойная вспышка, с кабелем дл. 0,15 м.	1			59x39x29			120x80x165	





FT-150 DF 3S N LED



FT-150 DF N LED PI


Серия фонарей предупредительно-сигнальных LED оснащённых чрезвычайно эффективными 9 светодиодами CREE, которые оказывают существенное влияние на оптимально сфокусированный пучок света, который видимый даже в самых сложных погодных условиях, тем самым улучшая общую безопасность. Корпус изготовлен из ударопрочных материалов в сочетании со стеклом фонаря изготовленным из поликарбоната (PC) создает продукт чрезвычайно прочный и устойчивый к механическим повреждениям, ударам и влажности, что подтверждается соответствующими сертификатами. Этот продукт нашёл широкое применение в современных автомобилях специального назначения из за высокой надежности и компактной конструкции фонаря.

Параметры фонаря:





- 9 светодиод LED компании CREE
- Универсальное напряжение питания: 12-36В DC
- Потребление тока: 12В/ 24В, пиковое значение: 1,2А/0,6А, средние значение: 0,5А/0,25А
- номинальная мощность: Пиковая = 15 Вт; средняя = 6 Вт
- Омологация для фонарей предупредительно-сигнальных ECE nr 65 (TB1)
- Частота вспышек $f = 2,0 \text{ Hz}$ (двойная вспышка)
- Сертификат электромагнитной совместимости – EMC
- Фонарь полностью водонепроницаемый
- Фонарь устойчив к ударам и вибрациям
- Диапазон рабочих температур окружающей среды от -40°C до $+55^{\circ}\text{C}$
- Фонарь защищён от переменной полярности питания
- Масса – провод белый; ПЛЮС – провод чёрный



FT-150 DF N LED MAG M30
FT-150 DF N LED MAG M78

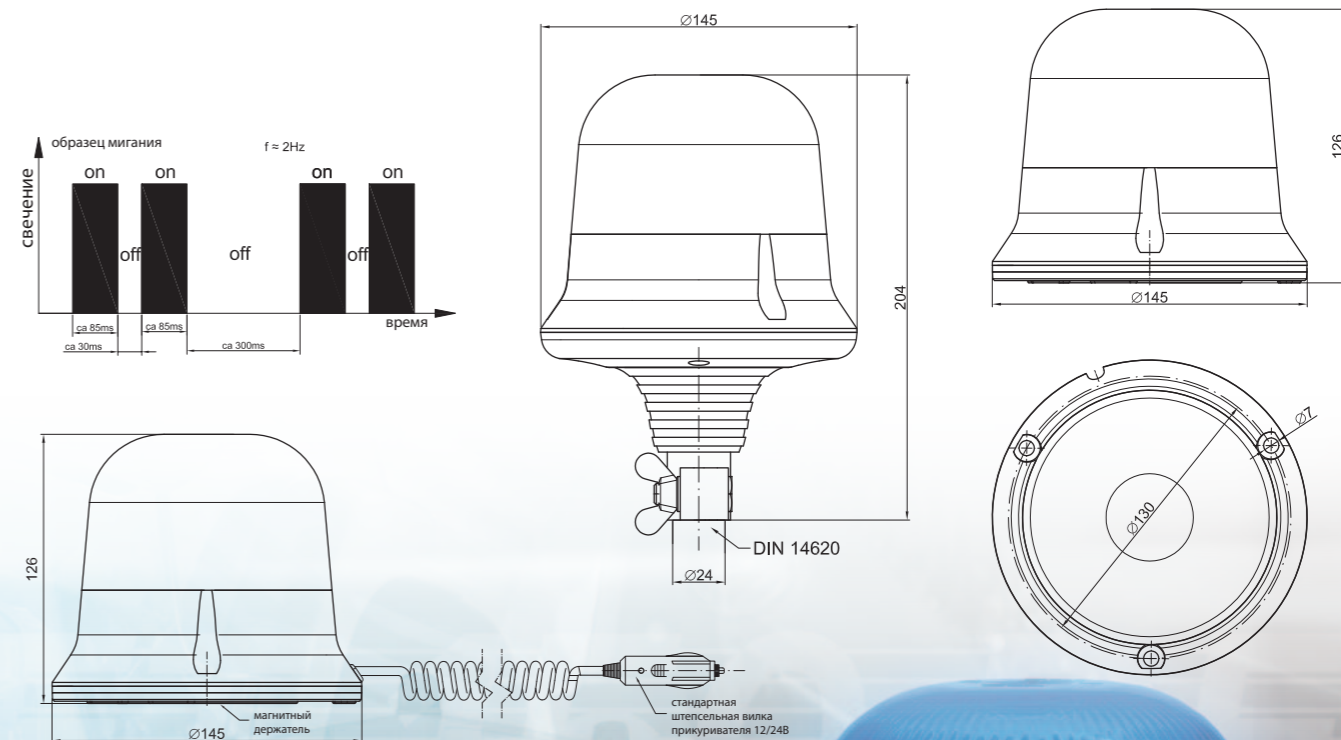

ID/ETK	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/ картон		Сводная упаковка/ поддон			
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
FT-150 3S DF N LED 5907556015821		Фонарь предупредительно-сигнальный, с двойной вспышкой, цвет синий в версии для стационарной установки, крепится тремя винтами, с кабелем питания длиной 1,5 м.	1	0,72	12	59x39x33	8,64	240	120x80x165	197,80
FT-150 DF N LED MAG M30 5907556015838		Фонарь предупредительно-сигнальный, с двойной вспышкой, цвет синий в портативной версии на магнитном держателе со спиральным кабелем (дл.3 м. в растянутом виде / дл.спирали 0,6 м.) оконченным стандартной штепсельной вилкой пркуривателя 12/24 В.	1	1,22	12	59x39x33	14,64	240	120x80x165	317,80
FT-150 DF N LED MAG M78 5907556015845		Фонарь предупредительно-сигнальный, с двойной вспышкой, цвет синий в портативной версии на магнитном держателе со спиральным кабелем (дл.7,8 м. в растянутом виде / дл.спирали 1,2 м.), оконченным стандартной штепсельной вилкой пркуривателя 12/24В.	1	1,42	12	59x39x33	17,04	240	120x80x165	365,80
FT-150 DF N LED PI 5907556015852		Фонарь предупредительно-сигнальный LED 12-55В, цвет синий, на стержне для стационарной установки с двойном блеском и эл. быстросоединением типа PLUG-IN (DIN 14620).	1	0,80	12	59x39x33	9,60	240	120x80x165	192,00

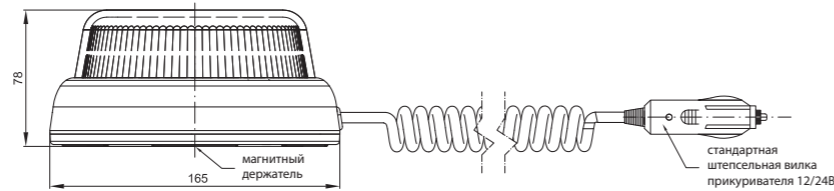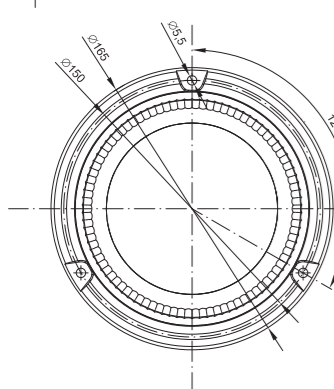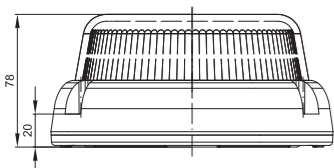

Серия фонарей предупредительно-сигнальных **FT-101 LED** оснащённых чрезвычайно эффективными 20 светодиодами CREE, которые оказывают существенное влияние на оптимально сфокусированный пучок света, который видимый даже в самых сложных погодных условиях, тем самым улучшая общую безопасность. Корпус изготовлен из ударопрочных материалов в сочетании со стеклом фонаря изготовленным из поликарбоната (PC) создает продукт чрезвычайно прочный и устойчивый к механическим повреждениям, ударам и влажности, что подтверждается соответствующими сертификатами. Этот продукт нашёл широкое применение в современных автомобилях специального назначения из за высокой надежности, современного дизайна и компактной конструкции фонаря.

FT-101 LED / FT-101 LED DF



Параметры фонаря:

- Универсальное напряжение питания: **12 – 36В DC**
- Пиковое значение: **12В/24В – 1,5А/0,8А**
- средние значение: **12В/24В – 18Вт/20Вт**
- Омологация для фонарей предупредительно-сигнальных **ECE nr 65 (TA1)**
- Частота вспышек: **f = 2Hz**
- Сертификат электромагнитной совместимости – **EMC**
- Фонарь полностью водонепроницаемый (**IP68**)
- Фонарь устойчив к ударам и вибрациям – **IK**
- Диапазон рабочих температур окружающей среды от **-40°C до +55°C**
- Фонарь защищён от переменной полярности питания
- **Масса** – провод белый; **ПЛИУС** – провод чёрный

FT-101 RO LED

Параметры фонаря:

- Универсальное напряжение питания: **12 – 36В DC**
- Пиковое значение: **12В/24В/36В – 0,5А/0,25А/0,2А**
- средние значение: **12В/24В/36В – 6Вт/6Вт/ 7,2Вт**
- Омологация для фонарей предупредительно-сигнальных **ECE nr 65 (TA1)**
- Частота вспышек: **f = 2Hz**
- Сертификат электромагнитной совместимости – **EMC**
- Фонарь полностью водонепроницаемый (**IP68**)
- Фонарь устойчив к ударам и вибрациям – **IK**
- Диапазон рабочих температур окружающей среды от **-40°C до +55°C**
- Фонарь защищён от переменной полярности питания
- **Масса** – провод белый; **ПЛИУС** – провод чёрный

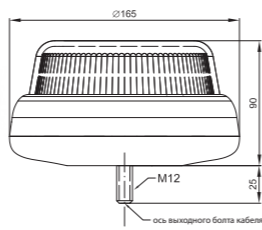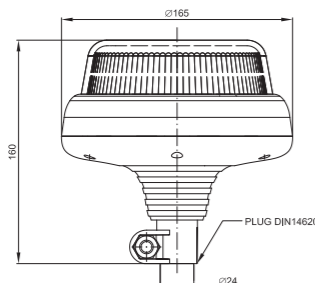

ID/ETK	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/ картон			Сводная упаковка/ поддон		
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
FT-101 3S DF LED 5907556017597		Фонарь предупредительно-сигнальный LED 12-36В, с двойной вспышкой, цвет жёлтый, крепится тремя винтами, с кабелем питания длиной 1,5 м.	1	0,70	18	59x39x29	12,60	360	120x80x165	277,00
FT-101 DF LED MAG M30 5907556017603		Фонарь предупредительно-сигнальный LED 12-36В, с двойной вспышкой, цвет жёлтый в портативной версии на магнитном держателе со спиральным кабелем макс. 3 м. оконченным стандартной штепсельной вилкой прикуривателя 12/24В.	1	1,35	18	59x39x29	24,30	360	120x80x165	511,00
FT-101 DF LED MAG M78 5907556017610		Фонарь предупредительно-сигнальный LED 12-36В, с двойной вспышкой, цвет жёлтый в портативной версии на магнитном держателе со спиральным кабелем макс. дл.7,8 м., оконченным стандартной штепсельной вилкой прикуривателя 12/24В.	1	1,55	18	59x39x29	27,90	360	120x80x165	583,00
FT-101 DF LED PI 5907556017627		Фонарь предупредительно-сигнальный LED 12-36В, на стержне для стационарной установки с двойным блеском и эл. быстросоединением типа PLUG-IN (DIN 14620).	1	1,35	10	59x39x29	13,50	200	120x80x165	295,00
FT-101 SC DF LED 5907556018044		Фонарь предупредительно-сигнальный LED 12-36В, с двойной вспышкой, цвет жёлтый в версии для стационарной установки, крепится одним центральным винтом.	1	0,70	18	59x39x29	12,60	360	120x80x165	277,00
FT-101 3S RO LED 5907556017634		Фонарь предупредительно-сигнальный LED 12-36В, с вращающейся вспышкой, цвет жёлтый в версии для стационарной установки, крепится тремя винтами, с кабелем питания длиной 1,5 м.	1	0,70	18	59x39x29	12,60	360	120x80x165	277,00
FT-101 RO LED MAG M30 5907556017641		Фонарь предупредительно-сигнальный LED 12-36В, с вращающейся вспышкой, цвет жёлтый в портативной версии на магнитном держателе со спиральным кабелем (дл.3 м. в растянутом виде / дл.спирали 0,6 м.) оконченным стандартной штепсельной вилкой прикуривателя 12/24В.	1	1,35	18	59x39x29	24,30	360	120x80x165	511,00
FT-101 RO LED MAG M78 5907556017658		Фонарь предупредительно-сигнальный LED 12-36В, с вращающейся вспышкой, цвет жёлтый в портативной версии на магнитном держателе со спиральным кабелем (дл.7,8 м. в растянутом виде / дл.спирали 1,2 м.), оконченным стандартной штепсельной вилкой прикуривателя 12/24В.	1	1,55	18	59x39x29	27,90	360	120x80x165	583,00
FT-101 RO LED PI 5907556017665		Фонарь предупредительно-сигнальный LED 12-36В, на стержне для стационарной установки, с вращающейся вспышкой и эл. быстросоединением типа PLUG-IN (DIN 14620).	1	1,35	10	59x39x29	13,50	200	120x80x165	295,00
FT-101 3S LED 5907556017672		Фонарь предупредительно-сигнальный LED 12-36В, с одинарной вспышкой, цвет жёлтый в версии для стационарной установки, крепится тремя винтами, с кабелем питания длиной 1,5 м.	1	0,70	18	59x39x29	12,60	360	120x80x165	277,00
FT-101 LED MAG M30 5907556017689		Фонарь предупредительно-сигнальный LED 12-36В, с одинарной вспышкой, цвет жёлтый на магнитном держателе со спиральным кабелем макс.3 м. оконченным стандартной штепсельной вилкой прикуривателя 12/24В.	1	1,35	18	59x39x29	24,30	360	120x80x165	511,00
FT-101 LED MAG M78 5907556017696		Фонарь предупредительно-сигнальный LED 12-36В, с одинарной вспышкой, цвет жёлтый в портативной версии на магнитном держателе со спиральным кабелем макс.7,8 м., оконченным стандартной штепсельной вилкой прикуривателя 12/24В.	1	1,55	18	59x39x29	27,90	360	120x80x165	583,00
FT-101 LED PI 5907556017702		Фонарь предупредительно-сигнальный LED 12-36В, на стержне для стационарной установки с одинарным блеском и эл. быстросоединением типа PLUG-IN (DIN 14620).	1	1,35	10	59x39x29	13,50	200	120x80x165	295,00

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОСВЕЩЕНИЯ И КАБЕЛЬНЫХ ЖГУТОВ

FRISTOM Spółka z o.o. Sp. k. это фирма с семейными традициями, которая занимается производством осветительного оборудования для автомобилей. Фирма берет свое начало в предыдущем поколении, а под нынешним названием „**FRISTOM Spółka z o.o. Sp. k.**” действует на рынке уже с **1995 года**.

Почему FRISTOM?

*У нас вы получите комплексное обслуживание.
Мы поставим электропроводку, задние фонари,
освещение номерного знака, габаритные фонари ...,
всю электрику, необходимую в прицепах 12В.
Мы специалисты в этой области.
Все фонари имеют сертификат EMC, разрешающий
установку нашей продукции на прицепах.
У нас есть обширные технические знания,
благодаря которым мы поможем вам выбрать
правильное освещение и электропроводку,
соответствующие длине прицепа и в соответствии
с правовыми нормами. Нам доверяют многие
компании не только из Польши, но и со всего мира.*


СЕМЕЙНАЯ КОМПАНИЯ – МИРОВОЙ БРЕНД





Рабочие ФАРЫ LED

Все фонари из нашего делового предложения отличаются высочайшим качеством — **имеют прочный корпус и небольшие размеры.** Они оснащены чрезвычайно эффективными светодиодами с высокой светоотдачей.

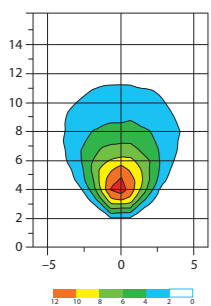


60°

FT-362 LED




1200 LM

FT-363 LED

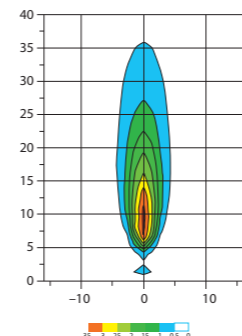

10°

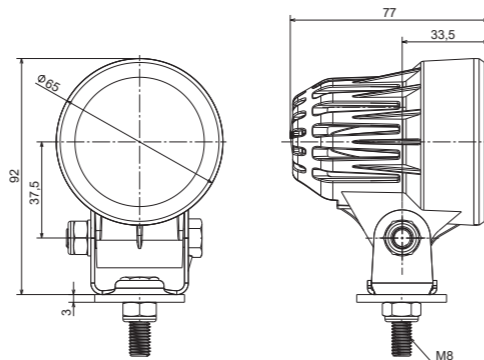

Новая серия универсальных рабочих фар.


FT-362 LED – угол луча 60°
Обеспечивает интенсивное освещение ближней рабочей зоны.

FT-363 LED – угол луча 10°
Узкий луч света позволяет точно осветить удаленные участки.

Напряжение питания: 12–32В DC
Потребление тока: 12В/24В = 0,9А/0,45А
Номинальная мощность: 11 Вт
Цветовая температура ок. 5700К
Световой поток **после 5 минут 1200 лм** (минимальный световой 1100 лм)
Сертификат электромагнитной совместимости – EMC
Фара полностью водонепроницаемая IP69
Ударо- и виброустойчивая фара
Диапазон рабочих температур окружающей среды: от –40°С до +35°С



ID/EAN	Zdjęcie	Opis	Opakowanie jednostkowe		Opakowanie zbiorcze / karton		Opakowanie zbiorcze / paleta		
			szt.	kg	szt.	cm	kg	szt.	cm
FT-362 LED 5907556031296		Светодиодная рабочая фара, круглый с широким световым потоком, мощность 1200 лм , кабель 1,5 м.	1			59x39x29			120x80x165
FT-362 DS LED 5907556031302		Светодиодная рабочая фара, круглый с широким световым потоком, мощность 1200 лм со встроенным разъемом типа Deutsch Stecker.	1			59x39x29			120x80x165
FT-363 LED 5907556031319		Светодиодная рабочая фара, круглый, со сфокусированным световым потоком, мощность 1200 лм , кабель 1,5 м.	1			59x39x29			120x80x165
FT-363 DS LED 5907556031326		Светодиодная рабочая фара, круглый, со сфокусированным световым потоком, мощность 1200 лм со встроенным разъемом типа Deutsch Stecker.	1			59x39x29			120x80x165

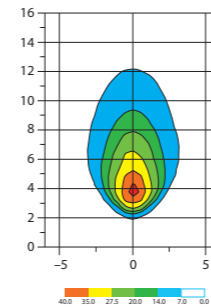


60°

FT-364 LED



2500 LM

FT-365 LED

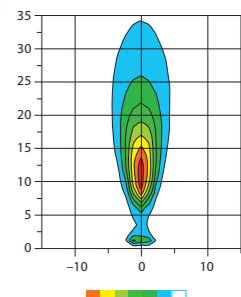


Новая серия универсальных рабочих фар.

FT-364 LED – угол луча 60°
Обеспечивает интенсивное освещение ближней рабочей зоны.

FT-365 LED – угол луча 10°
Узкий луч света позволяет точно осветить удаленные участки.



Напряжение питания: 12–32В DC
Потребление тока: 12В/24В = 1,8А/0,9А
Номинальная мощность: 22 Вт
Цветовая температура ок. 5700К
Световой поток **после 5 минут 2500 лм** (минимальный световой 2200 лм)
Сертификат электромагнитной совместимости – EMC
Фара полностью водонепроницаемая IP69
Ударо- и виброустойчивая фара
Диапазон рабочих температур окружающей среды: от –40°С до +55°С

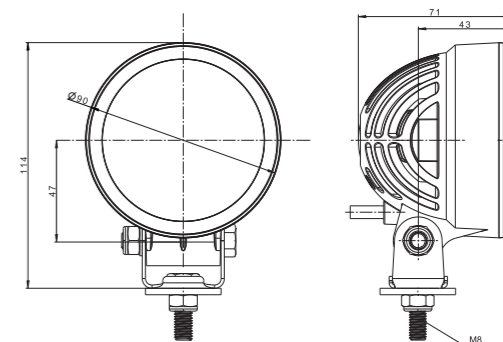

ID/ETK	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка / картон			Сводная упаковка / поддон		
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
FT-364 LED 5907556030091		Светодиодная рабочая фара, круглый с широким световым потоком, мощность 2500 лм , кабель 1,5 м.	1	0,45		59x39x29			120x80x165	
FT-364 DS LED 5907556030107		Светодиодная рабочая фара, круглый с широким световым потоком, мощность 2500 лм со встроенным разъемом типа Deutsch Stecker.	1			59x39x29			120x80x165	
FT-364 LED MAG M30 5907556030114		Светодиодная рабочая фара, круглый с широким световым потоком, мощность 2500 лм на магнитном держателе со спиральным кабелем макс. 3 м. оконченным стандартной штепсельной вилкой пркуривателя 12/24В.	1			59x39x29			120x80x165	
FT-364 LED MAG M78 5907556030121		Светодиодная рабочая фара, круглый с широким световым потоком, мощность 2500 лм на магнитном держателе со спиральным кабелем макс. 7,8 м. оконченным стандартной штепсельной вилкой пркуривателя 12/24В.	1			59x39x29			120x80x165	
FT-365 LED 5907556030138		Светодиодная рабочая фара, круглый, со сфокусированным световым потоком, мощность 2500 лм , кабель 1,5 м.	1	0,45		59x39x29			120x80x165	
FT-365 DS LED 5907556030145		Светодиодная рабочая фара, круглый, со сфокусированным световым потоком, мощность 2500 лм со встроенным разъемом типа Deutsch Stecker.	1			59x39x29			120x80x165	
FT-365 LED MAG M30 5907556030152		Светодиодная рабочая фара, круглый, со сфокусированным световым потоком, мощность 2500 лм на магнитном держателе со спиральным кабелем макс. 3 м. оконченным стандартной штепсельной вилкой пркуривателя 12/24В.	1			59x39x29			120x80x165	
FT-365 LED MAG M78 5907556030169		Светодиодная рабочая фара, круглый, со сфокусированным световым потоком, мощность 2500 лм на магнитном держателе со спиральным кабелем макс. 7,8 м. оконченным стандартной штепсельной вилкой пркуривателя 12/24В.	1			59x39x29			120x80x165	



4100 LM

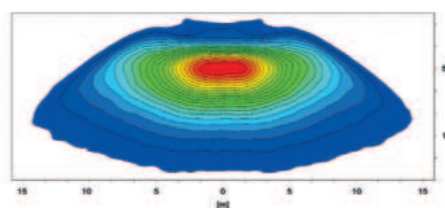

EMC

IP 68

Новая серия универсальных рабочих фар FT-360 LED и FT-361 LED оснащена высокоэффективными светодиодами CREE. Светодиоды установлены в алюминиевый корпус для создания оптимальных условий работы, гарантирующих высокие и постоянные параметры яркости, надежности и долговечности продукта. Рабочие фары компании FRISTOM уже нашли очень широкое применение на наземном и водном транспорте, в сельском хозяйстве и строительстве. Алюминиевый корпус в сочетании со стеклом из поликарбоната (ПК) создают чрезвычайно прочный продукт, устойчивый к механическим повреждениям, ударам и влаге. Небольшие габариты фары позволяют монтировать его даже в самом неудобном месте.

FT-360 LED – широкий угол освещения (освещение рабочих зон на небольшом расстоянии).





FT-361 LED – сфокусированный луч света (подсветка дальней рабочей зоны).

Параметры фары:


- Универсальное напряжение питания: 12–36В DC
- Потребление тока = 12В/24В/48В = 3,2А/1,6А/0,8А
- Номинальная мощность: 38 Вт
- Цветовая температура 5700 K (естественный цвет, приятный для человеческого зрения)
- Теоретический световой поток 4100 лм (фактический световой поток после часа работы 3500 лм)
- Сертификат электромагнитной совместимости – EMC
- Диапазон рабочих температур окружающей среды от –40°C до +35°C
- Масса – провод белый; ПЛЮС – провод чёрный

Внимание!

Корпус фар FT-360 LED и FT-361 LED исполняет одновременно функцию радиатора охлаждения и может заметно нагреваться!

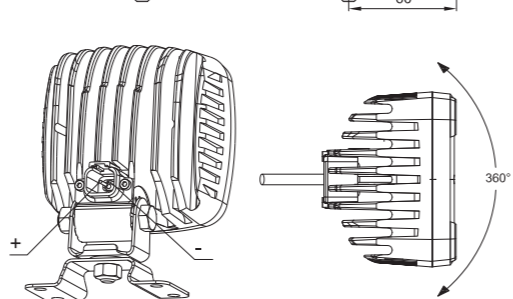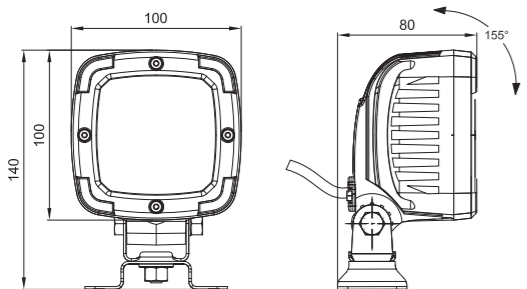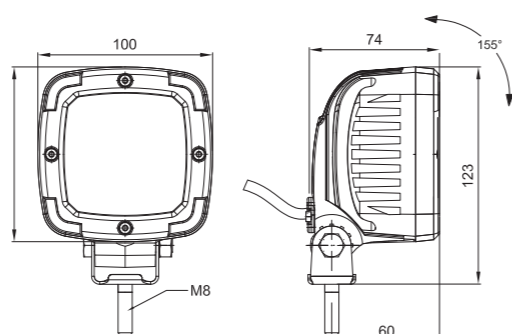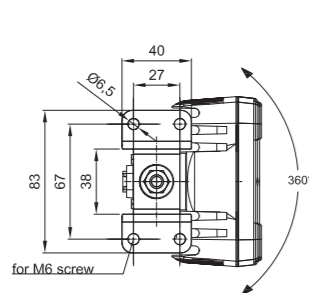


4100 LM

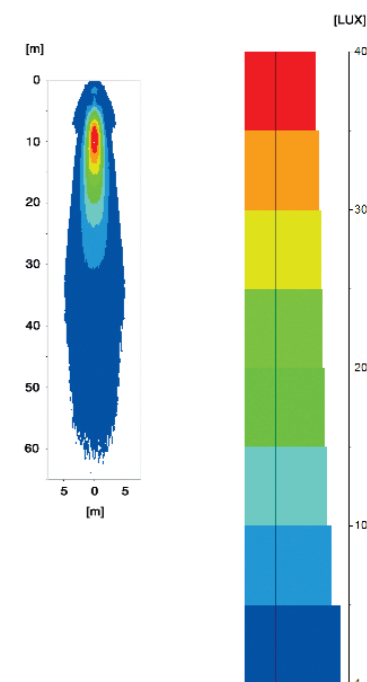

EMC

IP 68



ID/ETK	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/ картон			Сводная упаковка/ поддон		
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
FT-360 LED 5907556015876		Светодиодная рабочая фара с широким световым потоком, мощность 4100 лм, черный алюминиевый корпус, красная рамка, кабель 1,5 м.	1	0,824	50	59x39x29	41,90	1000	120x80x165	863,00
FT-360 DS LED 5907556016408		Светодиодная рабочая фара с широким световым потоком, мощность 4100 лм, черный алюминиевый корпус, красная рамка со встроенным разъемом типа Deutsch Stecker.	1	0,824	50	59x39x29	41,90	1000	120x80x165	863,00
FT-360 LED MAG M30 KN 5907556016538		Светодиодная рабочая фара с широким световым потоком, мощность 4100 лм, черный алюминиевый корпус, красная рамка. Кроме того, лампа оснащена спиральным кабелем в растянутом виде 3 м. (длина спирали 0,6 м.), оконченным стандартной штепсельной вилкой прикуривателя 12/24В.	1	1,360	22	59x39x29	29,92	440	120x80x165	623,40
FT-360 LED MAG M78 KN 5907556016545		Светодиодная рабочая фара с широким световым потоком, мощность 4100 лм, черный алюминиевый корпус, красная рамка. Кроме того, лампа оснащена спиральным кабелем в растянутом виде 7,8 м. (длина спирали 1,2 м.), оконченным стандартной штепсельной вилкой прикуривателя 12/24В.	1	1,560	22	59x39x29	34,32	440	120x80x165	711,40
FT-361 LED 5907556015913		Светодиодная рабочая фара со сфокусированным световым потоком, мощность 4100 лм, черный алюминиевый корпус, красная рамка, кабель 1,5 м.	1	0,824	50	59x39x29	41,90	1000	120x80x165	863,00
FT-361 DS LED 5907556015920		Светодиодная рабочая фара со сфокусированным световым потоком, мощность 4100 лм, черный алюминиевый корпус, красная рамка со встроенным разъемом типа Deutsch Stecker.	1	0,824	50	59x39x29	41,90	1000	120x80x165	863,00
FT-361 LED MAG M30 KN 5907556016552		Светодиодная рабочая фара со сфокусированным световым потоком, мощность 4100 лм, черный алюминиевый корпус, красная рамка. Кроме того, лампа оснащена спиральным кабелем в растянутом виде 7,8 м. (длина спирали 1,2 м.), оконченным стандартной штепсельной вилкой прикуривателя 12/24В.	1	1,360	22	59x39x29	29,92	440	120x80x165	623,40
FT-361 LED MAG M78 KN 5907556016569		Светодиодная рабочая фара со сфокусированным световым потоком, мощность 4100 лм, черный алюминиевый корпус, красная рамка. Кроме того, лампа оснащена спиральным кабелем в растянутом виде 7,8 м. (длина спирали 1,2 м.), оконченным стандартной штепсельной вилкой прикуривателя 12/24В.	1	1,560	22	59x39x29	34,32	440	120x80x165	711,40

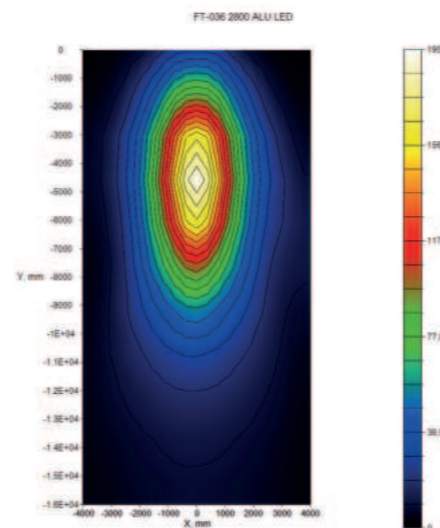


Новая серия универсальных рабочих фар FT-036 LED ALU 2800 оснащена высокоэффективными светодиодами LED компании CREE и алюминиевым корпусом, что позволило получить высокие параметры освещения мин. 2800 лм при потребляемой мощности 34 Вт. Рабочие фары широко используются в дорожном и водном транспорте, в области сельского хозяйства, строительства и водных видов спорта и везде, где есть неблагоприятные погодные условия, включая высокую влажность. Алюминиевый корпус в сочетании со стеклом фонаря изготовленным из поликарбоната (PC) создает продукт чрезвычайно прочный и устойчивый к механическим повреждениям, ударам и влажности, что подтверждается соответствующими сертификатами. Компактные размеры позволяют устанавливать фары даже в наиболее труднодоступных местах.

- Параметры фары:**
- Универсальное напряжение питания: 12-36В DC
 - Потребление тока = 12В/24В/48В = 2,8А/1,4А/0,7А
 - Номинальная мощность: 34 Вт
 - Цветовая температура 6000 К
 - Фактическая (измеренная) светоотдача мин. 2800 лм
 - 9 светодиодов компании CREE
 - Сертификат электромагнитной совместимости – EMC
 - Фара полностью водонепроницаемая (IP68)
 - Фара устойчивая к ударам и вибрациям – IK
 - Диапазон рабочих температур окружающей среды от -40°C до +35°C
 - Фара защищена от переменной полярности питания
 - Масса – провод белый; ПЛЮС – провод чёрный

ВНИМАНИЕ!
Корпус фары FT-036 LED ALU 2800 исполняет одновременно функцию радиатора охлаждения и может заметно нагреваться!







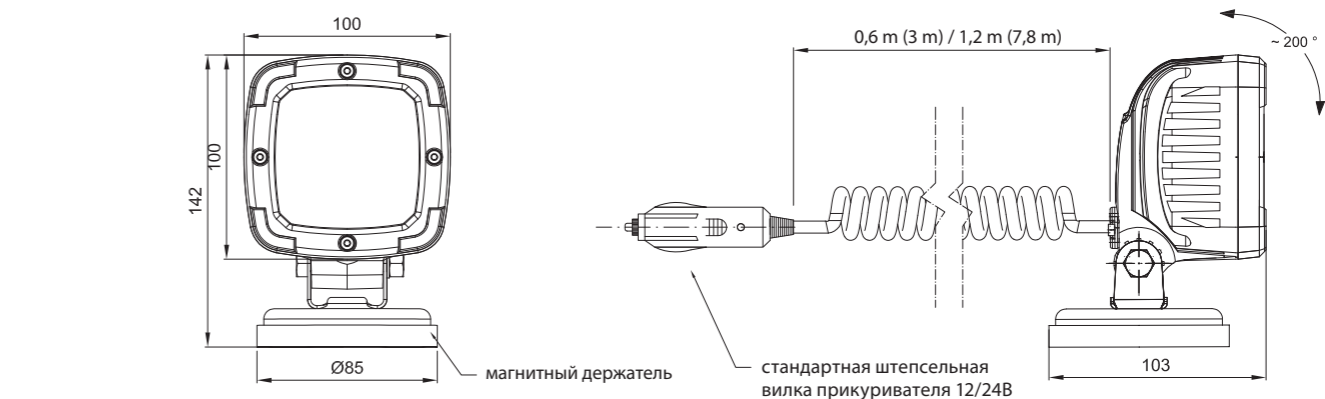
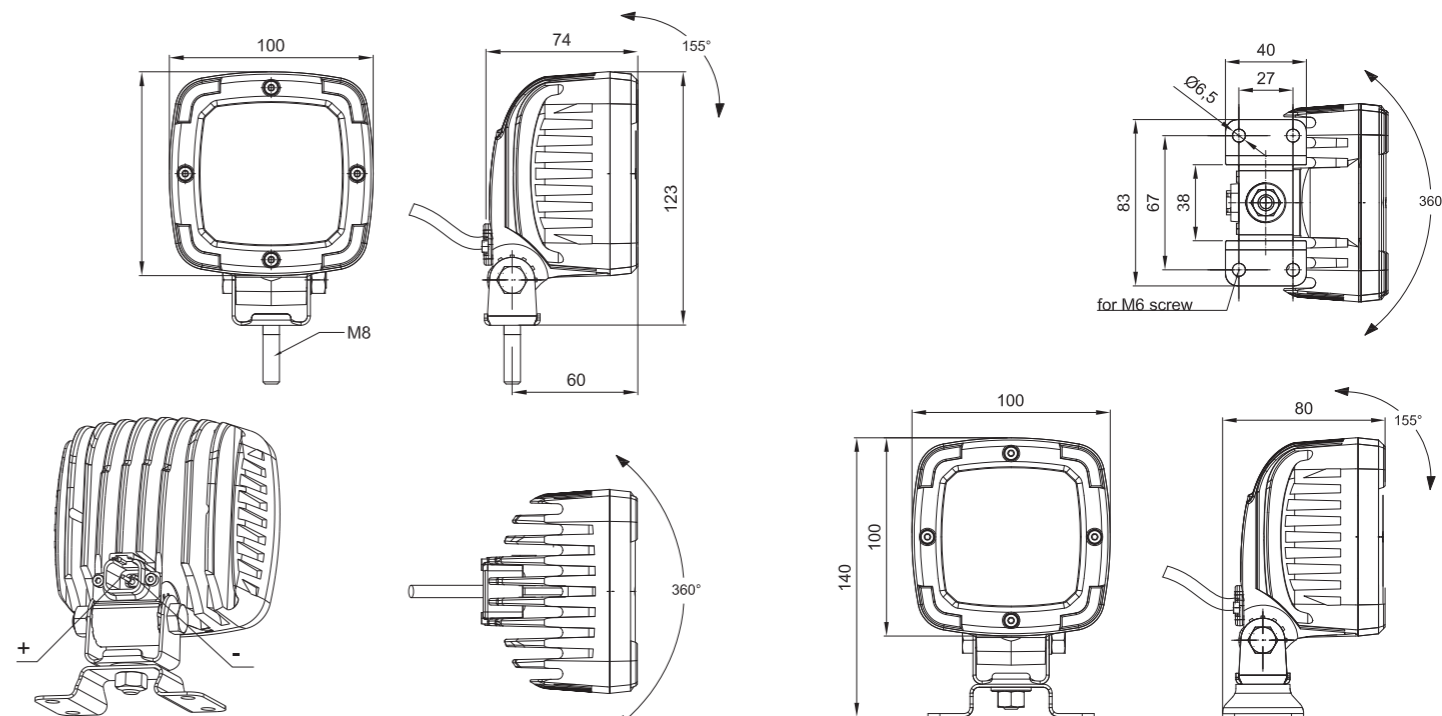


ID/ETK	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/ картон		Сводная упаковка/ поддон			
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
FT-036 LED ALU 2800 5907556008540		Универсальная светодиодная рабочая фара LED, с мин. мощностью 2800 лм, 9 диодов, алюминиевый корпус чёрного цвета. На шарнирном держателе.	1	0,78	50	59x39x29	39,00	1000	120x80x165	805,00
FT-036 LED ALU 2800 MAG M30 5907556008564		Универсальная светодиодная рабочая фара LED, с мин. мощностью 2800 лм, 9 диодов, алюминиевый корпус чёрного цвета, на магнитном держателе с шарниром, цвет корпуса - чёрный. Кроме того, фара оснащена спиральным кабелем в растянутом виде 3 м. (длина спирали 0,6 м.), оконченным стандартной штепсельной вилкой прикуривателя 12/24В.	1	1,35	22	59x39x29	29,70	440	120x80x165	619,00
FT-036 LED ALU 2800 MAG M78 5907556008571		Универсальная светодиодная рабочая фара LED, с мин. мощностью 2800 лм, 9 диодов, алюминиевый корпус чёрного цвета, на магнитном держателе с шарниром, цвет корпуса - чёрный. Кроме того, фара оснащена спиральным кабелем в растянутом виде 7,8 м. (длина спирали 1,2 м.), оконченным стандартной штепсельной вилкой прикуривателя 12/24В.	1	1,55	22	59x39x29	34,10	440	120x80x165	707,00
FT-036 DS LED ALU 2800 5907556008786		Универсальная светодиодная рабочая фара LED, с мин. мощностью 2800 лм, 9 диодов, на магнитном держателе с шарниром, алюминиевый корпус чёрного цвета со встроенным разъемом типа Deutsch Stecker.	1	0,78	50	59x39x29	39,00	1000	120x80x165	805,00

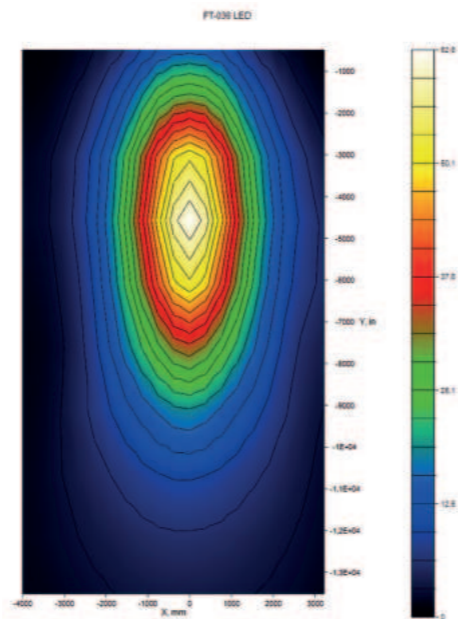





Новая серия универсальных рабочих фар **FT-036 LED** оснащена высокоэффективными светодиодами **LED** компании **OSRAM**, что позволило получить высокие параметры освещения мин. **1800 лм** при потребляемой мощности **13,5 Вт**. Рабочие фары широко используются в дорожном и водном транспорте, в области сельского хозяйства, строительства и водных видов спорта и везде, где есть неблагоприятные погодные условия, включая высокую влажность. Корпус изготовлен из ударопрочных материалов в сочетании со стеклом фонаря изготовленным из поликарбоната (**PC**) создает продукт чрезвычайно прочный и устойчивый к механическим повреждениям, ударам и влажности, что подтверждается соответствующими сертификатами. Компактные размеры позволяют устанавливать фары даже в наиболее труднодоступных местах.

- Параметры фары:**
- Универсальное напряжение питания: **12-36В DC**
 - Потребление тока = **12В/24В/48В = 1,1А/0,55А/0,28А**
 - Номинальная мощность: **13,5 Вт**
 - Цветовая температура **6000 К**
 - Фактическая (измеренная) светоточка **1800 лм**
минимальная мощность **1500 лм** после 60 минут освещения
 - 9 светодиодов компании **OSRAM**
 - Сертификат электромагнитной совместимости – **EMC**
 - Фара полностью водонепроницаемая (**IP68**)
 - Фара устойчивая к ударам и вибрациям – **IK**
 - Диапазон рабочих температур окружающей среды от **-40°C** до **+35°C**
 - Фара защищена от переменной полярности питания
 - **Масса** – провод белый; **ПЛЮС** – провод чёрный

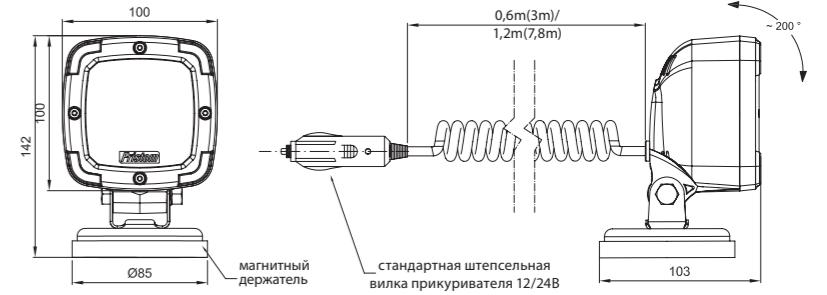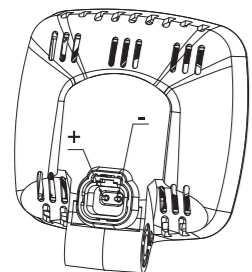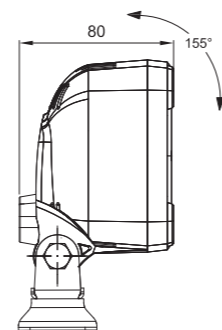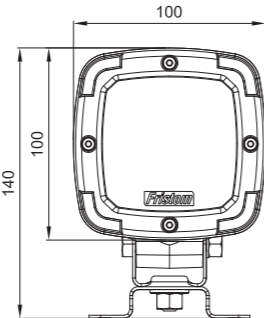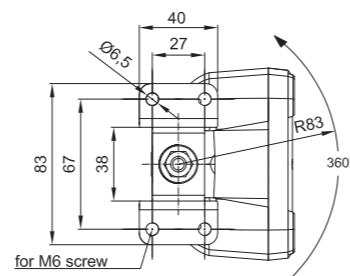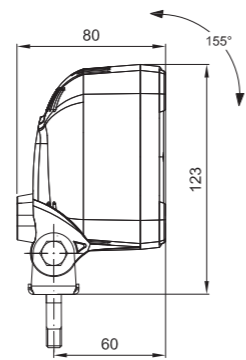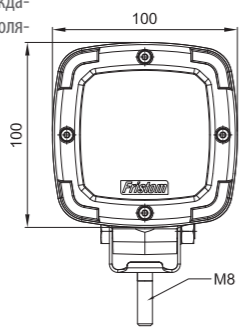

ID/ETK	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/ картон		Сводная упаковка/ поддон			
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
FT-036 LED 5907556005617		Универсальная светодиодная рабочая фара LED, с мин. мощностью 1800 лм, 9 диодов, на шарнирном держателе, корпус чёрный. Фара сертифицирована ADR.	1	0,56	50	59x39x29	28,00	1000	120x80x165	585,00
FT-036 B LED 5907556005655		Универсальная светодиодная рабочая фара LED 1800 лм, 9 диодов, на шарнирном держателе, цвет корпуса - белый, с крепящими элементами из кислотостойкой стали. В особенности предназначена для водных транспортных средств.	1	0,49	50	59x39x29	24,50	1000	120x80x165	515,00
FT-036 LED MAG M30 5907556005693		Универсальная светодиодная рабочая фара LED 1800 лм, 9 диодов, на магнитном держателе с шарниром, цвет корпуса - чёрный. Кроме того, лампа оснащена спиральным кабелем в растянутом виде 3 м. (длина спирали 0,6 м.), оконченным стандартной штепсельной вилкой прикуривателя 12/24В.	1	1,10	22	59x39x29	24,20	440	120x80x165	509,00
FT-036 LED MAG M78 5907556005709		Универсальная светодиодная рабочая фара LED 1800 лм, 9 диодов, на магнитном держателе с шарниром, цвет корпуса - чёрный. Кроме того, лампа оснащена спиральным кабелем в растянутом виде 7,8 м. (длина спирали 1,2 м.), оконченным стандартной штепсельной вилкой прикуривателя 12/24В.	1	1,30	22	59x39x29	28,60	440	120x80x165	597,00
FT-036 DS LED 5907556007963		Универсальная светодиодная рабочая фара LED 1800 лм, 9 диодов, на магнитном держателе с шарниром, корпус чёрного цвета со встроенным разъемом типа Deutsch Stecker.	1	0,56	50	59x39x29	28,00	1000	120x80x165	585,00



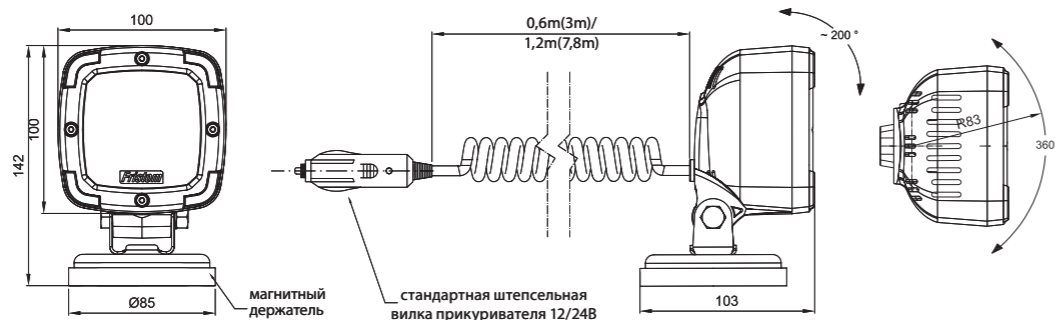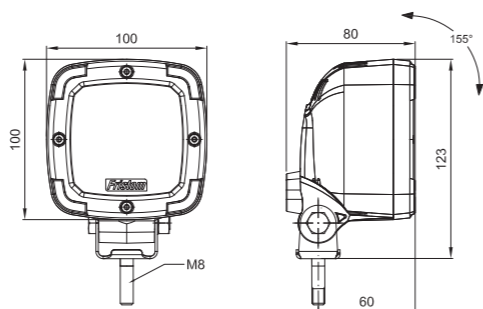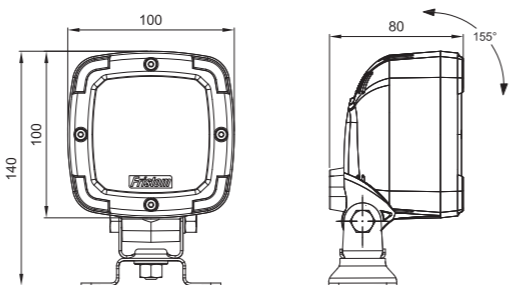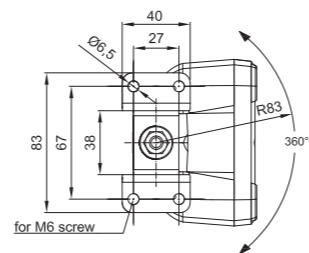

1- функциональная фара типа LED – универсальное освещение рабочего поля
 Сертификат электромагнитной совместимости – EMC
 Конструкция фонаря устойчивая к ударам и механическим повреждениям – стекло PC
 Произвольная поляризация.

Функции фонаря:
 – универсальное освещение рабочего поля


Параметры фонаря:
 - напряжение питания: 12–36В DC
 - диапазон рабочих температур окружающей среды от –40°С до +55°С
 - световой поток = 650 lm
 - фара устойчива к атмосферным воздействиям
 - фара герметична

Потребление тока:
 - 12В/24В = 0,5А/0,25А

Потребляемая мощность (номинальная мощность):
 - 12В/24В = 6Вт/6Вт



ID/ETK	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/ картон		Сводная упаковка/ поддон			
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
FT-063 LED 5907556010192		Универсальная светодиодная рабочая фара LED, с мин. мощностью 650 лм, 9 диодов, на шарнирном держателе, корпус чёрный. Фара сертифицирована ADR.	1	0,42	50	59x39x29	21,00	1000	120x80x165	445,00
FT-063 LED MAG M30 5907556010222		Универсальная светодиодная рабочая фара LED 650 лм, 9 диодов, на магнитном держателе с шарниром, цвет корпуса – чёрный. Кроме того, лампа оснащена спиральным кабелем в растянутом виде 3 м. (длина спирали 0,6 м.), оконченным стандартной штепсельной вилкой прикуривателя 12/24В.	1	0,96	22	59x39x29	22,96	440	120x80x165	447,40
FT-063 LED MAG M78 5907556010239		Универсальная светодиодная рабочая фара LED 650 лм, 9 диодов, на магнитном держателе с шарниром, цвет корпуса – чёрный. Кроме того, лампа оснащена спиральным кабелем в растянутом виде 7,8 м. (длина спирали 1,2 м.), оконченным стандартной штепсельной вилкой прикуривателя 12/24В.	1	1,16	22	59x39x29	25,52	440	120x80x165	535,40

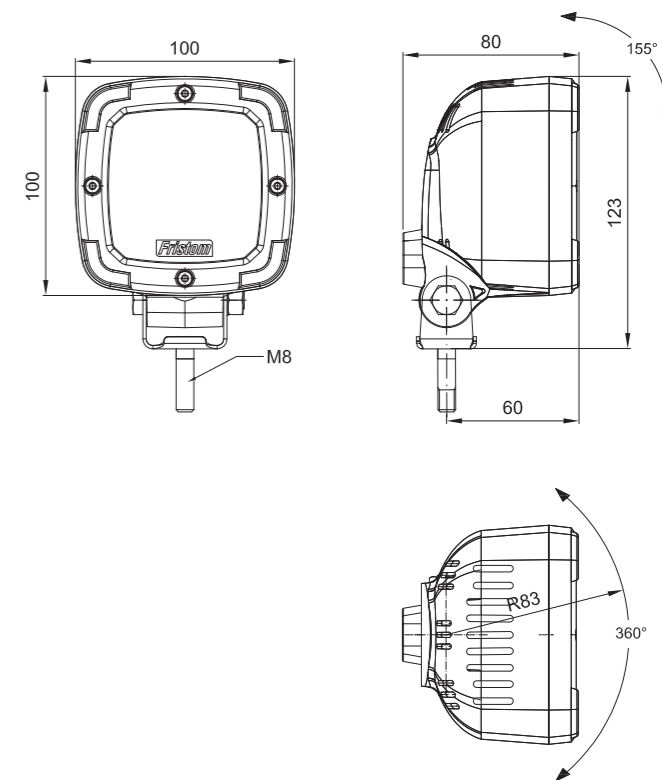

Фара 2-функциональная типа LED – низкий уровень электропотребления
 Европейский сертификат E9 – функция заднего хода
 Сертификат электромагнитной совместимости – EMC
 Конструкция фонаря устойчивая к ударам и механическим повреждениям – стекло PC
 Поляризация не произвольная

Функции фонаря:
 - свет заднего хода – кабель красного цвета
 - универсальное освещение рабочего поля – кабель чёрного цвета
 - масса - кабель белого цвета

Параметры фонаря:
 - напряжение питания: 12–36В DC
 - диапазон рабочих температур окружающей среды от –40°С до +55°С
 - световой поток функции заднего хода = 380 lm
 - световой поток освещения рабочего поля = 650 lm
 - фара устойчива к атмосферным воздействиям
 - фара герметична

Потребление тока:
 - свет заднего хода/ освещение рабочего поля
 - 12В/24В = 0,5А/0,25А

Потребляемая мощность (номинальная мощность):
 - свет заднего хода/ освещение рабочего поля
 - 12В/24В = 6Вт/6Вт



ID/ETK	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/ картон		Сводная упаковка/ поддон			
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
FT-064 LED 5907556010208		Универсальная светодиодная рабочая фара LED, с мин. мощностью 650 лм с функцией заднего хода (380 лм), 9 диодов, на шарнирном держателе, корпус чёрный.	1	0,40	50	59x39x29	20,00	1000	120x80x165	425,00



Дневные ХОДОВЫЕ ОГНИ (ДХО) LED

Дневные ходовые огни – это тип автомобильного освещения, **предназначенный для дневной езды**. Их можно использовать в условиях хорошей прозрачности воздуха – от рассвета до заката. Они обеспечивают водителям автомобилей и автопоездов хорошую видимость дороги и обочины.








Дневные ходовые огни (ДХО) типа LED – низкий уровень энергопотребления
Защита от перенапряжений
ДХО оснащены системой – **STANDBY**, автоматическое выключение дневных ходовых огней происходит при включении ближнего, дальнего или противотуманного света

Параметры фонаря:
- напряжение питания: **12–36В DC**
- диапазон рабочих температур окружающей среды от **-40°C до +55°C**
- фонарь устойчивый к атмосферным воздействиям
- фонарь герметичен

Потребление тока:
- 12В/24В = 0,18А/0,09А

Потребляемая мощность (номинальная мощность):
- 12В/24В = 2,2Вт/2,2Вт

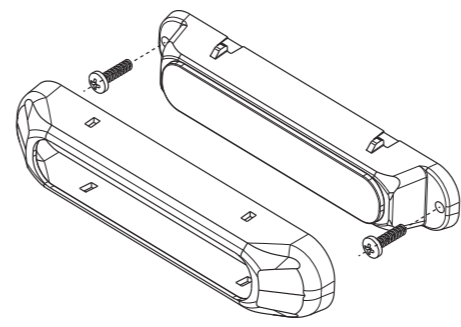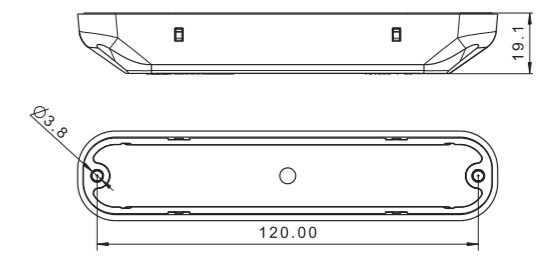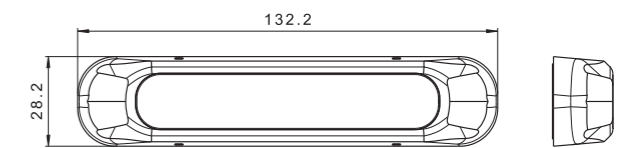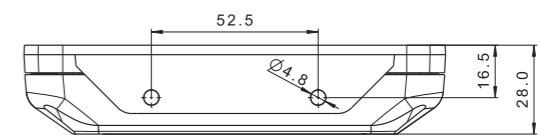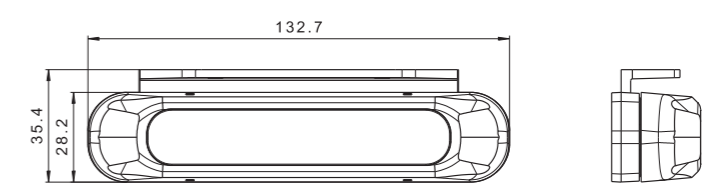

ID/ETK	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/ картон			Сводная упаковка/ поддон		
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
FT-300 LED 5907556012721		Комплект дневных ходовых огней типа LED 12-36В с кабелем длиной 3,5 м.	2	0,50	32	59x39x29	16,00	640	120x80x165	345,00



Фонари ЗАДНИЕ

Задние фонари – **обязательное оборудование** для каждого автомобиля. Они являются существенным элементом освещения грузовиков, прицепов и автоплатформ. Они обеспечивают хорошую видимость на дороге и безопасность всех участников дорожного движения.





Фонарь 3-функциональный типа LED
Европейский сертификат E9
Сертификат электромагнитной совместимости – EMC
Конструкция фонаря устойчивая к ударам и механическим повреждениям – стекло PC
Фонарь защищён от переменной полярности питания


Потребление тока:
- свет габаритный задний: 12В/24В = 0,25А/0,125А
- стоп сигнал: 12В/24В = 0,1А/0,1А
- свет указателя поворота: 12В/24В = 0,2А/0,1А

Потребляемая мощность (номинальная мощность):
- свет габаритный задний: 12В/24В = 3Вт/3Вт
- стоп сигнал: 12В/24В = 1,2Вт/2,4Вт
- свет указателя поворота: 12В/24В = 2,4Вт/2,4Вт

Параметры фонаря:
- напряжение питания: 12–36В DC
- диапазон рабочих температур окружающей среды от –40°С до +55°С
- фонарь устойчивый к атмосферным воздействиям
- фонарь герметичен IP69
- провод 1 м

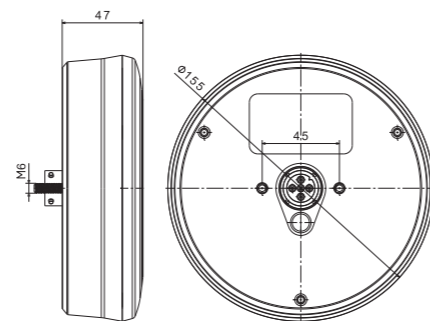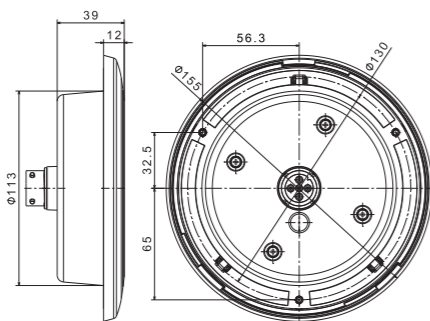


ID/ETK	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/картон		Сводная упаковка/поддон		
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.
FT-313 LED CHROME 5907556031487		Фонарь 3-функциональный задний, свет габаритный, стоп, указатель поворота, 12/36В, круглый, встраиваемый, провод дл. 1 м.	1			59x39x29			120x80x165
FT-313 LED CHROME BAJONET 5907556031494		Фонарь 3-функциональный задний, свет габаритный, стоп, указатель поворота, 12/36В, круглый, встраиваемый с соединением BAJONET 5PIN.	1			59x39x29			120x80x165
FT-313 LED BLACK 5907556031500		Фонарь 3-функциональный задний, свет габаритный, стоп, указатель поворота, 12/36В, круглый, встраиваемый, провод дл. 1 м.	1			59x39x29			120x80x165
FT-313 LED BLACK BAJONET 5907556031517		Фонарь 3-функциональный задний, свет габаритный, стоп, указатель поворота, 12/36В, круглый, встраиваемый с соединением BAJONET 5PIN.	1			65x53x47			120x80x165
FT-313 CHROME FRAME 5907556031562		Рамка с хромовым покрытием для фонарей FT-313 LED и FT-314 LED.	1			65x53x47			120x80x165
FT-313 BLACK FRAME 5907556031579		Черная рамка для фонарей FT-313 LED и FT-314 LED.	1			65x53x47			120x80x165
FT-313 COVER 5907556031586		Корпус заднего фонаря для плоского монтажа FT-313 LED и FT-314 LED.	1			65x53x47			120x80x165



7-функциональный типа LED – низкий уровень электропотребления
Европейский сертификат E9
Сертификат электромагнитной совместимости – EMC
Конструкция фонаря устойчивая к ударам и механическим повреждениям – стекло PC
Фонарь защищён от переменной полярности питания

Потребление тока:
- свет габаритный задний + освещение номерного знака – 12В/24В = 0,25А/0,15А
- стоп сигнал – 12В/24В = 0,15А/0,08А
- свет указателя поворота – 12В/24В = 0,2А/0,1А
- свет заднего хода – 12В/24В = 0,2А/0,1А
- свет противотуманный – 12В/24В = 0,2А/0,1А

Потребляемая мощность (номинальная мощность):
- свет габаритный + освещение номерного знака – 12В/24В = 3 Вт/3,6 Вт
- стоп сигнал – 12В/24В = 2Вт/2Вт
- свет указателя поворота – 12В/24В = 2,4Вт/2,4Вт
- свет заднего хода – 12В/24В = 2,4Вт/2,4Вт
- свет противотуманный – 12В/24В = 2,4Вт/2,4Вт

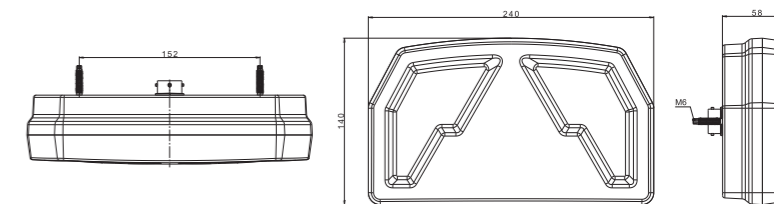

ID/ETK	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/картон		Сводная упаковка/поддон		
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.
FT-372 L NT LED 5907556030015		Фонарь задний универсальный LED 12-36В, 6-функциональный, левый без освещения номерного знака с проводом дл. 1м.	1			59x39x29			120x80x165
FT-372 P NT LED 5907556030022		Фонарь задний универсальный LED 12-36В, 6-функциональный, правый без освещения номерного знака, с проводом дл. 1м.	1			59x39x29			120x80x165
FT-372 L NT LED BAJONET 6PIN 5907556030039		Фонарь задний универсальный LED 12-36В, 6-функциональный, левый без освещения номерного знака с соединением BAJONET 6PIN.	1			59x39x29			120x80x165
FT-372 P NT LED BAJONET 6PIN 5907556030046		Фонарь задний универсальный LED 12-36В, 6-функциональный, правый без освещения номерного знака с соединением BAJONET 6PIN.	1			59x39x29			120x80x165
FT-372 L TD LED 5907556030053		Фонарь задний универсальный LED 12-36В, 7-функциональный, левый с нижним освещением номерного знака и проводом дл. 1м.	1			65x53x47			120x80x165
FT-372 P TD LED 5907556030060		Фонарь задний универсальный LED 12-36В, 7-функциональный, правый с нижним освещением номерного знака и проводом дл. 1м.	1			65x53x47			120x80x165
FT-372 L TD LED BAJONET 6PIN 5907556030077		Фонарь задний универсальный LED 12-36В, 7-функциональный, левый с нижним освещением номерного знака с соединением BAJONET 6PIN.	1			65x53x47			120x80x165
FT-372 P TD LED BAJONET 6PIN 5907556030084		Фонарь задний универсальный LED 12-36В, 7-функциональный, правый с нижним освещением номерного знака с соединением BAJONET 6PIN.	1			65x53x47			120x80x165

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ СВЕТОДИОДАМИ



EMC

E9


6-функциональный типа LED – низкое энергопотребление
 Европейский сертификат E9
 Сертификат электромагнитной совместности – EMC
 Конструкция фонаря устойчивая к ударам механическим повреждениям – стекло PC, корпус из АБС-пластика с метрическими фланцевыми болтами M8
 Оптимизация условий работы фонаря – запатентованный клапан выравнивания давления Ampheno!
 Электрическая защита от обратной полярности
 Внутренняя система управления освещением – совместима с электронной системой автомобиля, что гарантирует отсутствие сбоев в работе фонаря

Функции фонаря:
 - свет габаритный задний
 - стоп сигнал
 - свет указателя поворота
 - свет заднего хода
 - свет противотуманный
 - светоотражатель треугольный

Параметры фонаря:
 - напряжение питания: 24В DC
 - диапазон рабочих температур окружающей среды от -40°C до +55°C
 - фонарь устойчивый к атмосферным воздействиям
 - фонарь герметичен

Потребление тока:
 - свет габаритный: 24В = 0,2А
 - стоп сигнал: 24В = 0,8А
 - свет указателя поворота: 24В = 0,85А
 - свет заднего хода: 24В = 0,25А
 - свет противотуманный: 24В = 0,2А

Потребляемая мощность (номинальная мощность):
 - свет габаритный: 24В = 5Вт
 - стоп сигнал: 24В = 20Вт
 - свет указателя поворота: 24В = 21Вт
 - свет заднего хода: 24В = 6,5Вт
 - свет противотуманный: 24В = 5Вт

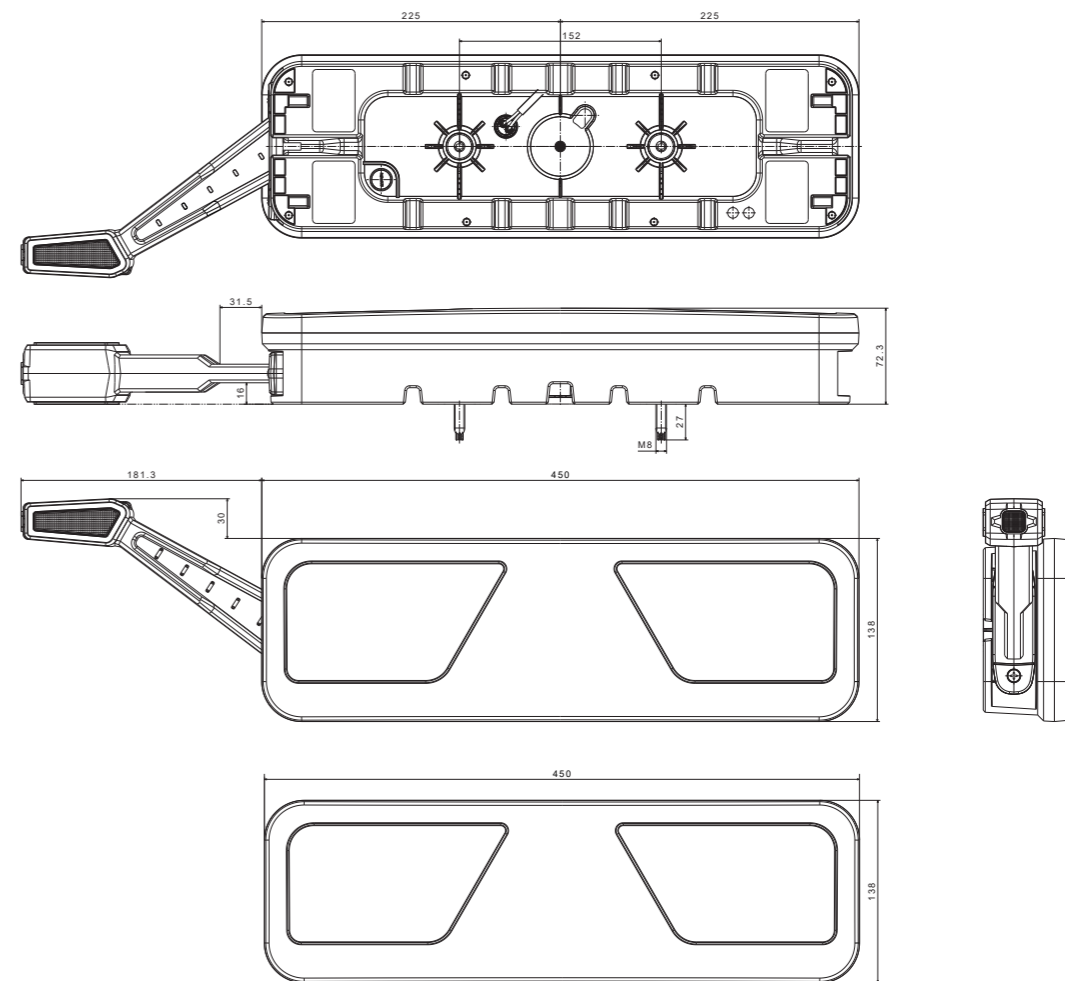

ID/ETK	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/ картон		Сводная упаковка/ поддон			
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
FT-700-066 L LED 5907556016651		Фонарь задний светодиодный универсальный левый 24В, 6-функциональный СТОП / СВЕТ ГАБАРИТНЫЙ / СВЕТ УКАЗАТЕЛЯ ПОВОРОТА / СВЕТ ЗАДНЕГО ХОДА / СВЕТ ПРОТИВОТУМАННЫЙ / ОТРАЖАТЕЛЬНЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК, кабель длиной 2,5 м.	1	1,740	6	59x39x29	11,00	120	120x80x165	220,00
FT-700-066 P LED 5907556016668		Фонарь задний светодиодный универсальный правый 24В, 6-функциональный СТОП / СВЕТ ГАБАРИТНЫЙ / СВЕТ УКАЗАТЕЛЯ ПОВОРОТА / СВЕТ ЗАДНЕГО ХОДА / СВЕТ ПРОТИВОТУМАННЫЙ / ОТРАЖАТЕЛЬНЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК, кабель длиной 2,5 м.	1	1,740	6	59x39x29	11,00	120	120x80x165	220,00
FT-700-066 L LED AMP 7PIN 5907556017719		Фонарь задний светодиодный универсальный левый 24В, 6-функциональный СТОП / СВЕТ ГАБАРИТНЫЙ / СВЕТ УКАЗАТЕЛЯ ПОВОРОТА / СВЕТ ЗАДНЕГО ХОДА / СВЕТ ПРОТИВОТУМАННЫЙ / ОТРАЖАТЕЛЬНЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК и соединением AMP 7PIN.	1	1,740	6	59x39x29	11,00	120	120x80x165	220,00
FT-700-066 P LED AMP 7PIN 5907556017726		Фонарь задний светодиодный универсальный правый 24В, 6-функциональный СТОП / СВЕТ ГАБАРИТНЫЙ / СВЕТ УКАЗАТЕЛЯ ПОВОРОТА / СВЕТ ЗАДНЕГО ХОДА / СВЕТ ПРОТИВОТУМАННЫЙ / ОТРАЖАТЕЛЬНЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК и соединением AMP 7PIN.	1	1,740	6	59x39x29	11,00	120	120x80x165	220,00
FT-700-146 L LED 5907556016675		Фонарь задний светодиодный универсальный левый 24В, 6-функциональный СТОП / СВЕТ ГАБАРИТНЫЙ / СВЕТ УКАЗАТЕЛЯ ПОВОРОТА / СВЕТ ЗАДНЕГО ХОДА / СВЕТ ПРОТИВОТУМАННЫЙ / ОТРАЖАТЕЛЬНЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК, кабель длиной 2,5 м.	1	2,000	12	65x53x47	24,00	72	120x80x165	144,00
FT-700-146 P LED 5907556016682		Фонарь задний светодиодный универсальный правый 24В, 6-функциональный СТОП / СВЕТ ГАБАРИТНЫЙ / СВЕТ УКАЗАТЕЛЯ ПОВОРОТА / СВЕТ ЗАДНЕГО ХОДА / СВЕТ ПРОТИВОТУМАННЫЙ / ОТРАЖАТЕЛЬНЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК, кабель длиной 2,5 м.	1	2,000	12	65x53x47	24,00	72	120x80x165	144,00
FT-700-146 L LED AMP 7PIN 5907556017733		Фонарь задний светодиодный универсальный левый 24В, 6-функциональный СТОП / СВЕТ ГАБАРИТНЫЙ / СВЕТ УКАЗАТЕЛЯ ПОВОРОТА / СВЕТ ЗАДНЕГО ХОДА / СВЕТ ПРОТИВОТУМАННЫЙ / ОТРАЖАТЕЛЬНЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК и соединением AMP 7PIN.	1	2,000	12	65x53x47	24,00	72	120x80x165	144,00
FT-700-146 P LED AMP 7PIN 5907556017740		Фонарь задний светодиодный универсальный правый 24В, 6-функциональный СТОП / СВЕТ ГАБАРИТНЫЙ / СВЕТ УКАЗАТЕЛЯ ПОВОРОТА / СВЕТ ЗАДНЕГО ХОДА / СВЕТ ПРОТИВОТУМАННЫЙ / ОТРАЖАТЕЛЬНЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК и соединением AMP 7PIN.	1	2,000	12	65x53x47	24,00	72	120x80x165	144,00



12В



ОДИН фонарь, ДВА естества!

В наличии **НОВЫЙ ВАРИАНТ** фонаря с **СИСТЕМОЙ УПРАВЛЕНИЯ СВЕТА**.

Фонарь типа **LED** – низкий уровень электропотребления
Европейский сертификат **E9**
Сертификат электромагнитной совместности – **EMC**
Конструкция фонаря устойчива к ударам
и механическим повреждениям – стекло **PC**
Фонарь защищён от переменной полярности питания

Функции фонаря:

- свет габаритный задний
- стоп сигнал
- свет указателя поворота
- свет заднего хода
- свет противотуманный
- светоотражатель треугольный

Параметры фонаря:

- напряжение питания: **12–15В DC**
- диапазон рабочих температур окружающей среды от **-40°C** до **+55°C**
- фонарь устойчивый к атмосферным воздействиям

Потребление тока:

- свет габаритный
- стоп сигнал:
- свет указателя поворота:
- свет заднего хода:
- свет противотуманный:

Потребляемая мощность (номинальная мощность):

- свет габаритный
- стоп сигнал:
- свет указателя поворота:
- свет заднего хода:
- свет противотуманный:

FT-270 LED

- 12В = 0,1А
- 12В = 0,3А
- 12В = 0,35А
- 12В = 0,25А
- 12В = 0,35А


- 12В = 1,2Вт
- 12В = 3,6Вт
- 12В = 4,2Вт
- 12В = 3Вт
- 12В = 4,2Вт

FT-270 LED O


Фонарь светодиодной системой управления – система **CANBUS**

- 12В = 0,4А
- 12В = 0,4А
- 12В = 1,25А
- 12В = 0,35А
- 12В = 0,4А


- 12В = 5Вт
- 12В = 5Вт
- 12В = 15Вт
- 12В = 4Вт
- 12В = 5Вт

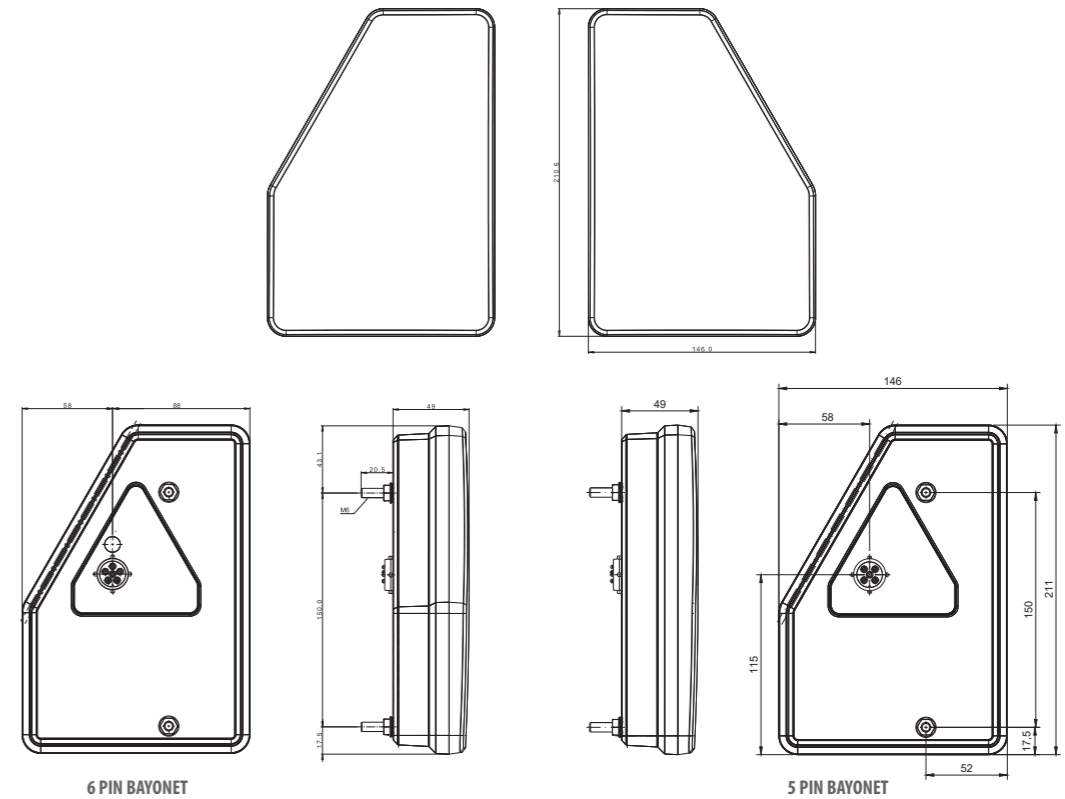

ID/ETK	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/ картон		Сводная упаковка/ поддон			
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
FT-277 L LED 5907556016125		Фонарь задний универсальный LED 12В, левый с треугольным светоотражателем, 6-функциональный СТОП/ ГАБАРИТ/ УКАЗАТЕЛЬ ПОВОРОТА/ СВЕТ ПРОТИВОТУМАННЫЙ/ СВЕТ ЗАДНЕГО ХОДА, без освещения номерного знака, провод дл. 1 м.	1	0,650	24	59x39x29	15,60	480	120x80x165	308,00
FT-277 L LED BAJONET 6PIN 5907556016149		Фонарь задний универсальный LED 12В, левый с треугольным светоотражателем, 6-функциональный СТОП/ ГАБАРИТ/ УКАЗАТЕЛЬ ПОВОРОТА/ СВЕТ ПРОТИВОТУМАННЫЙ / СВЕТ ЗАДНЕГО ХОДА, без освещения номерного знака, эл. соединение BAJONET 6 PIN.	1	0,600	24	59x39x29	14,40	480	120x80x165	288,00
FT-277 P LED 5907556016163		Фонарь задний универсальный LED 12В, правый с треугольным светоотражателем, 6-функциональный СТОП/ ГАБАРИТ/ УКАЗАТЕЛЬ ПОВОРОТА/ СВЕТ ПРОТИВОТУМАННЫЙ/ СВЕТ ЗАДНЕГО ХОДА, без освещения номерного знака, провод дл. 1 м.	1	0,650	24	59x39x29	15,60	480	120x80x165	308,00
FT-277 P LED BAJONET 6PIN 5907556016187		Фонарь задний универсальный LED 12В, правый с треугольным светоотражателем, 6-функциональный СТОП/ ГАБАРИТ/ УКАЗАТЕЛЬ ПОВОРОТА/ СВЕТ ПРОТИВОТУМАННЫЙ / СВЕТ ЗАДНЕГО ХОДА, без освещения номерного знака, эл. соединение BAJONET 6 PIN.	1	0,600	24	59x39x29	14,40	480	120x80x165	288,00
FT-277 L LED SPKPM BAJONET 5PIN 5907556017085		Фонарь задний универсальный LED 12В, левый с треугольным светоотражателем, 5-функциональный СТОП/ ГАБАРИТ/ УКАЗАТЕЛЬ ПОВОРОТА/ СВЕТ ПРОТИВОТУМАННЫЙ, без освещения номерного знака, эл. соединение BAJONET 5 PIN.	1	0,600	24	59x39x29	14,40	480	120x80x165	288,00
FT-277 P LED SPKCOF BAJONET 5PIN 5907556017092		Фонарь задний универсальный LED 12В, правый с треугольным светоотражателем, 5-функциональный СТОП/ ГАБАРИТ/ УКАЗАТЕЛЬ ПОВОРОТА/ СВЕТ ЗАДНЕГО ХОДА, без освещения номерного знака, эл. соединение BAJONET 5 PIN.	1	0,600	24	59x39x29	14,40	480	120x80x165	288,00
FT-277 L LED O SPKPM BAJONET 5PIN 5907556018372		Фонарь задний универсальный LED 12В, левый с треугольным светоотражателем, 5-функциональный СТОП/ ГАБАРИТ/ УКАЗАТЕЛЬ ПОВОРОТА/ СВЕТ ПРОТИВОТУМАННЫЙ, без освещения номерного знака, эл. соединение BAJONET 5 PIN со светодиодной системой управления.	1	0,600	24	59x39x29	14,40	480	120x80x165	288,00
FT-277 P LED O SPKCOF BAJONET 5PIN 5907556018389		Фонарь задний универсальный LED 12В, правый с треугольным светоотражателем, 5-функциональный СТОП/ ГАБАРИТ/ УКАЗАТЕЛЬ ПОВОРОТА/ СВЕТ ЗАДНЕГО ХОДА, без освещения номерного знака, эл. соединение BAJONET 5 PIN со светодиодной системой управления.	1	0,600	24	59x39x29	14,40	480	120x80x165	288,00

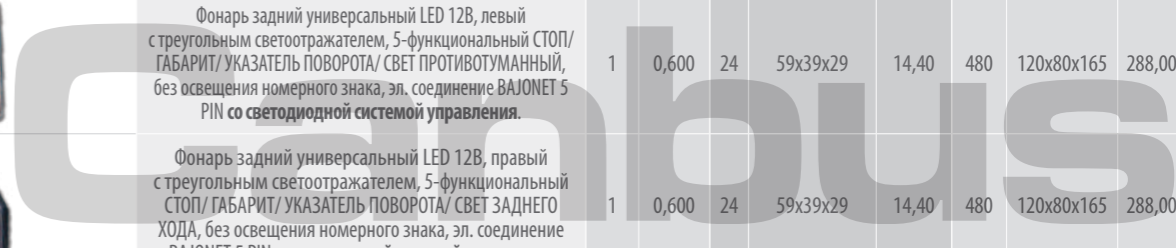

FT-600 LED
(версия для тягача)

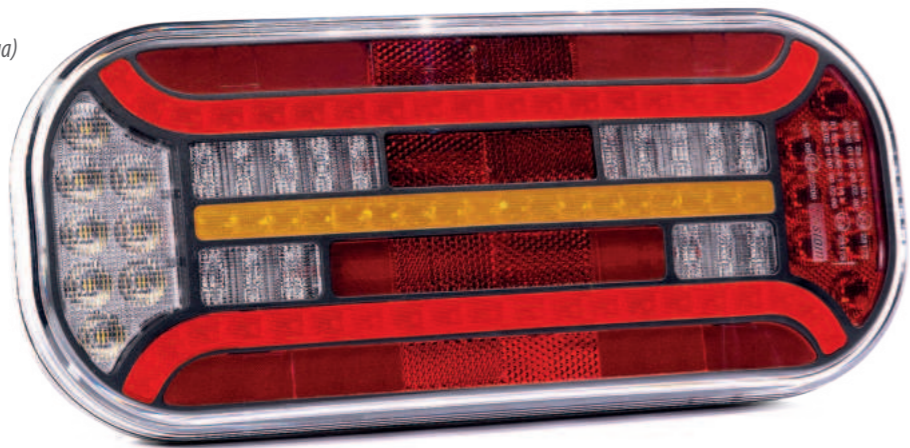


ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ СВЕТОП

В качестве новинки на рынке, в фонаре применена технология интеллектуального света STOP. Когда противотуманный свет включен, функция STOP светит частично, чтобы исполнить условия омологации.

динамический указатель поворота

FT-610 LED
(версия для прицепа)

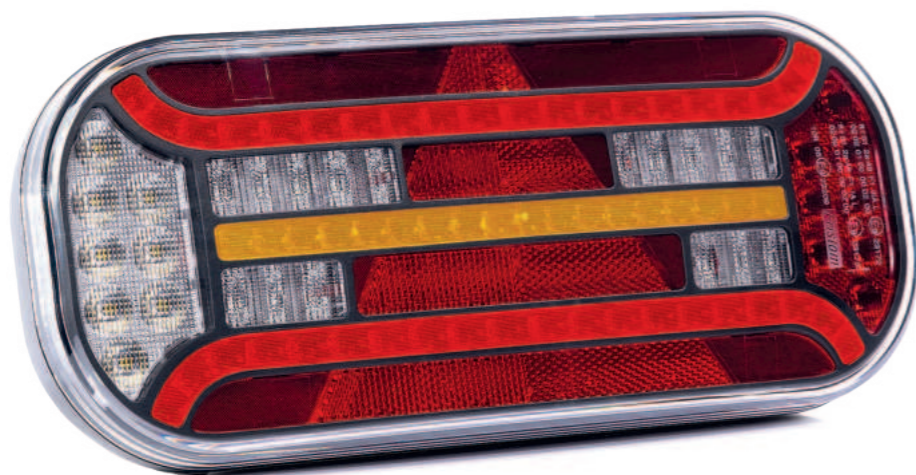



7-функциональный типа LED – низкий уровень электропотребления
Европейский сертификат E9
Сертификат электромагнитной совместности – EMC
Конструкция фонаря устойчивая к ударам и механическим повреждениям – стекло PC
Фонарь защищен от переменной полярности питания

Функции фонаря:
- свет габаритный задний
- с нижним освещением номерного знака
- стоп сигнал
- свет указателя поворота
- свет заднего хода
- свет противотуманный
- светоотражатель


Параметры фонаря:
- напряжение питания: 12–36В DC
- диапазон рабочих температур окружающей среды от –40°С до +55°С
- фонарь устойчивый к атмосферным воздействиям
- фонарь герметичен

Потребление тока:
- свет габаритный + освещение номерного знака – 12В/24В = 0,2А/0,2А
- стоп сигнал – 12В/24В = 0,3А/0,3А
- свет указателя поворота – 12В/24В = 0,85А/ 0,85А
- свет заднего хода – 12В/24В = 0,2А/0,25А
- свет противотуманный – 12/24В = 0,15А/0,15А

Потребляемая мощность (номинальная мощность):
- свет габаритный + освещение номерного знака – 12В/24В = 2,5 Вт/5 Вт
- стоп сигнал – 12В/24В = 4Вт/8Вт
- свет указателя поворота – 12В/24В = 10 Вт /20Вт
- свет заднего хода – 12В/24В = 2,5Вт/6Вт
- свет противотуманный – 12В/24В = 2Вт/ 4Вт

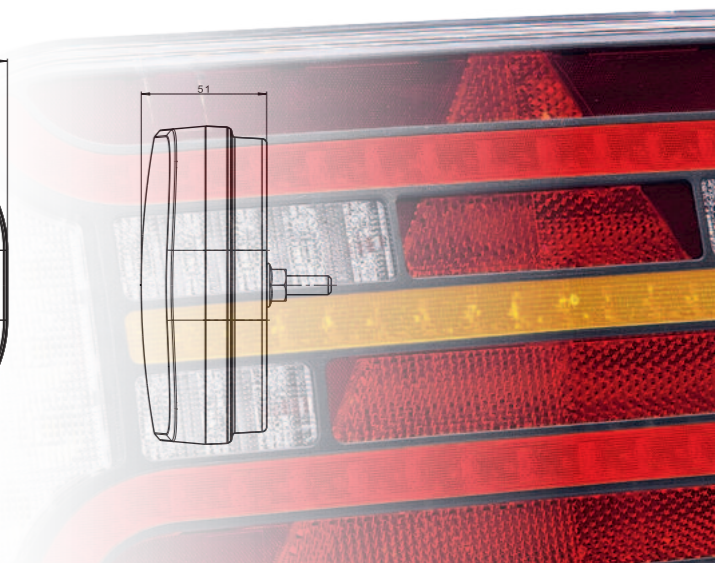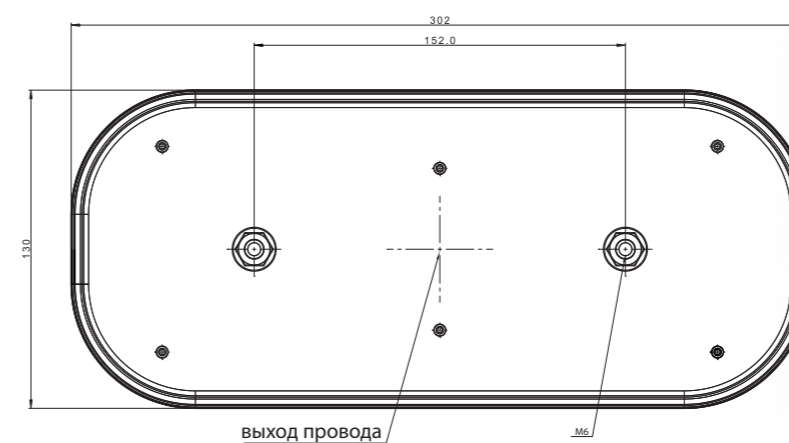

ID/ETK	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/ картон		Сводная упаковка/ поддон			
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
FT-600 L LED DI 5907556014886		Фонарь задний универсальный LED 12-36В, левый, 6-функциональный, STOP/ ГАБАРИТ/УКАЗАТЕЛЬ ПОВОРОТА/ ЗАДНИЙ ХОД /СВЕТ ПРОТИВОТУМАННЫЙ без освещения номерного знака с проводом дл. 1 м.	1	1,05	20	59x39x29	20,50	400	120x80x165	410,00
FT-600 LT LED DI 5907556014893		Фонарь задний универсальный LED 12-36В, левый, 7-функциональный, STOP/ ГАБАРИТ/УКАЗАТЕЛЬ ПОВОРОТА/ ЗАДНИЙ ХОД /СВЕТ ПРОТИВОТУМАННЫЙ с освещением номерного знака и проводом дл. 1 м.	1	0,95	20	59x39x29	20,30	400	120x80x165	406,00
FT-600 P LED DI 5907556014909		Фонарь задний универсальный LED 12-36В, правый, 6-функциональный, STOP/ ГАБАРИТ/УКАЗАТЕЛЬ ПОВОРОТА/ ЗАДНИЙ ХОД /СВЕТ ПРОТИВОТУМАННЫЙ без освещения номерного знака, с проводом дл. 1 м.	1	1,05	20	59x39x29	20,50	400	120x80x165	410,00
FT-600 PT LED DI 5907556014916		Фонарь задний универсальный LED 12-36В, правый, 7-функциональный, STOP/ ГАБАРИТ/УКАЗАТЕЛЬ ПОВОРОТА/ ЗАДНИЙ ХОД /СВЕТ ПРОТИВОТУМАННЫЙ с освещением номерного знака и проводом дл. 1 м.	1	0,95	20	59x39x29	20,30	400	120x80x165	406,00
FT-600 L LED DI BAJONET 6PIN 5907556017788		Фонарь задний универсальный LED 12-36В, левый, 6-функциональный, STOP/ ГАБАРИТ/УКАЗАТЕЛЬ ПОВОРОТА/ ЗАДНИЙ ХОД /СВЕТ ПРОТИВОТУМАННЫЙ без освещения номерного знака, эл. соединение BAJONET 6 PIN.	1			59x39x29			120x80x165	
FT-600 P LED DI BAJONET 6PIN 5907556017795		Фонарь задний универсальный LED 12-36В, правый, 6-функциональный, STOP/ ГАБАРИТ/УКАЗАТЕЛЬ ПОВОРОТА/ ЗАДНИЙ ХОД /СВЕТ ПРОТИВОТУМАННЫЙ без освещения номерного знака, эл. соединение BAJONET 6 PIN.	1			59x39x29			120x80x165	
FT-610 L LED DI 5907556015005		Фонарь задний универсальный LED 12-36В с отражающим треугольником, левый, 6-функциональный, STOP/ ГАБАРИТ/ УКАЗАТЕЛЬ ПОВОРОТА/ ЗАДНИЙ ХОД /СВЕТ ПРОТИВОТУМАННЫЙ без освещения номерного знака, с проводом дл. 1 м.	1	0,95	20	59x39x29	20,30	400	120x80x165	406,00
FT-610 LT LED DI 5907556015012		Фонарь задний универсальный LED 12-36В с отражающим треугольником, левый, 7-функциональный, STOP/ ГАБАРИТ/ УКАЗАТЕЛЬ ПОВОРОТА/ ЗАДНИЙ ХОД /СВЕТ ПРОТИВОТУМАННЫЙ с освещением номерного знака, с проводом дл. 1 м.	1	1,05	20	59x39x29	20,50	400	120x80x165	410,00
FT-610 P LED DI 5907556015029		Фонарь задний универсальный LED 12-36В с отражающим треугольником, правый, 6-функциональный, STOP/ ГАБАРИТ/ УКАЗАТЕЛЬ ПОВОРОТА/ ЗАДНИЙ ХОД /СВЕТ ПРОТИВОТУМАННЫЙ без освещения номерного знака, с проводом дл. 1 м.	1	0,95	20	59x39x29	20,30	400	120x80x165	406,00
FT-610 PT LED DI 5907556015036		Фонарь задний универсальный LED 12-36В с отражающим треугольником, правый, 7-функциональный, STOP/ ГАБАРИТ/ УКАЗАТЕЛЬ ПОВОРОТА/ ЗАДНИЙ ХОД /СВЕТ ПРОТИВОТУМАННЫЙ с освещением номерного знака и проводом дл. 1 м.	1	1,05	20	59x39x29	20,50	400	120x80x165	410,00
FT-610 L LED DI BAJONET 6PIN 5907556017801		Фонарь задний универсальный LED 12-36В с отражающим треугольником, левый, 6-функциональный, STOP/ ГАБАРИТ/ УКАЗАТЕЛЬ ПОВОРОТА/ ЗАДНИЙ ХОД /СВЕТ ПРОТИВОТУМАННЫЙ без освещения номерного знака, эл. соединение BAJONET 6 PIN.	1	0,95	20	59x39x29	20,30	400	120x80x165	406,00
FT-610 P LED DI BAJONET 6PIN 5907556017818		Фонарь задний универсальный LED 12-36В с отражающим треугольником, правый, 6-функциональный, STOP/ ГАБАРИТ/ УКАЗАТЕЛЬ ПОВОРОТА/ ЗАДНИЙ ХОД /СВЕТ ПРОТИВОТУМАННЫЙ без освещения номерного знака, эл. соединение BAJONET 6 PIN.	1	0,95	20	59x39x29	20,30	400	120x80x165	406,00

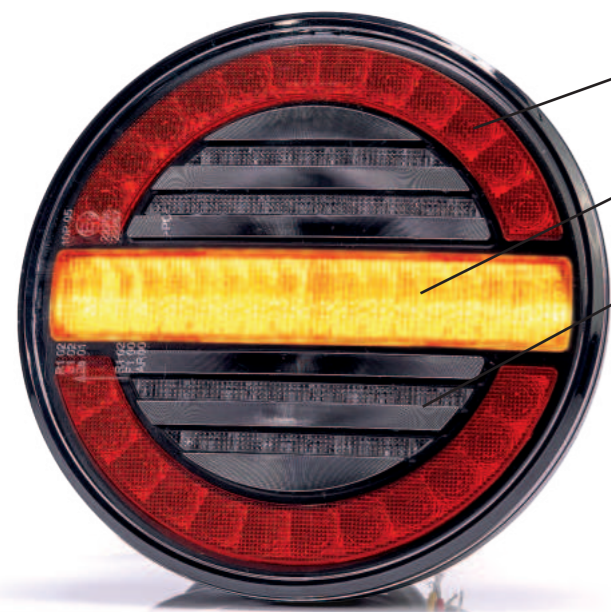


свет габаритный задний

свет указателя поворота

СТОП СИГНАЛ

динамический указатель поворота

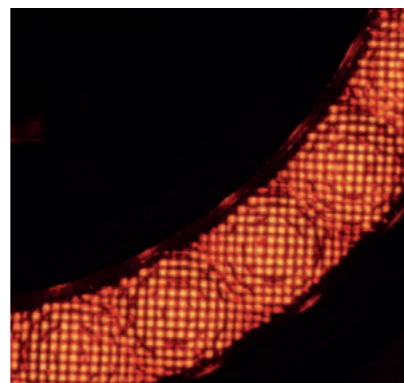

Фонарь 3-функциональный типа LED
 - низкий уровень электропотребления
 Европейский сертификат E9
 Сертификат электромагнитной совместимости – EMC
 Конструкция фонаря устойчивая к ударам и механическим повреждениям – стекло PC
 Фонарь защищён от переменной полярности питания
 Толщина фонаря всего 35 мм
Динамическим указателем поворота
Габаритный кристаллический свет


В этом фонаре использован габаритный свет, имитирующий микрокристаллы. Это решение даёт иллюзию живого света глядя на фонарь под разными углами.

Функции фонаря
 - свет габаритный задний
 - стоп сигнал
 - свет указателя поворота


Параметры фонаря:
 - напряжение питания: 12–36В DC
 - диапазон рабочих температур окружающей среды от –40°С до +55°С
 - фонарь устойчивый к атмосферным воздействиям
 - фонарь герметичен
 - провод 1 м

Потребление тока:
 - свет габаритный задний: 12В/24В = 0,05А/0,05А
 - стоп сигнал: 12В/24В = 0,2А/0,2А
 - свет указателя поворота: 12В/24В = 0,35А/0,35А

Потребляемая мощность (номинальная мощность):
 - свет габаритный задний: 12В/24В = 0,6Вт/1,2Вт
 - стоп сигнал: 12В/24В = 2,5Вт/5Вт
 - свет указателя поворота: 12В/24В = 4,5Вт/9Вт

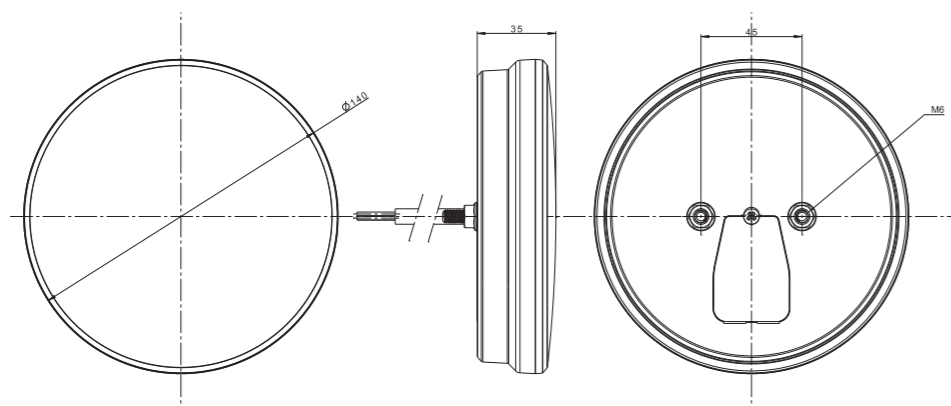

ID/ETK	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/картон			Сводная упаковка/поддон		
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
FT-213 LED DI 5907556015302		Фонарь универсальный светодиодный 3-функциональный задний 12/24V, круглый, свет габаритный, стоп, указатель поворота, провод дл. 1 м.	1	0,384	50	59x39x29	19,40	1000	120x80x165	413,00

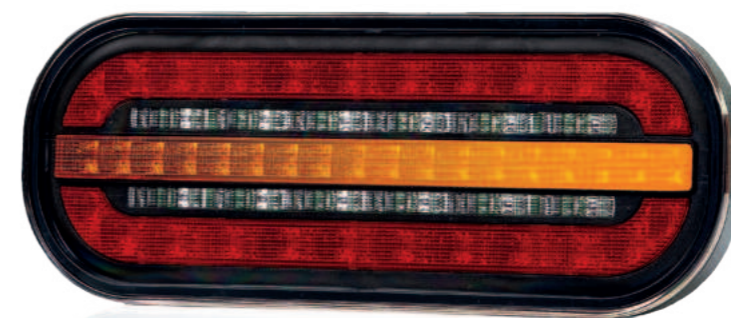

динамический указатель поворота




Фонарь 3-функциональный типа LED
 - низкий уровень электропотребления
 Европейский сертификат E9
 - монтаж в горизонтальной положении
 Сертификат электромагнитной совместимости – EMC; R10
 Конструкция фонаря устойчивая к ударам и механическим повреждениям – стекло PC
 Фонарь защищён от переменной полярности питания
 Динамический указатель поворота

Функции фонаря:
 - свет габаритный задний
 - стоп сигнал
 - свет указателя поворота

Параметры фонаря:
 - напряжение питания: 12–36В DC
 - диапазон рабочих температур окружающей среды от –40°С до +55°С
 - фонарь устойчивый к атмосферным воздействиям
 - фонарь герметичен

Потребление тока:
 - свет габаритный – 12В/24В = 0,1А/0,1А
 - стоп сигнал – 12В/24В = 0,2А/0,2А
 - свет указателя поворота – 12В/24В = 0,35А/0,35А

Потребляемая мощность (номинальная мощность):
 - свет габаритный – 12В/24В = 1,5Вт/3Вт
 - стоп сигнал – 12В/24В = 2,5Вт/5Вт
 - свет указателя поворота – 12В/24В = 4,5Вт/9Вт

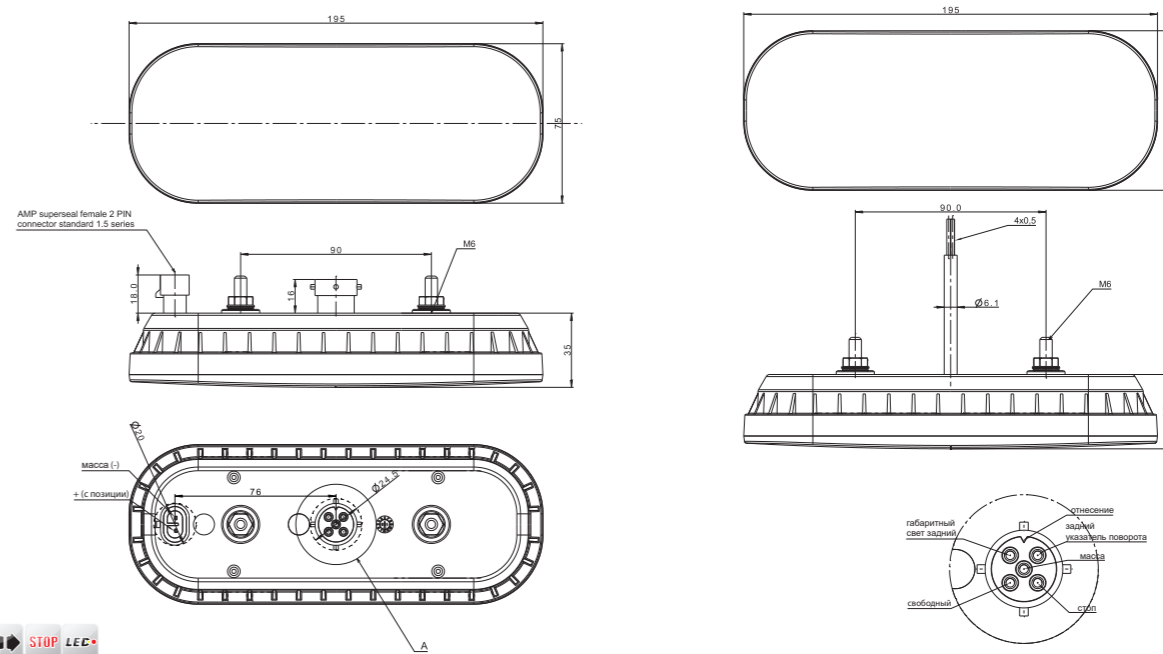

ID/ETK	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/картон			Сводная упаковка/поддон		
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
FT-320 LED DI 5907556013803		Фонарь задний универсальный 3-х функциональный LED 12/24 В с проводом 1 м.	1	0,384	60	59x39x29	23,04	1200	120x80x165	485,80
FT-320 LED DI BAJONET 5907556013810		Фонарь задний универсальный 3-х функциональный LED 12/24 В с разъемом типа BAJONET 5 PIN.	1	0,316	60	59x39x29	18,96	1200	120x80x165	404,20
FT-320 LED DI BAJONET + SS 5907556013827		Фонарь задний универсальный 3-х функциональный LED 12/24 В с разъемом типа BAJONET 5 PIN и дополнительной розеткой Super Seal для противотуманных или задних фонарей.	1	0,326	60	59x39x29	19,56	1200	120x80x165	416,20

FT-230 PM LED DI



**динамический
указатель поворота**



FT-230 COF LED DI



Фонарь 6-функциональный типа LED – низкий уровень электропотребления
Европейский сертификат E9
Сертификат электромагнитной совместимости – EMC; R10
Конструкция фонаря устойчива к ударам и механическим повреждениям
– стекло PC
Фонарь защищён от переменной полярности питания

Функции фонаря:

- свет габаритный задний
- освещение номерного знака (34,4mm<x<102,2mm)
- версия NT – не имеет функции освещения номерного знака
- стоп сигнал
- свет указателя поворота
- свет заднего хода (версия COF) или свет противотуманный (версия PM)
- светоотражатель

Параметры фонаря:


- напряжение питания: 12–36В DC
- диапазон рабочих температур окружающей среды от –40°C до +55°C
- фонарь устойчивый к атмосферным воздействиям
- фонарь герметичен

Потребление тока:

- свет габаритный + освещение номерного знака – 12В/24В = 0,12А/0,12А
- стоп сигнал – 12В/24В = 0,12А/0,12А
- свет указателя поворота – 12В/24В = 0,35А/ 0,35А
- свет заднего хода – 12В/24В = 0,22А/0,22А
- свет противотуманный – 12/24В = 0,16/0,16А

Потребляемая мощность (номинальная мощность):

- свет габаритный + освещение номерного знака – 12В/24В = 1,5 Вт/3 Вт
- стоп сигнал – 12В/24В = 1,5Вт/3Вт
- свет указателя поворота – 12В/24В = 4,5/9Вт
- свет заднего хода – 12В/24В = 2,8Вт/5,5Вт
- свет противотуманный – 12В/24В = 2Вт/4Вт

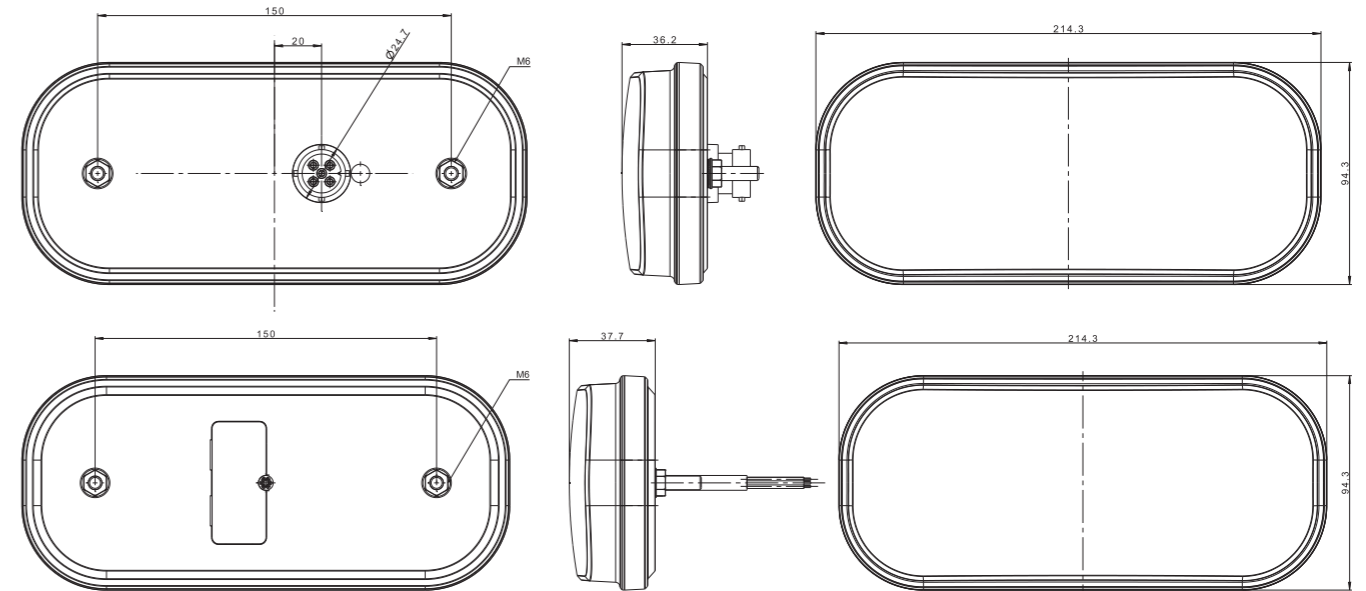

ID/ETK	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/ картон		Сводная упаковка/ поддон			
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
FT-230 COF LED DI 5907556014169		Фонарь задний 6-функциональный светодиодный LED 12-36В со светом габаритным, заднего хода, СТОП, динамическим указателем поворота, освещением номерного знака и светоотражателем, провод дл. 1 м.	1	0,48	40	59x39x29	19,20	800	120x80x165	409,00
FT-230 COF LED DI BAJONET 5PIN 5907556014176		Фонарь задний 6-функциональный светодиодный LED 12-36В со светом габаритным, заднего хода, СТОП, динамическим указателем поворота, освещением номерного знака и светоотражателем, эл. соединение Bajonet 5PIN.	1	0,41	40	59x39x29	16,40	800	120x80x165	353,00
FT-230 PM LED DI 5907556014183		Фонарь задний 6-функциональный светодиодный LED 12-36В со светом габаритным, противотуманным, СТОП, динамическим указателем поворота, освещением номерного знака и светоотражателем, провод дл. 1 м.	1	0,48	40	59x39x29	19,20	800	120x80x165	409,00
FT-230 PM LED DI BAJONET 5PIN 5907556014190		Фонарь задний 6-функциональный светодиодный LED 12-36В со светом габаритным, противотуманным, СТОП, динамическим указателем поворота, освещением номерного знака и светоотражателем, эл. соединение Bajonet 5PIN.	1	0,41	40	59x39x29	16,40	800	120x80x165	353,00
FT-230 NT COF LED DI 5907556014206		Фонарь задний 5-функциональный светодиодный LED 12-36В со светом габаритным, заднего хода, СТОП, динамическим указателем поворота, без освещения номерного знака и светоотражателем, провод дл. 1 м.	1	0,48	40	59x39x29	19,20	800	120x80x165	409,00
FT-230 NT COF LED DI BAJONET 5PIN 5907556014213		Фонарь задний 5-функциональный LED 12-36В со светом габаритным, заднего хода, СТОП, динамическим указателем поворота, без освещения номерного знака и светоотражателем, эл. соединение Bajonet 5PIN.	1	0,41	40	59x39x29	16,40	800	120x80x165	353,00
FT-230 NT PM LED DI 5907556014220		Фонарь задний 5-функциональный светодиодный LED 12-36В со светом габаритным, противотуманным, СТОП, динамическим указателем поворота, без освещения номерного знака и светоотражателем, провод 1 м.	1	0,48	40	59x39x29	19,20	800	120x80x165	409,00
FT-230 NT PM LED DI BAJONET 5 PIN 5907556014237		Фонарь задний 5-функциональный LED 12-36В со светом габаритным, противотуманным, СТОП, динамическим указателем поворота, без освещения номерного знака и светоотражателем, эл. соединение Bajonet 5PIN.	1	0,41	40	59x39x29	16,40	800	120x80x165	353,00



12В



ОДИН фонарь, ДВА естества!

В наличии **НОВЫЙ ВАРИАНТ** фонаря с **СИСТЕМОЙ УПРАВЛЕНИЯ СВЕТА**.

Фонарь типа **LED** – низкий уровень электропотребления
Европейский сертификат **E9**
Сертификат электромагнитной совместности – **EMC**
Конструкция фонаря устойчива к ударам
и механическим повреждениям – стекло **PC**
Фонарь защищён от переменной полярности питания

Функции фонаря:

- свет габаритный задний
- освещение номерного знака
- стоп сигнал
- свет указателя поворота
- свет заднего хода (в зависимости от версии)
- свет противотуманный (в зависимости от версии)
- светоотражатель треугольный

Параметры фонаря:

- напряжение питания: **12–15В DC**
- диапазон рабочих температур окружающей среды от **-40°C** до **+55°C**
- фонарь устойчивый к атмосферным воздействиям
- фонарь герметичен

Потребление тока:

- свет габаритный
- + освещение номерного знака:
- версия без освещения номерного знака:
- стоп сигнал:
- свет указателя поворота:
- свет заднего хода:
- свет противотуманный:

Потребляемая мощность (номинальная мощность):

- + свет габаритный
- + освещение номерного знака:
- версия без освещения номерного знака:
- стоп сигнал:
- свет указателя поворота:
- свет заднего хода:
- свет противотуманный:

FT-270 LED

- 12В = 0,1А
- 12В = 0,05А
- 12В = 0,2А
- 12В = 0,2А
- 12В = 0,2А


- 12В = 1,2 Вт
- 12В = 0,6 Вт
- 12В = 2,4Вт
- 12В = 2,4Вт
- 12В = 2,4Вт
- 12В = 2,4Вт

FT-270 LED O



Фонарь светодиодной системой управления – система **CANBUS**

- 12В = 0,4А
- 12В = 0,35А
- 12В = 0,4А
- 12В = 1,25А
- 12В = 0,35А
- 12В = 0,4А

- 12В = 5Вт
- 12В = 4Вт
- 12В = 5Вт
- 12В = 15Вт
- 12В = 4Вт
- 12В = 5Вт

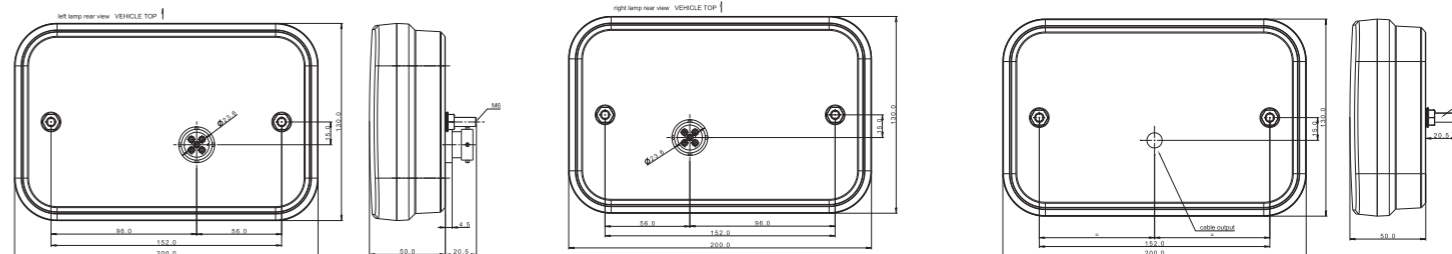

ID/ETK	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/ картон		Сводная упаковка/ поддон			
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
FT-270 L NT LED PM 5907556014510		Фонарь задний LED 12В, левый с треугольным светоотражателем, универсальный, 5-функциональный СТОП/ ГАБАРИТ/УКАЗАТЕЛЬ ПОВОРОТА/ СВЕТ ПРОТИВОТУМАННЫЙ, без освещения номерного знака, провод дл. 1 м.	1	0,65	22	59x39x29	14,30	440	120x80x165	311,00
FT-270 L NT LED PM BAJONET 5 PIN 5907556014534		Фонарь задний LED 12В, левый с треугольным светоотражателем, универсальный, 5-функциональный СТОП/ ГАБАРИТ/УКАЗАТЕЛЬ ПОВОРОТА/ СВЕТ ПРОТИВОТУМАННЫЙ, без освещения номерного знака, эл. соединение BAJONET 5 PIN.	1	0,60	22	59x39x29	13,20	440	120x80x165	289,00
FT-270 L TB LED PM 5907556014558		Фонарь задний LED 12В, левый с треугольным светоотражателем, универсальный, 6-функциональный СТОП/ ГАБАРИТ/УКАЗАТЕЛЬ ПОВОРОТА/ СВЕТ ПРОТИВОТУМАННЫЙ, с освещением номерного знака, провод дл. 1 м.	1	0,65	22	59x39x29	14,30	440	120x80x165	311,00
FT-270 L TB LED PM BAJONET 5 PIN 5907556014572		Фонарь задний LED 12В, левый с треугольным светоотражателем, универсальный, 6-функциональный СТОП/ ГАБАРИТ/УКАЗАТЕЛЬ ПОВОРОТА/ СВЕТ ПРОТИВОТУМАННЫЙ, с освещением номерного знака, эл. соединение BAJONET 5 PIN.	1	0,60	22	59x39x29	13,20	440	120x80x165	289,00
FT-270 P NT LED COF 5907556014527		Фонарь задний LED 12В, правый с треугольным светоотражателем, универсальный, 5-функциональный СТОП/ ГАБАРИТ/УКАЗАТЕЛЬ ПОВОРОТА/ ЗАДНИЙ ХОД, без освещения номерного знака, провод дл. 1 м.	1	0,65	22	59x39x29	14,30	440	120x80x165	311,00
FT-270 P NT LED COF BAJONET 5 PIN 5907556014541		Фонарь задний LED 12В, правый с треугольным светоотражателем, универсальный, 5-функциональный СТОП/ ГАБАРИТ/УКАЗАТЕЛЬ ПОВОРОТА/ЗАДНИЙ ХОД, без освещения номерного знака, эл.соединение BAJONET 5 PIN.	1	0,60	22	59x39x29	13,20	440	120x80x165	289,00
FT-270 P TB LED COF 5907556014565		Фонарь задний LED 12В, правый с треугольным светоотражателем, универсальный, 6-функциональный СТОП/ ГАБАРИТ/УКАЗАТЕЛЬ ПОВОРОТА/ ЗАДНИЙ ХОД, с освещением номерного знака, провод дл. 1 м.	1	0,65	22	59x39x29	14,30	440	120x80x165	311,00
FT-270 P TB LED COF BAJONET 5 PIN 5907556014589		Фонарь задний LED 12В правый с треугольным светоотражателем, универсальный, 6-функциональный СТОП/ ГАБАРИТ/УКАЗАТЕЛЬ ПОВОРОТА/ЗАДНИЙ ХОД, с освещением номерного знака, эл.соединение BAJONET 5 PIN.	1	0,60	22	59x39x29	13,20	440	120x80x165	289,00
FT-270 L NT LED O PM BAJONET 5 PIN 5907556016200		Фонарь задний LED 12 В, левый с треугольным светоотражателем, универсальный, 5-функциональный СТОП / ГАБАРИТ / УКАЗАТЕЛЬ ПОВОРОТА / СВЕТ ПРОТИВОТУМАННЫЙ, без освещения номерного знака, эл. соединение BAJONET 5 PIN, со светодиодной системой управления.	1	0,60	22	59x39x29	13,20	440	120x80x165	289,00
FT-270 L TB LED O PM BAJONET 5 PIN 5907556016217		Фонарь задний LED 12В, левый с треугольным светоотражателем, универсальный, 6-функциональный СТОП / ГАБАРИТ / УКАЗАТЕЛЬ ПОВОРОТА / СВЕТ ПРОТИВОТУМАННЫЙ, с освещением номерного знака, эл. соединение BAJONET 5 PIN, со светодиодной системой управления.	1	0,60	22	59x39x29	13,20	440	120x80x165	289,00
FT-270 P NT LED O COF BAJONET 5 PIN 5907556016224		Фонарь задний LED 12В, правый с треугольным светоотражателем, универсальный, 5-функциональный СТОП / ГАБАРИТ / УКАЗАТЕЛЬ ПОВОРОТА / ЗАДНИЙ ХОД, без освещения номерного знака, эл.соединение BAJONET 5 PIN, со светодиодной системой управления.	1	0,60	22	59x39x29	13,20	440	120x80x165	289,00
FT-270 P TB LED O COF BAJONET 5 PIN 5907556016231		Фонарь задний LED 12В, правый с треугольным светоотражателем, универсальный, 6-функциональный СТОП / ГАБАРИТ / УКАЗАТЕЛЬ ПОВОРОТА / ЗАДНИЙ ХОД, с освещением номерного знака, эл.соединение BAJONET 5 PIN, со светодиодной системой управления.	1	0,60	22	59x39x29	13,20	440	120x80x165	289,00

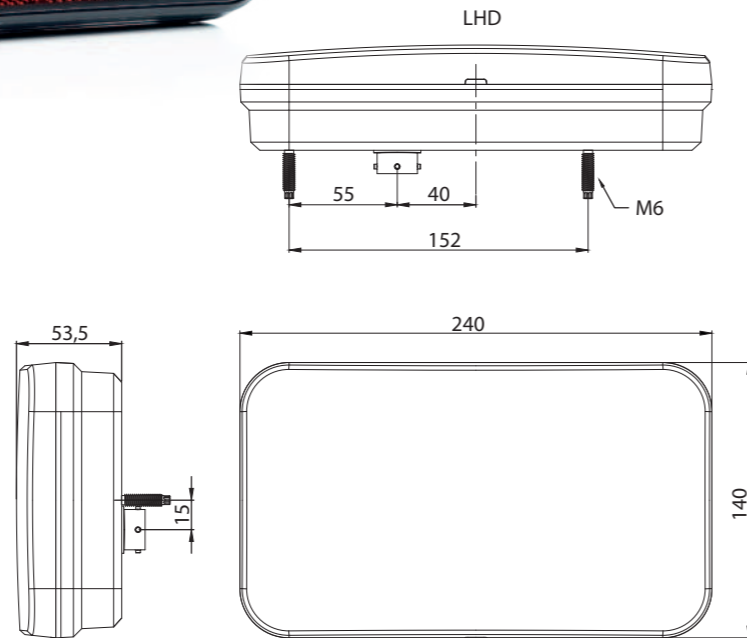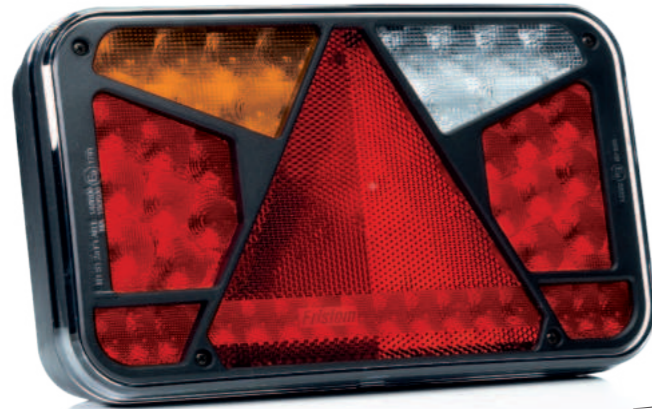

ОДИН фонарь, ДВА естества!

В предложении **НОВЫЙ ВАРИАНТ** фонаря с **СИСТЕМОЙ УПРАВЛЕНИЯ СВЕТА**.

Фонарь типа LED – низкий уровень электропотребления
Европейский сертификат E9
Сертификат электромагнитной совместности – EMC
Конструкция фонаря устойчива к ударам
и механическим повреждениям – стекло PC
Фонарь защищен от переменной полярности питания

Функции фонаря:

- свет габаритный задний
- стоп сигнал
- свет указателя поворота
- свет заднего хода
- свет противотуманный
- освещение номерного знака (в зависимости от версии)
- светоотражатель треугольный кат. IIIA


Параметры фонаря:

- напряжение питания: 12–36В DC, (FT-370 LED O: 12–15В DC)
- диапазон рабочих температур окружающей среды от –40°С до +55°С
- фонарь устойчивый к атмосферным воздействиям
- фонарь герметичен


	FT-370 LED	FT-370 LED O
Потребление тока:		Фонарь светодиодной системой управления – система CANBUS
- свет габаритный задний:	12В/24В = 0,1А/0,1А	12В = 0,4А
- стоп сигнал:	12В/24В = 0,15А/0,08А	12В = 0,55А
- свет указателя поворота:	12В/24В = 0,3А/0,3А	12В = 1,2А
- свет заднего хода:	12В/24В = 0,2А/0,1А	12В = 0,3А
- свет противотуманный:	12В/24В = 0,3А/0,15А	12В = 0,3А
Потребляемая мощность (номинальная мощность):		
- свет габаритный задний:	12В/24В = 1,5Вт/3Вт	12В = 5Вт
- стоп сигнал:	12В/24В = 2Вт/2,2Вт	12В = 7Вт
- свет указателя поворота:	12В/24В = 4Вт/8Вт	12В = 15Вт
- свет заднего хода:	12В/24В = 3Вт/3,2Вт	12В = 4Вт
- свет противотуманный:	12В/24В = 4Вт/4,2Вт	12В = 4Вт



ID/ETK	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/ картон			Сводная упаковка/ поддон		
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
FT-370 L NT LED 5907556017184		Фонарь задний LED 12-36В, левый с треугольным светоотражателем, универсальный, 6-функциональный СТОП / ГАБАРИТ / УКАЗАТЕЛЬ ПОВОРОТА / СВЕТ ПРОТИВОТУМАННЫЙ / ЗАДНИЙ ХОД, без освещения номерного знака, провод дл. 1 м.	1	0,80	18	59x39x29	14,90	360	120x80x165	313,00
FT-370 P NT LED 5907556017191		Фонарь задний LED 12-36В, правый с треугольным светоотражателем, универсальный, 6-функциональный СТОП / ГАБАРИТ / УКАЗАТЕЛЬ ПОВОРОТА / СВЕТ ПРОТИВОТУМАННЫЙ / ЗАДНИЙ ХОД, без освещения номерного знака, провод дл. 1 м.	1	0,80	18	59x39x29	14,90	360	120x80x165	313,00
FT-370 L NT LED BAJONET 6PIN 5907556017207		Фонарь задний LED 12-36В, левый с треугольным светоотражателем, универсальный, 6-функциональный СТОП / ГАБАРИТ / УКАЗАТЕЛЬ ПОВОРОТА / СВЕТ ПРОТИВОТУМАННЫЙ / ЗАДНИЙ ХОД, без освещения номерного знака, эл. соединение BAJONET 6 PIN.	1	0,75	18	59x39x29	14,00	360	120x80x165	295,00
FT-370 P NT LED BAJONET 6PIN 5907556017214		Фонарь задний LED 12-36В, правый с треугольным светоотражателем, универсальный, 6-функциональный СТОП / ГАБАРИТ / УКАЗАТЕЛЬ ПОВОРОТА / СВЕТ ПРОТИВОТУМАННЫЙ / ЗАДНИЙ ХОД, без освещения номерного знака, эл. соединение BAJONET 6 PIN.	1	0,75	18	59x39x29	14,00	360	120x80x165	295,00
FT-370 L TB LED 5907556017221		Фонарь задний LED 12-36В, левый с треугольным светоотражателем, универсальный, 7-функциональный СТОП / ГАБАРИТ / УКАЗАТЕЛЬ ПОВОРОТА / СВЕТ ПРОТИВОТУМАННЫЙ / ЗАДНИЙ ХОД, с освещением номерного знака, провод дл. 1 м.	1	0,80	18	59x39x29	14,90	360	120x80x165	313,00
FT-370 P TB LED 5907556017238		Фонарь задний LED 12-36В, правый с треугольным светоотражателем, универсальный, 7-функциональный СТОП / ГАБАРИТ / УКАЗАТЕЛЬ ПОВОРОТА / СВЕТ ПРОТИВОТУМАННЫЙ / ЗАДНИЙ ХОД, с освещением номерного знака, провод дл. 1 м.	1	0,80	18	59x39x29	14,90	360	120x80x165	313,00
FT-370 L TB LED BAJONET 6PIN 5907556017245		Фонарь задний LED 12-36В, левый с треугольным светоотражателем, универсальный, 7-функциональный СТОП / ГАБАРИТ / УКАЗАТЕЛЬ ПОВОРОТА / СВЕТ ПРОТИВОТУМАННЫЙ / ЗАДНИЙ ХОД, с освещением номерного знака, эл. соединение BAJONET 6 PIN.	1	0,75	18	59x39x29	14,00	360	120x80x165	295,00
FT-370 P TB LED BAJONET 6PIN 5907556017252		Фонарь задний LED 12-36В, правый с треугольным светоотражателем, универсальный LED 12-24В, 7-функциональный СТОП / ГАБАРИТ / УКАЗАТЕЛЬ ПОВОРОТА / СВЕТ ПРОТИВОТУМАННЫЙ / ЗАДНИЙ ХОД, с освещением номерного знака, эл. соединение BAJONET 6 PIN.	1	0,75	18	59x39x29	14,00	360	120x80x165	295,00
FT-370 L NT LED O BAJONET 6PIN 12V 5907556017283		Фонарь задний LED 12В левый с треугольным светоотражателем, универсальный, 6-функциональный СТОП / ГАБАРИТ / УКАЗАТЕЛЬ ПОВОРОТА / СВЕТ ПРОТИВОТУМАННЫЙ / ЗАДНИЙ ХОД, без освещения номерного знака, эл. соединение BAJONET 6 PIN, со светодиодной системой управления.	1	0,75	18	59x39x29	14,00	360	120x80x165	295,00
FT-370 P NT LED O BAJONET 6PIN 12V 5907556017290		Фонарь задний LED 12В, правый с треугольным светоотражателем, универсальный, 6-функциональный СТОП / ГАБАРИТ / УКАЗАТЕЛЬ ПОВОРОТА / СВЕТ ПРОТИВОТУМАННЫЙ / ЗАДНИЙ ХОД, без освещения номерного знака, эл. соединение BAJONET 6 PIN, со светодиодной системой управления.	1	0,75	18	59x39x29	14,00	360	120x80x165	295,00
FT-370 L TB LED O BAJONET 6PIN 12V 5907556017320		Фонарь задний LED 12В, левый с треугольным светоотражателем, универсальный, 7-функциональный СТОП / ГАБАРИТ / УКАЗАТЕЛЬ ПОВОРОТА / СВЕТ ПРОТИВОТУМАННЫЙ / ЗАДНИЙ ХОД, с освещением номерного знака, эл. соединение BAJONET 6 PIN, со светодиодной системой управления.	1	0,75	18	59x39x29	14,00	360	120x80x165	295,00
FT-370 P TB LED O BAJONET 6PIN 12V 5907556017337		Фонарь задний LED 12В, правый с треугольным светоотражателем, универсальный, 7-функциональный СТОП / ГАБАРИТ / УКАЗАТЕЛЬ ПОВОРОТА / СВЕТ ПРОТИВОТУМАННЫЙ / ЗАДНИЙ ХОД, с освещением номерного знака, эл. соединение BAJONET 6 PIN, со светодиодной системой управления.	1	0,75	18	59x39x29	14,00	360	120x80x165	295,00

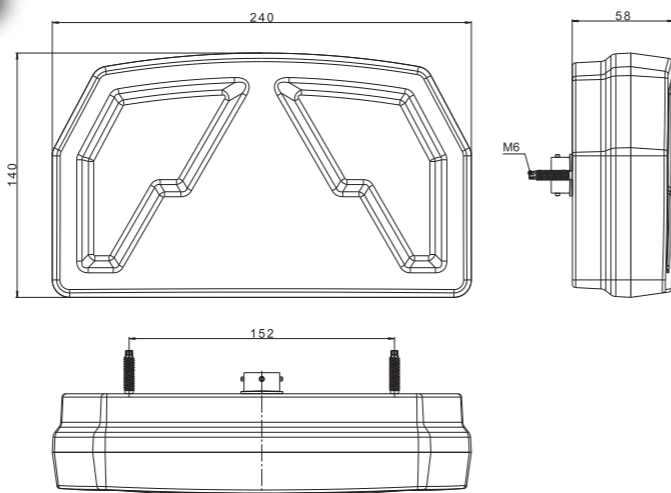

FT-340 LED

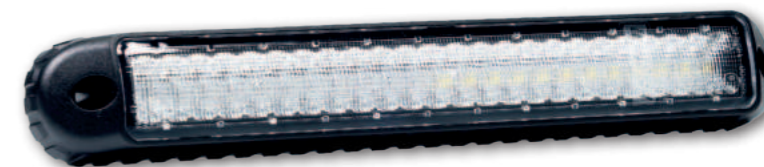

FT-341 LED



Фонарь типа LED – низкий уровень электропотребления
Европейский сертификат E9
Сертификат электромагнитной совместности – EMC
Конструкция фонаря устойчива к ударам и механическим повреждениям – стекло PC
Фонарь защищён от переменной полярности питания

Функции фонаря:

- свет габаритный задний
- стоп сигнал
- свет указателя поворота
- освещение номерного знака (в зависимости от версии)
- светоотражатель треугольный кат. IIIA

Параметры фонаря:

- напряжение питания: 12–15В DC
- диапазон рабочих температур окружающей среды от –40°C до +55°C
- фонарь устойчивый к атмосферным воздействиям
- фонарь герметичен

СО СИСТЕМОЙ УПРАВЛЕНИЯ СВЕТА.

FT-371 LED 0
Фонарь светодиодной системой управления – система CANBUS

Потребление тока:

- свет габаритный задний: 12В = 0,5А
- стоп сигнал: 12В = 0,5А
- свет указателя поворота: 12В = 1,2А

Потребляемая мощность (номинальная мощность):

- свет габаритный задний: 12В = 6Вт
- стоп сигнал: 12В = 6Вт
- свет указателя поворота: 12В = 15Вт

Фонарь 3-функциональный задний типа LED (FT-340 LED)
Фонарь 2-функциональный задний типа LED (FT-341 LED)
Европейский сертификат E9
Омологация на горизонтальный и вертикальный монтаж
Сертификат электромагнитной совместности – EMC
Конструкция фонаря устойчива к ударам и механическим повреждениям – стекло PC
Фонарь защищён от переменной полярности питания

Параметры фонаря:

- напряжение питания: 12–36В DC
- диапазон рабочих температур окружающей среды от –40°C до +55°C
- фонарь устойчивый к атмосферным воздействиям
- фонарь герметичен

Функции фонаря

- FT-340 LED**
- свет габаритный задний
 - стоп сигнал
 - стоп сигнал

Потребление тока:

- свет габаритный задний: 12В/24В = 0,02А/0,02А
- стоп сигнал: 12В/24В = 0,1А/0,1А
- стоп сигнал: 12В/24В = 0,1А/0,1А

Потребляемая мощность (номинальная мощность):

- свет габаритный задний: 12В/24В = 0,25Вт/0,5Вт
- стоп сигнал: 12В/24В = 1,25Вт/2,5Вт
- свет указателя поворота: 12В/24В = 1,25Вт/2,5Вт

Функции фонаря:



- FT-341 LED**
- свет заднего хода
 - свет противотуманный

Потребление тока:

- свет заднего хода: 12В/24В = 0,16А/0,08А
- свет противотуманный: 12В/24В = 0,3А/0,15А

Потребляемая мощность (номинальная мощность):



- свет заднего хода: 12В/24В = 2Вт/2Вт
- свет противотуманный: 12В/24В = 3,6Вт/3,6Вт

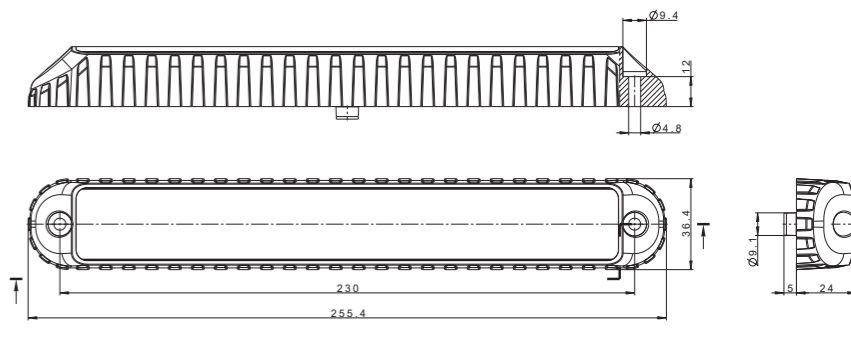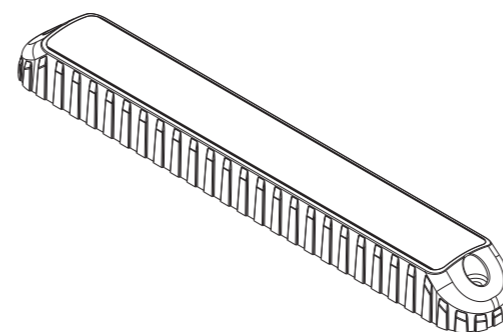

ID/ETK	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/ картон			Сводная упаковка/ поддон		
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
FT-371 NT LED 0 5907556018051		Фонарь задний универсальный LED 12В, 3-функциональный, левый/правый без освещения номерного знака, провод дл. 1 м, со светодиодной системой управления.	1	0,75	59x39x29			120x80x165		
FT-371 TD LED 0 5907556018068		Фонарь задний универсальный LED 12В, 4-функциональный, левый/правый с нижним освещением номерного знака, провод дл. 1 м, со светодиодной системой управления.	1	0,75	59x39x29			120x80x165		
FT-371 NT LED 0 BAJONET 5PIN 5907556018099		Фонарь задний универсальный LED 12В, 3-функциональный, левый/правый без освещения номерного знака, эл.соединение BAJONET 5 PIN, со светодиодной системой управления.	1	0,70	59x39x29			120x80x165		
FT-371 TD LED 0 BAJONET 5PIN 5907556018105		Фонарь задний универсальный LED 12В, 4-функциональный, левый/правый с нижним освещением номерного знака, эл.соединение BAJONET 5 PIN, со светодиодной системой управления.	1	0,70	59x39x29			120x80x165		



ID/ETK	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/ картон		Сводная упаковка/ поддон			
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
FT-340 LED 5907556019614		Фонарь задний универсальный светодиодный 12В/24В, 3-х функциональный СТОП/ГАБАРИТ/УКАЗАТЕЛЬ ПОВОРОТА, кабель 1м.	1	0,15	59x39x29			120x80x165		
FT-341 LED 5907556019621		Фонарь задний универсальный светодиодный 12В/24В, 2-х функциональный ЗАДНИЙ ХОД/ СВЕТОПРОТИВОТУМАННЫЙ, кабель 1м.	1	0,15	59x39x29			120x80x165		

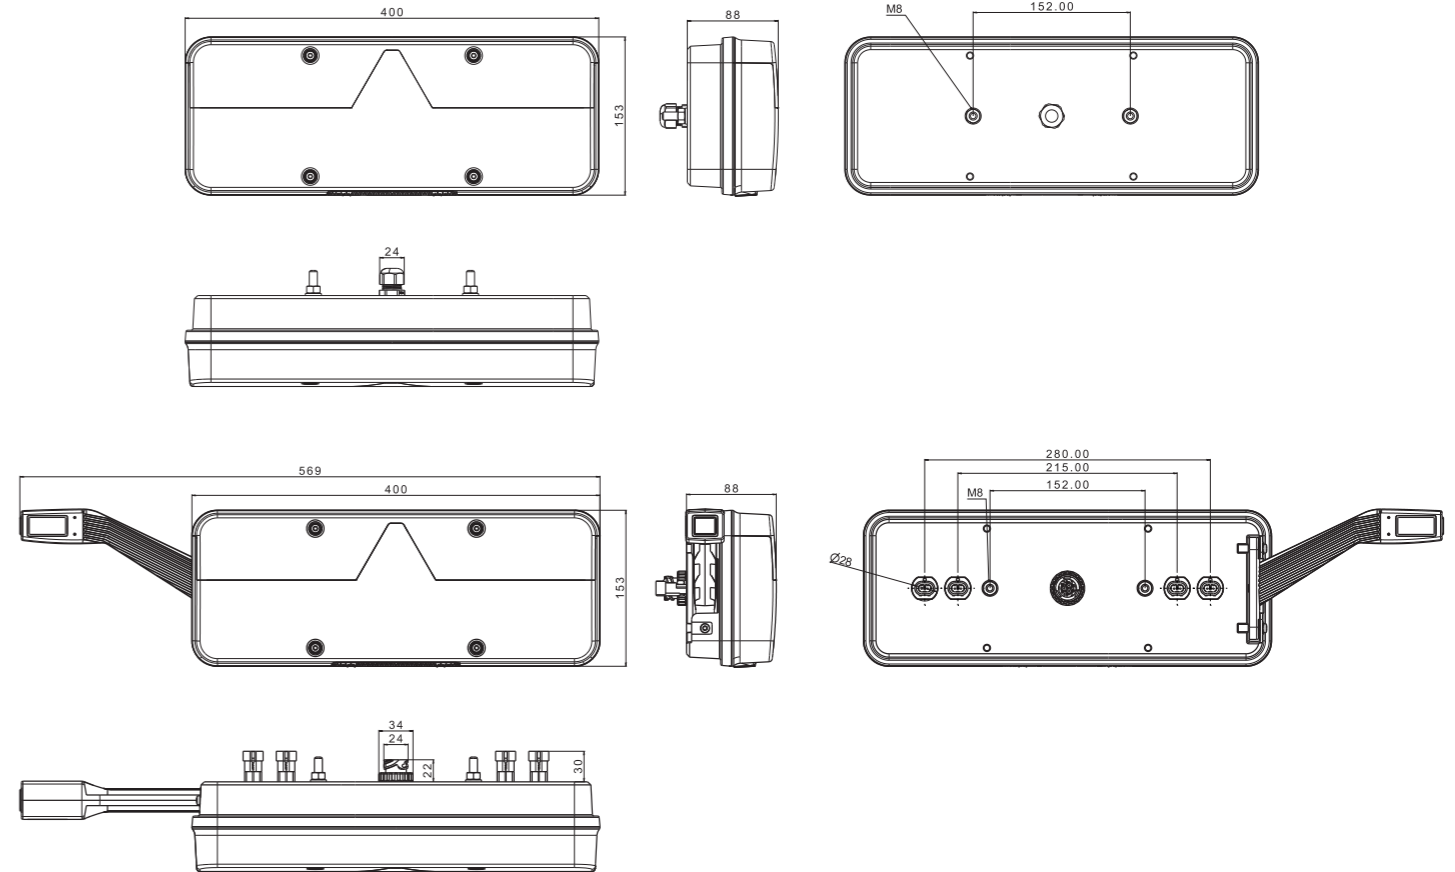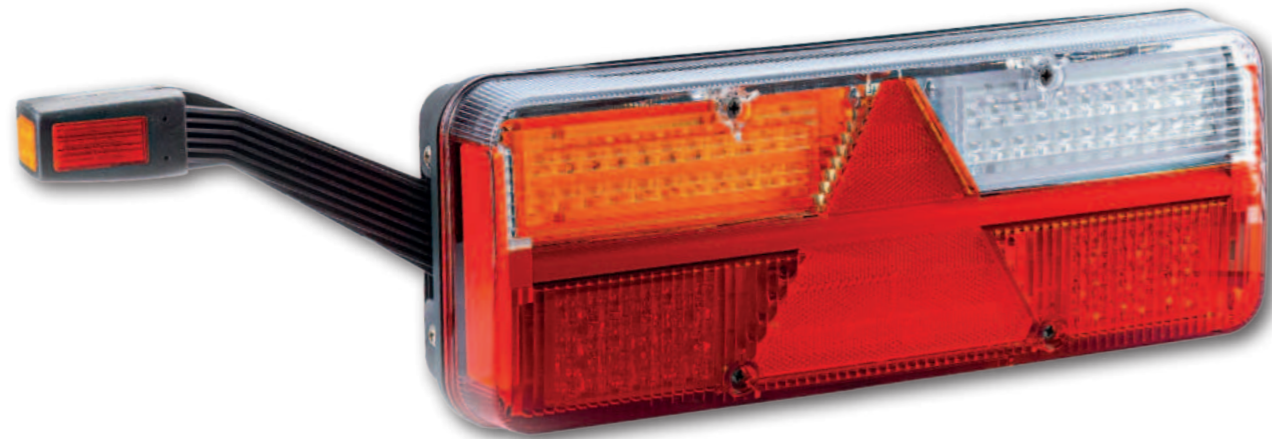

7-функциональный типа LED

Функции фонаря:

- свет габаритный задний
- освещение номерного знака
- стоп сигнал
- свет указателя поворота
- свет заднего хода
- свет противотуманный
- светоотражатель

Параметры фонаря:

- напряжение питания: 12–36В DC
- диапазон рабочих температур окружающей среды от -40°C до +55°C
- Фонарь защищён от переменной полярности питания
- модули устойчивы к атмосферным воздействиям и ударопрочные

Потребление тока:

- свет габаритный + освещение номерного знака – 12В/24В = 0,12А / 0,12А
- стоп сигнал – 12В/24В = 0,34А/0,17А
- свет указателя поворота – 12В/24В = 0,4А/0,2А
- свет заднего хода – 12В/24В = 0,1А/0,05А
- свет противотуманный – 12/24В = 0,34А/0,17А

Потребляемая мощность (номинальная мощность):

- свет габаритный + освещение номерного знака – 12В/24В = 1,5Вт / 3,0Вт
- стоп сигнал – 12В/24В = 4,1Вт/4,1Вт
- свет указателя поворота – 12В/24В = 5Вт/5Вт
- свет заднего хода – 12В/24В = 1,2Вт/1,2Вт
- свет противотуманный – 12В/24В = 4,1Вт/4,1Вт

LED	1	2	3	4	5	6	7	8
Код/EAN	левый	правый	фонарь габаритный «рог»	освещение номерного знака	провод	соединение AMP	соединение superSeal	сигнал заднего хода
FT-500-15 LED 5907556013087	●				●			
FT-500-145 LED 5907556013100	●			●	●			
FT-500-16 LED 5907556013117	●					●		
FT-500-146 LED 5907556013131	●			●		●		
FT-500-135 LED 5907556013148	●		●		●			
FT-500-136 LED 5907556013155	●		●			●		
FT-500-1346 LED 5907556013179	●		●	●		●		
FT-500-1367 LED 5907556013186	●		●			●	●	
FT-500-25 LED 5907556013094		●			●			
FT-500-26 LED 5907556013124		●				●		
FT-500-235 LED 5907556013216		●	●		●			
FT-500-236 LED 5907556013162		●	●			●		
FT-500-2367 LED 5907556013193		●	●			●	●	
FT-500-23678 LED 5907556013209		●	●			●	●	●




Фонарь задний ламповый 7-функциональный.



- свет габаритный задний (LED)
- освещение номерного знака (LED)
- стоп сигнал (лампочка P21W)
- свет указателя поворота (лампочка P21W)
- свет заднего хода (лампочка P21W)
- свет противотуманный (лампочка P21W)
- светоотражатель треугольный

В фонарях ламповых свет габаритный задний и освещение номерного знака всегда в версии светодиодной (LED).

Код/EAN	Фотография	Описание
FT-500 K 5907556013520		Стекло заднего фонаря KINGPOINT левый/ правый
WKLAD FT-500 COF L 5907556013445		Панель диодный, левый, задний ход FT-500 COF L
WKLAD FT-500 COF P 5907556013452		Панель диодный, правый, задний ход FT-500 COF P
WKLAD FT-500 KIER L 5907556013469		Панель диодный, левый, указатель поворота FT-500 KIER L
WKLAD FT-500 KIER P 5907556013476		Панель диодный, правый, указатель поворота FT-500 KIER P
WKLAD FT-500 PM P 5907556013490		Панель диодный, правый, противотуманный FT-500 PM P
WKLAD FT-500 PM L 5907556013643		Панель диодный, левый, противотуманный FT-500 PM L
WKLAD FT-500 STOP P 5907556013506		Панель диодный, правый, стоп сигнал FT-500 STOP P
WKLAD FT-500 STOP L 5907556013650		Панель диодный, левый, стоп сигнал FT-500 STOP L

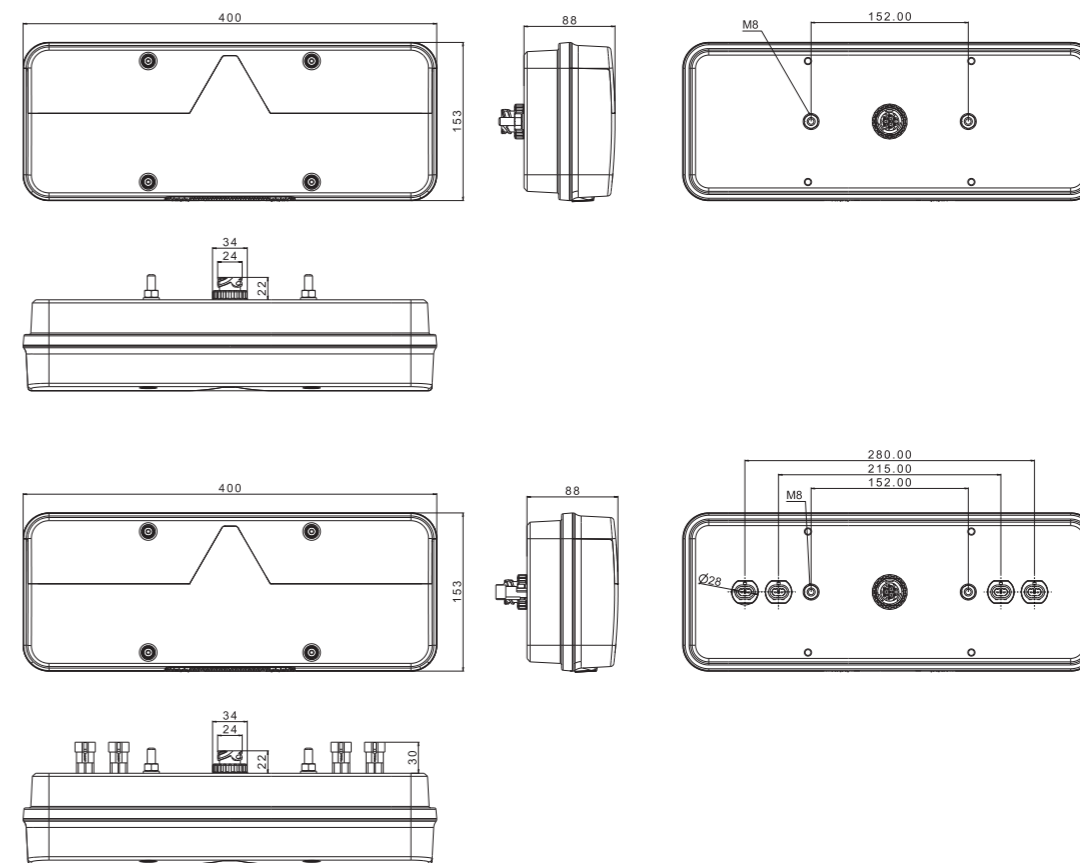

ЛАМПОВЫЕ	1	2	3	4	5	6	7	8
Код/EAN	левый	правый	фонарь габаритный «рог»	освещение номерного знака	провод	соединение AMP	соединение superSeal	сигнал заднего хода
FT-500-15 5907556013285	●				●			
FT-500-145 5907556013261	●			●	●			
FT-500-16 5907556013292	●					●		
FT-500-146 5907556013278	●			●		●		
FT-500-135 5907556013230	●		●		●			
FT-500-136 5907556013247	●		●			●		
FT-500-1346 5907556013223	●		●	●		●		
FT-500-1367 5907556013254	●		●			●	●	
FT-500-25 5907556013346		●			●			
FT-500-26 5907556013353		●				●		
FT-500-235 5907556013308		●	●		●			
FT-500-236 5907556013315		●	●			●		
FT-500-2367 5907556013322		●	●			●	●	
FT-500-23678 5907556013339		●	●			●	●	●

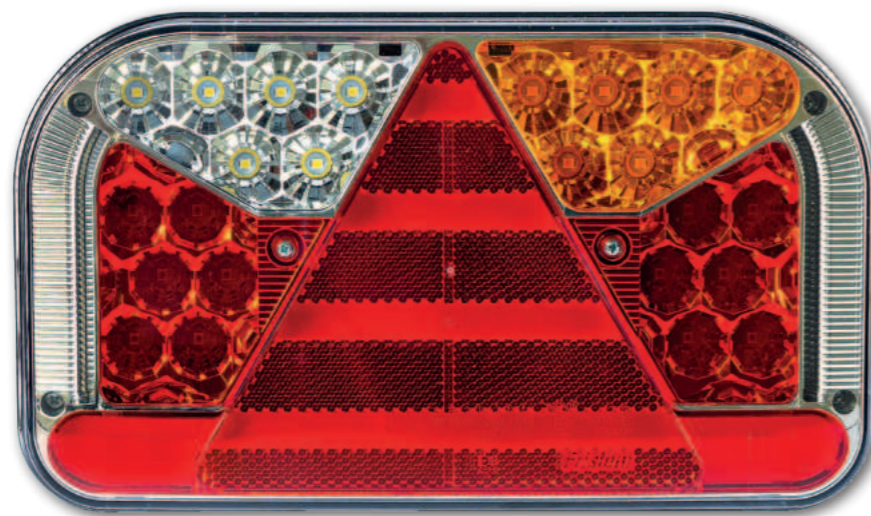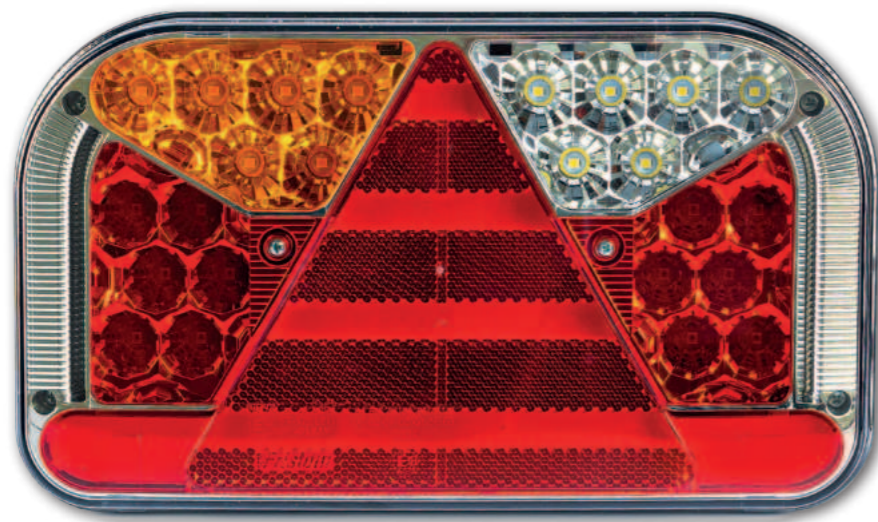

7-функциональный типа LED – низкий уровень электропотребления
 Европейский сертификат E9
 Сертификат электромагнитной совместности – EMC
 Конструкция фонаря устойчивая к ударам
 и механическим повреждениям – стекло PC
 Фонарь защищён от переменной полярности питания

Функции фонаря:
 - свет габаритный задний
 - освещение номерного знака
 - стоп сигнал
 - свет указателя поворота
 - свет заднего хода
 - свет противотуманный
 - светоотражатель



Параметры фонаря:
 - напряжение питания: 12-36В DC
 - диапазон рабочих температур окружающей среды от -40°C до +55°C
 - фонарь устойчивый к атмосферным воздействиям
 - фонарь герметичен

Потребление тока:
 - свет габаритный + освещение номерного знака – 12В/24В = 0,25А/0,2А
 - стоп сигнал – 12В/24В = 0,08А/0,08А
 - свет указателя поворота – 12В/24В = 0,12А/0,12А
 - свет заднего хода – 12В/24В = 0,2А/0,1А
 - свет противотуманный – 12/24В = 0,15/0,08А


Потребляемая мощность (номинальная мощность):
 - свет габаритный + освещение номерного знака – 12В/24В = 3 Вт/5 Вт
 - стоп сигнал – 12В/24В = 1Вт/2Вт
 - свет указателя поворота – 12В/24В = 1,5/3Вт
 - свет заднего хода – 12В/24В = 2,5Вт/2,5Вт
 - свет противотуманный – 12В/24В = 2Вт/2Вт



ID/ETK	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/ картон			Сводная упаковка/ поддон		
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
FT-170 L NT LED 5907556009271		Фонарь задний универсальный LED 12-36В, 6-функциональный, левый без освещения номерного знака с проводом дл. 1 м.	1	0,94	20	59x39x29	18,80	400	120x80x165	401,00
FT-170 L NT LED BAJONET 6PIN 5907556009288		Фонарь задний универсальный LED 12-36В, 6-функциональный, левый без освещения номерного знака, с соединением BAJONET 6PIN.	1	0,91	20	59x39x29	18,20	400	120x80x165	389,00
FT-170 L NT LED SPKPM 5907556009301		Фонарь задний универсальный LED 12-36В, 5-функциональный, левый без освещения номерного знака (стоп,габарит,указатель поворота,свет противотуманный/ светоотражатель), с проводом дл. 1 м.	1	0,94	20	59x39x29	18,80	400	120x80x165	401,00
FT-170 L NT LED SPKPM BAJONET 5PIN 5907556009622		Фонарь задний универсальный LED 12-36В, 5-функциональный, левый без освещения номерного знака (стоп,габарит,указатель поворота,свет противотуманный/ светоотражатель), с соединением BAJONET 5PIN.	1	0,91	20	59x39x29	18,20	400	120x80x165	389,00
FT-170 L TB LED AMP 7PIN 5907556009646		Фонарь задний универсальный LED 12-36В, 7-функциональный, левый с боковым освещением номерного знака и соединением AMP 7PIN.	1	0,88	20	59x39x29	17,60	400	120x80x165	377,00
FT-170 L TB LED BAJONET 6PIN 5907556006294		Фонарь задний универсальный LED 12-36В, 7-функциональный, левый с боковым освещением номерного знака и соединением BAJONET 6PIN.	1	0,91	20	59x39x29	18,20	400	120x80x165	389,00
FT-170 L TB LED SPKPM 5907556009325		Фонарь задний универсальный LED 12-36В, 6-функциональный, левый с боковым освещением номерного знака (стоп/габарит/указатель поворота/ свет противотуманный/ светоотражатель), с проводом дл. 1 м.	1	0,94	20	59x39x29	18,80	400	120x80x165	401,00
FT-170 L TB LED SPKPM BAJONET 5PIN 5907556009608		Фонарь задний универсальный LED 12-36В, 6-функциональный, левый с боковым освещением номерного знака (стоп/габарит/указатель поворота/ свет противотуманный/ светоотражатель), с соединением BAJONET 5PIN.	1	0,91	20	59x39x29	18,20	400	120x80x165	389,00
FT-170 L TD LED 5907556006300		Фонарь задний универсальный LED 12-36В, 7-функциональный, левый с нижним освещением номерного знака и проводом дл. 1 м.	1	0,94	20	59x39x29	18,80	400	120x80x165	401,00
FT-170 L TD LED AMP 7PIN 5907556009585		Фонарь задний универсальный LED 12-36В, 7-функциональный, левый с нижним освещением номерного знака и соединением AMP 7PIN.	1	0,88	20	59x39x29	17,60	400	120x80x165	377,00
FT-170 L TD LED BAJONET 6PIN 5907556006324		Фонарь задний универсальный LED 12-36В, 7-функциональный, левый с нижним освещением номерного знака и соединением BAJONET 6PIN.	1	0,91	20	59x39x29	18,20	400	120x80x165	389,00
FT-170 P NT LED 5907556009264		Фонарь задний универсальный LED 12-36В, 6-функциональный, правый без освещения номерного знака, с проводом дл. 1 м.	1	0,94	20	59x39x29	18,80	400	120x80x165	401,00
FT-170 P NT LED AMP 7PIN 5907556009592		Фонарь задний универсальный LED 12-36В, 6-функциональный, правый без освещения номерного знака, с соединением AMP 7PIN.	1	0,88	20	59x39x29	17,60	400	120x80x165	377,00
FT-170 P NT LED BAJONET 6PIN 5907556009295		Фонарь задний универсальный LED 12-36В, 6-функциональный, правый без освещения номерного знака, с соединением BAJONET 6PIN.	1	0,91	20	59x39x29	18,20	400	120x80x165	389,00

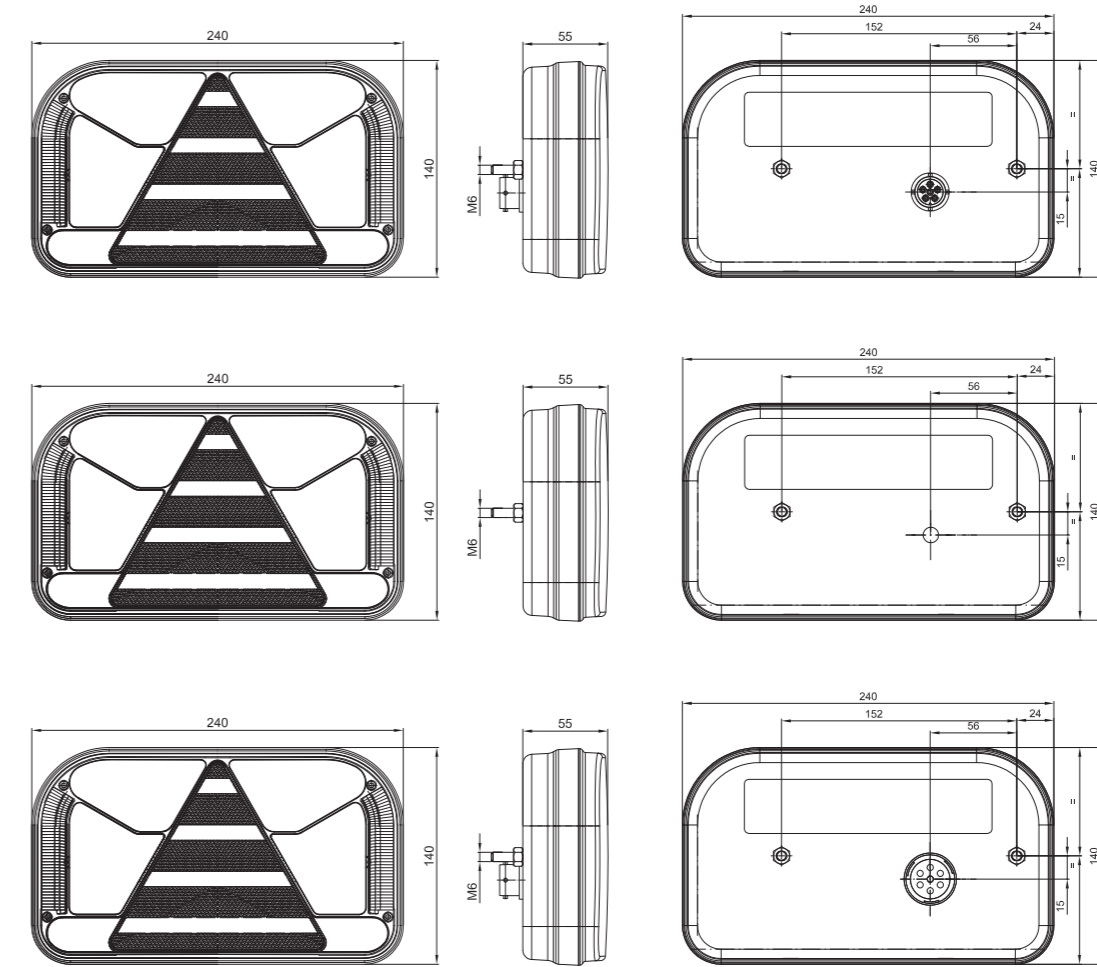


стоп – красный
 свет противотуманный – синий
 масса – белый
 свет заднего хода / серый
 свет габаритный задний / чёрный (коричневый)
 свет указателя поворота / жёлтый (зелёный)



ID/ETK	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка			Сводная упаковка/ картон			Сводная упаковка/ поддон		
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.	
FT-170 P NT LED SPKCOF 5907556009356		Фонарь задний универсальный LED 12-36В, 5-функциональный, правый без освещения номерного знака (стоп,габарит,указатель поворота, задний ход/ светоотражатель), с проводом дл. 1м.	1	0,94	20	59x39x29	18,80	400	120x80x165	401,00	
FT-170 P NT LED SPKCOF BAJONET SPIN 5907556009639		Фонарь задний универсальный LED 12-36В, 5-функциональный, правый без освещения номерного знака (стоп,габарит,указатель поворота, задний ход/ светоотражатель), с соединением BAJONET SPIN.	1	0,91	20	59x39x29	18,20	400	120x80x165	389,00	
FT-170 P TB LED 5907556006744		Фонарь задний универсальный LED 12-36В, 7-функциональный, правый с боковым освещением номерного знака и проводом дл. 1м.	1	0,94	20	59x39x29	18,80	400	120x80x165	401,00	
FT-170 P TB LED AMP 7PIN 5907556009653		Фонарь задний универсальный LED 12-36В, 7-функциональный, правый с боковым освещением номерного знака и соединением AMP 7PIN.	1	0,88	20	59x39x29	17,60	400	120x80x165	377,00	
FT-170 P TB LED BAJONET 6PIN 5907556007581		Фонарь задний универсальный LED 12-36В, 7-функциональный, правый с боковым освещением номерного знака и соединением BAJONET 6PIN.	1	0,91	20	59x39x29	18,20	400	120x80x165	389,00	
FT-170 P TB LED SPKCOF 5907556009370		Фонарь задний универсальный LED 12-36В, 6-функциональный, правый с боковым освещением номерного знака (стоп/габарит/указатель поворота/ задний ход/ светоотражатель), с проводом дл. 1м.	1	0,94	20	59x39x29	18,80	400	120x80x165	401,00	
FT-170 P TB LED SPKCOF BAJONET SPIN 5907556009615		Фонарь задний универсальный LED 12-36В, 6-функциональный, правый с боковым освещением номерного знака (стоп/габарит/указатель поворота/ задний ход/ светоотражатель), с соединением BAJONET SPIN.	1	0,91	20	59x39x29	18,20	400	120x80x165	389,00	
FT-170 P TD LED 5907556009219		Фонарь задний универсальный LED 12-36В, 7-функциональный, правый с нижним освещением номерного знака и проводом дл. 1м.	1	0,94	20	59x39x29	18,80	400	120x80x165	401,00	
FT-170 P TD LED BAJONET 6 PIN 5907556009226		Фонарь задний универсальный LED 12-36В, 7-функциональный, правый с нижним освещением номерного знака и соединением BAJONET 6PIN.	1	0,91	20	59x39x29	18,20	400	120x80x165	389,00	



FT-130 PM LED

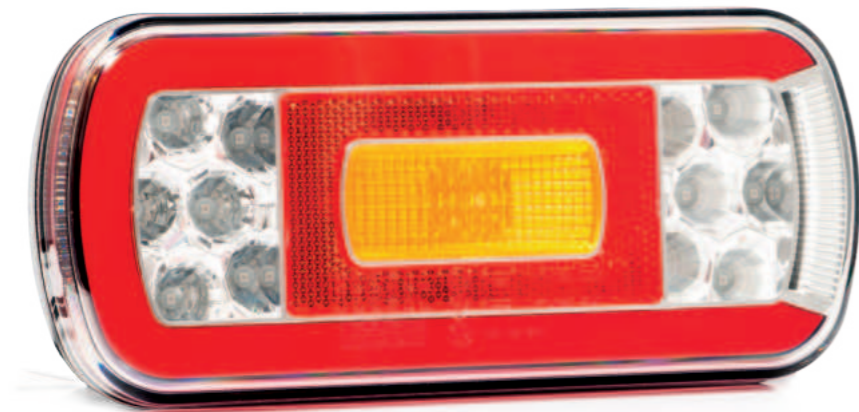

FT-130 COF LED



Фонарь 6-функциональный типа LED – низкий уровень электропотребления
 Европейский сертификат E9
 Сертификат электромагнитной совместимости – EMC
 Конструкция фонаря устойчивая к ударам и механическим повреждениям
 – стекло PC
 Фонарь защищён от переменной полярности питания
Омологация для вертикального или горизонтального монтажа

Функции фонаря:

- свет габаритный задний,
- освещение номерного знака (34,4mm<x<102,2mm)
- версия NT – не имеет функции освещения номерного знака
- стоп сигнал,
- свет указателя поворота,
- свет заднего хода (версия COF) или свет противотуманный (версия PM)
- светоотражатель

Параметры фонаря:

- напряжение питания: 12–36В DC
- диапазон рабочих температур окружающей среды от –40°C до +55°C
- фонарь устойчивый к атмосферным воздействиям
- фонарь герметичен




Потребление тока:

- свет габаритный + освещение номерного знака – 12В/24В = 0,25А/0,21А
- стоп сигнал – 12В/24В = 0,08А/0,08А
- свет указателя поворота – 12В/24В = 0,11А/ 0,11А
- свет заднего хода – 12В/24В = 0,28А/0,14А
- свет противотуманный – 12/24В = 0,12/0,06А




Потребляемая мощность (оминальная мощность):

- свет габаритный + освещение номерного знака – 12В/24В = 3 Вт/5 Вт
- стоп сигнал – 12В/24В = 1Вт/2Вт
- свет указателя поворота – 12В/24В = 1,5/3Вт
- свет заднего хода – 12В/24В = 3,5Вт/3,5Вт
- свет противотуманный – 12В/24В = 1,5Вт/1,5Вт




FT-130 COF BAJONET

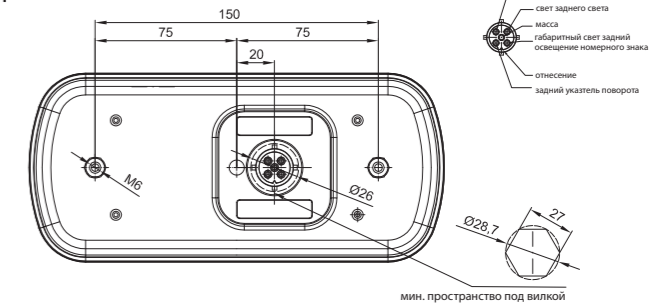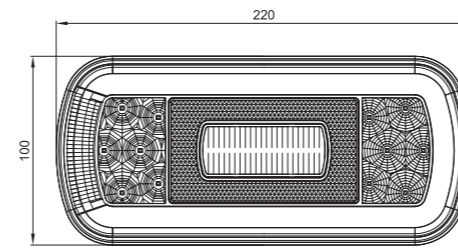



FT-130 COF

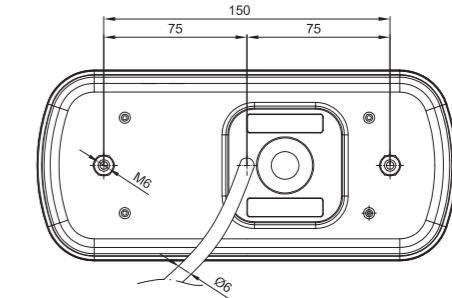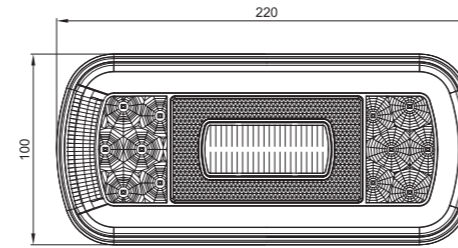

FT-130 PM

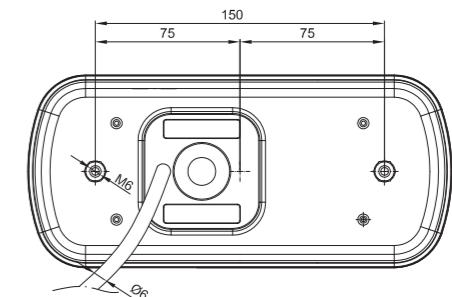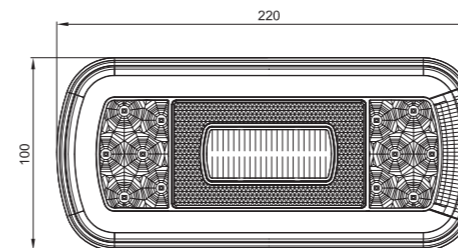

ID/ETK	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/ картон		Сводная упаковка/ поддон			
			шт.	кг.	шт.	см.	шт.	см.	кг.	
FT-130 PM LED 5907556008168		Фонарь задний 6-функциональный светодиодный LED со светом габаритным, противотуманным, СТОП, указателя поворота, освещением номерного знака и светоотражателем, провод 1 м.	1	0,26	34	59x39x29	8,84	680	120x80x165	201,80
FT-130 COF LED 5907556008182		Фонарь задний 6-функциональный светодиодный LED со светом габаритным, заднего хода, СТОП, указателя поворота, освещением номерного знака и светоотражателем, провод 1 м.	1	0,26	34	59x39x29	8,84	680	120x80x165	201,80
FT-130 PM LED BAJONET 5907556008175		Фонарь задний 6-функциональный LED со светом габаритным, противотуманным, СТОП, указателя поворота, освещением номерного знака и светоотражателем, эл. соединение Bajonet 5PIN.	1	0,23	34	59x39x29	7,82	680	120x80x165	181,40
FT-130 COF LED BAJONET 5907556008199		Фонарь задний 6-функциональный LED со светом габаритным, заднего хода, СТОП, указателя поворота, освещением номерного знака и светоотражателем, эл. соединение Bajonet 5PIN.	1	0,23	34	59x39x29	7,82	680	120x80x165	181,40
FT-130 NT PM LED 5907556008274		Фонарь задний 5-функциональный светодиодный LED со светом габаритным, противотуманным, СТОП, указателя поворота, без освещения номерного знака и светоотражателем, провод 1 м.	1	0,26	34	59x39x29	8,84	680	120x80x165	201,80
FT-130 NT COF LED 5907556008250		Фонарь задний 5-функциональный светодиодный LED со светом габаритным, заднего хода, СТОП, указателя поворота, без освещения номерного знака и светоотражателем, провод 1 м.	1	0,26	34	59x39x29	8,84	680	120x80x165	201,80
FT-130 NT PM LED BAJONET 5907556008281		Фонарь задний 5-функциональный LED со светом габаритным, противотуманным, СТОП, указателя поворота, без освещения номерного знака и светоотражателем, эл. соединение Bajonet 5PIN.	1	0,23	34	59x39x29	7,82	680	120x80x165	181,40
FT-130 NT COF LED BAJONET 5907556008267		Фонарь задний 5-функциональный LED со светом габаритным, заднего хода, СТОП, указателя поворота, без освещения номерного знака и светоотражателем, эл. соединение Bajonet 5PIN.	1	0,23	34	59x39x29	7,82	680	120x80x165	181,40

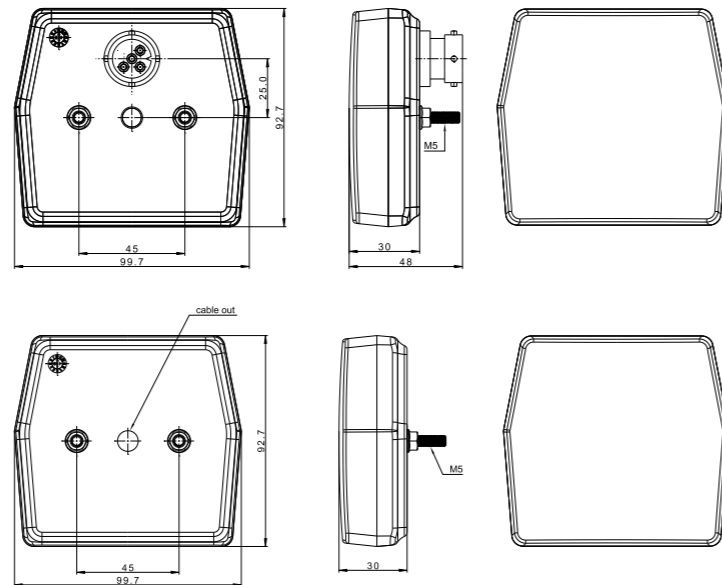

Фонарь типа LED – низкий уровень электропотребления
Европейский сертификат E9
– монтаж в позиции горизонтальной и вертикальной
Сертификат электромагнитной совместимости – EMC
Конструкция фонаря устойчивая к ударам
и механическим повреждениям – стекло PC
Фонарь защищён от переменной полярности питания

Функции фонаря:
- свет габаритный задний,
- стоп сигнал,
- свет указателя поворота,
- освещение номерного знака

Параметры фонаря:
- напряжение питания: 12–15В DC
- диапазон рабочих температур окружающей среды от –40°C до +55°C
- фонарь устойчивый к атмосферным воздействиям
- фонарь герметичен

Потребление тока:
- свет габаритный + освещение номерного знака: 12V = 0,1A
- без освещения номерного знака: 12V = 0,05A
- стоп сигнал: 12V = 0,2A
- свет указателя поворота: 12V = 0,2A

Потребляемая мощность (номинальная мощность):
- свет габаритный + освещение номерного знака: 12V = 1,2W
- без освещения номерного знака: 12V = 0,6W
- стоп сигнал: 12V = 2,4W
- свет указателя поворота: 12V = 2,4W



ID/ETK	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/картон		Сводная упаковка/поддон			
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
FT-222 LED 5907556015203		Фонарь задний универсальный светодиодный 12V, 3-функциональный, СВЕТ ГАБАРИТНЫЙ/СТОП/УКАЗАТЕЛЬ ПОВОРОТА, провод дл. 1 м.	1	0,228	108	59x39x29	24,624	2160	120x80x165	517,48
FT-222 LED BAJONET 5907556015210		Фонарь задний универсальный светодиодный 12V, 3-функциональный, СВЕТ ГАБАРИТНЫЙ/СТОП/УКАЗАТЕЛЬ ПОВОРОТА с электрическим соединением Bajonet 5PIN.	1	0,204	108	59x39x29	22,032	2160	120x80x165	465,64
FT-222 T LED 5907556015395		Фонарь задний универсальный светодиодный 12V, 4-функциональный, СВЕТ ГАБАРИТНЫЙ/СТОП/УКАЗАТЕЛЬ ПОВОРОТА с подсветкой номерного знака и проводом дл. 1 м.	1	0,230	108	59x39x29	24,84	2160	120x80x165	521,80
FT-222 T LED BAJONET 5907556015401		Фонарь задний универсальный светодиодный 12V, 4-функциональный, СВЕТ ГАБАРИТНЫЙ/СТОП/УКАЗАТЕЛЬ ПОВОРОТА с подсветкой номерного знака и электрическим соединением Bajonet 5PIN.	1	0,206	108	59x39x29	22,248	2160	120x80x165	469,96





Фонарь 3-функциональный задний типа LED
Европейский сертификат E9
Сертификат электромагнитной совместимости – EMC
Конструкция фонаря устойчива к ударам
и механическим повреждениям – стекло PC
Фонарь защищён от переменной полярности питания

Параметры фонаря:
- напряжение питания: 12–36В DC
- диапазон рабочих температур окружающей среды от –40°C до +55°C
- фонарь устойчивый к атмосферным воздействиям
- фонарь герметичен

Функции фонаря
- свет габаритный задний
- стоп сигнал
- стоп сигнал

Потребление тока:
- свет габаритный задний: 12В/24В = 0,02А/0,02А
- стоп сигнал: 12В/24В = 0,08А/0,08А
- стоп сигнал: 12В/24В = 0,6А/0,6А

Потребляемая мощность (номинальная мощность):
- свет габаритный задний: 12В/24В = 0,25Вт/0,5Вт
- стоп сигнал: 12В/24В = 1Вт/2Вт
- свет указателя поворота: 12В/24В = 0,8Вт/1,5Вт

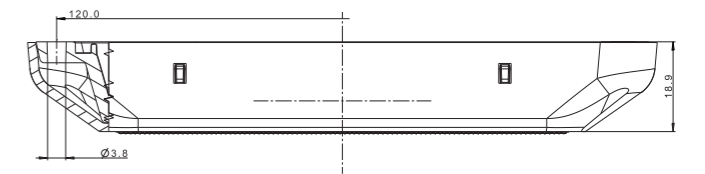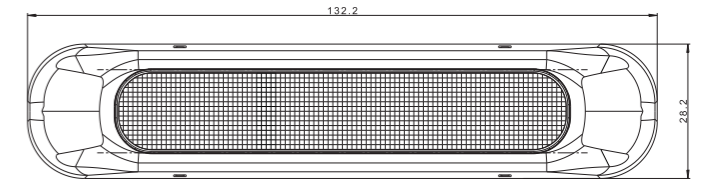

ID/ETK	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/картон		Сводная упаковка/поддон			
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
FT-330 LED 5907556028982		Фонарь задний универсальный светодиодный 12В/24В, 3-х функциональный СТОП/ГАБАРИТ/УКАЗАТЕЛЬ ПОВОРОТА, кабель 1м.	1		59x39x29				120x80x165	



FT-120 LED



FT-121 LED



FT-122 LED









Фонарь 3-функциональный типа LED – низкий уровень электропотребления
 Европейский сертификат E9 – монтаж в позиции горизонтальной и вертикальной
 Сертификат электромагнитной совместимости – EMC
 Конструкция фонаря устойчивая к ударам и механическим повреждениям – стекло PC
 Фонарь защищён от переменной полярности питания

Функции фонаря:
 - свет габаритный задний,
 - стоп сигнал,
 - свет указателя поворота,

Параметры фонаря:
 - напряжение питания: 12–36В DC
 - диапазон рабочих температур окружающей среды от –40°C до +55°C
 - фонарь устойчивый к атмосферным воздействиям
 - фонарь герметичен

Потребление тока:
 - свет габаритный – 12В/24В = 0,06А/0,06А
 - стоп сигнал – 12В/24В = 0,08А/0,08А
 - свет указателя поворота – 12В/24В = 0,8А/0,8А

Потребляемая мощность (номинальная мощность):
 - свет габаритный – 12В/24В = 0,75Вт/1,5Вт
 - стоп сигнал – 12В/24В = 1Вт/2Вт
 - свет указателя поворота – 12В/24В = 1Вт/2Вт

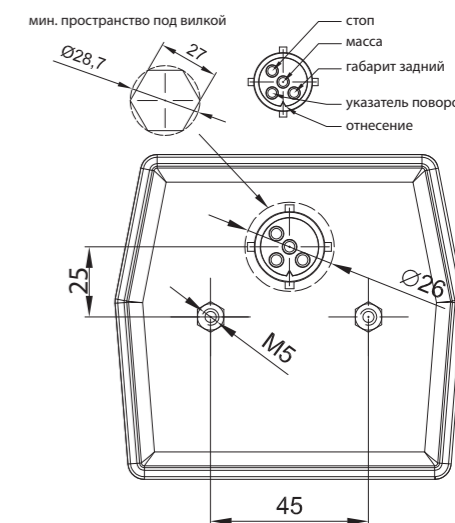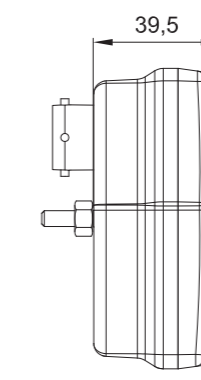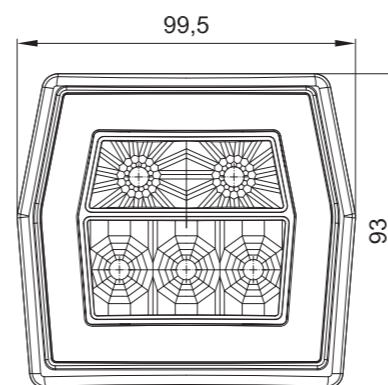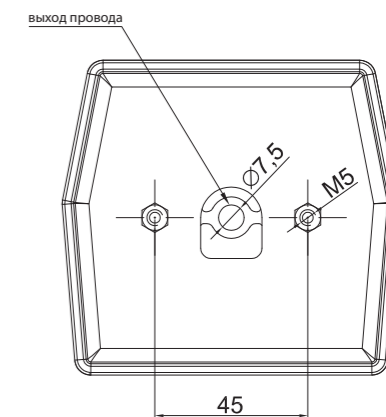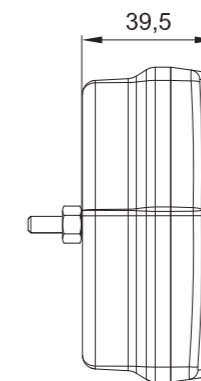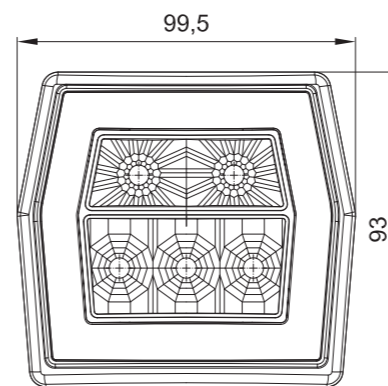

ID/ETK	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/ картон			Сводная упаковка/ поддон		
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
FT-120 LED 5907556007604		Фонарь задний универсальный светодиодный LED 12-36В, 3-функциональный, стекло прозрачное с проводом длиной 1 м. АНАЛОГ ФОНАря ЗАДНЕГО MD-002 ПОД ЛАМПОЧКУ.	1	0,26	108	59x39x29	28,08	2160	120x80x165	586,60
FT-120 LED BAJONET 5907556007611		Фонарь задний универсальный светодиодный LED 12-36В, 3-функциональный, стекло прозрачное с электрическим соединением Bajonet 5PIN. АНАЛОГ ФОНАря ЗАДНЕГО MD-002 ПОД ЛАМПОЧКУ.	1	0,21	108	59x39x29	22,68	2160	120x80x165	478,60
FT-121 LED 5907556007628		Фонарь задний универсальный светодиодный LED 12-36В, 3-функциональный, стекло прозрачное с желтым фильтром указателя поворота с проводом длиной 1 м.	1	0,26	108	59x39x29	28,08	2160	120x80x165	586,60
FT-121 LED BAJONET 5907556007635		Фонарь задний универсальный светодиодный LED 12-36В, 3-функциональный, стекло прозрачное с желтым фильтром указателя поворота с электрическим соединением Bajonet 5PIN. АНАЛОГ ФОНАря ЗАДНЕГО MD-002 ПОД ЛАМПОЧКУ.	1	0,21	108	59x39x29	22,68	2160	120x80x165	478,60
FT-122 LED 5907556007642		Фонарь задний универсальный светодиодный LED 12-36В, 3-функциональный, стекло с желтым фильтром указателя поворота и красным фильтром стоп сигнала, с проводом длиной 1 м. АНАЛОГ ФОНАря ЗАДНЕГО MD-002 ПОД ЛАМПОЧКУ.	1	0,26	108	59x39x29	28,08	2160	120x80x165	586,60
FT-122 LED BAJONET 5907556007659		Фонарь задний универсальный светодиодный LED 12-36В, 3-функциональный, стекло с желтым фильтром указателя поворота и красным фильтром стоп сигнала, с электрическим соединением Bajonet 5PIN. АНАЛОГ ФОНАря ЗАДНЕГО MD-002 ПОД ЛАМПОЧКУ.	1	0,21	108	59x39x29	22,68	2160	120x80x165	478,60



FT-120 T LED



FT-121 T LED



FT-122 T LED



Фонарь 4-функциональный типа LED – низкий уровень электропотребления
 Европейский сертификат E9 – монтаж в позиции горизонтальной и вертикальной
 Сертификат электромагнитной совместимости – EMC
 Конструкция фонаря устойчивая к ударам и механическим повреждениям – стекло PC
 Фонарь защищен от переменной полярности питания

Функции фонаря:

- свет габаритный задний,
- освещение номерного знака,
- стоп сигнал,
- свет указателя поворота,

Параметры фонаря:


- напряжение питания: 12–36В DC
- диапазон рабочих температур окружающей среды от –40°C до +55°C
- фонарь устойчивый к атмосферным воздействиям
- фонарь герметичен

Потребление тока:


- свет габаритный + освещение номерного знака – 12В/24В = 0,14А/0,14А
- стоп сигнал – 12В/24В = 0,08А/0,08А
- свет указателя поворота – 12В/24В = 0,8А/0,8А

Потребляемая мощность (номинальная мощность):



- свет габаритный + освещение номерного знака – 12В/24В = 1,65Вт/3,3Вт
- стоп сигнал – 12В/24В = 1Вт/2Вт
- свет указателя поворота – 12В/24В = 1Вт/2Вт

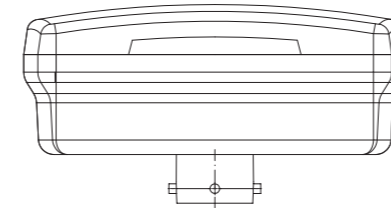



99,5

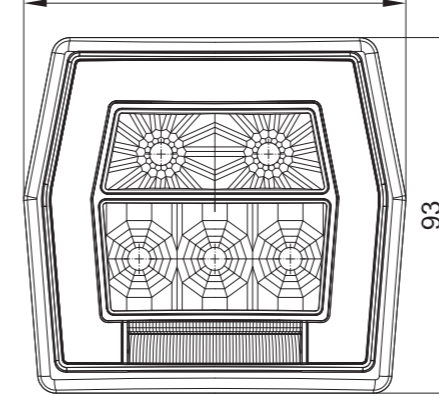

93

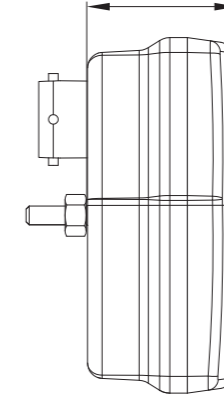

мин. пространство под вилкой

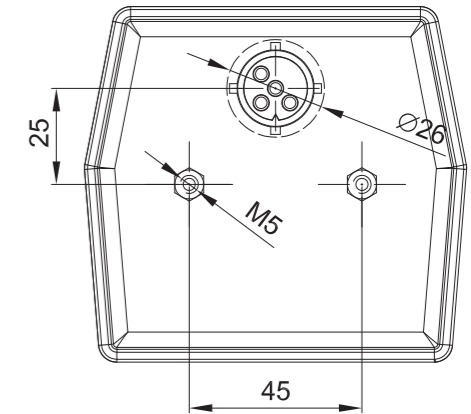

ID/ETK	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/ картон			Сводная упаковка/ поддон		
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
FT-120 T LED 5907556008106		Фонарь задний универсальный светодиодный LED 12-36В, 4-функциональный с освещением номерного знака, стекло прозрачное с проводом длиной 1 м. АНАЛОГ ФОНАря ЗАДНЕГО MD-002 ПОД ЛАМПОЧКУ.	1	0,26	108	59x39x29	28,08	2160	120x80x165	586,60
FT-120 T LED BAJONET 5907556008113		Фонарь задний универсальный светодиодный LED 12-36В, 4-функциональный с освещением номерного знака, стекло прозрачное с электрическим соединением Bajonet 5PIN. АНАЛОГ ФОНАря ЗАДНЕГО MD-002L ПОД ЛАМПОЧКУ.	1	0,21	108	59x39x29	22,68	2160	120x80x165	478,60
FT-121 T LED 5907556008120		Фонарь задний универсальный светодиодный LED 12-36В, 4-функциональный с освещением номерного знака, стекло прозрачное с желтым фильтром указателя поворота с проводом длиной 1 м. АНАЛОГ ФОНАря ЗАДНЕГО MD-002L ПОД ЛАМПОЧКУ.	1	0,26	108	59x39x29	28,08	2160	120x80x165	586,60
FT-121 T LED BAJONET 5907556008137		Фонарь задний универсальный светодиодный LED 12-36В, 4-функциональный с освещением номерного знака, стекло прозрачное с желтым фильтром указателя поворота с электрическим соединением Bajonet 5PIN. АНАЛОГ ФОНАря ЗАДНЕГО MD-002L ПОД ЛАМПОЧКУ.	1	0,21	108	59x39x29	22,68	2160	120x80x165	478,60
FT-122 T LED 5907556008144		Фонарь задний универсальный светодиодный LED 12-36В, 4-функциональный с освещением номерного знака, стекло с желтым фильтром указателя поворота и красным фильтром стоп сигнала, с проводом длиной 1 м. АНАЛОГ ФОНАря ЗАДНЕГО MD-002L ПОД ЛАМПОЧКУ.	1	0,26	108	59x39x29	28,08	2160	120x80x165	586,60
FT-122 T LED BAJONET 5907556008151		Фонарь задний универсальный светодиодный LED 12-36В, 4-функциональный с освещением номерного знака, стекло с желтым фильтром указателя поворота и красным фильтром стоп сигнала, с электрическим соединением Bajonet 5PIN. АНАЛОГ ФОНАря ЗАДНЕГО MD-002L ПОД ЛАМПОЧКУ.	1	0,21	108	59x39x29	22,68	2160	120x80x165	478,60





Фонарь 3-функциональный типа LED
 – низкий уровень электропотребления
 Европейский сертификат E9
 Сертификат электромагнитной совместимости – EMC
 Конструкция фонаря устойчивая к ударам и механическим повреждениям
 – стекло PC
 Фонарь защищён от переменной полярности питания

Функции фонаря:
 - свет габаритный задний,
 - стоп сигнал,
 - свет указателя поворота,

Параметры фонаря:
 - напряжение питания: 12–36В DC
 - диапазон рабочих температур окружающей среды от –40°С до +55°С
 - фонарь устойчивый к атмосферным воздействиям
 - фонарь герметичен

Потребление тока:
 - свет габаритный – 12В/24В = 0,1А/0,1А
 - стоп сигнал – 12В/24В = 0,08А/0,08А
 - свет указателя поворота – 12В/24В = 0,8А/0,8А

Потребляемая мощность (номинальная мощность):
 - свет габаритный – 12В/24В = 1,2Вт/2,4Вт
 - стоп сигнал – 12В/24В = 1Вт/2Вт
 - свет указателя поворота – 12В/24В = 1Вт/2Вт

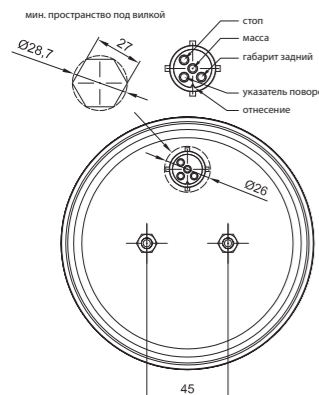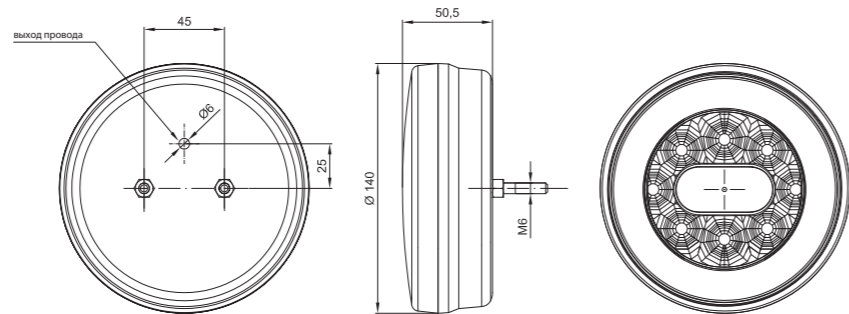

ID/ETK	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/ картон		Сводная упаковка/ поддон			
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
FT-110 LED 5907556007260		Фонарь задний универсальный 3-х функциональный, круглый LED 12/ 24В с проводом 1 м.	1	0,50	40	59x39x29	20,00	800	120x80x165	425,00
FT-110 LED BAJONET 5907556007277		Фонарь задний универсальный, круглый LED 12/ 24В с разъемом типа Bajonet 5 PIN.	1	0,422	40	59x39x29	16,80	800	120x80x165	337,60




Фонарь 3-функциональный типа LED
 – низкий уровень электропотребления
 Европейский сертификат E9
 Сертификат электромагнитной совместимости – EMC
 Конструкция фонаря устойчивая к ударам и механическим повреждениям
 – стекло PC
 Фонарь защищён от переменной полярности питания

Функции фонаря:
 - свет габаритный задний,
 - стоп сигнал,
 - свет указателя поворота,


Параметры фонаря:
 - напряжение питания: 12–36В DC
 - диапазон рабочих температур окружающей среды от –40°С до +55°С
 - фонарь устойчивый к атмосферным воздействиям
 - фонарь герметичен

Потребление тока:
 - свет габаритный – 12В/24В = 0,05А/0,05А
 - стоп сигнал – 12В/24В = 0,08А/0,08А
 - свет указателя поворота – 12В/24В = 0,8А/0,8А



Потребляемая мощность (номинальная мощность):
 - свет габаритный – 12В/24В = 0,6Вт/1,2Вт
 - стоп сигнал – 12В/24В = 1Вт/2Вт
 - свет указателя поворота – 12В/24В = 1Вт/2Вт

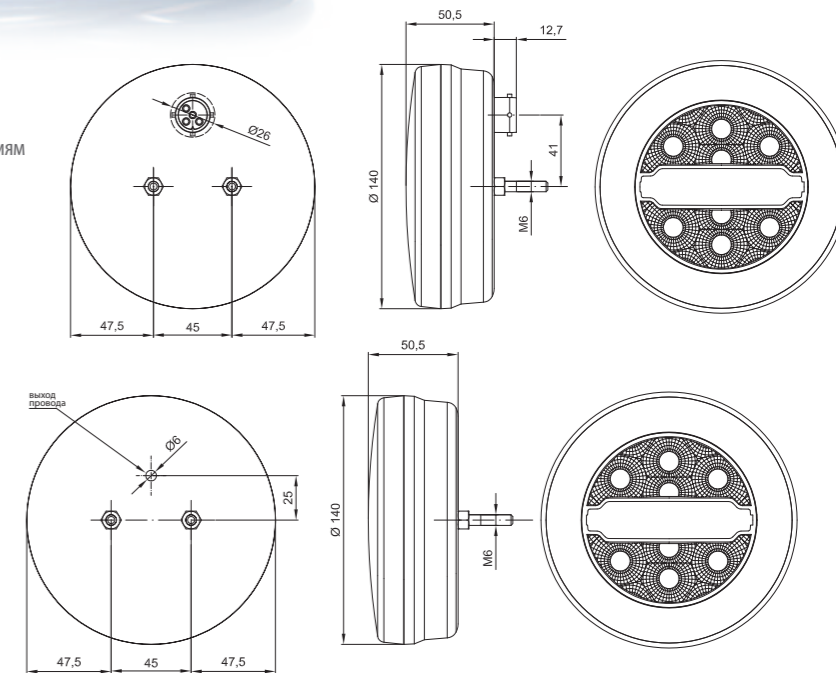



МОНТАЖ
 Минимальное количество фонарей на одну сторону – 2 шт.

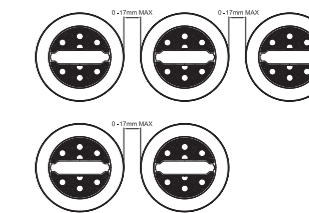


ID/ETK	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/ картон		Сводная упаковка/ поддон			
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
FT-113 LED 5907556011205		Фонарь универсальный светодиодный 3-функциональный задний 12/24В, круглый для отдельного монтажа (один фонарь с одной стороны), свет габаритный, стоп, указатель поворота.	1	0,50	40	59x39x29	20,00	800	120x80x165	425,00
FT-113 LED BAJONET 5907556011212		Фонарь универсальный светодиодный 3-функциональный задний 12/24В, круглый для отдельного монтажа (один фонарь с одной стороны) с электрическим соединением Bajonet SPIN.	1	0,422	40	59x39x29	16,80	800	120x80x165	337,60
FT-113 Y LED 5907556010536		Фонарь универсальный светодиодный 3-функциональный задний 12/24В, круглый для последовательного монтажа (2 или 3 фонаря с одной стороны), свет габаритный, стоп, указатель поворота.	1	0,50	40	59x39x29	20,00	800	120x80x165	425,00
FT-113 Y LED BAJONET 5907556010581		Фонарь универсальный светодиодный 3-функциональный задний 12/24В, круглый для отдельного монтажа (монтажа 2 или 3 фонаря с одной стороны) с электрическим соединением Bajonet SPIN.	1	0,422	40	59x39x29	16,80	800	120x80x165	337,60

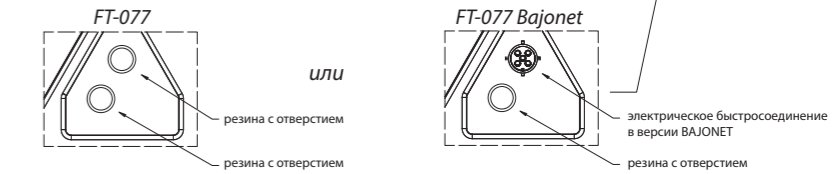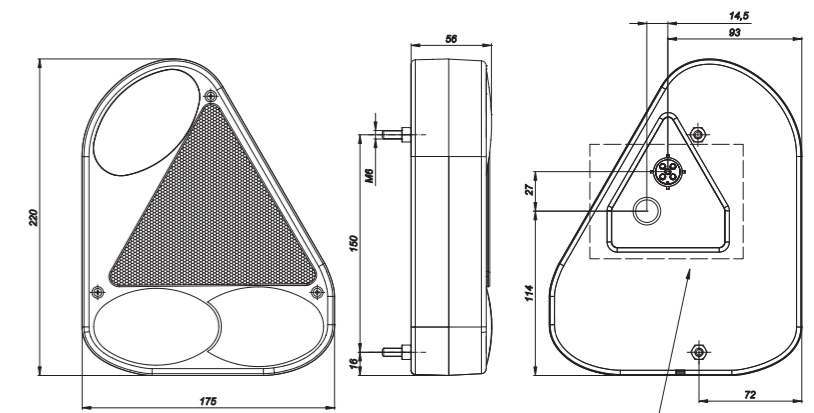



ID/ETK	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/ картон		Сводная упаковка/ поддон			
			шт.	кг.	шт.	см.	шт.	см.	кг.	
FT-077 LPM 5907556003767		Фонарь задний левый с противотуманным светом.	1	0,50	25	59x39x29	12,50	500	120x80x165	275,00
FT-077 PCOF 5907556003798		Фонарь задний правый со светом заднего хода.	1	0,50	25	59x39x29	12,50	500	120x80x165	275,00
FT-077 LCOF 5907556003774		Фонарь задний левый со светом заднего хода.	1	0,50	25	59x39x29	12,50	500	120x80x165	275,00
FT-077 PPM 5907556003781		Фонарь задний правый с противотуманным светом.	1	0,50	25	59x39x29	12,50	500	120x80x165	275,00
FT-077 LPM BAJONET 5907556003804	 	Фонарь задний левый с противотуманным светом с разъемом под байонет 5 PIN, полной системой проложенных кабелей и лампочками накаливания.	1	0,55	25	59x39x29	13,75	500	120x80x165	300,00
FT-077 PCOF BAJONET 5907556003835	 	Фонарь задний правый со светом заднего хода с разъемом под байонет 5 PIN, полной системой проложенных кабелей и лампочками накаливания.	1	0,55	25	59x39x29	13,75	500	120x80x165	300,00
FT-077 LCOF BAJONET 5907556003811	 	Фонарь задний левый со светом заднего хода с разъемом под байонет 5 PIN, полной системой проложенных кабелей и лампочками накаливания.	1	0,55	25	59x39x29	13,75	500	120x80x165	300,00
FT-077 PPM BAJONET 5907556003828	 	Фонарь задний правый с противотуманным светом с разъемом под байонет 5 PIN, полной системой проложенных кабелей и лампочками накаливания.	1	0,55	25	59x39x29	13,75	500	120x80x165	300,00
FT-077 KLPM 5907556003842		Стекло заднего фонаря FT-077 LPM левое с противотуманным светом.	1	0,24	50	59x39x29	12,00	720	120x80x165	197,80
FT-077 KPCOF 5907556003873		Стекло заднего фонаря FT-077 PCOF правое со светом заднего хода.	1	0,24	50	59x39x29	12,00	720	120x80x165	197,80
FT-077 KLCOF 5907556003859		Стекло заднего фонаря FT-077 LCOF левое со светом заднего хода.	1	0,24	50	59x39x29	12,00	720	120x80x165	197,80
FT-077 KPPM 5907556003866		Стекло заднего фонаря FT-077 PPM правое с противотуманным светом.	1	0,24	50	59x39x29	12,00	720	120x80x165	197,80

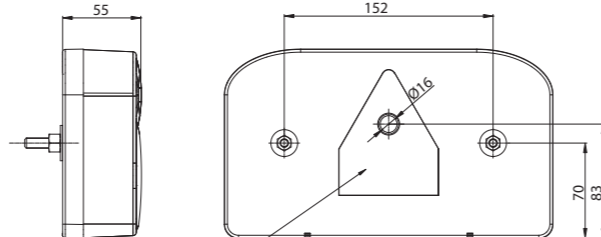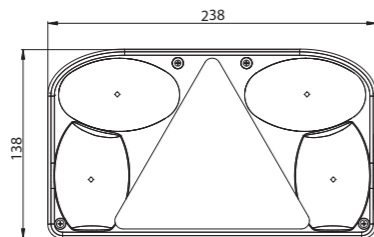

Внимание!
Фонарь в стандартной версии без соединения BAJONET.

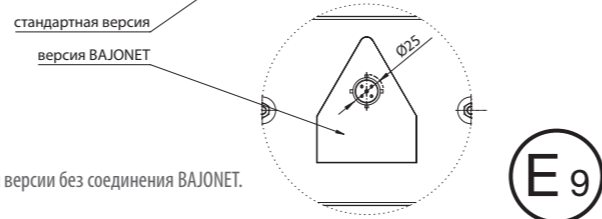


ID/ETK	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/ картон		Сводная упаковка/ поддон			
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
FT-088 LPM 5907556002456		Фонарь задний левый с противотуманным светом с освещением номерного знака.	1	0,50	25	59x39x29	12,50	500	120x80x165	275,00
FT-088 PCOF 5907556002487		Фонарь задний правый со светом заднего хода с освещением номерного знака.	1	0,50	25	59x39x29	12,50	500	120x80x165	275,00
FT-088 LCOF 5907556002425		Фонарь задний левый со светом заднего хода с освещением номерного знака.	1	0,50	25	59x39x29	12,50	500	120x80x165	275,00
FT-088 PPM 5907556002517		Фонарь задний правый с противотуманным светом с освещением номерного знака.	1	0,50	25	59x39x29	12,50	500	120x80x165	275,00
FT-088 LPM BAJONET 5907556002463		Фонарь задний левый с противотуманным светом, подсветкой номерного знака с разъемом под байонет 5 PIN, полной системой проложенных кабелей и лампочками накаливания.	1	0,55	25	59x39x29	13,75	500	120x80x165	300,00
FT-088 PCOF BAJONET 5907556002494		Фонарь задний правый со светом заднего хода, подсветкой номерного знака с разъемом под байонет 5 PIN, полной системой проложенных кабелей и лампочками накаливания.	1	0,55	25	59x39x29	13,75	500	120x80x165	300,00
FT-088 LCOF BAJONET 5907556002432		Фонарь задний левый со светом заднего хода, подсветкой номерного знака, с разъемом под байонет 5 PIN, полной системой проложенных кабелей и лампочками накаливания.	1	0,55	25	59x39x29	13,75	500	120x80x165	300,00
FT-088 PPM BAJONET 5907556002524		Фонарь задний правый с противотуманным светом, подсветкой номерного знака с разъемом под байонет 5 PIN, полной системой проложенных кабелей и лампочками накаливания.	1	0,55	25	59x39x29	13,75	500	120x80x165	300,00
FT-088 KLPM 5907556002395		Стекло заднего фонаря FT-088 LPM левое с противотуманным светом.	1	0,24	40	59x39x29	9,60	720	120x80x165	197,80
FT-088 KPPOF 5907556002401		Стекло заднего фонаря FT-088 PCOF правое со светом заднего хода.	1	0,24	40	59x39x29	9,60	720	120x80x165	197,80
FT-088 KPPM 5907556002418		Стекло заднего фонаря FT-088 PPM правое с противотуманным светом.	1	0,24	40	59x39x29	9,60	720	120x80x165	197,80
FT-088 KLCOF 5907556002388		Стекло заднего фонаря FT-088 LCOF левое со светом заднего хода.	1	0,24	40	59x39x29	9,60	720	120x80x165	197,80

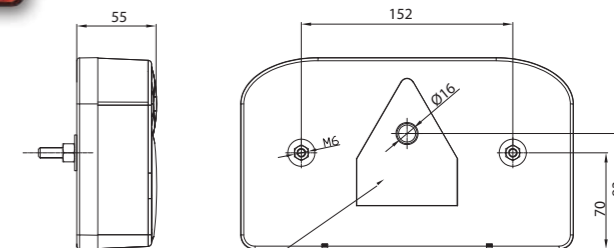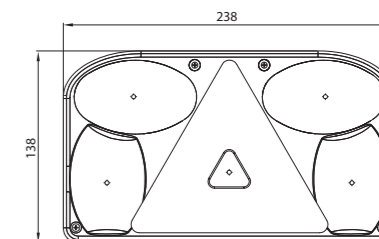

Фонарь FT-089 имеет интегрированные все функции заднего фонаря в соответствии с законодательством:
 - свет габаритный,
 - свет указателя поворота, встроенный в светоотражающий треугольник,
 - свет противотуманный,
 - свет заднего хода,
 - освещение номерного знака.


Внимание!
Фонарь в стандартной версии без соединения BAJONET.

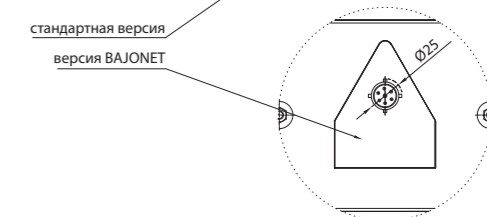


ID/ETK	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/ картон		Сводная упаковка/ поддон			
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
FT-089 L 5907556006652		Фонарь задний левый с противотуманным светом, светом заднего хода с освещением номерного знака.	1	0,54	25	59x39x29	13,50	500	120x80x165	295,00
FT-089 P 5907556006669		Фонарь задний правый с противотуманным светом, светом заднего хода с освещением номерного знака.	1	0,54	25	59x39x29	13,50	500	120x80x165	295,00
FT-089 P PK 5907556006676		Фонарь задний правый со светом заднего хода с освещением номерного знака.	1	0,51	25	59x39x29	12,75	500	120x80x165	280,00
FT-089 L BAJONET 6PIN 5907556007796		Фонарь задний левый с противотуманным светом, светом заднего хода с освещением номерного знака, с электрическим разъемом типа BAJONET 6 PIN, с полной системой проложенных кабелей и лампочками накаливания.	1	0,59	25	59x39x29	14,75	500	120x80x165	320,00
FT-089 P BAJONET 6PIN 5907556007802		Фонарь задний правый с противотуманным светом, светом заднего хода с освещением номерного знака, с электрическим разъемом типа BAJONET 6 PIN, с полной системой проложенных кабелей и лампочками накаливания.	1	0,59	25	59x39x29	14,75	500	120x80x165	320,00
FT-089 P PK BAJONET 5PIN 5907556006706		Фонарь задний правый со светом заднего хода, (без провода), номерного знака, с электрическим быстросоединением типа BAJONET 5 PIN с полной системой проложенных кабелей и лампочками накаливания.	1	0,55	25	59x39x29	13,75	500	120x80x165	300,00
FT-089 KL 5907556006713		Стекло заднего фонаря FT-089 L левое с противотуманным светом и светом заднего хода.	1	0,24	40	59x39x29	9,60	720	120x80x165	197,80
FT-089 KP 5907556006720		Стекло заднего фонаря FT-089 P правое с противотуманным светом и светом заднего хода.	1	0,24	40	59x39x29	9,60	720	120x80x165	197,80



E20

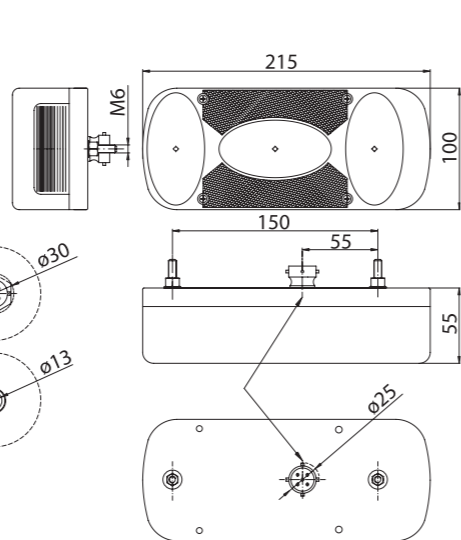


ID/ETK	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/картон			Сводная упаковка/поддон		
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
MD-036 L		Фонарь задний левый с противотуманным светом с освещением номерного знака.	1	0,34	40	59x39x29	13,60	800	120x80x165	277,00
MD-036 P		Фонарь задний правый со светом заднего хода и освещением номерного знака.	1	0,34	40	59x39x29	13,60	800	120x80x165	277,00
MD-036 L BAJONET		Фонарь задний левый с противотуманным светом с освещением номерного знака с разъемом под байонет 5 PIN и лампочками накаливания.	1	0,40	40	59x39x29	16,00	800	120x80x165	345,00
MD-036 P BAJONET		Фонарь задний правый со светом заднего хода с освещением номерного знака с разъемом под байонет 5 PIN и лампочками накаливания.	1	0,40	40	59x39x29	16,00	800	120x80x165	345,00
MD-036 KL		Стекло заднего фонаря MD-036 L левое.	1	0,15	60	59x39x29	9,00	1200	120x80x165	205,00
MD-036 KP		Стекло заднего фонаря MD-036 P правое.	1	0,15	60	59x39x29	9,00	1200	120x80x165	205,00
MD-036 L B		Фонарь задний левый, стекло белое, с противотуманным светом с освещением номерного знака.	1	0,33	40	59x39x29	13,20	800	120x80x165	289,00
MD-036 P B		Фонарь задний правый, стекло белое, со светом заднего хода с освещением номерного знака.	1	0,33	40	59x39x29	13,20	800	120x80x165	289,00
MD-036 L B BAJONET		Фонарь задний левый, стекло белое, с противотуманным светом с освещением номерного знака с разъемом под байонет 5 PIN и лампочками накаливания.	1	0,40	40	59x39x29	16,00	800	120x80x165	325,00
MD-036 P B BAJONET		Фонарь задний правый, стекло белое, со светом заднего хода с освещением номерного знака с разъемом под байонет 5 PIN и лампочками накаливания.	1	0,40	40	59x39x29	16,00	800	120x80x165	325,00
MD-036 KLB		Стекло заднего фонаря MD-036 L B левое, белое.	1	0,15	60	59x39x29	9,00	1200	120x80x165	205,00
MD-036 KPB		Стекло заднего фонаря MD-036 P B правое, белое.	1	0,15	60	59x39x29	9,00	1200	120x80x165	205,00

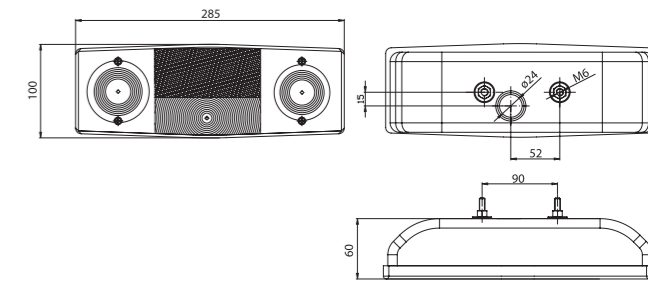


ID/ETK	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/картон			Сводная упаковка/поддон		
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
551 L		Фонарь задний левый с освещением номерного знака.	1	0,43	32	59x39x29	13,76	640	120x80x165	280,20
551 P		Фонарь задний правый.	1	0,43	32	59x39x29	13,76	640	120x80x165	280,20
551 KL		Стекло заднего фонаря левое.	1	0,16	50	26x30x31	8,00	1000	120x80x165	185,00
551 KP		Стекло заднего фонаря правое.	1	0,16	50	26x30x31	8,00	1000	120x80x165	185,00


Фонарь задний для прицепов и фургонов

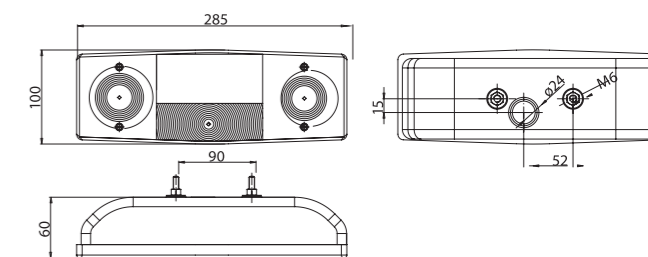


ID/ETK	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/картон			Сводная упаковка/поддон		
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
549 L		Фонарь задний левый с освещением номерного знака.	1	0,41	32	59x39x29	13,12	640	120x80x165	287,40
549 P		Фонарь задний правый.	1	0,41	32	59x39x29	13,12	640	120x80x165	287,40
549 KL		Стекло заднего фонаря левое.	1	0,13	50	26x30x31	6,50	1000	120x80x165	155,00
549 KP		Стекло заднего фонаря правое.	1	0,13	50	26x30x31	6,50	1000	120x80x165	155,00

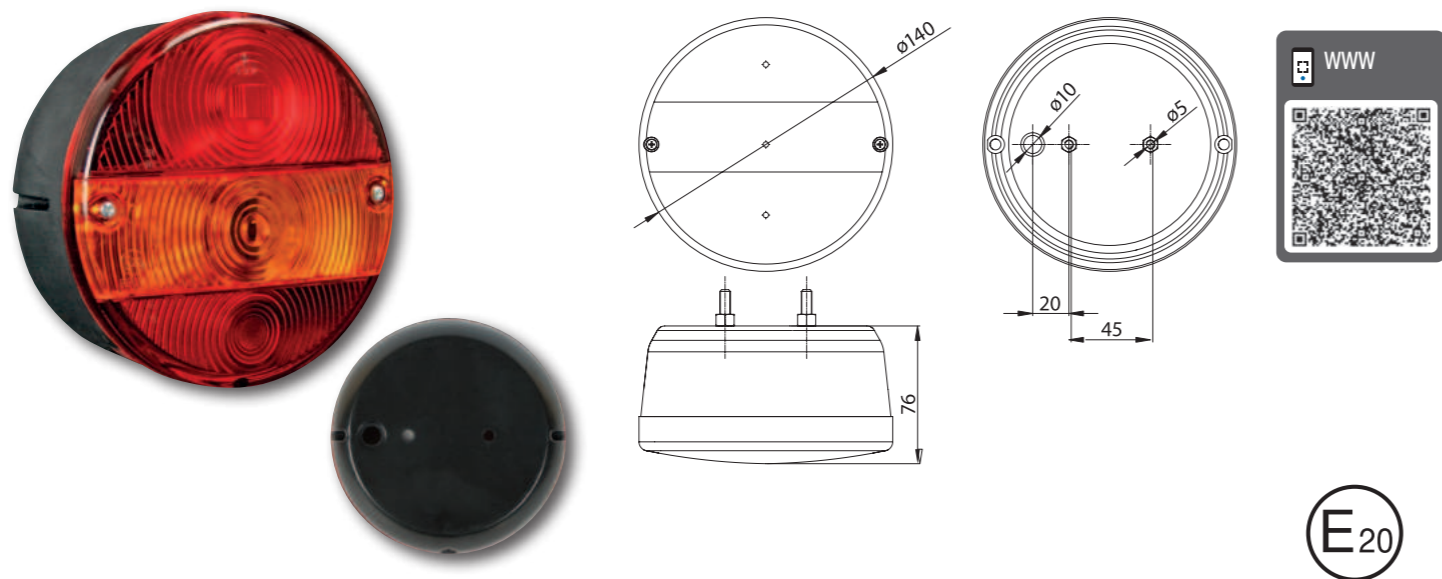

ID/ETK	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/картон		Сводная упаковка/поддон			
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
MD-016 L		Фонарь задний левый с освещением номерного знака.	1	0,28	38	59x39x29	10,64	760	120x80x165	237,80
MD-016 P		Фонарь задний правый.	1	0,28	38	59x39x29	10,64	760	120x80x165	237,80
MD-016 K		Стекло заднего фонаря универсальное.	1	0,10	100	59x39x29	10,00	2000	120x80x165	225,00

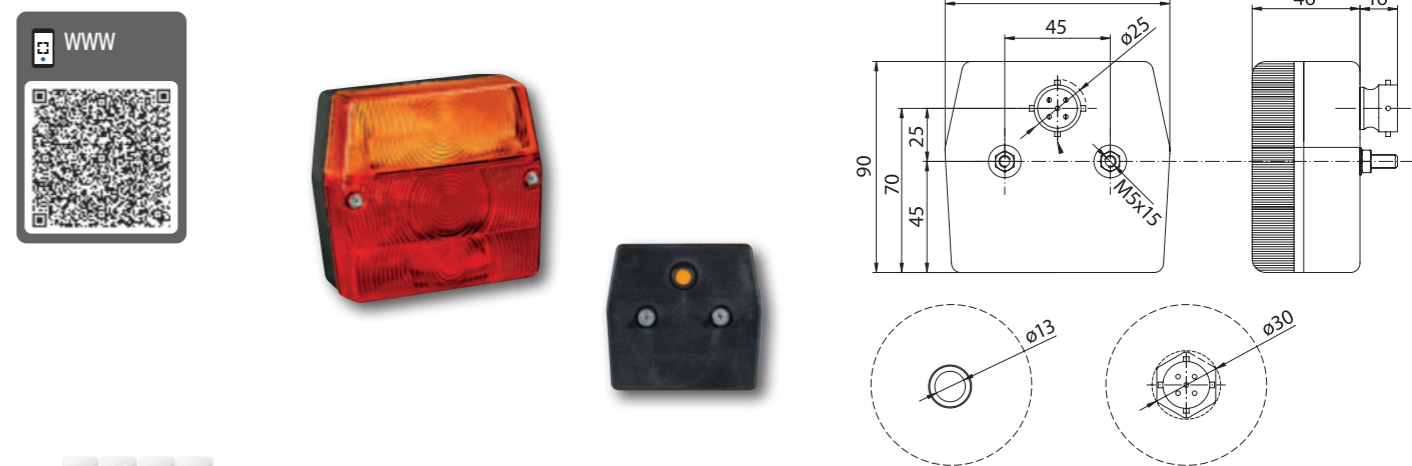

ID/ETK	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/картон		Сводная упаковка/поддон			
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
MD-002 L 5907556002784		Фонарь задний левый с освещением номерного знака.	1	0,15	120	59x39x29	18,00	2400	120x80x165	385,00
MD-002 P 5907556002807		Фонарь задний правый без освещения номерного знака.	1	0,15	120	59x39x29	18,00	2400	120x80x165	385,00
MD-002 L BAJONET 5907556002791		Фонарь задний левый с освещением номерного знака и электрическим быстросоединением типа BAJONET.	1	0,17	120	59x39x29	20,40	2400	120x80x165	433,00
MD-002 P BAJONET 5907556002814		Фонарь задний правый без освещения номерного знака с электрическим быстросоединением типа BAJONET.	1	0,17	120	59x39x29	20,40	2400	120x80x165	433,00
MD-002 K 5907556002777		Стекло заднего фонаря универсальное.	1	0,04	324	59x39x29	12,96	6480	120x80x165	264,20

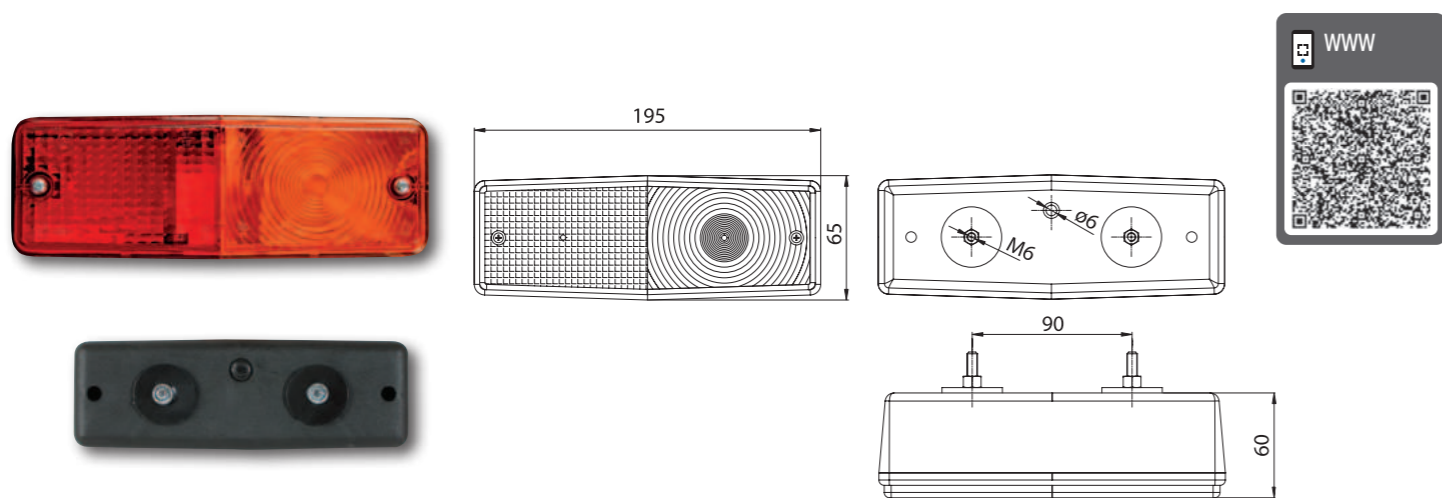

ID/ETK	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/картон		Сводная упаковка/поддон			
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
FT-007 5907556001152		Фонарь задний универсальный типа MF.	1	0,25	64	59x39x29	16,00	1280	120x80x165	345,00
FT-007 K 5907556001169		Стекло заднего фонаря FT-007 универсальное.	10	0,71	250	59x39x29	17,75	5000	120x80x165	380,00





Крышка **ДЛЯ ФОНАРЯ**


Крышка заднего фонаря в основном используется для защиты электрического разъема фонаря с электрическим пучком от вредных погодных условий, таких как вода, грязь или дорожная соль в зимних условиях. Покрытие изготовлено из высококачественного материала, что делает его чрезвычайно прочным и долговечным.

Применение этого продукта:

- значительно продлит срок службы разъема фонаря
- позволит скрыть лишний провод внутри крышки.

Может устанавливаться с задними фонарями с расстоянием между крепежными болтами 150–152 мм. Продукт подходит для следующих задних фонарей с разъемом BAJONET или AMP бренда FRISTOM:

FT-277 LED	FT-230 LED	FT-270 LED	FT-170 LED
FT-130 LED	FT-077	FT-088	FT-089

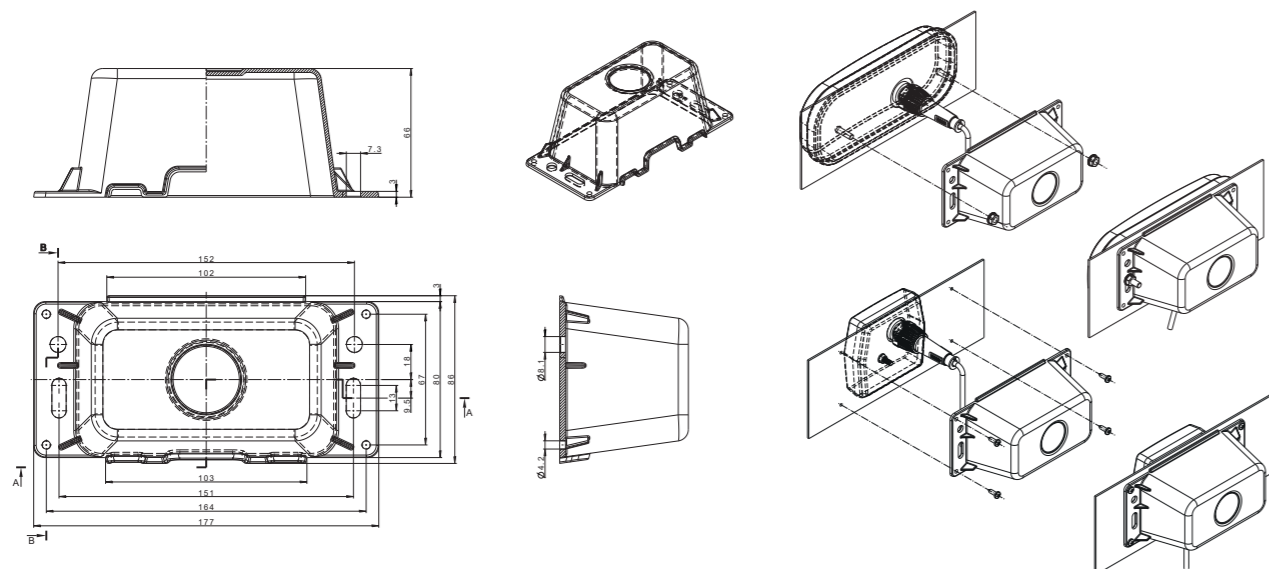

Крышка **ДЛЯ ФОНАРЯ**

Крышка заднего фонаря в основном используется для защиты электрического разъема фонаря с электрическим пучком от вредных погодных условий, таких как вода, грязь или дорожная соль в зимних условиях. Покрытие изготовлено из высококачественного материала, что делает его чрезвычайно прочным и долговечным.


Применение этого продукта:

- значительно продлит срок службы разъема фонаря
- позволит скрыть лишний провод внутри крышки.

Может устанавливаться с задними фонарями с расстоянием между крепежными болтами 150–152 мм. Продукт подходит для следующих задних фонарей с разъемом BAJONET или AMP бренда FRISTOM:

FT-700 LED	FT-600 LED	FT-610 LED	FT-500 LED
------------	------------	------------	------------

Можно использовать для фонарей таких производителей, как **ASPOECK** или **HELLA**.

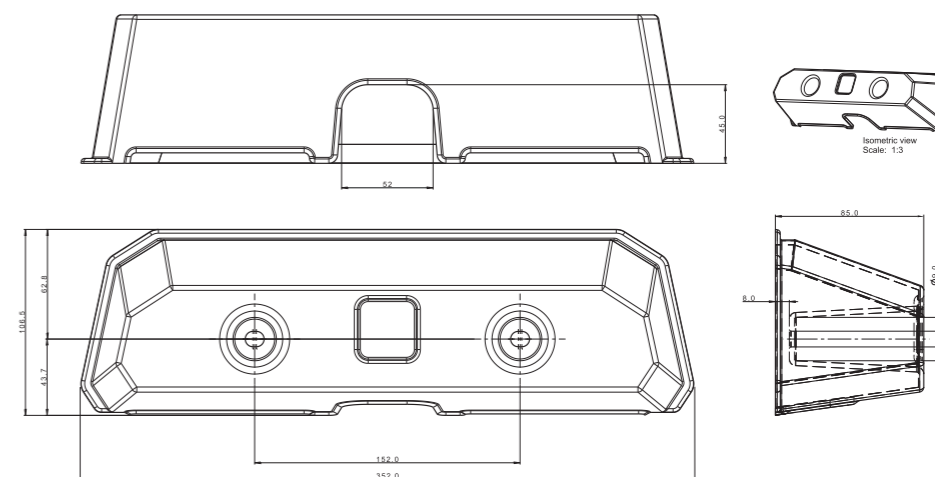



Фонарь 1-функциональный типа LED – низкий уровень электропотребления
 Сертификат электромагнитной совместимости – EMC
 Конструкция фонаря устойчивая к ударам и механическим повреждениям – стекло и корпус PC
 Фонарь защищен от переменной полярности питания

Монтаж фонаря горизонтально на двухсторонней ленте, или/ и на двух винтах.
 Длина кабеля 0,5 м или 3,8 м (2x0,75 мм).


Функции фонаря:
 - используется как третий стоп-сигнал
 - применение: полуприцепы, специальные транспортные средства и другие

Параметры фонаря:
 - напряжение питания: 12–36В DC
 - диапазон рабочих температур окружающей среды от -40°C до +55°C
 - фонарь устойчивый к атмосферным воздействиям
 - фонарь герметичен

Потребление тока:
 - 12В/24В = 0,08А/0,08А
Потребляемая мощность (номинальная мощность):
 - 12В/24В = 1Вт/2Вт

Третий СТОП СИГНАЛ

Третий стоп-сигнал защищает водителя от серьезных последствий столкновения или дорожно-транспортного происшествия.

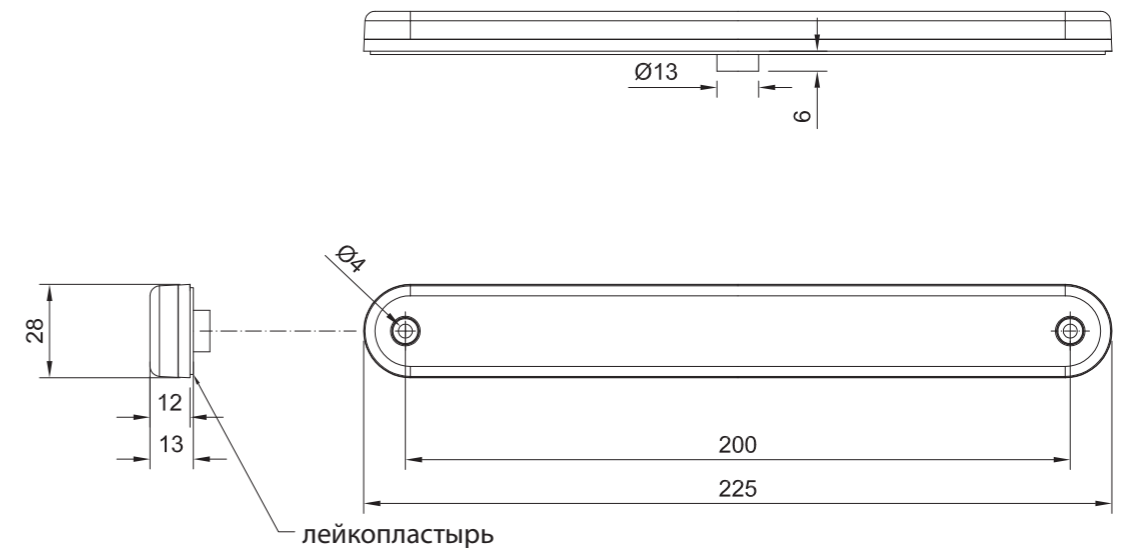

ID/ETK	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/ картон			Сводная упаковка/ поддон		
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
FT-190 LED 5907556011298		Фонарь стоп диодный 12-36В на лейкопластыре с проводом дл. 0,5 м.	1	0,08	200	59x39x29	16,00	4000	120x80x165	345,00
FT-190 LED M40 5907556011304		Фонарь стоп диодный 12-36В на лейкопластыре с проводом дл. 4,0 м.	1	0,202	130	59x39x29	26,26	3000	120x80x165	631,00



Фонари ГАБАРИТНЫЕ

Габаритные фонари – это необходимый тип освещения автомобилей. Они используются в автопоездах, автоплатформах и прицепах. Они обозначают внешний **контур автомобиля или автопоезда**, поэтому устанавливаются как спереди, так и сзади, а также по его сторонам.

Фонари габаритные светодиодные типа LED

- ◇ Стандартная длина провода 0,5 м, сечением 2x0,75 мм²
QS075 – Электрическое быстросоединение (разъём), предоставляющее возможность подключить фонарь к электропроводке сечением 2x0,75 мм²
QS150 – Электрическое быстросоединение (разъём), предоставляющее возможность подключить фонарь к электропроводке сечением 2x1,50 мм²
- ◇ Не стандартная длина провода (QS075, QS150) – по заказу.
 Время выполнения заказа уточняется индивидуально.






3- функциональный фонарь типа LED
 Европейский сертификат E9
 Сертификат электромагнитной совместимости – EMC
 Конструкция фонаря устойчивая к ударам и механическим повреждениям – стекло PC
 Произвольная поляризация,

Функции фонаря:
 - свет габаритный белый,
 - свет габаритный красный,
 - свет габаритный жёлтый.

Параметры фонаря:
 - напряжение питания: 12–36В DC
 - диапазон рабочих температур окружающей среды от –40°С до +55°С
 - фонарь устойчивый к атмосферным воздействиям
 - фонарь герметичен

Потребление тока:
 - 12В/24В = 0,1А/0,1А

Потребляемая мощность (номинальная мощность):
 - 12В/24В = 1,2Вт/2,4Вт

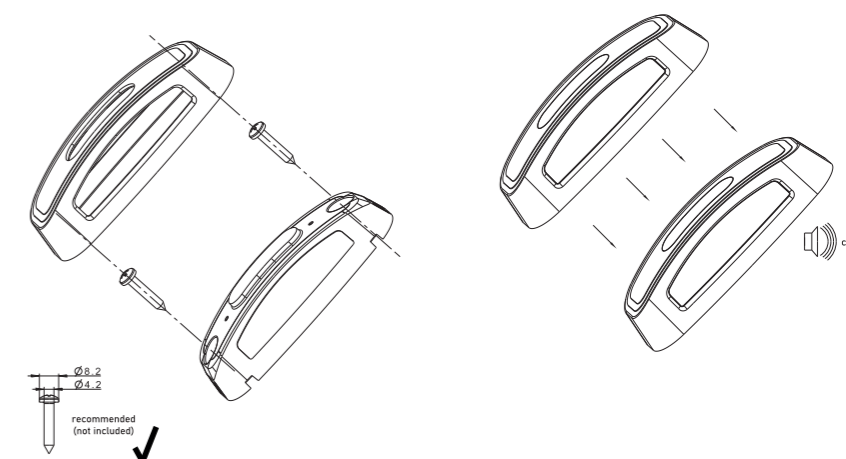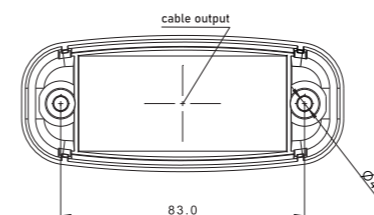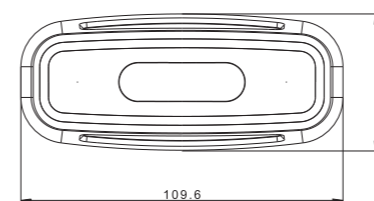

SM LEC

ID/EAN	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка			Сводная упаковка/ картон			Сводная упаковка/ поддон		
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.	
FT-039 LED 5907556019379		Фонарь габаритный LED, 3-х функциональный с позиционным передним, задним и боковым светом, и проводом 0,5м.	1			59x39x29			120x80x165		



- Фонарь 1-функциональный типа LED
- Европейскую омологацию E9 и американскую омологацию SAE.
- Сертификат электромагнитной совместимости – EMC
- Конструкция фонаря устойчивая к механическим повреждениям
- Фонарь защищён от переменной полярности питания

Функции фонаря:
 - свет габаритный белый
 - свет габаритный красный
 - свет габаритный жёлтый

• Омологация для вертикального или горизонтального монтажа

Параметры фонаря:
 - напряжение питания: 12–36В DC
 - диапазон рабочих температур окружающей среды от –40°C до +55°C
 - произвольная поляризация
 - фонарь устойчивый к атмосферным воздействиям

Потребление тока:
 • свет передний габаритный: 12В/24В = 0,025А/0,025А
 • свет задний габаритный: 12В/24В = 0,05А/0,05А
 • свет боковой габаритный: 12В/24В = 0,025А/0,025А

Потребляемая мощность (номинальная мощность):
 - свет передний габаритный: 12В/24В = 0,3Вт/0,6Вт
 - свет задний габаритный: 12В/24В = 0,6Вт/1,2Вт
 - свет боковой габаритный: 12В/24В = 0,3Вт/0,6Вт





FT-062 LED



FT-062 LED DARK

Фонарь имеет европейскую омологацию E9 и американскую омологацию SAE.

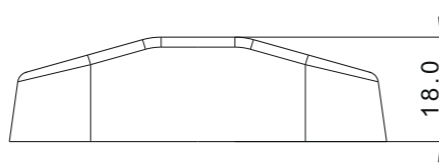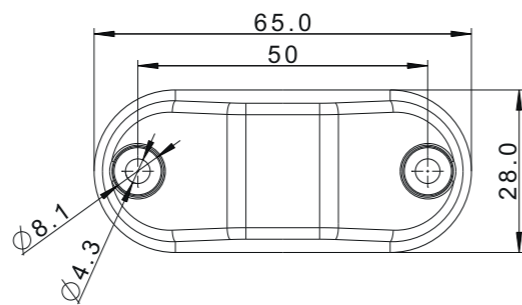

- Фонарь 2-функциональный типа LED
- Европейскую омологацию E9
- Сертификат электромагнитной совместимости – EMC
- Конструкция фонаря устойчивая к механическим повреждениям
- Фонарь защищён от переменной полярности питания
- Фонарь имеет электрическую защиту от обратной полярности

Функции фонаря:

- свет габаритный белый
- свет габаритный красный
- свет габаритный жёлтый

• Омологация для вертикального или горизонтального монтажа

Параметры фонаря:
 - напряжение питания: 12–36В DC
 - диапазон рабочих температур окружающей среды от –40°C до +55°C
 - произвольная поляризация
 - фонарь устойчивый к атмосферным воздействиям

Потребление тока:
 • свет передний габаритный: 12В/24В = 0,025А/0,025А
 • свет задний габаритный: 12В/24В = 0,05А/0,05А
 • свет боковой габаритный: 12В/24В = 0,025А/0,025А


Потребляемая мощность (номинальная мощность):
 • свет передний габаритный: 12В/24В = 0,3Вт/0,6Вт
 • свет задний габаритный: 12В/24В = 0,6Вт/1,2Вт
 • свет боковой габаритный: 12В/24В = 0,3Вт/0,6Вт







FT-065 LED TAPE



FT-065 Z+K LED

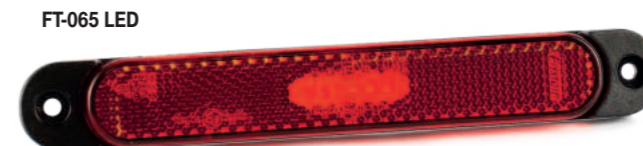

FT-065 LED

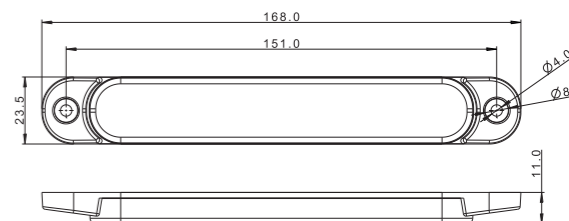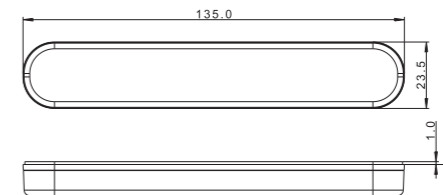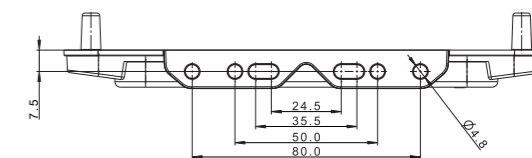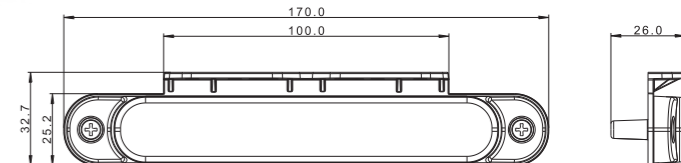

ID/EAN	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/ картон		Сводная упаковка/ поддон	
			шт.	кг.	шт.	см.	шт.	см.
FT-062 B LED 5907556019225		Фонарь габаритный LED 12-36В, белый и проводом 0,15м.	10			59x39x29		120x80x165
FT-062 C LED 5907556019232		Фонарь габаритный LED 12-36В, красный и проводом 0,15м.	10			59x39x29		120x80x165
FT-062 Z LED 5907556019249		Фонарь габаритный LED 12-36В, жёлтый и проводом 0,15м.	10			59x39x29		120x80x165
FT-062 B LED DARK 5907556019577		Фонарь габаритный LED 12-36В, белый, версия "DARK" и проводом 0,15м.	10			59x39x29		120x80x165
FT-062 C LED DARK 5907556019584		Фонарь габаритный LED 12-36В, красный, версия "DARK" и проводом 0,15м.	10			59x39x29		120x80x165
FT-062 Z LED DARK 5907556019591		Фонарь габаритный LED 12-36В, жёлтый, версия "DARK" и проводом 0,15м.	10			59x39x29		120x80x165



ID/EAN	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/ картон		Сводная упаковка/ поддон	
			шт.	кг.	шт.	см.	шт.	см.
FT-065 B LED 5907556019133		Фонарь габаритный LED 12-36В, белый со светоотражателем и проводом 0,5м.	10			59x39x29		120x80x165
FT-065 C LED 5907556019140		Фонарь габаритный LED 12-36В, красный со светоотражателем и проводом 0,5м.	10			59x39x29		120x80x165
FT-065 Z LED 5907556019157		Фонарь габаритный LED 12-36В, жёлтый со светоотражателем и проводом 0,5м.	10			59x39x29		120x80x165
FT-065 B+K LED 5907556019164		Фонарь габаритный LED 12-36В, белый со светоотражателем, кронштейном, проводом 0,5м.	10			59x39x29		120x80x165
FT-065 C+K LED 5907556019171		Фонарь габаритный LED 12-36В, красный со светоотражателем, кронштейном, проводом 0,5м.	10			59x39x29		120x80x165
FT-065 Z+K LED 5907556019188		Фонарь габаритный LED 12-36В, жёлтый со светоотражателем, кронштейном, проводом 0,5м.	10			59x39x29		120x80x165
FT-065 B LED TAPE 5907556019195		Фонарь габаритный LED 12-36В, белый со светоотражателем на лейкопластыре и проводом 0,5м.	10			59x39x29		120x80x165
FT-065 C LED TAPE 5907556019201		Фонарь габаритный LED 12-36В, красный со светоотражателем на лейкопластыре и проводом 0,5м.	10			59x39x29		120x80x165
FT-065 Z LED TAPE 5907556019218		Фонарь габаритный LED 12-36В, жёлтый со светоотражателем на лейкопластыре и проводом 0,5м.	10			59x39x29		120x80x165



FT-067 LED



- Фонарь 1-функциональный типа LED
- Европейскую омологацию E9
- Сертификат электромагнитной совместимости – EMC
- Конструкция фонаря устойчивая к механическим повреждениям
- Фонарь защищён от переменной полярности питания


Функции фонаря:
 - свет габаритный белый
 - свет габаритный красный
 - свет габаритный жёлтый

• Омологация для горизонтального монтажа

Параметры фонаря:
 - напряжение питания: 12–36В DC
 - диапазон рабочих температур окружающей среды от –40°С до +55°С
 - произвольная поляризация
 - фонарь устойчивый к атмосферным воздействиям

Потребление тока:
 - свет передний габаритный: 12В/24В = 0,035А/0,035А
 - свет задний габаритный: 12В/24В = 0,045А/0,045А
 - свет боковой габаритный: 12В/24В = 0,035А/0,035А

Потребляемая мощность (номинальная мощность):
 - свет передний габаритный: 12В/24В = 0,45Вт/0,9Вт
 - свет задний габаритный: 12В/24В = 0,55Вт/1,1Вт
 - свет боковой габаритный: 12В/24В = 0,45Вт/0,9Вт

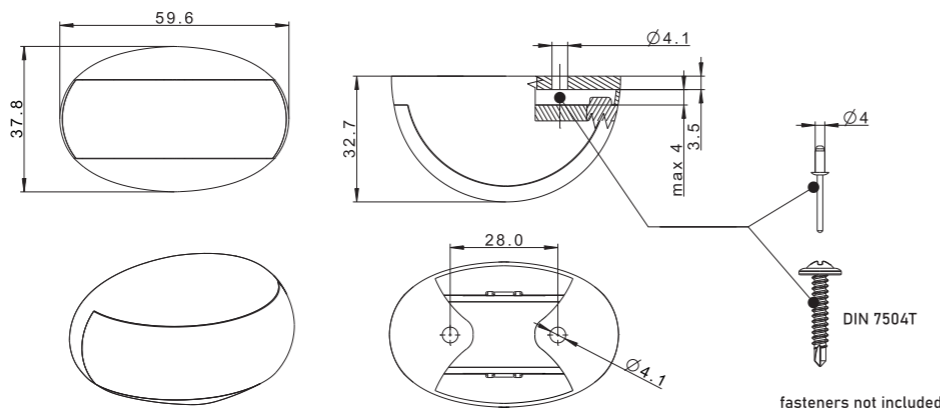

FT-068 LED



- Фонарь 1-функциональный типа LED
- Европейскую омологацию E9
- Сертификат электромагнитной совместимости – EMC
- Конструкция фонаря устойчивая к механическим повреждениям
- Фонарь защищён от переменной полярности питания
- Фонарь имеет электрическую защиту от обратной полярности



Функции фонаря:
 - свет габаритный белый
 - свет габаритный красный
 - свет габаритный жёлтый

• Омологация для вертикального или горизонтального монтажа



Параметры фонаря:
 - напряжение питания: 12–36В DC
 - диапазон рабочих температур окружающей среды от –40°С до +55°С
 - произвольная поляризация
 - фонарь устойчивый к атмосферным воздействиям

Потребление тока:
 - свет передний габаритный: 12В/24В = 0,025А/0,025А
 - свет задний габаритный: 12В/24В = 0,05А/0,05А
 - свет боковой габаритный: 12В/24В = 0,025А/0,025А

Потребляемая мощность (номинальная мощность):
 - свет передний габаритный: 12В/24В = 0,3Вт/0,6Вт
 - свет задний габаритный: 12В/24В = 0,6Вт/1,2Вт
 - свет боковой габаритный: 12В/24В = 0,3Вт/0,6Вт

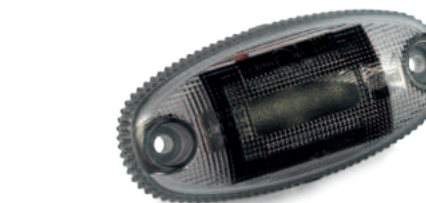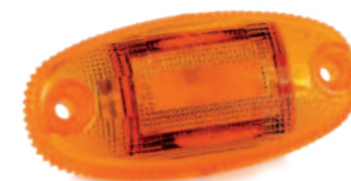


FT-068 LED DARK

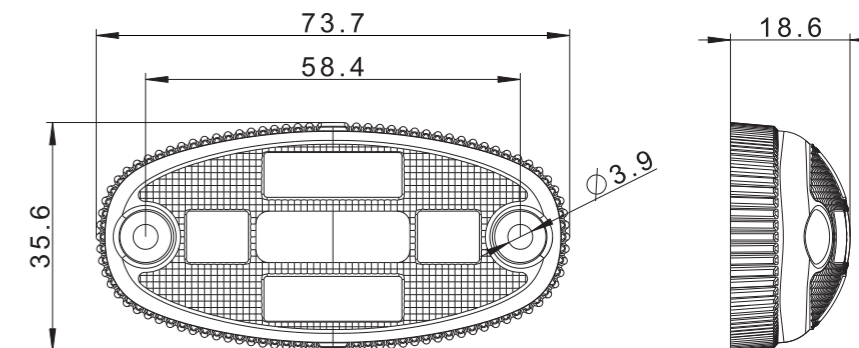

ID/EAN	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/ картон			Сводная упаковка/ поддон		
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
FT-067 B LED 5907556019225		Фонарь габаритный LED 12-36В, белый и проводом 0,15м.	10			59x39x29				120x80x165
FT-067 C LED 5907556019232		Фонарь габаритный LED 12-36В, красный и проводом 0,15м.	10			59x39x29				120x80x165
FT-067 Z LED 5907556019249		Фонарь габаритный LED 12-36В, жёлтый и проводом 0,15м.	10			59x39x29				120x80x165
FT-067 B LED DARK 5907556019577		Фонарь габаритный LED 12-36В, белый, версия "DARK" и проводом 0,15м.	10			59x39x29				120x80x165
FT-067 C LED DARK 5907556019584		Фонарь габаритный LED 12-36В, красный, версия "DARK" и проводом 0,15м.	10			59x39x29				120x80x165
FT-067 Z LED DARK 5907556019591		Фонарь габаритный LED 12-36В, жёлтый, версия "DARK" и проводом 0,15м.	10			59x39x29				120x80x165



ID/EAN	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/ картон			Сводная упаковка/ поддон		
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
FT-068 B LED 5907556019317		Фонарь габаритный LED 12-36В, белый и проводом 0,15м.	10			59x39x29				120x80x165
FT-068 C LED 5907556019324		Фонарь габаритный LED 12-36В, красный и проводом 0,15м.	10			59x39x29				120x80x165
FT-068 Z LED 5907556019331		Фонарь габаритный LED 12-36В, жёлтый и проводом 0,15м.	10			59x39x29				120x80x165
FT-068 B LED DARK 5907556019348		Фонарь габаритный LED 12-36В, белый, версия "DARK" и проводом 0,15м.	10			59x39x29				120x80x165
FT-068 C LED DARK 5907556019355		Фонарь габаритный LED 12-36В, красный, версия "DARK" и проводом 0,15м.	10			59x39x29				120x80x165
FT-068 Z LED DARK 5907556019362		Фонарь габаритный LED 12-36В, жёлтый, версия "DARK" и проводом 0,15м.	10			59x39x29				120x80x165

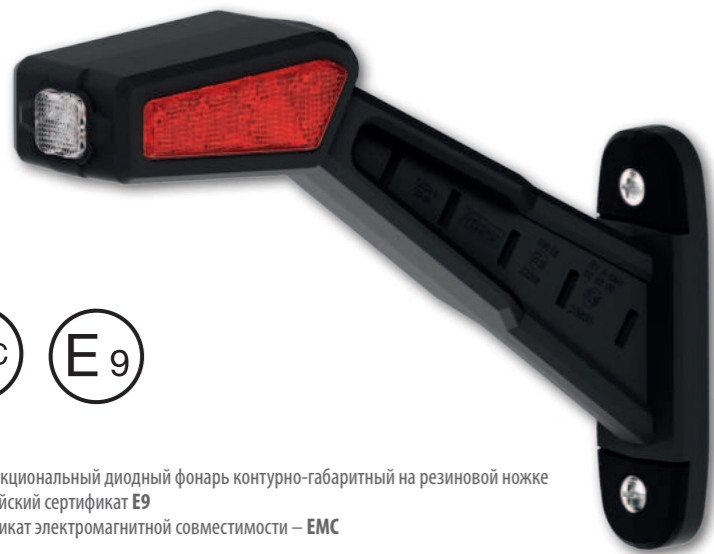


3-х функциональный диодный фонарь контурно-габаритный на резиновой ножке
Европейский сертификат E9
Сертификат электромагнитной совместимости – EMC

Функции фонаря:
- свет габаритный белый
- свет габаритный красный
- свет габаритный жёлтый

Параметры фонаря:
- напряжение питания: 12–36В DC
- диапазон рабочих температур окружающей среды от –40°C до +55°C
- произвольная поляризация
- фонарь устойчивый к атмосферным воздействиям


Потребление тока:
- свет габаритный – 12В/24В = 0,1А/0,1А

Потребляемая мощность (номинальная мощность):
- свет габаритный – 12В/24В = 1,2Вт/2,4Вт

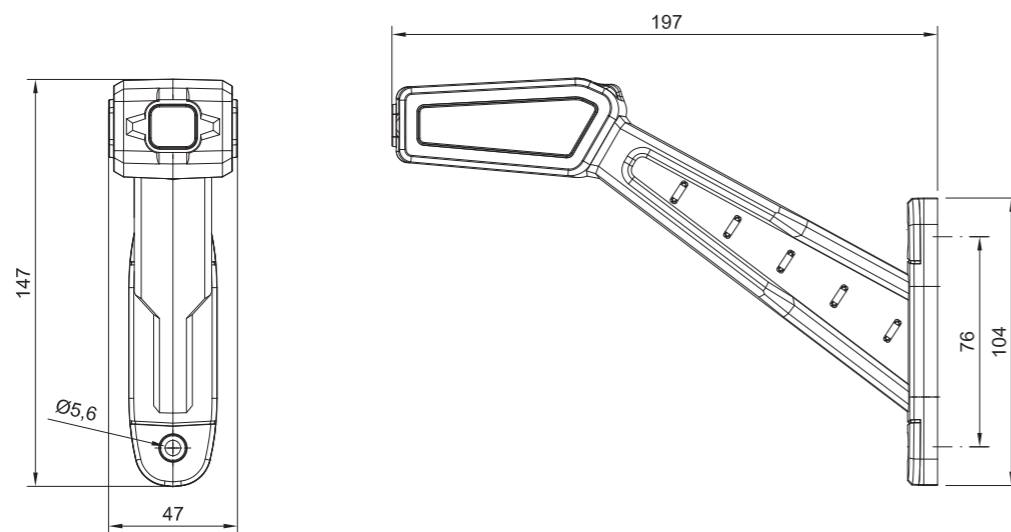

SM LED

ID/EAN	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/ картон		Сводная упаковка/ поддон			
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
FT-146 L LED 5907556016576		Фонарь 3-х функциональный контурно-габаритный LED, левый, на косой длинной резиновой ножке с проводом длиной 0,3 м.	1	0,190	100	59x39x29	19,00	2000	120x80x165	405,00
FT-146 P LED 5907556016583		Фонарь 3-х функциональный контурно-габаритный LED, правый, на косой длинной резиновой ножке с проводом длиной 0,3 м.	1	0,190	100	59x39x29	19,00	2000	120x80x165	405,00




1-функциональный фонарь типа LED – очень низкое энергопотребление.
Европейский сертификат E9.
Сертификат электромагнитной совместимости – EMC.
Компактная ударопрочная конструкция фонаря.
Произвольная поляризация.
Использована революционная система крепления фонаря к кузову автомобиля с помощью профильного резинового переходника.
Интересное и неповторимое световое излучение
Установка на трубах транспортных средств может быть осуществлена с использованием дополнительной прокладки резиновой прозрачной, которая включена в стандартную версию продукта – НОВИНКА в предложении!

Функции фонаря:
в зависимости от цвета света:
– свет передний габаритный „А“ – омологация позволяет оборот фонаря на 360°
– свет задний габаритный „R1“ – омологация позволяет оборот фонаря на 360°
– свет боковой габаритный „SM1“ – омологация позволяет оборот фонаря на 360°
– свет декоративный синий или зелёный

Параметры фонаря:
напряжение питания: 12–36В DC
диапазон рабочих температур окружающей среды от –40°C до +55°C
фонарь устойчивый к атмосферным воздействиям
фонарь герметичен

Потребление тока:
– 12В/24В = 0,03А/0,03А

Потребляемая мощность (номинальная мощность):
– 12В/24В = 0,4 Вт/ 0,8 Вт

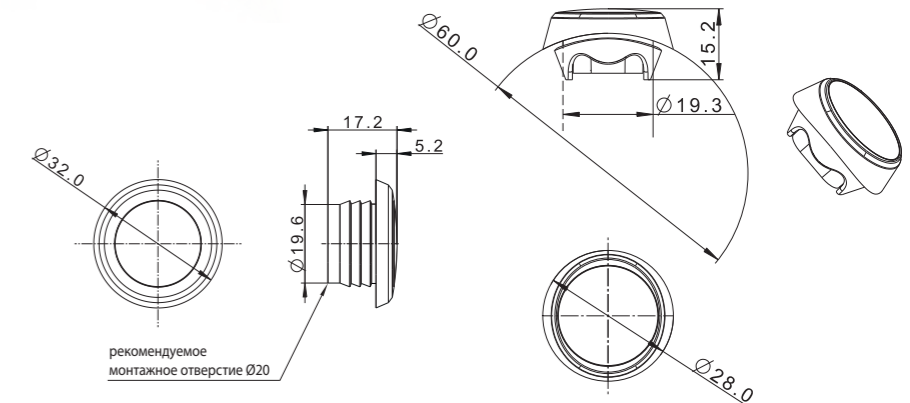

SM LED

ID/EAN	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/ картон		Сводная упаковка/ поддон			
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
FT-074 B LED 5907556015616		Фонарь габаритный LED 12-36В, белый, круглый, встраиваемый, с проводом.	10	0,160	800	59x39x29	12,80	16000	120x80x165	256,00
FT-074 C LED 5907556015623		Фонарь габаритный LED 12-36В, красный, круглый, встраиваемый, с проводом.	10	0,160	800	59x39x29	12,80	16000	120x80x165	256,00
FT-074 Z LED 5907556015630		Фонарь габаритный LED 12-36В, жёлтый, круглый, встраиваемый, с проводом.	10	0,160	800	59x39x29	12,80	16000	120x80x165	256,00
FT-074 N LED 5907556019553		Фонарь декоративный LED 12-36В, синий, круглый, встраиваемый, с проводом.	10	0,160	800	59x39x29	12,80	16000	120x80x165	256,00
FT-074 ZIEL LED 5907556019560		Фонарь декоративный LED 12-36В, зелёный, круглый, встраиваемый, с проводом.	10	0,160	800	59x39x29	12,80	16000	120x80x165	256,00





- Фонарь 1-функциональный типа LED – низкий уровень электропотребления
- Европейский сертификат E9
- Сертификат электромагнитной совместимости – EMC
- Конструкция фонаря устойчивая к механическим повреждениям
- Фонарь защищён от переменной полярности питания
- Использовано революционную систему крепления фонарей к кузову или на трубах транспортных средств с помощью профилированных резиновых прокладок
- Продукт оснащен пластмассовыми колпачками на крепежные винты давая ему профессиональный имидж
- Интересное и уникальное излучение света

- Функции фонаря:**
В зависимости от цвета света:
- свет **передний** габаритный – омологация на горизонтальный и вертикальный монтаж
 - свет **задний** габаритный – омологация на горизонтальный и вертикальный монтаж
 - свет **боковой** габаритный – омологация на горизонтальный монтаж
 - свет **декоративный** синий или зелёный

Параметры фонаря:
- напряжение питания: 12–36В DC
- диапазон рабочих температур окружающей среды от –40°С до +55°С
- фонарь устойчивый к атмосферным воздействиям
- фонарь герметичен

Потребление тока:
- 12В/24В = 0,05А/0,05А

Потребляемая мощность (номинальная мощность):
- 12В/24В = 0,6 Вт/ 1,2Вт

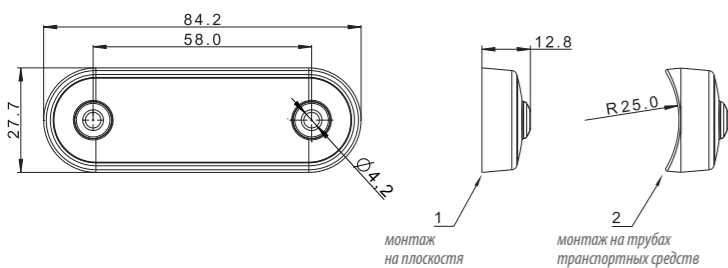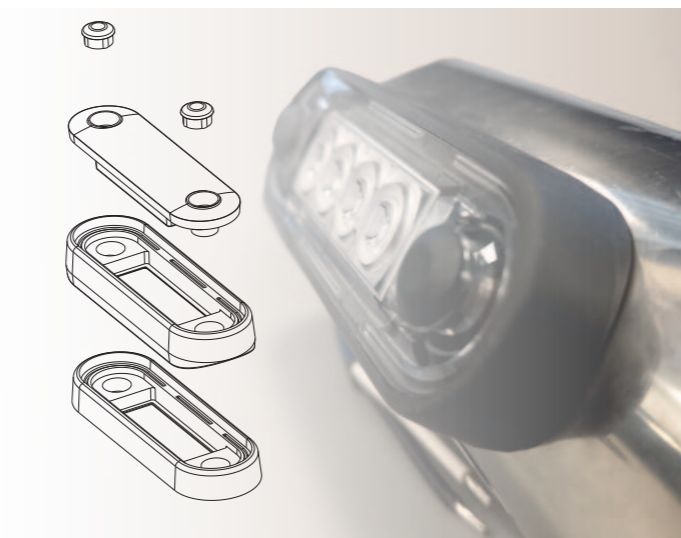

SM LED

ID/EAN	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/ картон		Сводная упаковка/ поддон		Кг.	
			шт.	кг.	шт.	см.	шт.	см.		
FT-073 B LED 5907556015487		Фонарь габаритный LED 12-36В, белый с проводом дл. 0,15 м., прокладкой резиновой чёрной для монтажа фонарей на плоскостях и круглой для монтажа фонарей на трубах транспортных средств.	10	0,6	500	59x39x29	30,70	10000	120x80x165	639,00
FT-073 C LED 5907556015494		Фонарь габаритный LED 12-36В, красный с проводом дл. 0,15 м., прокладкой резиновой чёрной для монтажа фонарей на плоскостях и круглой для монтажа фонарей на трубах транспортных средств.	10	0,6	500	59x39x29	30,70	10000	120x80x165	639,00
FT-073 Z LED 5907556015500		Фонарь габаритный LED 12-36В, жёлтый с проводом дл. 0,15 м., прокладкой резиновой чёрной для монтажа фонарей на плоскостях и круглой для монтажа фонарей на трубах транспортных средств.	10	0,6	500	59x39x29	30,70	10000	120x80x165	639,00
FT-073 N LED 5907556019515		Фонарь декоративный LED 12-36В, синий с и проводом дл. 0,15м и прокладками резиновыми чёрными для монтажа фонарей на плоскостях или на трубах транспортных средств.	10	0,6	500	59x39x29	30,70	10000	120x80x165	639,00
FT-073 ZIEL LED 5907556019522		Фонарь декоративный LED 12-36В, зеленый с и проводом дл. 0,15м и прокладками резиновыми чёрными для монтажа фонарей на плоскостях или на трубах транспортных средств.	10	0,6	500	59x39x29	30,70	10000	120x80x165	639,00



- Фонарь 1-функциональный типа LED – низкий уровень электропотребления
- Европейский сертификат E9
- Сертификат электромагнитной совместимости – EMC
- Конструкция фонаря устойчивая к механическим повреждениям
- Фонарь защищён от переменной полярности питания
- Использовано революционную систему крепления фонарей к кузову или на трубах транспортных средств с помощью профилированных резиновых прокладок
- Продукт оснащен пластмассовыми колпачками на крепежные винты давая ему профессиональный имидж
- Интересное и уникальное излучение света

- Функции фонаря:**
В зависимости от цвета света:
- свет **передний** габаритный – омологация на горизонтальный и вертикальный монтаж
 - свет **задний** габаритный – омологация на горизонтальный и вертикальный монтаж
 - свет **боковой** габаритный – омологация на горизонтальный монтаж
 - свет **декоративный** синий или зелёный


Параметры фонаря:
- напряжение питания: 12–36В DC
- диапазон рабочих температур окружающей среды от –40°С до +55°С
- фонарь устойчивый к атмосферным воздействиям
- фонарь герметичен

Потребление тока:
- 12В/24В = 0,1А/0,1А

Потребляемая мощность (номинальная мощность):
- 12В/24В = 1,2Вт/2,4Вт



НАБОР СОДЕРЖИТ:
- фонарь габаритный
- прокладку резиновую для монтажа фонаря на плоскостях транспортных средств
- прокладку резиновую для монтажа фонарей на трубах транспортных средств
- пластмассовые колпачки на крепежные винты

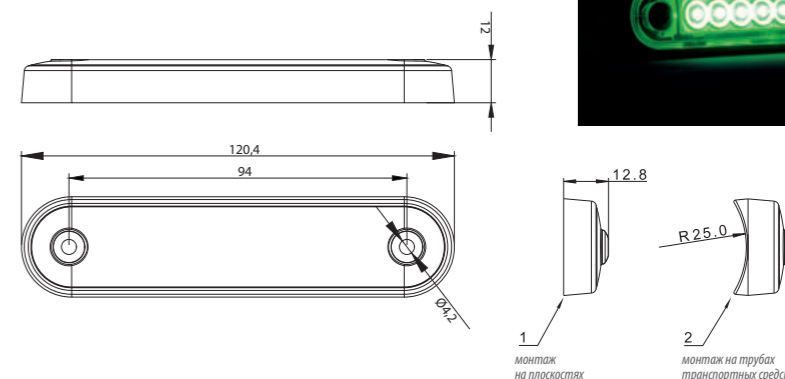

SM LED

ID/EAN	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/ картон		Сводная упаковка/ поддон		Кг.	
			шт.	кг.	шт.	см.	шт.	см.		
FT-073 B LED LONG 5907556018228		Фонарь габаритный LED 12-36В, белый с проводом дл. 0,15 м., прокладкой резиновой чёрной для монтажа фонарей на плоскостях и круглой для монтажа фонарей на трубах транспортных средств.	10	0,640	400	59x39x29	26,30	8000	120x80x165	551,00
FT-073 C LED LONG 5907556018235		Фонарь габаритный LED 12-36В, красный с проводом дл. 0,15 м., прокладкой резиновой чёрной для монтажа фонарей на плоскостях и круглой для монтажа фонарей на трубах транспортных средств.	10	0,640	400	59x39x29	26,30	8000	120x80x165	551,00
FT-073 Z LED LONG 5907556018242		Фонарь габаритный LED 12-36В, жёлтый с проводом дл. 0,15 м., прокладкой резиновой чёрной для монтажа фонарей на плоскостях и круглой для монтажа фонарей на трубах транспортных средств.	10	0,640	400	59x39x29	26,30	8000	120x80x165	551,00
FT-073 N LED LONG 5907556019539		Фонарь декоративный LED 12-36В, синий с и проводом дл. 0,15м и прокладками резиновыми чёрными для монтажа фонарей на плоскостях или на трубах транспортных средств.	10	0,640	400	59x39x29	26,30	8000	120x80x165	551,00
FT-073 ZIEL LED LONG 5907556019546		Фонарь декоративный LED 12-36В, зеленый с и проводом дл. 0,15м и прокладками резиновыми чёрными для монтажа фонарей на плоскостях или на трубах транспортных средств.	10	0,640	400	59x39x29	26,30	8000	120x80x165	551,00



ПЕРЕХОДИ НА ТЕМНУЮ СТОРОНУ СИЛЫ!


- Фонарь 1-функциональный типа LED
- низкий уровень электропотребления
- Европейский сертификат E9
- Сертификат электромагнитной совместимости – EMC
- Конструкция фонаря устойчивая к механическим повреждениям
- Фонарь защищён от переменной полярности питания
- Использовано революционную систему крепления фонарей к кузову или на трубах транспортных средств с помощью профилированных резиновых прокладок
- Продукт оснащён пластмассовыми колпачками на крепежные винты давая ему профессиональный имидж
- Интересное и уникальное излучение света

- Функции фонаря:**
В зависимости от цвета света:
- свет **передний** габаритный
 - омологация на горизонтальный и вертикальный монтаж
 - свет **задний** габаритный
 - омологация на горизонтальный и вертикальный монтаж
 - свет **боковой** габаритный
 - омологация на горизонтальный монтаж

- Параметры фонаря:**
- напряжение питания: 12–36В DC
 - диапазон рабочих температур окружающей среды от –40°C до +55°C
 - фонарь устойчивый к атмосферным воздействиям
 - фонарь герметичен

- Потребление тока:**
- 12В/24В = 0,05А/0,05А

- Потребляемая мощность (номинальная мощность):**
- 12В/24В = 0,6 Вт/ 1,2Вт

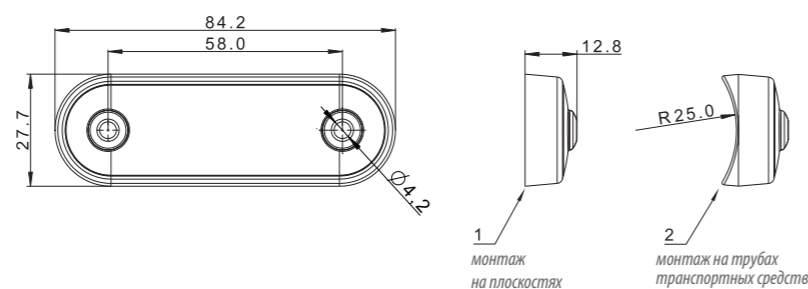

- НАБОР СОДЕРЖИТ:**
- фонарь габаритный
 - прокладку резиновую для монтажа фонаря на плоскостях транспортных средств
 - прокладку резиновую для монтажа фонарей на трубах транспортных средств
 - пластмассовые колпачки на крепежные винты



- Фонарь 1-функциональный типа LED
- низкий уровень электропотребления
- Европейский сертификат E9
- Сертификат электромагнитной совместимости – EMC
- Конструкция фонаря устойчивая к механическим повреждениям
- Фонарь защищён от переменной полярности питания
- Использовано революционную систему крепления фонарей к кузову или на трубах транспортных средств с помощью профилированных резиновых прокладок
- Продукт оснащён пластмассовыми колпачками на крепежные винты давая ему профессиональный имидж
- Интересное и уникальное излучение света

- Функции фонаря:**
В зависимости от цвета света:
- свет **передний** габаритный
 - омологация на горизонтальный и вертикальный монтаж
 - свет **задний** габаритный
 - омологация на горизонтальный и вертикальный монтаж
 - свет **боковой** габаритный
 - омологация на горизонтальный монтаж

- Параметры фонаря:**
- напряжение питания: 12–36В DC
 - диапазон рабочих температур окружающей среды от –40°C до +55°C
 - фонарь устойчивый к атмосферным воздействиям
 - фонарь герметичен

- Потребление тока:**
- 12В/24В = 0,1А/0,1А

- Потребляемая мощность (номинальная мощность):**
- 12В/24В = 1,2Вт/2,4Вт

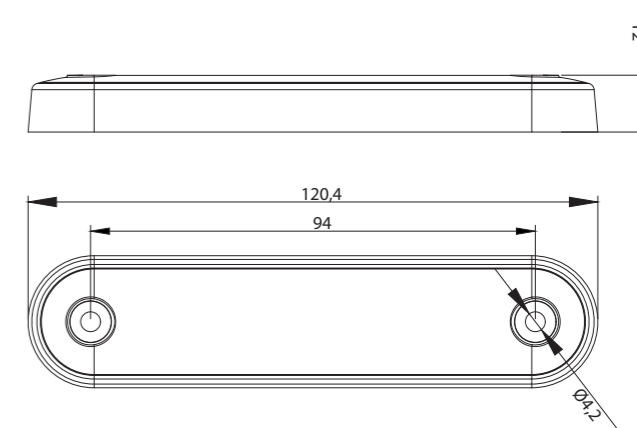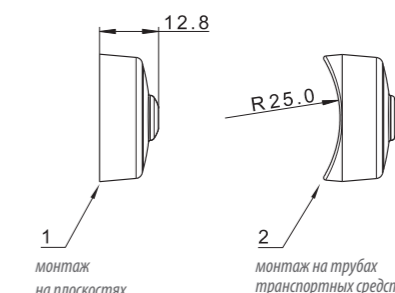

ID/EAN	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/ картон		Сводная упаковка/ поддон			
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
FT-073 B LED DARK 5907556018860		Фонарь габаритный LED 12-36В, белый, версия "DARK" с проводом дл. 0,5 м., прокладкой резиновой чёрной для монтажа фонарей на плоскостях и круглой для монтажа фонарей на трубах транспортных средств.	10	0,6	500	59x39x29	30,70	10000	120x80x165	639,00
FT-073 C LED DARK 5907556018877		Фонарь габаритный LED 12-36В, красный, версия "DARK" с проводом дл. 0,5 м., прокладкой резиновой чёрной для монтажа фонарей на плоскостях и круглой для монтажа фонарей на трубах транспортных средств.	10	0,6	500	59x39x29	30,70	10000	120x80x165	639,00
FT-073 Z LED DARK 5907556018884		Фонарь габаритный LED 12-36В, жёлтый, версия "DARK" с проводом дл. 0,5 м., прокладкой резиновой чёрной для монтажа фонарей на плоскостях и круглой для монтажа фонарей на трубах транспортных средств.	10	0,6	500	59x39x29	30,70	10000	120x80x165	639,00

ID/EAN	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/ картон		Сводная упаковка/ поддон			
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
FT-073 B LED LONG DARK 5907556018839		Фонарь габаритный LED 12-36В, белый, версия "DARK" с проводом дл. 0,15 м., прокладкой резиновой чёрной для монтажа фонарей на плоскостях и круглой для монтажа фонарей на трубах транспортных средств.	10	0,640	400	59x39x29	26,30	8000	120x80x165	551,00
FT-073 C LED LONG DARK 5907556018846		Фонарь габаритный LED 12-36В, красный, версия "DARK" с проводом дл. 0,15 м., прокладкой резиновой чёрной для монтажа фонарей на плоскостях и круглой для монтажа фонарей на трубах транспортных средств.	10	0,640	400	59x39x29	26,30	8000	120x80x165	551,00
FT-073 Z LED LONG DARK 5907556018853		Фонарь габаритный LED 12-36В, жёлтый, версия "DARK" с проводом дл. 0,15 м., прокладкой резиновой чёрной для монтажа фонарей на плоскостях и круглой для монтажа фонарей на трубах транспортных средств.	10	0,640	400	59x39x29	26,30	8000	120x80x165	551,00




1- функциональный фонарь типа LED со светоотражателем
 Европейский сертификат E9
 Сертификат электромагнитной совместимости – EMC
 Конструкция фонаря устойчивая к ударам
 Произвольная поляризация

Функции фонаря:
 - свет габаритный

Параметры фонаря:
 - напряжение питания: 12–36В DC
 - диапазон рабочих температур окружающей среды от –40°С до +55°С
 - фонарь устойчивый к атмосферным воздействиям
 - фонарь герметичен

Потребление тока:
 12В/24В = 0,04А/0,04А

Потребляемая мощность (номинальная мощность)
 12В/24В = 0,5Вт/1,0Вт

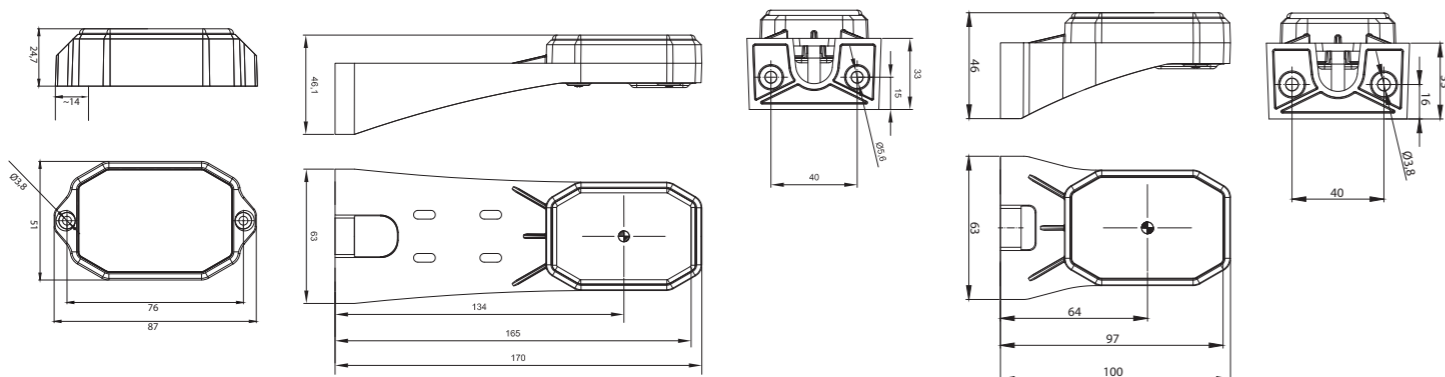

LEC CAT SM

ID/ETK	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/ картон			Сводная упаковка/ поддон		
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
FT-069 B LED 5907556018143		Фонарь габаритный LED 12-36В, белый со светоотражателем, монтаж на плоскости, без провода.	10	0,700	400	59x39x29	28,00	8000	120x80x165	560,00
FT-069 BI LED 5907556018150		Фонарь габаритный LED 12-36В, белый со светоотражателем, с коротким держателем, без провода.	10	0,860	150	59x39x29	12,90	3000	120x80x165	258,00
FT-069 BIV LED 5907556018167		Фонарь габаритный LED 12-36В, белый со светоотражателем, с длинным держателем, без провода.	1	0,980	100	59x39x29	9,80	2000	120x80x165	196,00
FT-069 Z LED 5907556018174		Фонарь габаритный LED 12-36В, желтый со светоотражателем, монтаж на плоскости, без провода.	10	0,700	400	59x39x29	28,00	8000	120x80x165	560,00
FT-069 ZI LED 5907556018181		Фонарь габаритный LED 12-36В, желтый со светоотражателем, с коротким держателем, без провода.	10	0,860	150	59x39x29	12,90	3000	120x80x165	258,00
FT-069 ZIV LED 5907556018198		Фонарь габаритный LED 12-36В, желтый со светоотражателем, с длинным держателем, без провода.	1	0,980	100	59x39x29	9,80	2000	120x80x165	196,00
WKLAD FT-069 B LED 5907556018204		Вклад габаритного фонаря FT-096 LED, 12-36В, белый, с отражателем, без кабеля.	10	0,360		59x39x29			120x80x165	
WKLAD FT-069 Z LED 5907556018211		Вклад габаритного фонаря FT-096 LED, 12-36В, желтый, с отражателем, без кабеля.	10	0,360		59x39x29			120x80x165	




Фонарь 2-функциональный типа LED со светоотражателем
 Европейский сертификат E9
 Сертификат электромагнитной совместимости – EMC
 Конструкция фонаря устойчивая к механическим повреждениям
 Фонарь защищён от переменной полярности питания
 Конструкция фонаря с повышенной герметичностью и устойчивостью светоизлучающих и электронных компонентов к неблагоприятным внешним факторам.
Новаторская система монтажа – нет видимых элементов, соединяющих фонарь с кузовом (система клик).

Функции фонаря:
 В зависимости от цвета света:
 • свет передний габаритный со светоотражателем – омологация на горизонтальный и вертикальный монтаж
 • свет задний габаритный со светоотражателем – омологация на горизонтальный и вертикальный монтаж
 • свет боковой габаритный со светоотражателем – омологация на горизонтальный монтаж

Параметры фонаря:
 - напряжение питания: 12–36В DC
 - диапазон рабочих температур окружающей среды от –40°С до +55°С
 - фонарь устойчивый к атмосферным воздействиям
 - фонарь герметичен

Потребление тока:
 – 12В/24В = 0,1А/0,1А

Потребляемая мощность (номинальная мощность):
 – 12В/24В = 1,2 Вт/ 2,4Вт

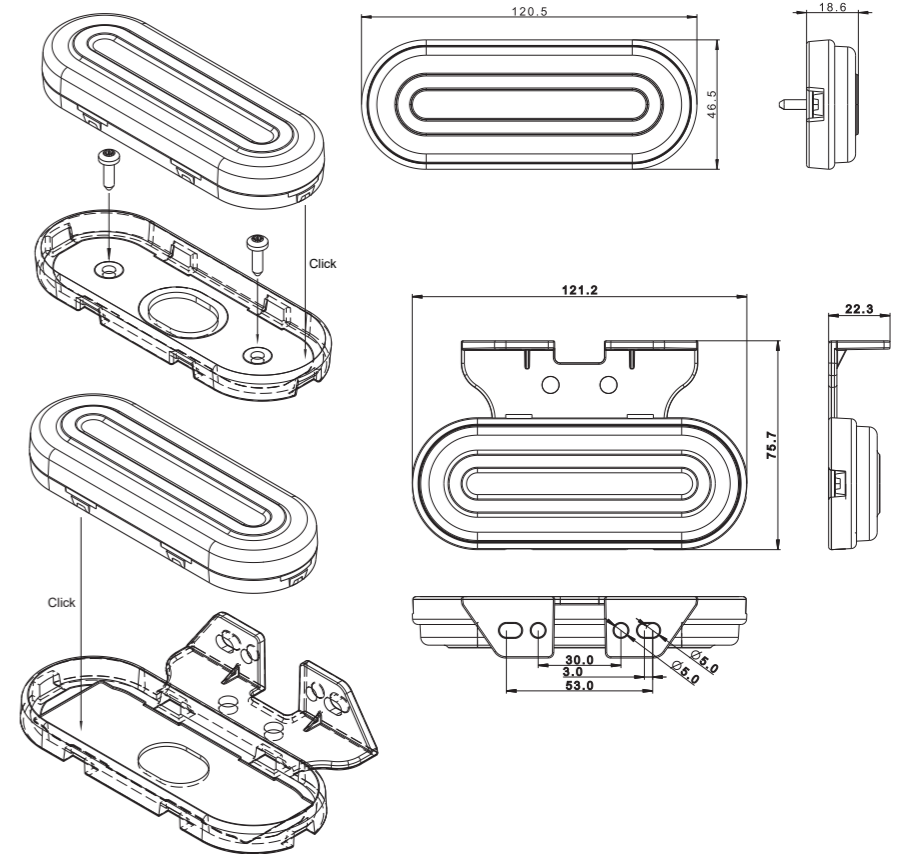

SM LEC

ID/EAN	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/ картон			Сводная упаковка/ поддон		
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
FT-072 B LED 5907556015456		Фонарь габаритный LED 12-36В, белый со светоотражателем и проводом дл. 0,5 м.	10	1,10	150	59x39x29	18,80	3000	120x80x165	376,00
FT-072 C LED 5907556015463		Фонарь габаритный LED 12-36В, красный со светоотражателем и проводом дл. 0,5 м.	10	1,10	150	59x39x29	18,80	3000	120x80x165	376,00
FT-072 Z LED 5907556015470		Фонарь габаритный LED 12-36В, жёлтый со светоотражателем и проводом дл. 0,5 м.	10	1,10	150	59x39x29	18,80	3000	120x80x165	376,00











2- функциональный фонарь типа LED со светоотражателем
 Европейский сертификат E9
 Сертификат электромагнитной совместимости – EMC
 Конструкция фонаря устойчивая к ударам
 Произвольная поляризация

Функции фонаря:
 В зависимости от цвета света:
 - свет **передний** габаритный со светоотражателем
 - свет **задний** габаритный со светоотражателем
 - свет **боковой** габаритный со светоотражателем

Параметры фонаря:
 - напряжение питания: **12–36В DC**
 - диапазон рабочих температур окружающей среды от **-40°C до +55°C**
 - фонарь устойчивый к атмосферным воздействиям
 - фонарь герметичен

Потребление тока:
 - **12В/24В = 0,04А/0,04А**

Потребляемая мощность (номинальная мощность):
 - **12В/24В = 0,5Вт/1Вт**

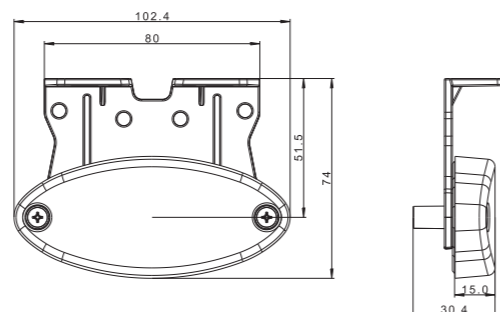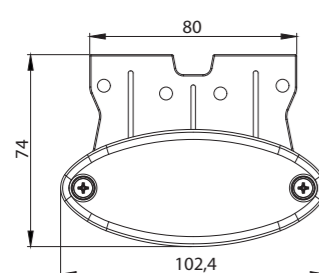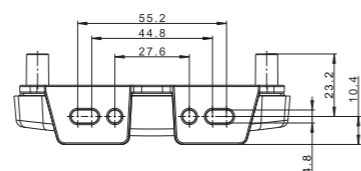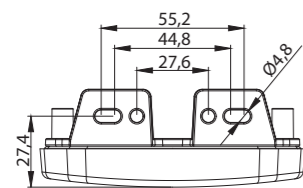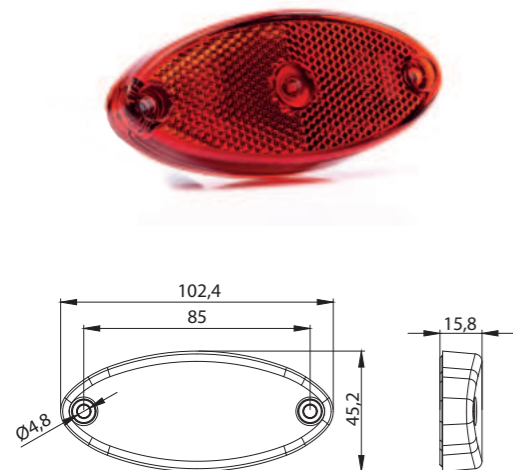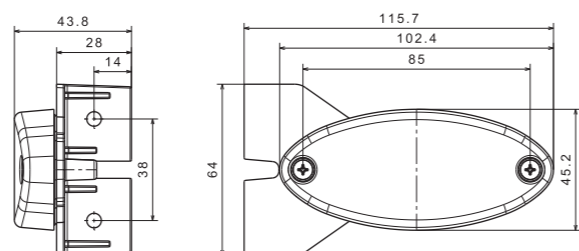

CAT SM LED

ID/EAN	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/ картон		Сводная упаковка/ поддон			
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
FT-061 B LED 5907556017856		Фонарь габаритный LED 12-36В, белый со светоотражателем и проводом 0,5м.	10	0,550	250	59x39x29	13,75	5000	120x80x165	275,00
FT-061 B LED QS075 5907556017863		Фонарь габаритный LED 12-36В, белый со светоотражателем, проводом 0,5м и электрическим быстросоединением типа QS075.	10	0,610	250	59x39x29	15,00	5000	120x80x165	300,00
FT-061 B LED QS150 5907556017870		Фонарь габаритный LED 12-36В, белый со светоотражателем, проводом 0,5м и электрическим быстросоединением типа QS150.	10	0,650	250	59x39x29	16,25	5000	120x80x165	325,00
FT-061 C LED 5907556017887		Фонарь габаритный LED 12-36В, красный со светоотражателем и проводом 0,5м.	10	0,550	250	59x39x29	13,75	5000	120x80x165	275,00
FT-061 C LED QS075 5907556018020		Фонарь габаритный LED 12-36В, красный со светоотражателем, проводом 0,5м и электрическим быстросоединением типа QS075.	10	0,610	250	59x39x29	15,00	5000	120x80x165	300,00
FT-061 C LED QS150 5907556018037		Фонарь габаритный LED 12-36В, красный со светоотражателем, проводом 0,5м и электрическим быстросоединением типа QS150.	10	0,650	250	59x39x29	16,25	5000	120x80x165	325,00
FT-061 Z LED 5907556017894		Фонарь габаритный LED 12-36В, жёлтый со светоотражателем и проводом 0,5м.	10	0,550	250	59x39x29	13,75	5000	120x80x165	275,00
FT-061 Z LED QS075 5907556017900		Фонарь габаритный LED 12-36В, жёлтый со светоотражателем, проводом 0,5м и электрическим быстросоединением типа QS075.	10	0,610	250	59x39x29	15,00	5000	120x80x165	300,00
FT-061 Z LED QS150 5907556017917		Фонарь габаритный LED 12-36В, жёлтый со светоотражателем, проводом 0,5м и электрическим быстросоединением типа QS150.	10	0,650	250	59x39x29	16,25	5000	120x80x165	325,00
FT-061 B+K LED 5907556018259		Фонарь габаритный LED 12-36В, белый со светоотражателем, кронштейном и проводом 0,5м.	10	0,750	200	59x39x29	15,00	4000	120x80x165	300,00
FT-061 B+K LED QS075 5907556018266		Фонарь габаритный LED 12-36В, белый со светоотражателем, кронштейном, проводом 0,5м и электрическим быстросоединением типа QS075.	10	0,800	200	59x39x29	16,00	4000	120x80x165	320,00
FT-061 B+K LED QS150 5907556018273		Фонарь габаритный LED 12-36В, белый со светоотражателем, кронштейном, проводом 0,5м и электрическим быстросоединением типа QS150.	10	0,880	200	59x39x29	17,60	4000	120x80x165	352,00
FT-061 C+K LED 5907556018280		Фонарь габаритный LED 12-36В, красный со светоотражателем, кронштейном и проводом 0,5м.	10	0,750	200	59x39x29	15,00	4000	120x80x165	300,00
FT-061 C+K LED QS075 5907556018297		Фонарь габаритный LED 12-36В, красный со светоотражателем, кронштейном, проводом 0,5м и электрическим быстросоединением типа QS075.	10	0,800	200	59x39x29	16,00	4000	120x80x165	320,00
FT-061 C+K LED QS150 5907556018303		Фонарь габаритный LED 12-36В, красный со светоотражателем, кронштейном, проводом 0,5м и электрическим быстросоединением типа QS150.	10	0,880	200	59x39x29	17,60	4000	120x80x165	352,00
FT-061 Z+K LED 5907556018310		Фонарь габаритный LED 12-36В, жёлтый со светоотражателем, кронштейном и проводом 0,5м.	10	0,750	200	59x39x29	15,00	4000	120x80x165	300,00
FT-061 Z+K LED QS075 5907556018327		Фонарь габаритный LED 12-36В, жёлтый со светоотражателем, кронштейном, проводом 0,5м и электрическим быстросоединением типа QS075.	10	0,800	200	59x39x29	16,00	4000	120x80x165	320,00
FT-061 Z+K LED QS150 5907556018334		Фонарь габаритный LED 12-36В, жёлтый со светоотражателем, кронштейном, проводом 0,5м и электрическим быстросоединением типа QS150.	10	0,880	200	59x39x29	17,60	4000	120x80x165	352,00
FT-061 BI LED 5907556019027		Фонарь габаритный LED 12-36В, белый со светоотражателем, боковым кронштейном и проводом 0,5м.	10	0,780	200	59x39x29	15,60	4000	120x80x165	312,00
FT-061 BI LED QS075 5907556019034		Фонарь габаритный LED 12-36В, белый со светоотражателем, боковым кронштейном, проводом 0,5м. и быстросоединением QS075	10	0,830	200	59x39x29	16,60	4000	120x80x165	332,00
FT-061 CI LED 5907556019041		Фонарь габаритный LED 12-36В, красный со светоотражателем, боковым кронштейном и проводом 0,5м.	10	0,780	200	59x39x29	15,60	4000	120x80x165	312,00
FT-061 CI LED QS075 5907556019058		Фонарь габаритный LED 12-36В, красный со светоотражателем, боковым кронштейном, проводом 0,5м. и быстросоединением QS075.	10	0,830	200	59x39x29	16,60	4000	120x80x165	332,00
FT-061 Z+KF LED QS075 5907556028623		Фонарь габаритный LED 12-36В, жёлтый со светоотражателем, кронштейном, проводом 0,5м и электрическим быстросоединением типа QS075.	10	0,800	200	59x39x29	16,00	4000	120x80x165	320,00
FT-061 Z+KF LED QS150 5907556028753		Фонарь габаритный LED 12-36В, жёлтый со светоотражателем, кронштейном, проводом 0,5м и электрическим быстросоединением типа QS150.	10	0,880	200	59x39x29	17,60	4000	120x80x165	352,00





2-х функциональный фонарь контурно-габаритный LED на резиновой ножке
 Европейский сертификат E9
 Сертификат электромагнитной совместимости – EMC
 Конструкция фонаря устойчивая к ударам и механическим повреждениям – стекло PC
 Произвольная поляризация

Функции фонаря:
 - свет габаритный – **белый**
 - свет габаритный – **красный**

Параметры фонаря:
 - напряжение питания: **12–36В DC**
 - диапазон рабочих температур окружающей среды от **-40°C до +55°C**
 - фонарь устойчивый к атмосферным воздействиям
 - фонарь герметичен

Потребление тока:
 - свет габаритный – **12В/24В = 0,05А/0,05А**

Потребляемая мощность (номинальная мощность):
 - свет габаритный – **12В/24В = 0,6Вт/1,2Вт**

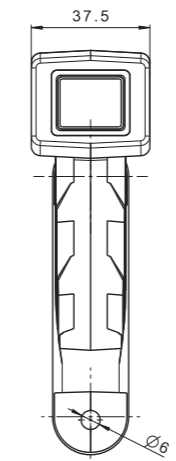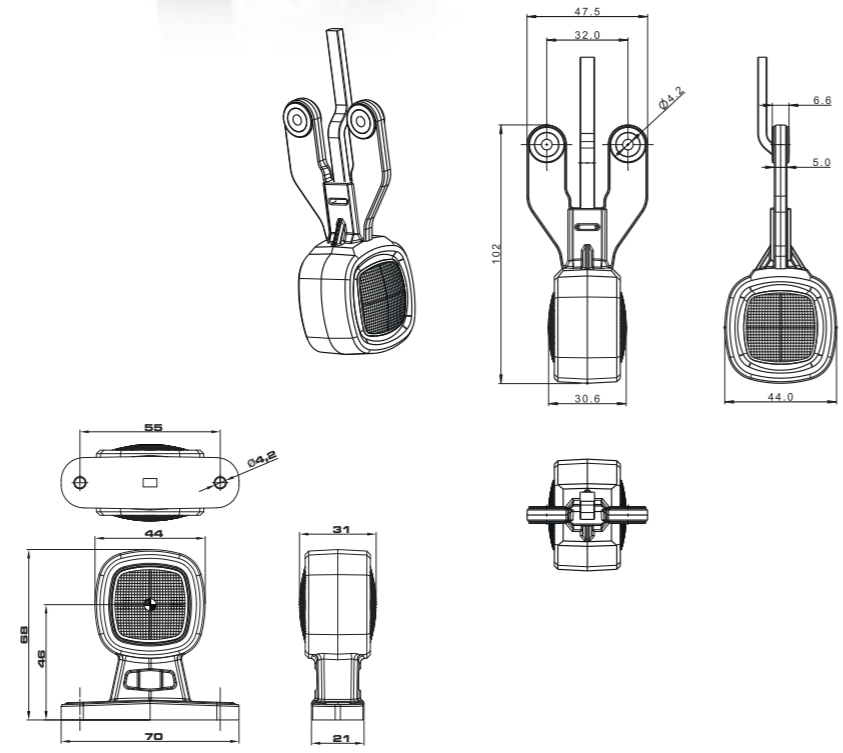

ID/EAN	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/ картон		Сводная упаковка/ поддон			
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
FT-141 LED 5907556015517		Фонарь 2-х функциональный контурно-габаритный LED, 12-30 В, подвесной вариант, кабель 2x0,75 мм2 длиной 0,5 м.	1	0,075	200	59x39x29	15,60	4000	120x80x165	337,00
FT-141 A LED 5907556015593		Фонарь 2-х функциональный контурно-габаритный LED, 12-30 В, кабель 2x0,75 мм2 длиной 0,5 м.	1	0,078	250	59x39x29	19,50	5000	120x80x165	390,00

ID/EAN	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/ картон		Сводная упаковка/ поддон			
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
FT-145 L LED 5907556013599		Фонарь 3-х функциональный контурно-габаритный LED, левый, на косой длинной резиновой ножке с проводом длиной 0,3 м.	1	0,190	100	59x39x29	19,00	2000	120x80x165	405,00
FT-145 P LED 5907556013605		Фонарь 3-х функциональный контурно-габаритный LED, правый, на косой длинной резиновой ножке с проводом длиной 0,3 м.	1	0,190	100	59x39x29	19,00	2000	120x80x165	405,00



1- функциональный фонарь типа LED

Сертификат электромагнитной совместимости – EMC
 Конструкция фонаря устойчивая к ударам и механическим повреждениям – стекло и корпус PC
 Произвольная поляризация, Длина кабеля 0,5 м (2x0,75 мм).
 Монтаж фонаря горизонтально на двухсторонней ленте, или/ и на двух винтах.

Функции фонаря:

- свет габаритный перелный, белый (FT-195 B LED)
- свет габаритный задний, красный (FT-195 C LED)
- свет габаритный боковой, жёлтый (FT-195 Z LED)
- Применение: прицепы, полуприцепы, специальные транспортные средства и другие

Параметры фонаря:


- напряжение питания: 12–36В DC
- диапазон рабочих температур окружающей среды от –40°С до +55°С
- фонарь устойчивый к атмосферным воздействиям
- фонарь герметичен

Потребление тока:

- 12В/24В = 0,08А/0,08А (FT-195 B LED)
- 12В/24В = 0,025А/0,025А (FT-195 C LED)
- 12В/24В = 0,05А/0,05А (FT-195 Z LED)



Потребляемая мощность (номинальная мощность):

- 12В/24В = 1Вт/2Вт (FT-195 B LED)
- 12В/24В = 0,3Вт/0,6Вт (FT-195 C LED)
- 12В/24В = 0,6Вт/1,2Вт (FT-195 Z LED)

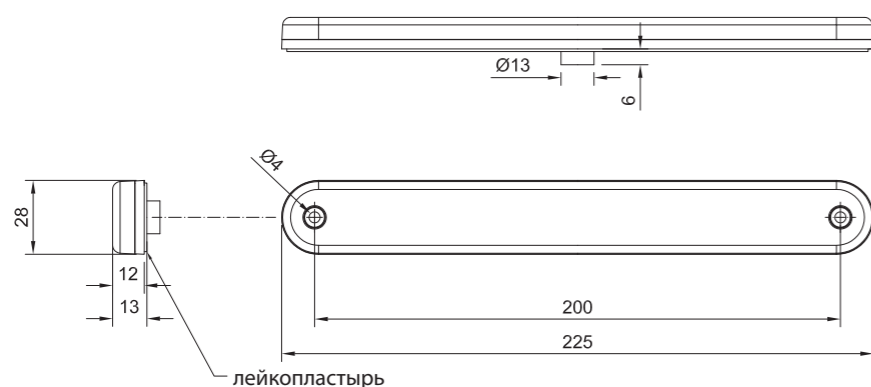

SM LED

ID/EAN	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/ картон		Сводная упаковка/ поддон			
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
FT-195 B LED 5907556011267		Фонарь габаритный диодный 12-36В белый на лейкопластыре с проводом дл. 0,5 м.	10	0,80	200	59x39x29	16,00	4000	120x80x165	345,00
FT-195 C LED 5907556011274		Фонарь габаритный диодный 12-36В красный на лейкопластыре с проводом дл. 0,5 м.	10	0,80	200	59x39x29	16,00	4000	120x80x165	345,00
FT-195 Z LED 5907556011281		Фонарь габаритный диодный 12-36В жёлтый на лейкопластыре с проводом дл. 0,5 м.	10	0,80	200	59x39x29	16,00	4000	120x80x165	345,00

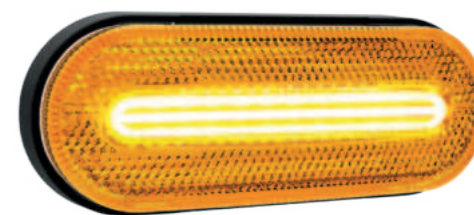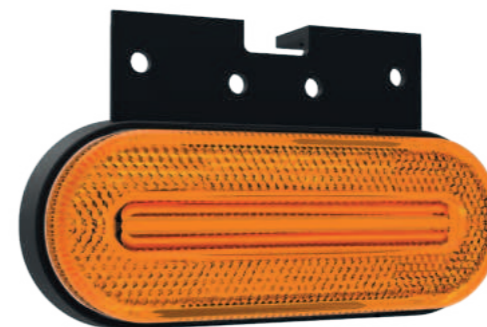

Фонарь 2-функциональный типа LED со светоотражателем

Европейский сертификат E9
 Конструкция фонаря устойчивая к механическим повреждениям
 Три провода питания:

Масса – белый, свет габаритный – чёрный, свет указателя поворота – жёлтый
 Когда включена функция указателя поворота, функция бокового габарита выключена.
 Как в группе светодиодных фонарей FT-070 LED, используются НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ.

Повышенная устойчивость к внешним факторам благодаря увеличенной герметизации электрической системы и дополнительному покрытию стеклом.
 Используется новаторская система монтажа „CLICK-ON“ – которая проста в установке и с эстетическим внешним видом – нет видимых соединительных элементов к кузову на поверхности фонаря.

Фонарь отличается высоким уровнем светового излучения и беспрецедентным, интересным, новаторским ДИЗАЙНОМ.

Функции фонаря:

- свет габаритный боковой
- свет указателя поворота кат. 5
- отражатель боковой

Параметры фонаря:






- напряжение питания: 12–36В DC
- диапазон рабочих температур окружающей среды от –40°С до +55°С
- фонарь устойчивый к атмосферным воздействиям
- фонарь герметичен

Потребление тока:

- Фонарь габаритный – 12В/24В = 0,08А/0,08А
- Указатель поворота – 12В/24В = 0,08А/0,08А




Потребляемая мощность (номинальная мощность):

- 12В/24В = 1,0W/2,0W

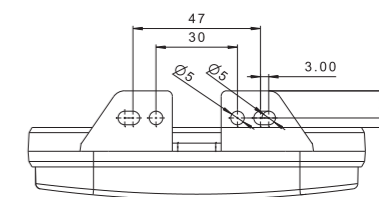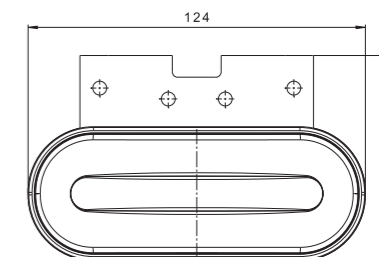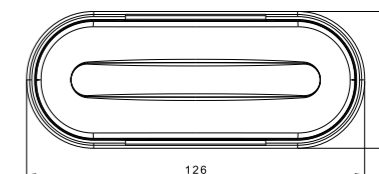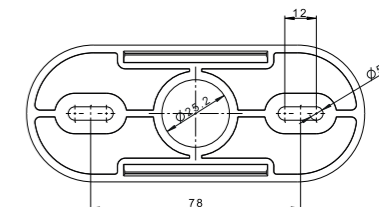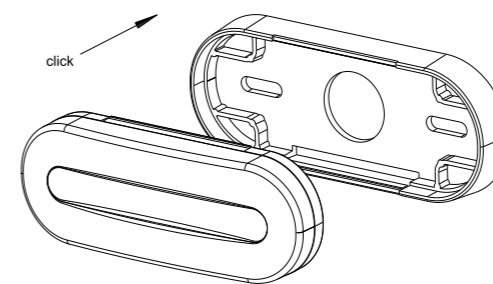

SM LED

ID/EAN	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/ картон		Сводная упаковка/ поддон			
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
FT-071 + K LED 5907556011878		Фонарь габаритный LED с функцией указателя поворота кат.5, 12-36В, жёлтый со светоотражателем, кронштейном и проводом.	10	1,08	200	59x39x29	21,6	4000	120x80x165	457,00
FT-071 LED 5907556011830		Фонарь габаритный LED с функцией указателя поворота кат.5, 12-36В, жёлтый со светоотражателем и проводом.	10	1,02	200	59x39x29	20,4	4000	120x80x165	433,00

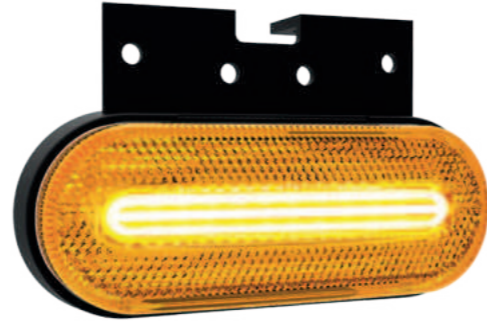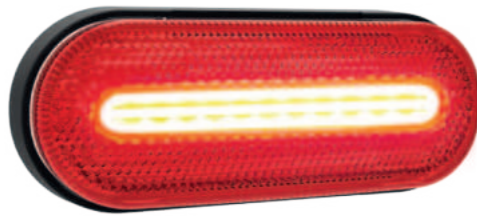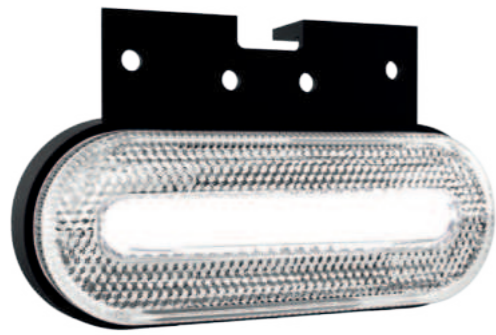

Фонарь 1-функциональный типа LED со светоотражателем
Европейский сертификат E9
Сертификат электромагнитной совместимости – EMC
Конструкция фонаря устойчивая к механическим повреждениям
Фонарь защищён от переменной полярности питания
Фара сертифицирована ADR.

Уникальное решение конструкции фонаря (двойная защита), которое увеличивает водонепроницаемость (герметичность) и устойчивость световых и электронных компонентов к внешним факторам.
Новаторская система монтажа – нет видимых соединительных элементов к кузову на поверхности фонаря.
Фонарь доступен в двух вариантах и представляет собой революционную систему излучения света, которая сочетается с инновационным дизайном. Эта комбинация обеспечивает с наивысшей вероятностью, что наш фонарь является самым узнаваемым и привлекательным продуктом на рынке.

Функции фонаря:

- свет задний габаритный со светоотражателем
- свет передний габаритный со светоотражателем
- свет боковой габаритный со светоотражателем

Параметры фонаря:






- напряжение питания: 12–36В DC
- диапазон рабочих температур окружающей среды от –40°C до +55°C
- фонарь устойчивый к атмосферным воздействиям
- фонарь герметичен

Потребление тока:

- свет белый или жёлтый – 12В/24В = 0,08А/0,08А

Потребляемая мощность (номинальная мощность):

- 12В/24В = 1,0 Вт/ 2,0Вт

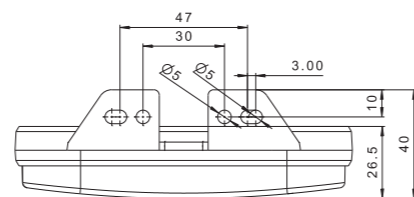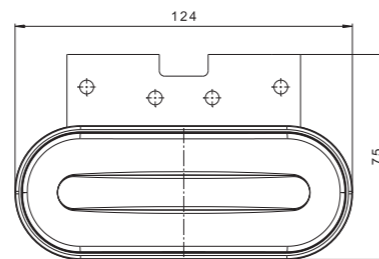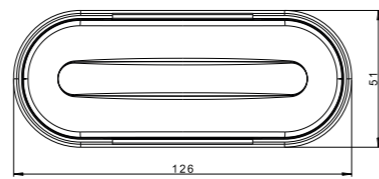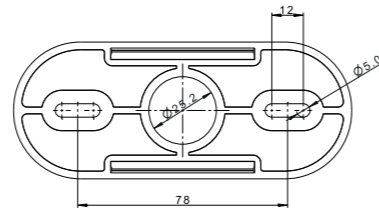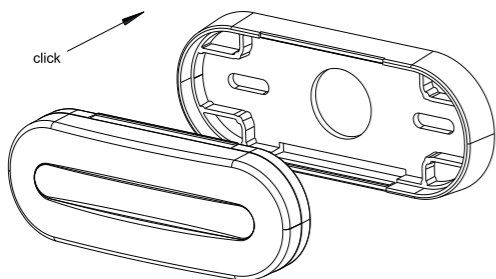

ID/EAN	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/ картон			Сводная упаковка/ поддон		
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
FT-070 B LED 5907556011328		Фонарь габаритный LED 12-36В, белый со светоотражателем и проводом. Фара сертифицирована ADR.	10	1,00	200	59x39x29	20,00	4000	120x80x165	425,00
FT-070 B LED QS075 5907556011335		Фонарь габаритный LED 12-36В, белый с проводом и электрическим быстросоединением типа QS075. Фара сертифицирована ADR.	10	1,06	200	59x39x29	21,20	4000	120x80x165	449,00
FT-070 B LED QS150 5907556011342		Фонарь габаритный LED 12-36В, белый с проводом и электрическим быстросоединением типа QS150. Фара сертифицирована ADR.	10	1,10	200	59x39x29	22,00	4000	120x80x165	465,00
FT-070 B+K LED 5907556011359		Фонарь габаритный LED 12-36В, белый со светоотражателем, кронштейном и проводом. Фара сертифицирована ADR.	10	1,06	200	59x39x29	21,20	4000	120x80x165	449,00
FT-070 B+K LED QS075 5907556011366		Фонарь габаритный LED 12-36В, белый со светоотражателем, кронштейном, проводом и электрическим быстросоединением типа QS075. Фара сертифицирована ADR.	10	1,14	200	59x39x29	22,80	4000	120x80x165	481,00
FT-070 B+K LED QS150 5907556011373		Фонарь габаритный LED 12-36В, белый со светоотражателем, кронштейном, проводом и электрическим быстросоединением типа QS150. Фара сертифицирована ADR.	10	1,16	200	59x39x29	23,20	4000	120x80x165	489,00
FT-070 C LED 5907556011380		Фонарь габаритный LED 12-36В, красный со светоотражателем и проводом. Фара сертифицирована ADR.	10	1,00	200	59x39x29	20,00	4000	120x80x165	425,00
FT-070 C LED QS075 5907556011397		Фонарь габаритный LED 12-36В, красный с проводом и электрическим быстросоединением типа QS075. Фара сертифицирована ADR.	10	1,06	200	59x39x29	21,20	4000	120x80x165	449,00
FT-070 C LED QS150 5907556011403		Фонарь габаритный LED 12-36В, красный с проводом и электрическим быстросоединением типа QS150. Фара сертифицирована ADR.	10	1,10	200	59x39x29	22,00	4000	120x80x165	465,00
FT-070 C+K LED 5907556011410		Фонарь габаритный LED 12-36В, красный со светоотражателем, кронштейном и проводом. Фара сертифицирована ADR.	10	1,06	200	59x39x29	21,20	4000	120x80x165	449,00
FT-070 C+K LED QS075 5907556011427		Фонарь габаритный LED 12-36В, красный со светоотражателем, кронштейном, проводом и электрическим быстросоединением типа QS075.	10	1,14	200	59x39x29	22,80	4000	120x80x165	481,00
FT-070 C+K LED QS150 5907556011434		Фонарь габаритный LED 12-36В, красный со светоотражателем, кронштейном, проводом и электрическим быстросоединением типа QS150. Фара сертифицирована ADR.	10	1,16	200	59x39x29	23,20	4000	120x80x165	489,00
FT-070 Z LED 5907556011441		Фонарь габаритный LED 12-36В, жёлтый со светоотражателем и проводом. Фара сертифицирована ADR.	10	1,00	200	59x39x29	20,00	4000	120x80x165	425,00
FT-070 Z LED QS075 5907556011458		Фонарь габаритный LED 12-36В, жёлтый с проводом и электрическим быстросоединением типа QS075. Фара сертифицирована ADR.	10	1,06	200	59x39x29	21,20	4000	120x80x165	449,00
FT-070 Z LED QS150 5907556011465		Фонарь габаритный LED 12-36В, жёлтый с проводом и электрическим быстросоединением типа QS150. Фара сертифицирована ADR.	10	1,10	200	59x39x29	22,00	4000	120x80x165	465,00
FT-070 Z+K LED 5907556011472		Фонарь габаритный LED 12-36В, жёлтый со светоотражателем, кронштейном и проводом. Фара сертифицирована ADR.	10	1,06	200	59x39x29	21,20	4000	120x80x165	449,00
FT-070 Z+K LED QS075 5907556011489		Фонарь габаритный LED 12-36В, жёлтый со светоотражателем, кронштейном, проводом и электрическим быстросоединением типа QS075. Фара сертифицирована ADR.	10	1,14	200	59x39x29	22,80	4000	120x80x165	481,00
FT-070 Z+K LED QS150 5907556011496		Фонарь габаритный LED 12-36В, жёлтый со светоотражателем, кронштейном, проводом и электрическим быстросоединением типа QS150. Фара сертифицирована ADR.	10	1,16	200	59x39x29	23,20	4000	120x80x165	489,00



Фонарь 1-функциональный типа LED со светоотражателем
 Европейский сертификат E9
 Сертификат электромагнитной совместимости – EMC
 Фонарь защищён от переменной полярности питания



Новаторская система монтажа – нет видимых соединительных элементов к кузову на поверхности фонаря
 Интересный дизайн фонаря
 Новаторская система монтажа click-on
 Высокий уровень светового излучения
 Кронштейн эластичный 2-функциональный

Функции фонаря:
 - свет задний габаритный со светоотражателем
 - свет передний габаритный со светоотражателем
 - свет боковой габаритный со светоотражателем



Параметры фонаря:
 - напряжение питания: 12–36В DC
 - диапазон рабочих температур окружающей среды от –40°C до +55°C
 - фонарь устойчивый к атмосферным воздействиям
 - фонарь герметичен

Потребление тока:
 - 12V/24V = 0,08A/0,08A

Потребляемая мощность
 - 12V/24V = 1,0W/2,0W

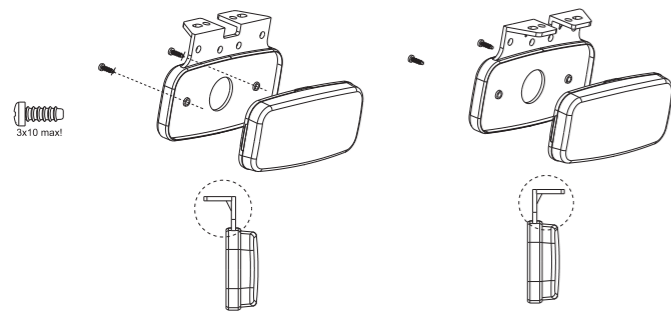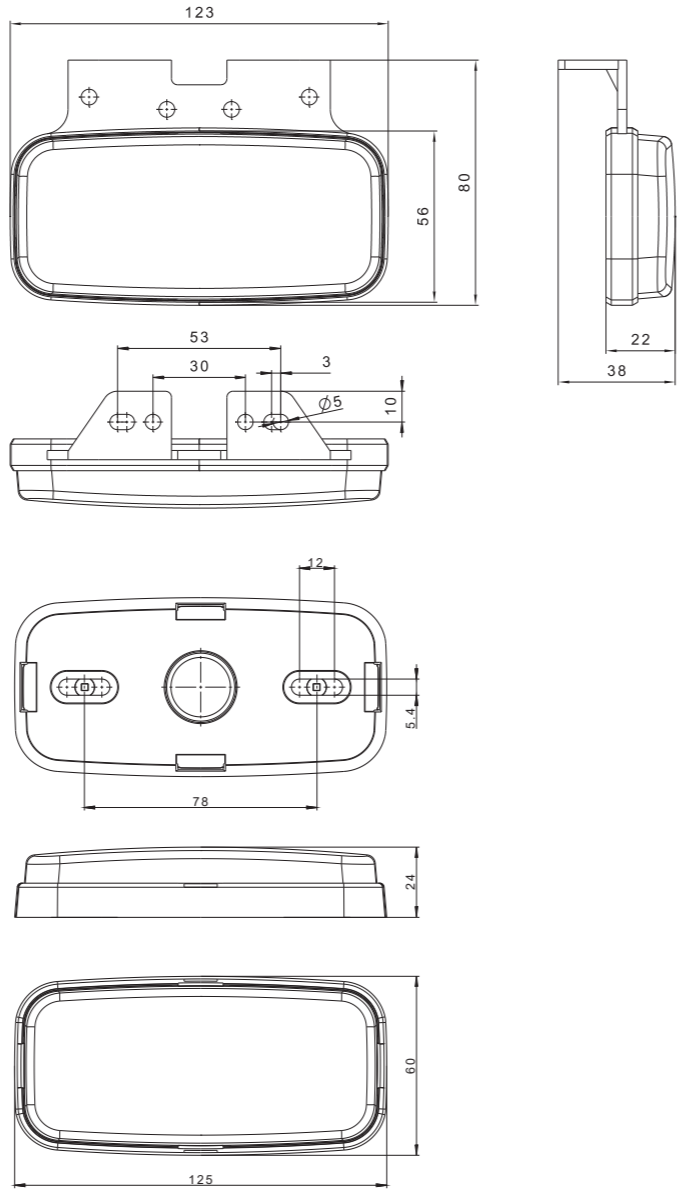

ID/EAN	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/ картон			Сводная упаковка/ поддон		
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
FT-075 B LED 5907556011984		Фонарь габаритный LED 12-36В, белый со светоотражателем и проводом.	10	1,06	200	59x39x29	21,20	4000	120x80x165	449,00
FT-075 B LED QS075 5907556011991		Фонарь габаритный LED 12-36В, белый с проводом и электрическим быстросоединением типа QS075.	10	1,12	200	59x39x29	22,40	4000	120x80x165	473,00
FT-075 B LED QS150 5907556012004		Фонарь габаритный LED 12-36В, белый с проводом и электрическим быстросоединением типа QS150.	10	1,16	200	59x39x29	23,20	4000	120x80x165	489,00
FT-075 B+K LED 5907556012011		Фонарь габаритный LED 12-36В, белый со светоотражателем, кронштейном и проводом.	10	1,08	200	59x39x29	21,60	4000	120x80x165	457,00
FT-075 B+K LED QS075 5907556012028		Фонарь габаритный LED 12-36В, белый со светоотражателем, кронштейном, проводом и электрическим быстросоединением типа QS075.	10	1,14	200	59x39x29	22,80	4000	120x80x165	481,00
FT-075 B+K LED QS150 5907556012035		Фонарь габаритный LED 12-36В, белый со светоотражателем, кронштейном, проводом и электрическим быстросоединением типа QS150.	10	1,18	200	59x39x29	23,60	4000	120x80x165	497,00
FT-075 C LED 5907556012042		Фонарь габаритный LED 12-36В, красный со светоотражателем и проводом.	10	1,06	200	59x39x29	21,20	4000	120x80x165	449,00
FT-075 C LED QS075 5907556012059		Фонарь габаритный LED 12-36В, красный с проводом и электрическим быстросоединением типа QS075.	10	1,12	200	59x39x29	22,40	4000	120x80x165	473,00
FT-075 C LED QS150 5907556012066		Фонарь габаритный LED 12-36В, красный с проводом и электрическим быстросоединением типа QS150.	10	1,16	200	59x39x29	23,20	4000	120x80x165	489,00
FT-075 C+K LED 5907556012073		Фонарь габаритный LED 12-36В, красный со светоотражателем, кронштейном и проводом.	10	1,08	200	59x39x29	21,60	4000	120x80x165	457,00
FT-075 C+K LED QS075 5907556012080		Фонарь габаритный LED 12-36В, красный со светоотражателем, кронштейном, проводом и электрическим быстросоединением типа QS075.	10	1,14	200	59x39x29	22,80	4000	120x80x165	481,00
FT-075 C+K LED QS150 5907556012097		Фонарь габаритный LED 12-36В, красный со светоотражателем, кронштейном, проводом и электрическим быстросоединением типа QS150.	10	1,18	200	59x39x29	23,60	4000	120x80x165	497,00
FT-075 Z LED 5907556012103		Фонарь габаритный LED 12-36В, жёлтый со светоотражателем и проводом.	10	1,06	200	59x39x29	21,20	4000	120x80x165	449,00
FT-075 Z LED QS075 5907556012110		Фонарь габаритный LED 12-36В, жёлтый с проводом и электрическим быстросоединением типа QS075.	10	1,12	200	59x39x29	22,40	4000	120x80x165	473,00
FT-075 Z LED QS150 5907556012127		Фонарь габаритный LED 12-36В, жёлтый с проводом и электрическим быстросоединением типа QS150.	10	1,16	200	59x39x29	23,20	4000	120x80x165	489,00
FT-075 Z+K LED 5907556012134		Фонарь габаритный LED 12-36В, жёлтый со светоотражателем, кронштейном и проводом.	10	1,08	200	59x39x29	21,60	4000	120x80x165	457,00
FT-075 Z+K LED QS075 5907556012141		Фонарь габаритный LED 12-36В, жёлтый со светоотражателем, кронштейном, проводом и электрическим быстросоединением типа QS075.	10	1,14	200	59x39x29	22,80	4000	120x80x165	481,00
FT-075 Z+K LED QS150 5907556012158		Фонарь габаритный LED 12-36В, жёлтый со светоотражателем, кронштейном, проводом и электрическим быстросоединением типа QS150.	10	1,18	200	59x39x29	23,60	4000	120x80x165	497,00

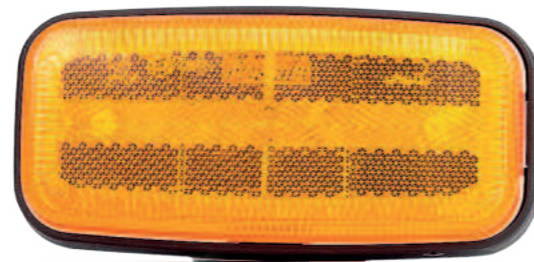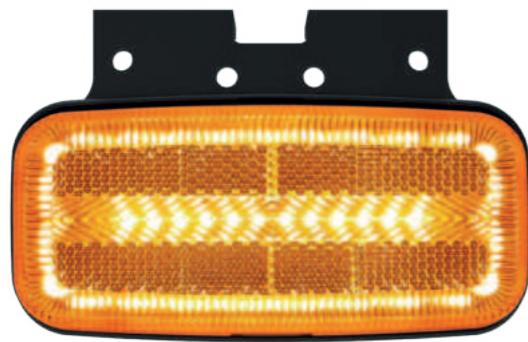

Фонарь 3-функциональный типа LED со светоотражателем
 Европейский сертификат E9
 Конструкция фонаря устойчивая к механическим повреждениям
 Три провода питания:
Масса – белый, свет габаритный – чёрный, свет указателя поворота – жёлтый
 Когда включена функция указателя поворота, функция бокового габарита включена.



Новаторская система монтажа – нет видимых соединительных элементов к кузову
 новаторская система монтажа „CLICK-ON“
 Сверхсовременный вид
 Фонарь отличается высоким уровнем светового излучения
 Универсальный кронштейн

Функции фонаря:
 - свет габаритный боковой
 - свет указателя поворота кат. 5
 - отражатель боковой

Параметры фонаря:
 - напряжение питания: 12–36В DC
 - диапазон рабочих температур окружающей среды от –40°C до +55°C
 - фонарь устойчивый к атмосферным воздействиям
 - фонарь герметичен



Потребление тока:
 - Фонарь габаритный – 12В/24В = 0,08А/0,08А
 - Указатель поворота – 12В/24В = 0,08А/0,08А
Функции могут работать одновременно.

Потребляемая мощность (номинальная мощность):
 - Фонарь габаритный – 12В/24В = 1,0В/2,0В
 - Указатель поворота – 12В/24В = 1,0В/2,0В

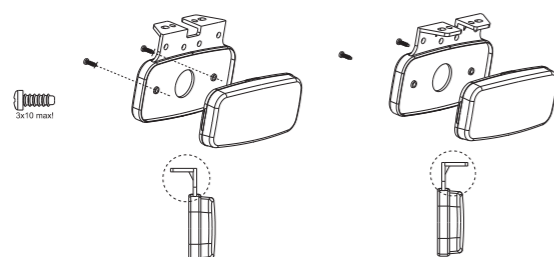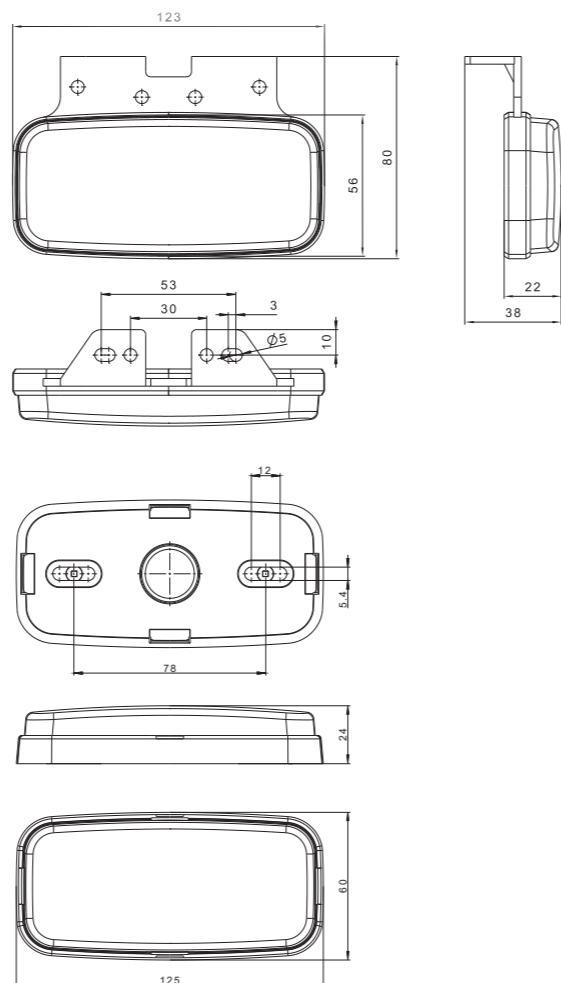

SM LED

ID/EAN	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка			Сводная упаковка/картон			Сводная упаковка/поддон		
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.	
FT-080 + K LED 5907556012165		Фонарь габаритный LED с функцией указателя поворота кат.5 12-36В, жёлтый со светоотражателем, кронштейном и проводом.	10	1,08	200	59x39x29	21,60	4000	120x80x165	457,00	
FT-080 LED 5907556012172		Фонарь габаритный LED с функцией указателя поворота кат.5, 12-36В, жёлтый со светоотражателем и проводом.	10	1,06	200	59x39x29	21,20	4000	120x80x165	449,00	

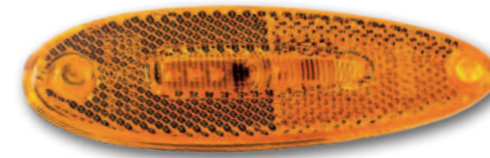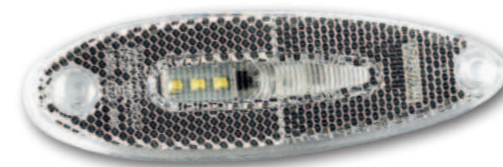

1- функциональный фонарь типа LED со светоотражателем
 Европейский сертификат E9
 Сертификат электромагнитной совместимости – EMC; Reg.10
 Компактная и усиленная конструкция фонаря.
 Произвольная поляризация


Функции фонаря:
 - в зависимости от цвета света:
 • свет боковой габаритный – цвет жёлтый
 • свет передний габаритный – цвет белый

Установка (омологация E9) фонаря:
 • свет боковой габаритный жёлтый – горизонтально
 • свет передний габарит – вертикально и горизонтально

Параметры фонаря:
 - напряжение питания: 12–36В DC
 - диапазон рабочих температур окружающей среды от –40°C до +55°C
 - фонарь устойчивый к атмосферным воздействиям
 - фонарь герметичен
 использована система двойной герметизации стекла





Потребление тока:
 - 12В/24В = 0,02А/0,02А

Потребляемая мощность (номинальная мощность):
 - 12В/24В = 0,25 Вт/ 0,5 Вт

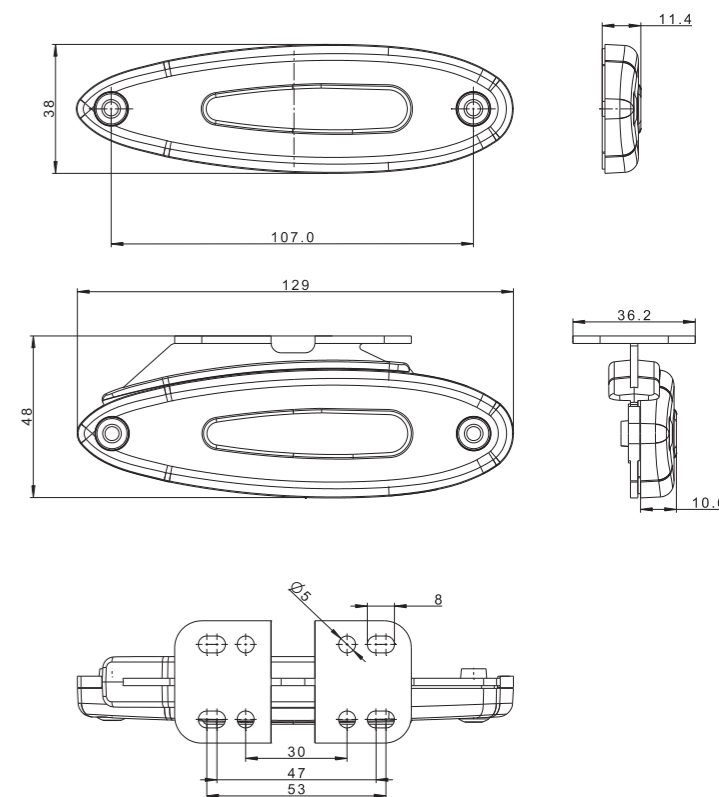

SM LED

ID/EAN	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/картон			Сводная упаковка/поддон		
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
FT-076 B LED 5907556013896		Фонарь габаритный LED 12-36В, белый со светоотражателем и проводом.	10	0,050	250	59x39x29	12,50	5000	120x80x165	275,00
FT-076 Z LED 5907556013902		Фонарь габаритный LED 12-36В, жёлтый со светоотражателем и проводом.	10	0,050	250	59x39x29	12,50	5000	120x80x165	275,00
FT-076 Z+K LED 5907556013773		Фонарь габаритный LED 12-36В, жёлтый со светоотражателем, кронштейном и проводом.	10	0,068	200	59x39x29	13,60	4000	120x80x165	297,00

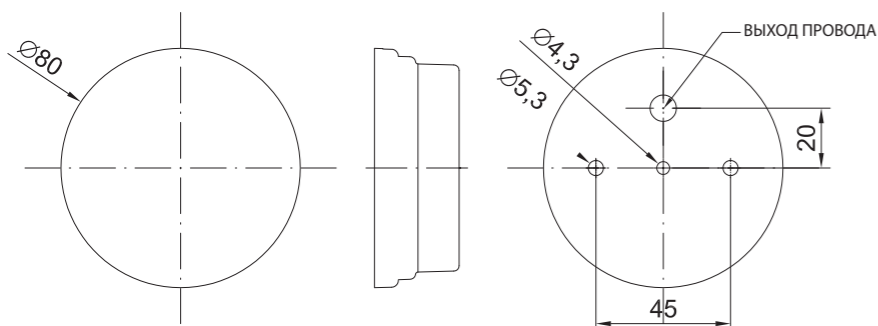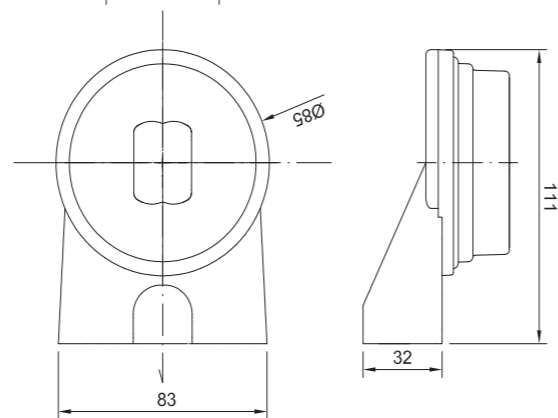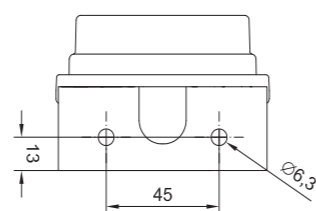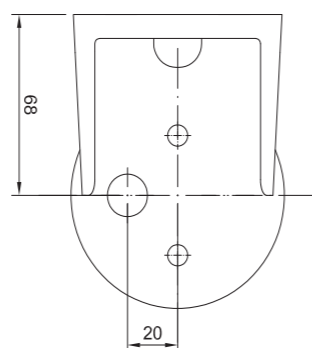

Фонарь 2-функциональный типа LED со светоотражателем
 Европейский сертификат E9
 Сертификат электромагнитной совместимости – EMC
 Конструкция фонаря устойчивая к механическим повреждениям
 Фонарь защищён от переменной полярности питания

Функции фонаря:

- свет задний габаритный со светоотражателем
- свет передний габаритный со светоотражателем
- свет боковой габаритный со светоотражателем

Параметры фонаря:

- напряжение питания: 12–36В DC
- диапазон рабочих температур окружающей среды от –40°C до +55°C
- фонарь устойчивый к атмосферным воздействиям
- фонарь герметичен

Потребление тока:

- свет белый или жёлтый – 12В/24В = 0,04А/0,04А
- свет красный – 12В/24В = 0,03А/ 0,03А

Потребляемая мощность (номинальная мощность):

- свет белый или жёлтый – 12В/24В = 0,5Вт/1Вт
- свет красный – 12В/24В = 0,4Вт/0,8Вт



SM LED

ID/EAN	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/ картон			Сводная упаковка/ поддон		
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
FT-060 B LED 5907556009875		FT-060 B LED Фонарь габаритный LED 12-30В белого цвета со светоотражателем и проводом.	2	0,170	250	59x39x29	21,25	5000	120x80x165	450,00
FT-060 C LED 5907556009905		FT-060 C LED Фонарь габаритный LED 12-30В красного цвета со светоотражателем и проводом.	2	0,170	250	59x39x29	21,25	5000	120x80x165	450,00
FT-060 L B+K LED 5907556009851		Фонарь габаритный LED 12-30В левый белого цвета со светоотражателем, кронштейном и проводом.	1	0,150	120	59x39x29	18,00	2400	120x80x165	385,00
FT-060 L C+K LED 5907556009882		Фонарь габаритный LED 12-30В левый красного цвета со светоотражателем, кронштейном и проводом.	1	0,150	120	59x39x29	18,00	2400	120x80x165	385,00
FT-060 P B+K LED 5907556009868		Фонарь габаритный LED 12-30В правый белого цвета со светоотражателем, кронштейном и проводом.	1	0,150	120	59x39x29	18,00	2400	120x80x165	385,00
FT-060 P C+K LED 5907556009899		Фонарь габаритный LED 12-30В правый красного цвета со светоотражателем, кронштейном и проводом.	1	0,150	120	59x39x29	18,00	2400	120x80x165	385,00
FT-060 Z LED 5907556009929		Фонарь габаритный LED 12-30В жёлтого цвета со светоотражателем и проводом.	2	0,170	250	59x39x29	21,25	5000	120x80x165	450,00
FT-060 Z+K LED 5907556009912		Фонарь габаритный LED 12-30В жёлтого цвета со светоотражателем, кронштейном и проводом.	1	0,150	120	59x39x29	18,00	2400	120x80x165	385,00
KAT FT-060 5907556009974		Кронштейн к фонарям FT-060 LED.	2	0,126						



FT-140 F LED


3-х функциональный фонарь контурно-габаритный FT-140 LED на резиновой ножке с заменяемым вкладышем Европейский сертификат E9
Сертификат электромагнитной совместимости – EMC
Конструкция фонаря устойчивая к ударам и механическим повреждениям – стекло PC
Произвольная поляризация

Функции фонаря:
- свет габаритный белый,
- свет габаритный красный,
- свет габаритный жёлтый,


Параметры фонаря:
- напряжение питания: 12–36В DC
- диапазон рабочих температур окружающей среды от –40°C до +55°C
- фонарь устойчивый к атмосферным воздействиям
- фонарь герметичен

Потребление тока:
- свет габаритный – 12В/24В = 0,1А/0,01А


Потребляемая мощность (номинальная мощность):
- свет габаритный – 12В/24В = 1,2Вт/2,4Вт

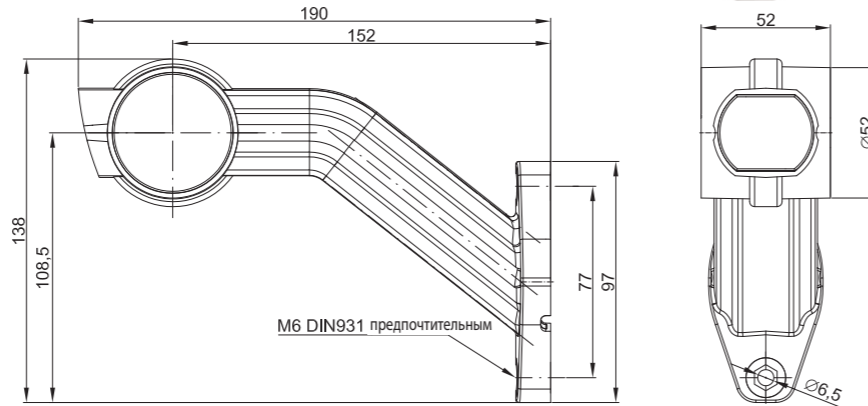

FT-140 A LED

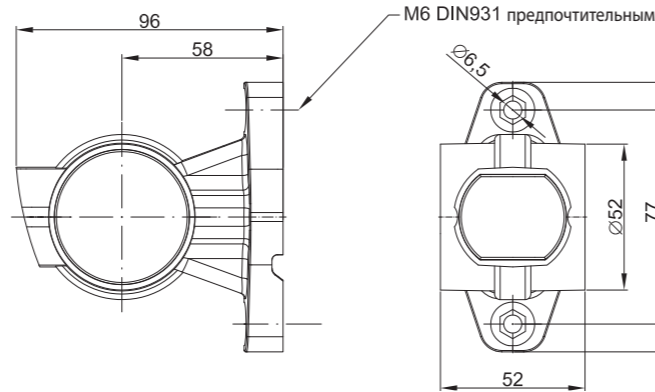

FT-140 W LED

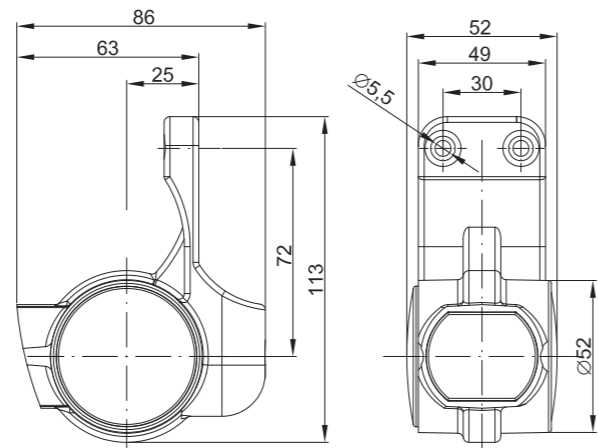


ID/EAN	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/ картон			Сводная упаковка/ поддон		
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
FT-140 A L LED 5907556008403		Фонарь 3-х функциональный контурно-габаритный LED, левый, на прямой короткой резиновой ножке с проводом 2x0,75 мм ² длиной 0,5 м.	1	0,14	140	59x39x29	19,60	2800	120x80x165	417,00
FT-140 A L LED *QS075 5907556008632		Фонарь 3-х функциональный контурно-габаритный LED, левый, на прямой короткой резиновой ножке с проводом 2x0,75 мм ² длиной 0,5 м и электрическим быстросоединением типа QS075.	1	0,19	140	59x39x29	26,60	2800	120x80x165	557,00
FT-140 A L LED *QS150 5907556008595		Фонарь 3-х функциональный контурно-габаритный LED, левый, на прямой короткой резиновой ножке с проводом 2x0,75 мм ² длиной 0,5 м и электрическим быстросоединением типа QS150.	1	0,19	140	59x39x29	26,60	2800	120x80x165	557,00
FT-140 A P LED 5907556008410		Фонарь 3-х функциональный контурно-габаритный LED, правый, на прямой короткой резиновой ножке с проводом 2x0,75 мм ² длиной 0,5 м.	1	0,14	140	59x39x29	19,60	2800	120x80x165	417,00
FT-140 A P LED *QS075 5907556008625		Фонарь 3-х функциональный контурно-габаритный LED, правый, на прямой короткой резиновой ножке с проводом 2x0,75 мм ² длиной 0,5 м и электрическим быстросоединением типа QS075.	1	0,19	140	59x39x29	26,60	2800	120x80x165	557,00
FT-140 A P LED *QS150 5907556008588		Фонарь 3-х функциональный контурно-габаритный LED, правый, на прямой короткой резиновой ножке с проводом 2x0,75 мм ² длиной 0,5 м и электрическим быстросоединением типа QS150.	1	0,19	140	59x39x29	26,60	2800	120x80x165	557,00
FT-140 F L LED 5907556008427		Фонарь 3-х функциональный контурно-габаритный LED, левый, на косой длинной резиновой ножке с проводом 2x0,75 мм ² длиной 0,5 м.	1	0,22	80	59x39x29	17,60	1600	120x80x165	377,00
FT-140 F L LED *QS075 5907556008649		Фонарь 3-х функциональный контурно-габаритный LED, левый, на косой длинной резиновой ножке с проводом 2x0,75 мм ² длиной 0,5 м и электрическим быстросоединением типа QS075.	1	0,27	80	59x39x29	21,60	1600	120x80x165	457,00
FT-140 F L LED *QS150 5907556008601		Фонарь 3-х функциональный контурно-габаритный LED, левый, на косой длинной резиновой ножке с проводом 2x0,75 мм ² длиной 0,5 м и электрическим быстросоединением типа QS150.	1	0,27	80	59x39x29	21,60	1600	120x80x165	457,00
FT-140 F P LED 5907556008434		Фонарь 3-х функциональный контурно-габаритный LED, правый, на косой длинной резиновой ножке с проводом 2x0,75 мм ² длиной 0,5 м.	1	0,22	80	59x39x29	17,60	1600	120x80x165	377,00
FT-140 F P LED *QS075 5907556008656		Фонарь 3-х функциональный контурно-габаритный LED, правый, на косой длинной резиновой ножке с проводом 2x0,75 мм ² длиной 0,5 м и электрическим быстросоединением типа QS075.	1	0,27	80	59x39x29	21,60	1600	120x80x165	457,00
FT-140 F P LED *QS150 5907556008618		Фонарь 3-х функциональный контурно-габаритный LED, правый, на косой длинной резиновой ножке с проводом 2x0,75 мм ² длиной 0,5 м и электрическим быстросоединением типа QS150.	1	0,27	80	59x39x29	21,60	1600	120x80x165	457,00
FT-140 W L LED 5907556008724		Фонарь 3-х функциональный контурно-габаритный LED, левый, на резиновом держателе, с проводом 2x0,75 мм ² длиной 0,5 м.	1	0,16	160	59x39x29	25,60	3200	20x80x165	537,00
FT-140 W L LED *QS075 5907556009066		Фонарь 3-х функциональный контурно-габаритный LED, левый, на резиновом держателе, с проводом 2x0,75 мм ² длиной 0,5 м и электрическим быстросоединением типа QS075.	1	0,21	160	59x39x29	33,60	3200	20x80x165	697,00
FT-140 W L LED *QS150 5907556009042		Фонарь 3-х функциональный контурно-габаритный LED, левый, на резиновом держателе, с проводом 2x0,75 мм ² длиной 0,5 м и электрическим быстросоединением типа QS150.	1	0,21	160	59x39x29	33,60	3200	20x80x165	697,00
FT-140 W P LED 5907556008731		Фонарь 3-х функциональный контурно-габаритный LED, правый, на резиновом держателе, с проводом 2x0,75 мм ² длиной 0,5 м.	1	0,16	160	59x39x29	25,60	3200	20x80x165	537,00
FT-140 W P LED *QS075 5907556009059		Фонарь 3-х функциональный контурно-габаритный LED, правый, на резиновом держателе, с проводом 2x0,75 мм ² длиной 0,5 м и электрическим быстросоединением типа QS075.	1	0,21	160	59x39x29	33,60	3200	20x80x165	697,00
FT-140 W P LED *QS150 5907556009035		Фонарь 3-х функциональный контурно-габаритный LED, правый, на резиновом держателе, с проводом 2x0,75 мм ² длиной 0,5 м и электрическим быстросоединением типа QS150.	1	0,21	160	59x39x29	33,60	3200	20x80x165	697,00

* Товар данной комплектации под заказ – срок реализации будет определён и передан в письменной форме или по телефону.

FT-038 CB LED

FT-038 CB I LED

FT-038 CB II LED

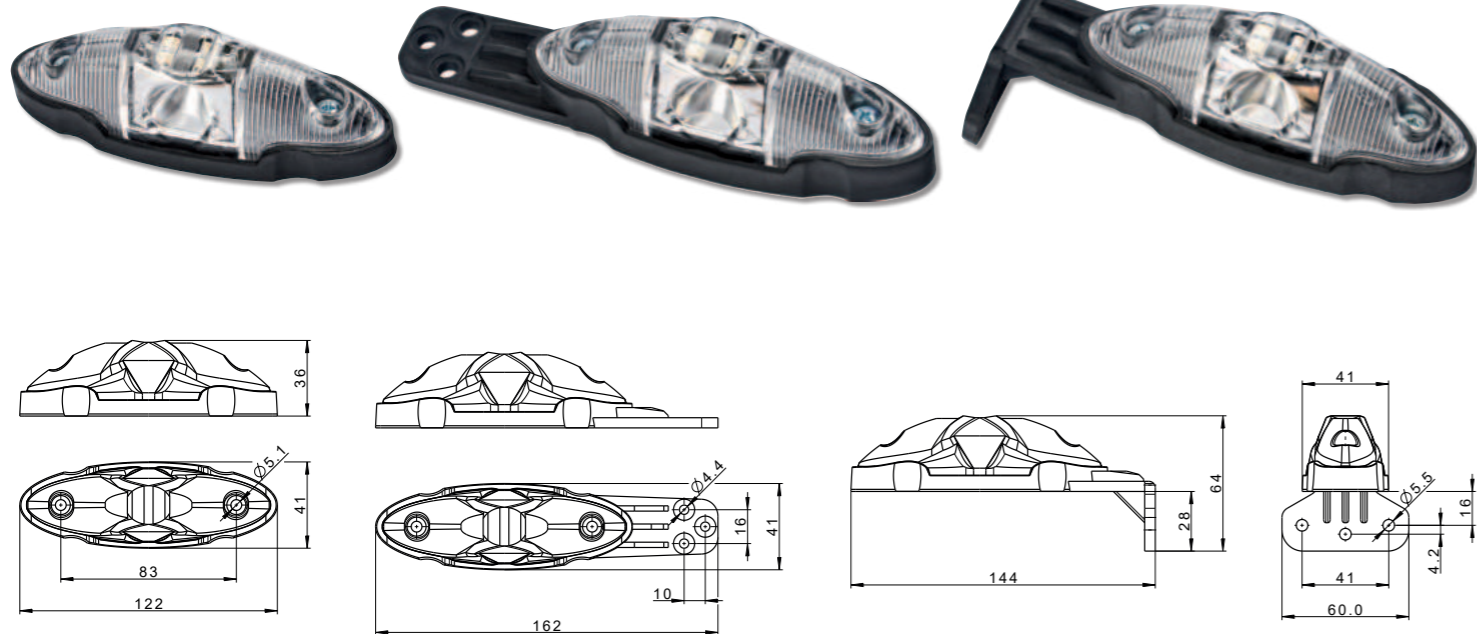

2- функциональный фонарь типа LED
Европейский сертификат E9
Сертификат электромагнитной совместимости – EMC
Конструкция фонаря устойчивая к ударам и механическим повреждениям – стекло PC
Произвольная поляризация,
Функции фонаря:
- свет габаритный белый
- свет габаритный красный


Параметры фонаря:
- напряжение питания: 12–36В DC
- диапазон рабочих температур окружающей среды от –40°C до +55°C
- фонарь устойчивый к атмосферным воздействиям
- фонарь герметичен
Потребление тока:
- 12В/24В = 0,04А/0,04А
Потребляемая мощность (номинальная мощность):
- 12В/24В = 0,5Вт/1Вт



FT-038 LED

FT-038 I LED

FT-038 II LED

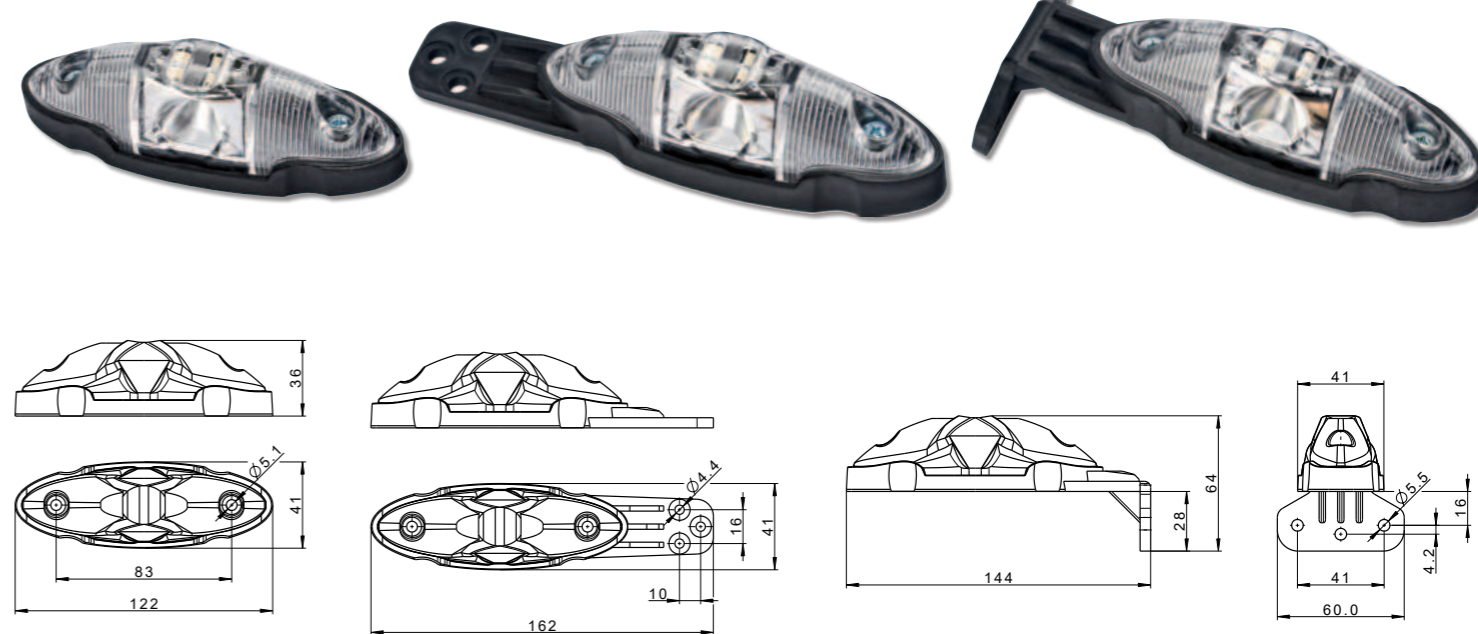

3- функциональный фонарь типа LED Европейский сертификат E9
Сертификат электромагнитной совместимости – EMC
Конструкция фонаря устойчивая к ударам и механическим повреждениям – стекло PC
Произвольная поляризация,

Функции фонаря:
- свет габаритный белый,
- свет габаритный красный,
- свет габаритный жёлтый.

Параметры фонаря:
- напряжение питания: 12–36В DC
- диапазон рабочих температур окружающей среды от –40°C до +55°C
- фонарь устойчивый к атмосферным воздействиям
- фонарь герметичен
Потребление тока:
- 12В/24В = 0,08А/0,08А
Потребляемая мощность (номинальная мощность):
- 12В/24В = 1Вт/2Вт

SM LED

ID/EAN	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/ картон		Сводная упаковка/ поддон			
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
FT-038 CB LED 5907556006522		Фонарь габаритный LED, 2-х функциональный с позиционным передним и задним светом.	2	0,15	250	59x39x29	18,75	5000	120x80x165	400,00
FT-038 CB I LED 5907556006553		Фонарь габаритный LED, 2-х функциональный с позиционным передним и задним светом на прямом резиновом кронштейне.	2	0,15	200	59x39x29	15,00	4000	120x80x165	325,00
FT-038 CB II LED 5907556006584		Фонарь габаритный LED, 2-х функциональный с позиционным передним и задним светом на угловом резиновом кронштейне.	2	0,15	200	59x39x29	15,00	4000	120x80x165	325,00

* Товар данной комплектации под заказ – срок реализации будет определён и передан в письменной форме или по телефону.

SM LED

ID/EAN	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/ картон		Сводная упаковка/ поддон			
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
FT-038 LED 5907556006430		Фонарь габаритный LED, 3-х функциональный с позиционным передним, задним и боковым светом.	2	0,15	250	59x39x29	18,75	5000	120x80x165	400,00
FT-038 LED *QS075 5907556006447		Фонарь габаритный LED, 3-х функциональный с позиционным передним, задним и боковым светом, проводом и электрическим быстросоединением QS075.	2	0,20	250	59x39x29	25,00	5000	120x80x165	525,00
FT-038 LED *QS150 5907556006454		Фонарь габаритный LED, 3-х функциональный с позиционным передним, задним и боковым светом, проводом и электрическим быстросоединением QS150.	2	0,20	250	59x39x29	25,00	5000	120x80x165	525,00
FT-038 I LED 5907556006461		Фонарь габаритный LED, 3-х функциональный с позиционным передним, задним и боковым светом на прямом резиновом кронштейне.	2	0,15	200	59x39x29	15,00	4000	120x80x165	325,00
FT-038 II LED 5907556006492		Фонарь габаритный LED, 3-х функциональный с позиционным передним, задним и боковым светом на угловом резиновом кронштейне.	2	0,20	200	59x39x29	20,00	4000	120x80x165	425,00

* Товар данной комплектации под заказ – срок реализации будет определён и передан в письменной форме или по телефону.




1- функциональный фонарь типа LED со светоотражателем
 Европейский сертификат E9
 Сертификат электромагнитной совместимости – EMC
 Конструкция фонаря устойчивая к ударам
 Произвольная поляризация

Функции фонаря:
 - свет габаритный

Параметры фонаря:
 - напряжение питания: 12–36В DC
 - диапазон рабочих температур окружающей среды от –40°С до +55°С
 - фонарь устойчивый к атмосферным воздействиям
 - фонарь герметичен

Потребление тока:
 - свет габаритный белый или жёлтый:
 12В/24В = 0,04А/0,04А
 - свет габаритный красный:
 12В/24В = 0,03А/0,03А

Потребляемая мощность (номинальная мощность):
 - свет габаритный белый или жёлтый:
 12В/24В = 0,5Вт/1Вт
 - свет габаритный красный:
 12В/24В = 0,4Вт/0,8Вт

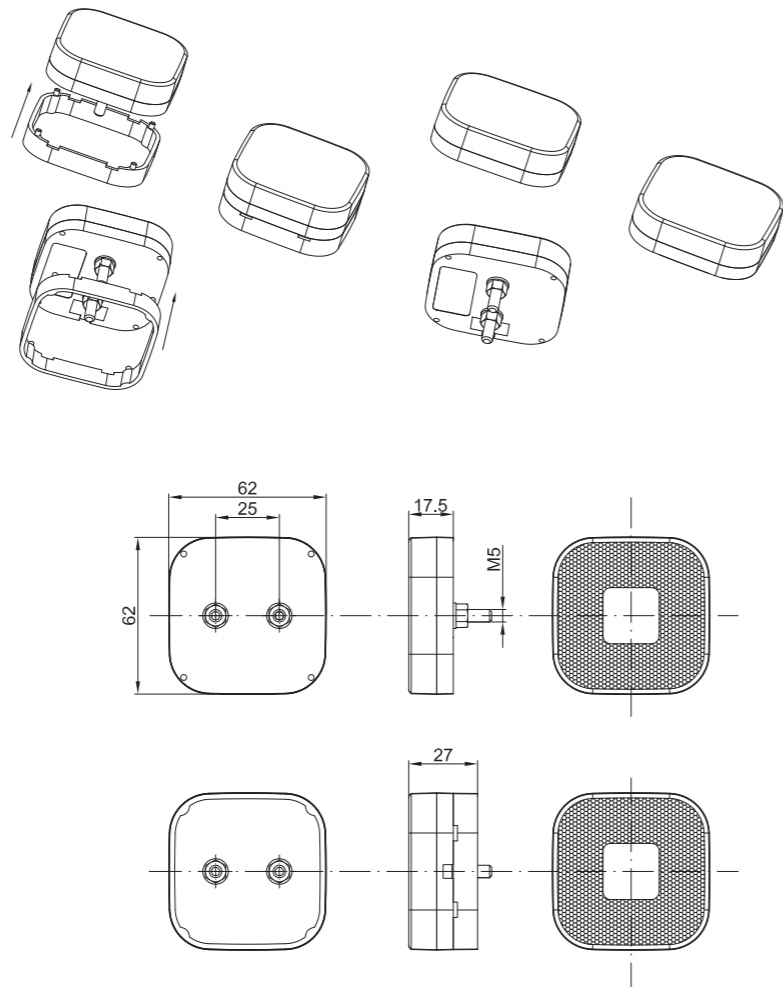

CAT SM LED

ID/EAN	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/ картон		Сводная упаковка/ поддон	Сводная упаковка/ поддон		
			шт.	кг.	шт.	см.		шт.	кг.	
FT-027 B LED 5907556004948		Фонарь габаритный LED белого цвета с проводом.	10	0,70	200	59x39x29	14,00	4000	120x80x165	305,00
FT-027 Z LED 5907556004962		Фонарь габаритный LED жёлтого цвета с проводом.	10	0,70	200	59x39x29	14,00	4000	120x80x165	305,00
FT-027 C LED 5907556004955		Фонарь габаритный LED красного цвета с проводом.	0	0,70	200	59x39x29	14,00	4000	120x80x165	305,00

* Товар данной комплектации под заказ – срок реализации будет определён и передан в письменной форме или по телефону.




1- функциональный фонарь типа LED
 Сертификат электромагнитной совместимости – EMC
 Конструкция фонаря устойчивая к ударам и механическим повреждениям – стекло PC
 Произвольная поляризация
 Фонарь оборудован герметичным разъёмом типа: **QS-150 FRISTOM**

Параметры фонаря:
 - напряжение питания: 12–15В DC
 - диапазон рабочих температур окружающей среды от –40°С до +55°С
 - световой поток = 80 lm
 - фонарь устойчивый к атмосферным воздействиям
 - фонарь герметичен

Потребление тока:
 - 12В = 0,065А

Потребляемая мощность (номинальная мощность):
 - 12В = 1Вт

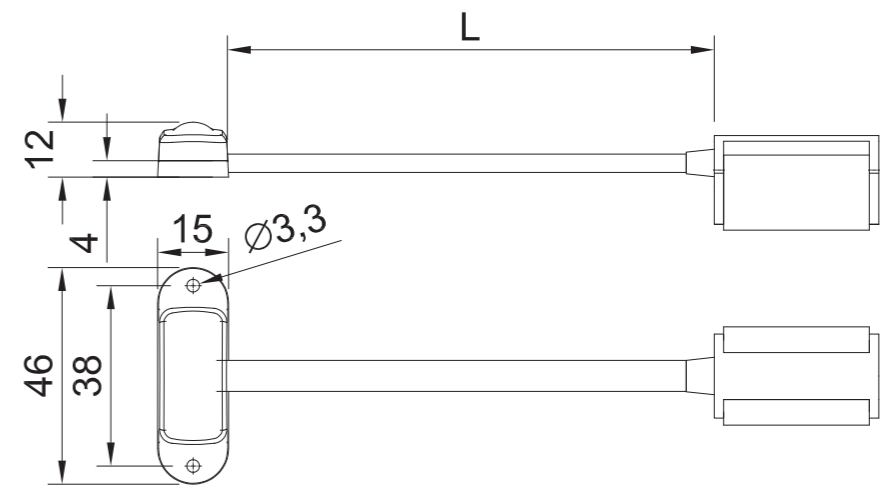

SM LED

ID/EAN	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/ картон		Сводная упаковка/ поддон	Сводная упаковка/ поддон		
			шт.	кг.	шт.	см.		шт.	кг.	
FT-090 B LED QS150 M02 5907556010215		Фонарь габаритный LED 12В, белый, с проводом дл.0,2 м и электрическим быстросоединением типа QS150.	1	0,026	450	59x39x29	11,70	9000	120x80x165	259,00
FT-090 C LED QS150 M02 5907556010352		Фонарь габаритный LED 12В, красный, с проводом дл.0,2 м и электрическим быстросоединением типа QS150.	1	0,026	450	59x39x29	11,70	9000	120x80x165	259,00





1- функциональный фонарь типа LED – низкое энергопотребление
 Европейский сертификат E9 для света белого, красного, жёлтого
 Сертификат электромагнитной совместимости – EMC
 Конструкция фонаря устойчивая к ударам и механическим повреждениям – стекло PC
 Произвольная поляризация,
 Фонарь в стандарте с опцией установления на плоскостях.
 Установка на трубах транспортных средств может быть осуществлена с использованием
 дополнительной прокладки резиновой прозрачной, которая не включена в стандартную версию
 продукта. Прокладки доступны в продаже под кодом PG T FT-045.

Функции фонаря:
 - свет габаритный белый, жёлтый, красный,
 - свет декоративный синий или зелёный,

Параметры фонаря:
 - напряжение питания: 12–36В DC
 - диапазон рабочих температур окружающей среды от –40°C до +55°C
 - фонарь устойчивый к атмосферным воздействиям
 - фонарь герметичен



Потребление тока:
 - свет габаритный – 12В/24В = 0,08А/0,08А

Потребляемая мощность (номинальная мощность):
 - свет габаритный – 12В/24В = 1Вт/2Вт

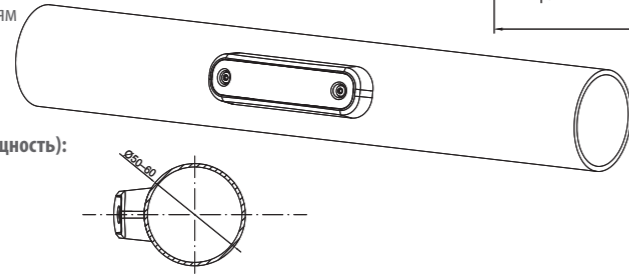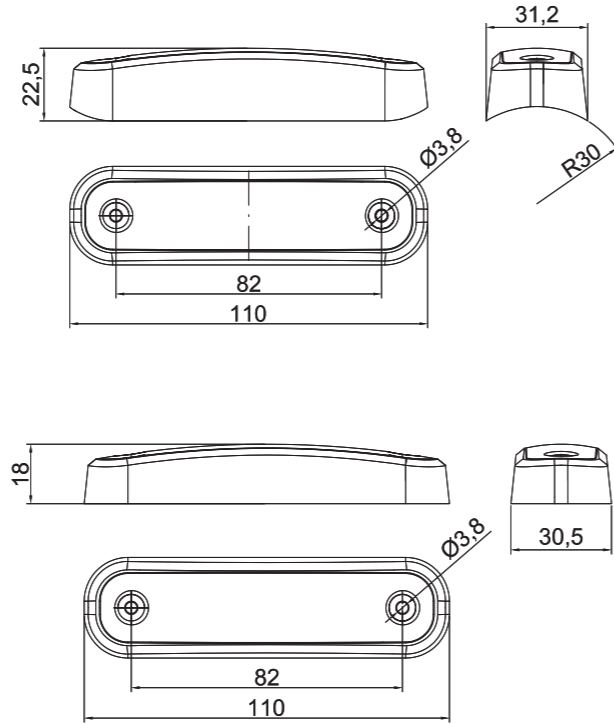

SM LEC

ID/ETK	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/картон		Сводная упаковка/поддон			
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
FT-045 Z LED 5907556008342		Фонарь габаритный LED 12-30В, жёлтый с эл. проводом длиной 0,5 м.	10	0,0588	400	59x39x29	23,52	8000	120x80x165	495,40
FT-045 C LED 5907556008335		Фонарь габаритный LED 12-30В, красный с эл. проводом длиной 0,5 м.	10	0,0588	400	59x39x29	23,52	8000	120x80x165	495,40
FT-045 B LED 5907556008328		Фонарь габаритный LED 12-30В, белый с эл. проводом длиной 0,5 м.	10	0,0588	400	59x39x29	23,52	8000	120x80x165	495,40
FT-045 ZIEL LED 5907556008373		Фонарь декоративный LED 12-30В, зелёный с эл. проводом длиной 0,5 м.	10	0,0588	400	59x39x29	23,52	8000	120x80x165	495,40
FT-045 N LED 5907556008366		Фонарь декоративный LED 12-30В, синий с эл. проводом длиной 0,5 м.	10	0,0588	400	59x39x29	23,52	8000	120x80x165	495,40
FT-045 PG T 5907556008359		Прокладка резиновая прозрачная для монтажа фонарей FT-045 LED на трубах транспортных средств.	10	0,22						

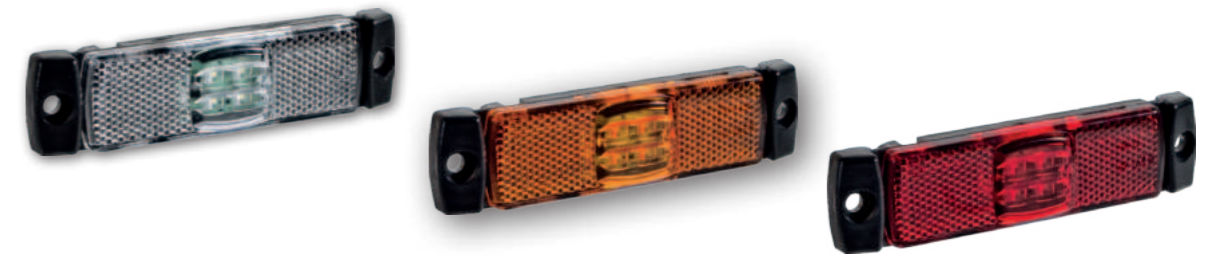



1- функциональный фонарь типа LED со светоотражателем
 Европейский сертификат E9
 Сертификат электромагнитной совместимости – EMC
 Конструкция фонаря устойчивая к ударам
 Произвольная поляризация

Функции фонаря:
 - свет габаритный

Параметры фонаря:
 - напряжение питания: 12–36В DC
 - диапазон рабочих температур окружающей среды от –40°C до +55°C
 - фонарь устойчивый к атмосферным воздействиям
 - фонарь герметичен

Потребление тока:
 - свет габаритный белый или жёлтый: 12В/24В = 0,04А/0,04А
 - свет габаритный красный: 12В/24В = 0,03А/0,03А

Потребляемая мощность (номинальная мощность):
 - свет габаритный белый или жёлтый: 12В/24В = 0,5Вт/1Вт
 - свет габаритный красный: 12В/24В = 0,4Вт/0,8Вт

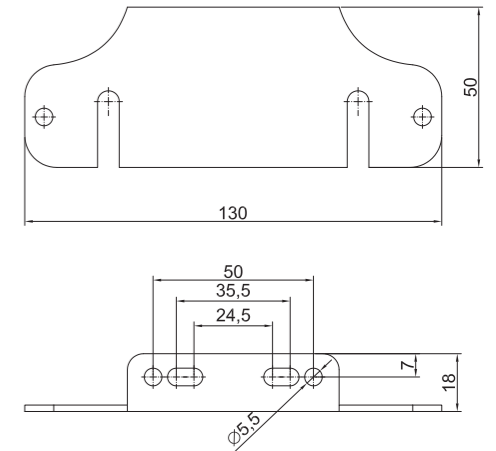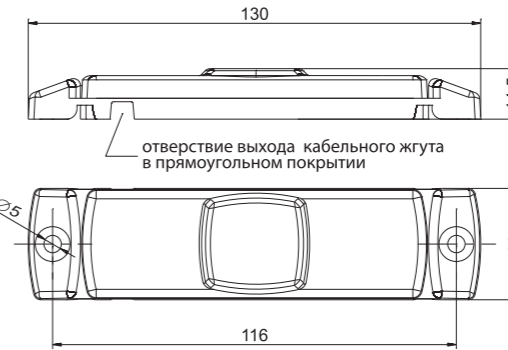

CAT SM LEC

ID/EAN	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/картон		Сводная упаковка/поддон			
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
FT-017 B LED 5907556001725		Фонарь габаритный LED белого цвета с проводом.	10	0,51	350	59x39x29	17,85	7000	120x80x165	382,00
FT-017 B LED *QS075 5907556004412		Фонарь габаритный LED белого цвета с проводом и электрическим быстросоединением типа QS075.	10	0,56	400	59x39x29	22,40	8000	120x80x165	473,00
FT-017 B LED *QS150 5907556001732		Фонарь габаритный LED белого цвета с проводом и электрическим быстросоединением типа QS150.	10	0,56	400	59x39x29	22,40	8000	120x80x165	473,00
FT-017 Z LED 5907556001763		Фонарь габаритный LED жёлтого цвета с проводом.	10	0,51	350	59x39x29	17,85	7000	120x80x165	382,00
FT-017 Z LED *QS075 5907556004450		Фонарь габаритный LED жёлтого цвета с проводом и электрическим быстросоединением типа QS075.	10	0,56	400	59x39x29	22,40	8000	120x80x165	473,00
FT-017 Z LED *QS150 5907556001817		Фонарь габаритный LED жёлтого цвета с проводом и электрическим быстросоединением типа QS150.	10	0,56	400	59x39x29	22,40	8000	120x80x165	473,00
FT-017 C LED 5907556001800		Фонарь габаритный LED красного цвета с проводом.	10	0,51	350	59x39x29	17,85	7000	120x80x165	382,00
FT-017 C LED *QS075 5907556004436		Фонарь габаритный LED красного цвета с проводом и электрическим быстросоединением типа QS075.	10	0,56	400	59x39x29	22,40	8000	120x80x165	473,00
FT-017 C LED *QS150 5907556001770		Фонарь габаритный LED красного цвета с проводом и электрическим быстросоединением типа QS150.	10	0,56	400	59x39x29	22,40	8000	120x80x165	473,00
KAT FT-017/FT-018 5907556002678		Кронштейн к фонарям FT-017; FT-018 Возможность крепежа по обеим сторонам.	10	0,20						

* Товар данной комплектации под заказ – срок реализации будет определён и передан в письменной форме или по телефону.




1- функциональный фонарь типа LED со светоотражателем
 Европейский сертификат E9
 Сертификат электромагнитной совместимости – EMC
 Конструкция фонаря устойчивая к ударам
 Произвольная поляризация

Функции фонаря:
 - свет габаритный

Параметры фонаря:
 - напряжение питания: 12–36В DC
 - диапазон рабочих температур окружающей среды от –40°С до +55°С
 - фонарь устойчивый к атмосферным воздействиям
 - фонарь герметичен

Потребление тока:
 - свет габаритный белый или жёлтый: 12В/24В = 0,04А/0,04А
 - свет габаритный красный: 12В/24В = 0,03А/0,03А

Потребляемая мощность (номинальная мощность):
 - свет габаритный белый или жёлтый: 12В/24В = 0,5Вт/1Вт
 - свет габаритный красный: 12В/24В = 0,4Вт/0,8Вт

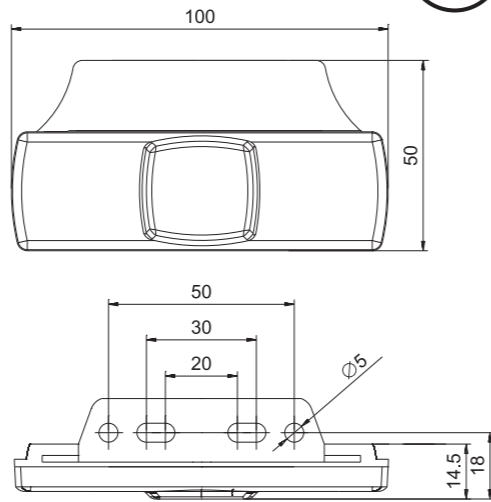

CAT SM LED

ID/EAN	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/ картон		Сводная упаковка/ поддон			
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
FT-017 B+K LED 5907556001749		Фонарь габаритный светодиодный LED белого цвета с кронштейном и проводом.	10	0,53	350	59x39x29	18,55	7000	120x80x165	396,00
FT-017 B+K LED *QS075 5907556004429		Фонарь габаритный светодиодный LED белого цвета с кронштейном, проводом и электрическим быстросоединением типа QS075.	10	0,58	400	59x39x29	23,20	8000	120x80x165	489,00
FT-017 B+K LED *QS150 5907556001756		Фонарь габаритный светодиодный LED белого цвета с кронштейном, проводом и электрическим быстросоединением типа QS150.	10	0,58	400	59x39x29	23,20	8000	120x80x165	489,00
FT-017 Z+K LED 5907556001787		Фонарь габаритный светодиодный LED жёлтого цвета с кронштейном и проводом.	10	0,53	350	59x39x29	18,55	7000	120x80x165	396,00
FT-017 Z+K LED *QS075 5907556004467		Фонарь габаритный светодиодный LED жёлтого цвета с кронштейном, проводом и электрическим быстросоединением типа QS075.	10	0,58	400	59x39x29	23,20	8000	120x80x165	489,00
FT-017 Z+K LED *QS150 5907556001831		Фонарь габаритный светодиодный LED жёлтого цвета с кронштейном, проводом и электрическим быстросоединением типа QS150.	10	0,58	400	59x39x29	23,20	8000	120x80x165	489,00
FT-017 C+K LED 5907556001824		Фонарь габаритный светодиодный LED красного цвета с кронштейном и проводом.	10	0,53	350	59x39x29	18,55	7000	120x80x165	396,00
FT-017 C+K LED *QS075 5907556004443		Фонарь габаритный светодиодный LED красного цвета с кронштейном, проводом и электрическим быстросоединением типа QS075.	10	0,58	400	59x39x29	23,20	8000	120x80x165	489,00
FT-017 C+K LED *QS150 5907556001794		Фонарь габаритный светодиодный LED красного цвета с кронштейном, проводом и электрическим быстросоединением типа QS150.	10	0,58	400	59x39x29	23,20	8000	120x80x165	489,00

* Товар данной комплектации под заказ – срок реализации будет определён и передан в письменной форме или по телефону.




1- функциональный фонарь типа LED со светоотражателем
 Европейский сертификат E9
 Сертификат электромагнитной совместимости – EMC
 Конструкция фонаря устойчивая к ударам
 Произвольная поляризация

Функции фонаря:
 - свет габаритный

Параметры фонаря:
 - напряжение питания: 12–36В DC
 - диапазон рабочих температур окружающей среды от –40°С до +55°С
 - фонарь устойчивый к атмосферным воздействиям
 - фонарь герметичен

Потребление тока:
 - свет габаритный белый или жёлтый: 12В/24В = 0,04А/0,04А
 - свет габаритный красный: 12В/24В = 0,03А/0,03А




Потребляемая мощность (номинальная мощность):
 - свет габаритный белый или жёлтый: 12В/24В = 0,5Вт/1Вт
 - свет габаритный красный: 12В/24В = 0,4Вт/0,8Вт

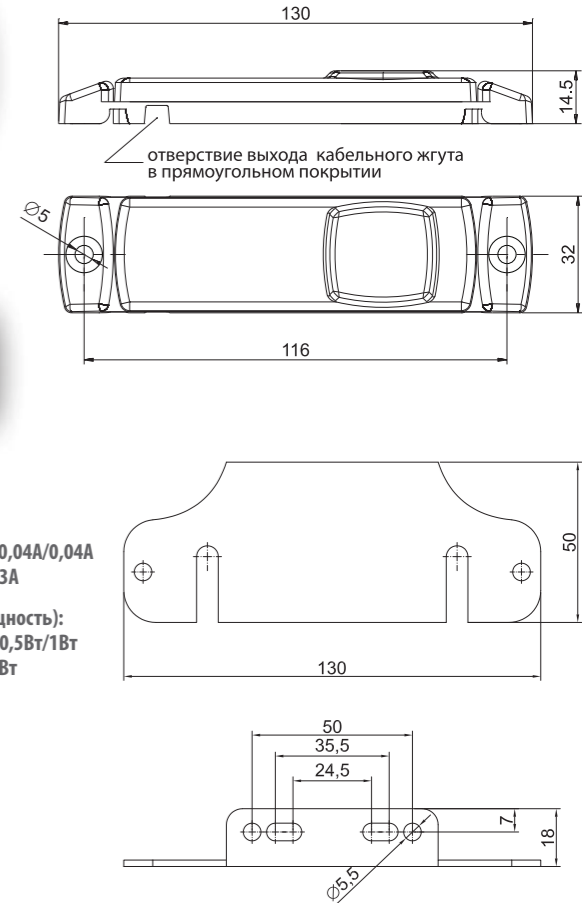

CAT SM LED

ID/EAN	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/ картон		Сводная упаковка/ поддон			
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
FT-018 B LED 5907556001848		Фонарь габаритный LED белого цвета с проводом.	10	0,51	350	59x39x29	17,85	7000	120x80x165	382,00
FT-018 B LED *QS075 5907556004474		Фонарь габаритный LED белого цвета с проводом и электрическим быстросоединением типа QS075.	10	0,56	400	59x39x29	22,40	8000	120x80x165	473,00
FT-018 B LED *QS150 5907556001855		Фонарь габаритный LED белого цвета с проводом и электрическим быстросоединением типа QS150.	10	0,56	400	59x39x29	22,40	8000	120x80x165	473,00
FT-018 Z LED 5907556001886		Фонарь габаритный LED жёлтого цвета с проводом.	10	0,51	350	59x39x29	17,85	7000	120x80x165	382,00
FT-018 Z LED *QS075 5907556004498		Фонарь габаритный LED жёлтого цвета с проводом и электрическим быстросоединением типа QS075.	10	0,56	400	59x39x29	22,40	8000	120x80x165	473,00
FT-018 Z LED *QS150 5907556001893		Фонарь габаритный LED жёлтого цвета с проводом и электрическим быстросоединением типа QS150.	10	0,56	400	59x39x29	22,40	8000	120x80x165	473,00
FT-018 C LED 5907556001862		Фонарь габаритный LED красного цвета с проводом.	10	0,51	350	59x39x29	17,85	7000	120x80x165	382,00
FT-018 C LED *QS075 5907556004481		Фонарь габаритный LED красного цвета с проводом и электрическим быстросоединением типа QS075.	10	0,56	400	59x39x29	22,40	8000	120x80x165	473,00
FT-018 C LED *QS150 5907556001879		Фонарь габаритный LED красного цвета с проводом и электрическим быстросоединением типа QS150.	10	0,56	400	59x39x29	22,40	8000	120x80x165	473,00
KAT FT-017/FT-018 5907556002678		Кронштейн к фонарям FT-017; FT-018 Возможность крепежа по обеим сторонам.	10	0,20						

* Товар данной комплектации под заказ – срок реализации будет определён и передан в письменной форме или по телефону.

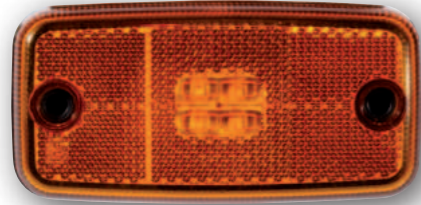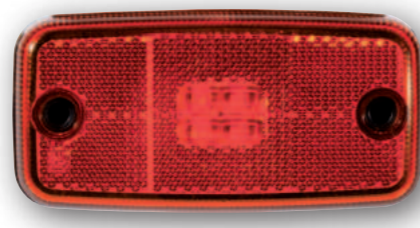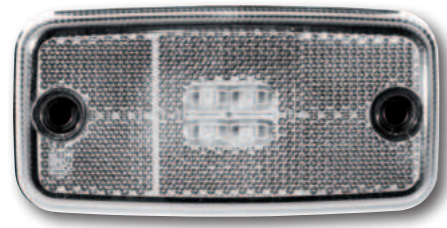


1- функциональный фонарь типа LED со светоотражателем
 Европейский сертификат E9
 Сертификат электромагнитной совместимости – EMC
 Конструкция фонаря устойчивая к ударам
 Произвольная поляризация

Функции фонаря:
 - свет габаритный

Параметры фонаря:
 - напряжение питания: 12–36В DC
 - диапазон рабочих температур окружающей среды от –40°С до +55°С
 - фонарь устойчивый к атмосферным воздействиям
 - фонарь герметичен

Потребление тока:
 - свет габаритный белый или жёлтый: 12В/24В = 0,04А/0,04А
 - свет габаритный красный: 12В/24В = 0,03А/0,03А


Потребляемая мощность (номинальная мощность):
 - свет габаритный белый или жёлтый: 12В/24В = 0,5Вт/1Вт
 - свет габаритный красный: 12В/24В = 0,4Вт/0,8Вт

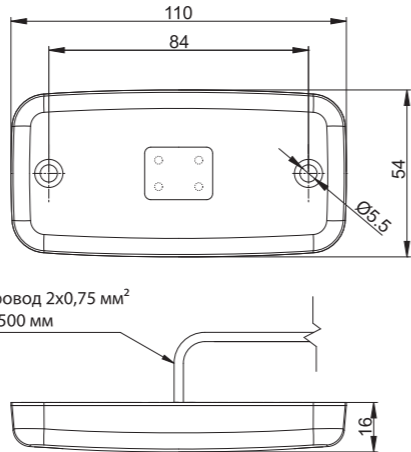

CAT SM LED

ID/EAN	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/картон		Сводная упаковка/поддон			
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
FT-019 B LED 5907556001909		Фонарь габаритный LED белого цвета с проводом.	10	0,51	300	59x39x29	15,30	6000	120x80x165	331,00
FT-019 Z LED 5907556001985		Фонарь габаритный LED жёлтого цвета с проводом.	10	0,51	300	59x39x29	15,30	6000	120x80x165	331,00
FT-019 Z LED *QS075 5907556004542		Фонарь габаритный LED жёлтого цвета с проводом и электрическим быстросоединением типа QS075.	10	0,56	300	59x39x29	16,80	6000	120x80x165	361,00
FT-019 Z LED *QS150 5907556001992		Фонарь габаритный LED жёлтого цвета с проводом и электрическим быстросоединением типа QS150.	10	0,56	300	59x39x29	16,80	6000	120x80x165	361,00
FT-019 C LED 5907556001947		Фонарь габаритный LED красного цвета с проводом.	10	0,51	300	59x39x29	15,30	6000	120x80x165	331,00
KAT FT-019 5907556005587		Кронштейн к габаритному фонарю FT-019.	10	0,20						

* Товар данной комплектации под заказ – срок реализации будет определён и передан в письменной форме или по телефону.

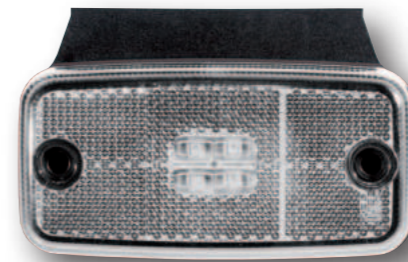


1- функциональный фонарь типа LED со светоотражателем
 Европейский сертификат E9
 Сертификат электромагнитной совместимости – EMC
 Конструкция фонаря устойчивая к ударам
 Произвольная поляризация

Функции фонаря:
 - свет габаритный

Параметры фонаря:
 - напряжение питания: 12–36В DC
 - диапазон рабочих температур окружающей среды от –40°С до +55°С
 - фонарь устойчивый к атмосферным воздействиям
 - фонарь герметичен

Потребление тока:
 - свет габаритный белый или жёлтый: 12В/24В = 0,04А/0,04А
 - свет габаритный красный: 12В/24В = 0,03А/0,03А


Потребляемая мощность (номинальная мощность):
 - свет габаритный белый или жёлтый: 12В/24В = 0,5Вт/1Вт
 - свет габаритный красный: 12В/24В = 0,4Вт/0,8Вт

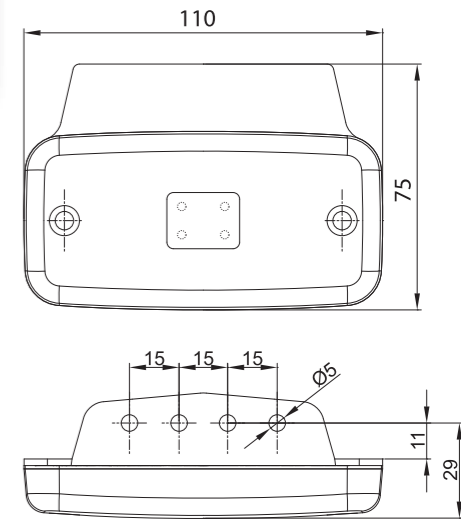

CAT SM LED

ID/EAN	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/картон			Сводная упаковка/поддон		
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
FT-019 B+K LED 5907556001923		Фонарь габаритный LED белого цвета с кронштейном и проводом.	10	0,95	200	59x39x29	19,00	4000	120x80x165	405,00
FT-019 B+K LED *QS075 5907556004511		Фонарь габаритный LED белого цвета с кронштейном, проводом и электрическим быстросоединением типа QS075.	10	1,00	200	59x39x29	20,00	4000	120x80x165	425,00
FT-019 B+K LED *QS150 5907556001930		Фонарь габаритный LED белого цвета с кронштейном, проводом и электрическим быстросоединением типа QS150.	10	1,00	200	59x39x29	20,00	4000	120x80x165	425,00
FT-019 Z+K LED 5907556002005		Фонарь габаритный LED жёлтого цвета с кронштейном и проводом.	10	0,95	200	59x39x29	19,00	4000	120x80x165	405,00
FT-019 Z+K LED *QS075 5907556004559		Фонарь габаритный LED жёлтого цвета с кронштейном, проводом и электрическим быстросоединением типа QS075.	10	1,00	200	59x39x29	20,00	4000	120x80x165	425,00
FT-019 Z+K LED *QS150 5907556002012		Фонарь габаритный LED жёлтого цвета с кронштейном, проводом и электрическим быстросоединением типа QS150.	10	1,00	200	59x39x29	20,00	4000	120x80x165	425,00
FT-019 C+K LED 5907556001961		Фонарь габаритный LED красного цвета с кронштейном и проводом.	10	0,95	200	59x39x29	19,00	4000	120x80x165	405,00
FT-019 C+K LED *QS150 5907556001978		Фонарь габаритный LED красного цвета с кронштейном, проводом и электрическим быстросоединением типа QS150.	10	1,00	200	59x39x29	20,00	4000	120x80x165	425,00

* Товар данной комплектации под заказ – срок реализации будет определён и передан в письменной форме или по телефону.

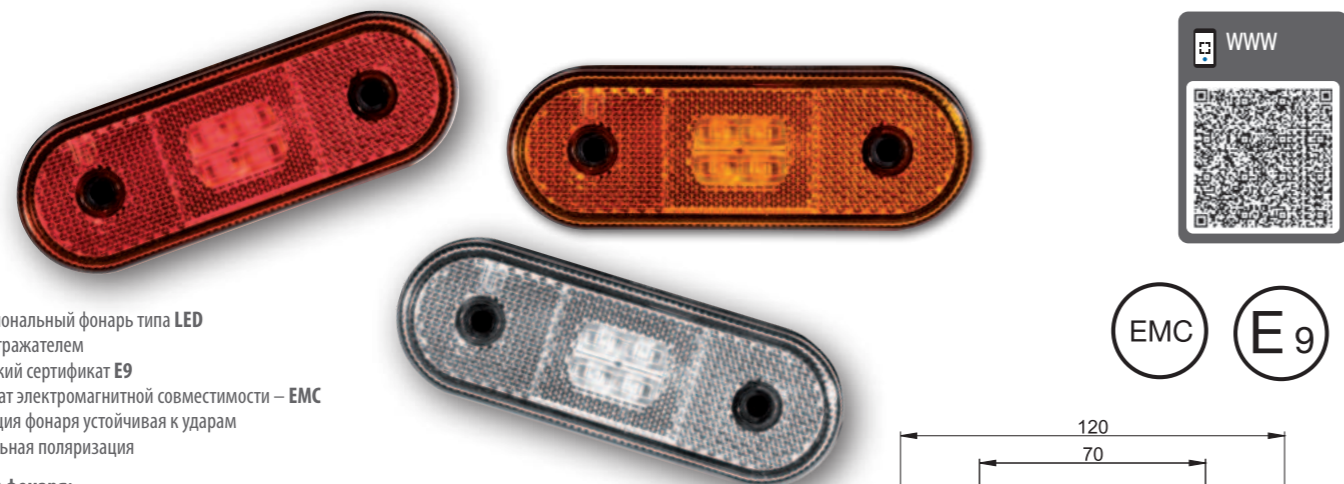



1- функциональный фонарь типа LED со светоотражателем
 Европейский сертификат E9
 Сертификат электромагнитной совместимости – EMC
 Конструкция фонаря устойчивая к ударам
 Произвольная поляризация

Функции фонаря:
 - свет габаритный

Параметры фонаря:
 - напряжение питания: 12–36В DC
 - диапазон рабочих температур окружающей среды от –40°C до +55°C
 - фонарь устойчивый к атмосферным воздействиям
 - фонарь герметичен

Потребление тока:
 - свет габаритный белый или жёлтый: 12В/24В = 0,04А/0,04А
 - свет габаритный красный: 12В/24В = 0,03А/0,03А

Потребляемая мощность (номинальная мощность):
 - свет габаритный белый или жёлтый: 12В/24В = 0,5Вт/1Вт
 - свет габаритный красный: 12В/24В = 0,4Вт/0,8Вт

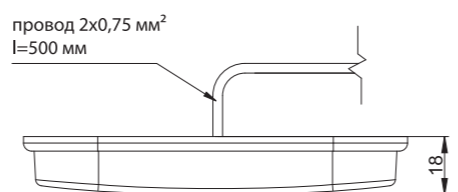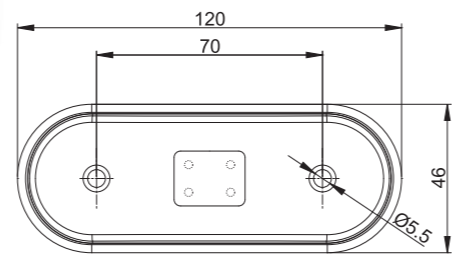

CAT SM LED

ID/EAN	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/картон		Сводная упаковка/поддон			
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
FT-020 B LED 5907556002029		Фонарь габаритный LED белого цвета с проводом.	10	0,65	250	59x39x29	16,25	5000	120x80x165	350,00
FT-020 B LED *QS075 5907556004566		Фонарь габаритный LED белого цвета с проводом и электрическим быстросоединением типа QS075.	10	0,70	300	59x39x29	21,00	6000	120x80x165	445,00
FT-020 B LED *QS150 5907556006881		Фонарь габаритный LED белого цвета с проводом и электрическим быстросоединением типа QS150.	10	0,70	300	59x39x29	21,00	6000	120x80x165	445,00
FT-020 Z LED 5907556002104		Фонарь габаритный LED жёлтого цвета с проводом.	10	0,65	250	59x39x29	16,25	5000	120x80x165	350,00
FT-020 Z LED *QS075 5907556004603		Фонарь габаритный LED жёлтого цвета с проводом и электрическим быстросоединением типа QS075.	10	0,70	300	59x39x29	21,00	6000	120x80x165	445,00
FT-020 Z LED *QS150 5907556006898		Фонарь габаритный LED жёлтого цвета с проводом и электрическим быстросоединением типа QS150.	10	0,70	300	59x39x29	21,00	6000	120x80x165	445,00
FT-020 C LED 5907556002067		Фонарь габаритный LED красного цвета с проводом.	10	0,65	250	59x39x29	16,25	5000	120x80x165	350,00
FT-020 C LED *QS075 5907556004580		Фонарь габаритный LED красного цвета с проводом и электрическим быстросоединением типа QS075.	10	0,70	300	59x39x29	21,00	6000	120x80x165	445,00
FT-020 C LED *QS150 5907556006904		Фонарь габаритный LED красного цвета с проводом и электрическим быстросоединением типа QS150.	10	0,70	300	59x39x29	21,00	6000	120x80x165	445,00
KAT FT-020 5907556005594		Кронштейн к габаритному фонарю FT-020.	10	0,20						

* Товар данной комплектации под заказ – срок реализации будет определён и передан в письменной форме или по телефону.





1- функциональный фонарь типа LED со светоотражателем
 Европейский сертификат E9
 Сертификат электромагнитной совместимости – EMC
 Конструкция фонаря устойчивая к ударам
 Произвольная поляризация

Функции фонаря:
 - свет габаритный

Параметры фонаря:
 - напряжение питания: 12–36В DC
 - диапазон рабочих температур окружающей среды от –40°C до +55°C
 - фонарь устойчивый к атмосферным воздействиям
 - фонарь герметичен

Потребление тока:
 - свет габаритный белый или жёлтый: 12В/24В = 0,04А/0,04А
 - свет габаритный красный: 12В/24В = 0,03А/0,03А



Потребляемая мощность (номинальная мощность):
 - свет габаритный белый или жёлтый: 12В/24В = 0,5Вт/1Вт
 - свет габаритный красный: 12В/24В = 0,4Вт/0,8Вт

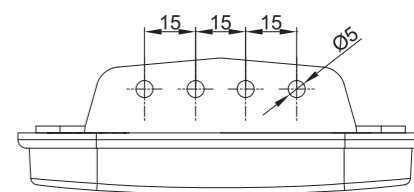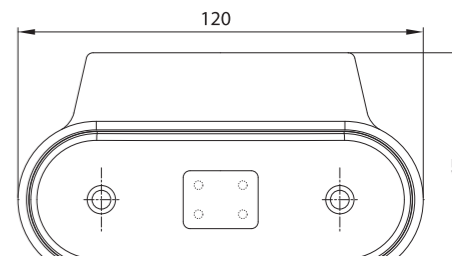

CAT SM LED

ID/EAN	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/картон		Сводная упаковка/поддон			
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
FT-020 B+K LED 5907556002043		Фонарь габаритный LED белого цвета с кронштейном и проводом.	10	0,85	200	59x39x29	17,00	4000	120x80x165	365,00
FT-020 B+K LED *QS075 5907556004573		Фонарь габаритный LED белого цвета с кронштейном, проводом и электрическим быстросоединением типа QS075.	10	0,90	200	59x39x29	18,00	4000	120x80x165	385,00
FT-020 B+K LED *QS150 5907556002050		Фонарь габаритный LED белого цвета с кронштейном, проводом и электрическим быстросоединением типа QS150.	10	0,90	200	59x39x29	18,00	4000	120x80x165	385,00
FT-020 Z+K LED 5907556002128		Фонарь габаритный LED жёлтого цвета с кронштейном и проводом.	10	0,85	200	59x39x29	17,00	4000	120x80x165	365,00
FT-020 Z+K LED *QS075 5907556004610		Фонарь габаритный LED жёлтого цвета с кронштейном, проводом и электрическим быстросоединением типа QS075.	10	0,90	200	59x39x29	18,00	4000	120x80x165	385,00
FT-020 Z+K LED *QS150 5907556002135		Фонарь габаритный LED жёлтого цвета с кронштейном, проводом и электрическим быстросоединением типа QS150.	10	0,90	200	59x39x29	18,00	4000	120x80x165	385,00
FT-020 C+K LED 5907556002067		Фонарь габаритный LED красного цвета с кронштейном и проводом.	10	0,85	200	59x39x29	17,00	4000	120x80x165	365,00
FT-020 C+K LED *QS075 5907556004597		Фонарь габаритный LED красного цвета с кронштейном, проводом и электрическим быстросоединением типа QS075.	10	0,90	200	59x39x29	18,00	4000	120x80x165	385,00
FT-020 C+K LED *QS150 5907556002098		Фонарь габаритный LED красного цвета с кронштейном, проводом и электрическим быстросоединением типа QS150.	10	0,90	200	59x39x29	18,00	4000	120x80x165	385,00

* Товар данной комплектации под заказ – срок реализации будет определён и передан в письменной форме или по телефону.

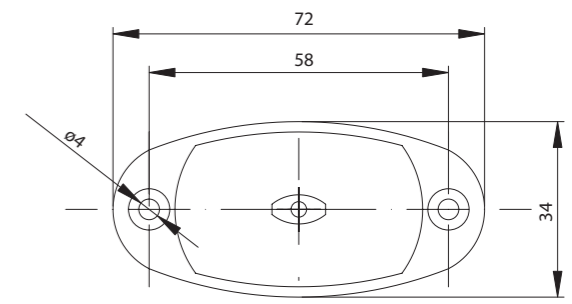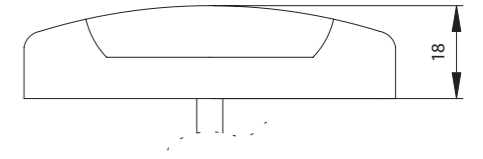

1- функциональный фонарь типа LED
 Европейский сертификат E9
 Сертификат электромагнитной совместимости – EMC
 Конструкция фонаря устойчивая к ударам
 Произвольная поляризация

Функции фонаря:
 - свет габаритный

Параметры фонаря:
 - напряжение питания: 12–36В DC
 - диапазон рабочих температур окружающей среды от –40°С до +55°С
 - фонарь устойчивый к атмосферным воздействиям
 - фонарь герметичен

Потребление тока:

- свет габаритный жёлтый или красный: 12В/24В = 0,02А/0,02А
 - свет габаритный белый: 12В/24В = 0,04А/0,04А



Потребляемая мощность (номинальная мощность):

- свет габаритный жёлтый или красный: 12В/24В = 0,25Вт/0,5Вт
 - свет габаритный белый: 12В/24В = 0,5Вт/1Вт



ID/EAN	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/ картон			Сводная упаковка/ поддон		
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
FT-025 B LED 5907556004801		Фонарь габаритный LED белого цвета с проводом.	10	0,35	500	59x39x29	17,50	10000	120x80x165	375,00
FT-025 B LED *QS075 5907556004832		Фонарь габаритный LED белого цвета с проводом и электрическим быстросоединением типа QS075.	10	0,40	500	59x39x29	20,00	10000	120x80x165	425,00
FT-025 B LED *QS150 5907556004863		Фонарь габаритный LED белого цвета с проводом и электрическим быстросоединением типа QS150.	10	0,40	500	59x39x29	20,00	10000	120x80x165	425,00
FT-025 Z LED 5907556004825		Фонарь габаритный LED жёлтого цвета с проводом.	10	0,35	500	59x39x29	17,50	10000	120x80x165	375,00
FT-025 Z LED *QS075 5907556004856		Фонарь габаритный LED жёлтого цвета с проводом и электрическим быстросоединением типа QS075.	10	0,40	500	59x39x29	20,00	10000	120x80x165	425,00
FT-025 Z LED *QS150 5907556004887		Фонарь габаритный LED жёлтого цвета с проводом и электрическим быстросоединением типа QS150.	10	0,40	500	59x39x29	20,00	10000	120x80x165	425,00
FT-025 C LED 5907556004818		Фонарь габаритный LED красного цвета с проводом.	10	0,35	500	59x39x29	17,50	10000	120x80x165	375,00
FT-025 C LED *QS075 5907556004849		Фонарь габаритный LED красного цвета с проводом и электрическим быстросоединением типа QS075.	10	0,40	500	59x39x29	20,00	10000	120x80x165	425,00
FT-025 C LED *QS150 5907556004870		Фонарь габаритный LED красного цвета с проводом и электрическим быстросоединением типа QS150.	10	0,40	500	59x39x29	20,00	10000	120x80x165	425,00

* Товар данной комплектации под заказ – срок реализации будет определён и передан в письменной форме или по телефону.

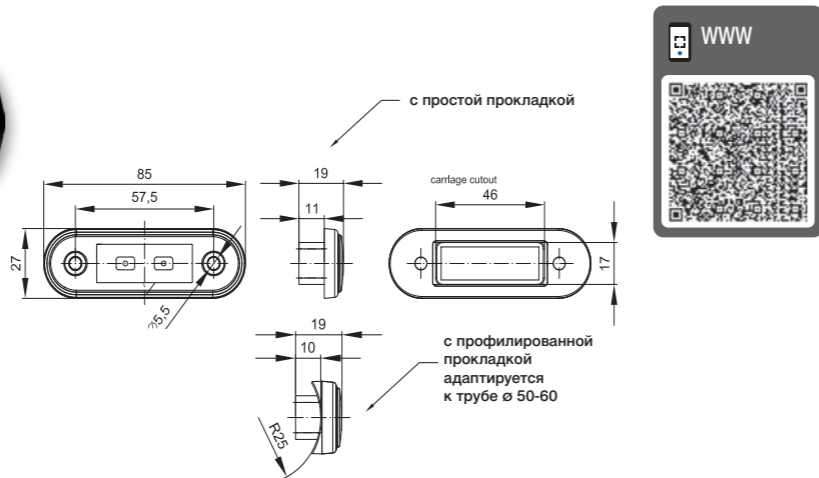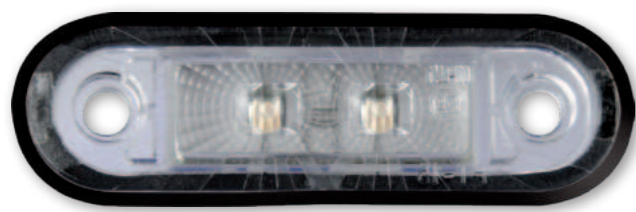

1-функциональный фонарь типа LED
Европейский сертификат E9
Сертификат электромагнитной совместимости – EMC
Конструкция фонаря устойчивая к ударам и механическим повреждениям – стекло PC
Произвольная поляризация фонаря в стандарте с опцией установления на плоскостях.

Установка на трубах транспортных средств может быть осуществлена с использованием дополнительной прокладки резиновой чёрной FT-015 PGC или дополнительной прокладки резиновой прозрачной FT-015 PGT, которые не включены в стандартную версию продукта.
Также доступна прокладка резиновая прозрачная для монтажа фонарей FT-015 PGT PL на плоскостях.

Функции фонаря:
- свет габаритный белый, жёлтый или красный
- свет декоративный синий или зелёный

Параметры фонаря:
- напряжение питания: 12–36В DC
- диапазон рабочих температур окружающей среды от –40°C до +55°C
- фонарь устойчивый к атмосферным воздействиям
- фонарь герметичен



Потребление тока:
- свет габаритный:
12В/24В = 0,02А/0,02А

Потребляемая мощность (номинальная мощность):
- свет габаритный:
12В/24В = 0,25Вт/0,5Вт



ID/EAN	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/ картон			Сводная упаковка/ поддон		
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
FT-015 B LED 5907556001565		Фонарь габаритный LED белого цвета с проводом.	10	0,41	350	59x39x29	14,35	7000	120x80x165	312,00
FT-015 B LED *QS075 5907556004245		Фонарь габаритный LED белого цвета с проводом и электрическим быстросоединением типа QS075.	10	0,46	400	59x39x29	18,40	8000	120x80x165	393,00
FT-015 B LED *QS150 5907556001572		Фонарь габаритный LED белого цвета с проводом и электрическим быстросоединением типа QS150.	10	0,46	400	59x39x29	18,40	8000	120x80x165	393,00
FT-015 Z LED 5907556001640		Фонарь габаритный LED жёлтого цвета с проводом.	10	0,41	350	59x39x29	14,35	7000	120x80x165	312,00
FT-015 Z LED *QS075 5907556004283		Фонарь габаритный LED жёлтого цвета с проводом и электрическим быстросоединением типа QS075.	10	0,46	400	59x39x29	18,40	8000	120x80x165	393,00
FT-015 Z LED *QS150 5907556001657		Фонарь габаритный LED жёлтого цвета с проводом и электрическим быстросоединением типа QS150.	10	0,46	400	59x39x29	18,40	8000	120x80x165	393,00
FT-015 C LED 5907556001602		Фонарь габаритный LED красного цвета с проводом.	10	0,41	350	59x39x29	14,35	7000	120x80x165	312,00
FT-015 C LED *QS075 5907556004269		Фонарь габаритный LED красного цвета с проводом и электрическим быстросоединением типа QS075.	10	0,46	400	59x39x29	18,40	8000	120x80x165	393,00
FT-015 C LED *QS150 5907556001619		Фонарь габаритный LED красного цвета с проводом и электрическим быстросоединением типа QS150.	10	0,46	400	59x39x29	18,40	8000	120x80x165	393,00
FT-015 N LED 5907556007215		Фонарь декоративный синий LED с проводом.	10	0,41	350	59x39x29	14,35	7000	120x80x165	312,00
FT-015 ZIEL LED 5907556005570		Фонарь декоративный зелёный LED с проводом.	10	0,41	350	59x39x29	14,35	7000	120x80x165	312,00
FT-015 PG C 5907556008007		Прокладка резиновая чёрная для монтажа фонарей FT-015 LED на трубах транспортных средств.	10	0,008						
FT-015 PG T 5907556008014		Прокладка резиновая прозрачная для монтажа фонарей FT-015 LED на трубах транспортных средств.	10	0,008						
FT-015 PG T PL		Прокладка резиновая прозрачная для монтажа фонарей FT-015 PGT PL на плоскостях.	10	0,008						

* Товар данной комплектации под заказ – срок реализации будет определён и передан в письменной форме или по телефону.

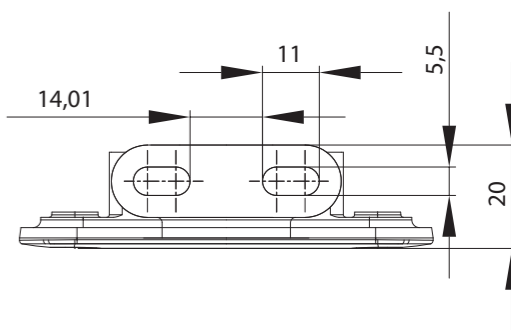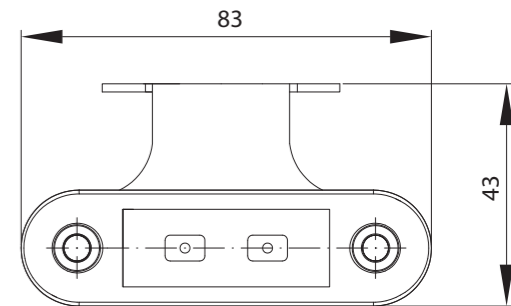

1-функциональный фонарь типа LED
Европейский сертификат E9
Сертификат электромагнитной совместимости – EMC
Конструкция фонаря устойчивая к ударам и механическим повреждениям – стекло PC
Произвольная поляризация

Функции фонаря:
- свет габаритный

Параметры фонаря:
- напряжение питания: 12–36В DC
- диапазон рабочих температур окружающей среды от –40°C до +55°C
- фонарь устойчивый к атмосферным воздействиям
- фонарь герметичен



Потребление тока:
- свет габаритный: 12В/24В = 0,02А/0,02А

Потребляемая мощность (номинальная мощность):
- свет габаритный: 12В/24В = 0,25Вт/0,5Вт



ID/EAN	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/ картон			Сводная упаковка/ поддон		
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
FT-015 B+K LED 5907556001589		Фонарь габаритный LED белого цвета с кронштейном и проводом.	10	0,54	400	59x39x29	21,60	8000	120x80x165	457,00
FT-015 Z+K LED 5907556001664		Фонарь габаритный LED жёлтого цвета с кронштейном и проводом.	10	0,54	400	59x39x29	21,60	8000	120x80x165	457,00
FT-015 C+K LED 5907556001626		Фонарь габаритный LED красного цвета с кронштейном и проводом.	10	0,54	400	59x39x29	21,60	8000	120x80x165	457,00

* Товар данной комплектации под заказ – срок реализации будет определён и передан в письменной форме или по телефону.

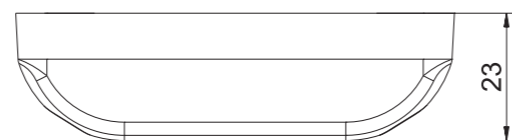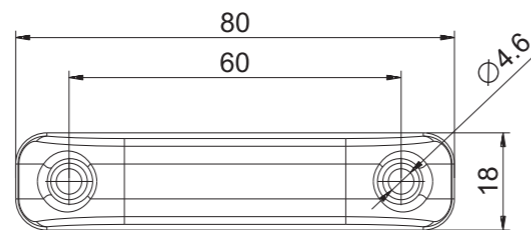

1- функциональный фонарь типа LED
 Европейский сертификат E9
 Сертификат электромагнитной совместимости – EMC
 Конструкция фонаря устойчивая к ударам и механическим повреждениям – стекло PC
 Произвольная поляризация

Функции фонаря:
 - свет габаритный

Параметры фонаря:
 - напряжение питания: 12–36В DC
 - диапазон рабочих температур окружающей среды от –40°C до +55°C
 - фонарь устойчивый к атмосферным воздействиям
 - фонарь герметичен

Потребление тока:
 - свет габаритный: 12В/24В = 0,02А/0,02А



Потребляемая мощность (номинальная мощность):
 - свет габаритный: 12В/24В = 0,25Вт/0,5Вт



SM LED

ID/EAN	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка			Сводная упаковка/ картон			Сводная упаковка/ поддон		
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.	
FT-013 B LED 5907556001473		Фонарь габаритный LED белого цвета с проводом.	10	0,48	400	59x39x29	19,20	8000	120x80x165	409,00	
FT-013 Z LED 5907556001534		Фонарь габаритный LED жёлтого цвета с проводом.	10	0,48	400	59x39x29	19,20	8000	120x80x165	409,00	
FT-013 C LED 5907556001503		Фонарь габаритный LED красного цвета с проводом.	10	0,48	400	59x39x29	19,20	8000	120x80x165	409,00	

* Товар данной комплектации под заказ – срок реализации будет определён и передан в письменной форме или по телефону.

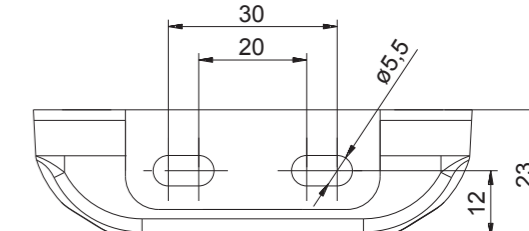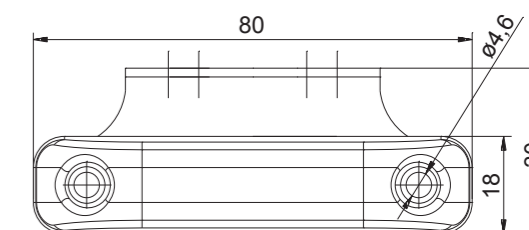

1- функциональный фонарь типа LED
 Европейский сертификат E9
 Сертификат электромагнитной совместимости – EMC
 Конструкция фонаря устойчивая к ударам и механическим повреждениям – стекло PC
 Произвольная поляризация

Функции фонаря:
 - свет габаритный

Параметры фонаря:
 - напряжение питания: 12–36В DC
 - диапазон рабочих температур окружающей среды от –40°C до +55°C
 - фонарь устойчивый к атмосферным воздействиям
 - фонарь герметичен




Потребление тока:
 - свет габаритный: 12В/24В = 0,02А/0,02А

Потребляемая мощность (номинальная мощность):
 - свет габаритный: 12В/24В = 0,25Вт/0,5Вт

SM LED

ID/EAN	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/ картон		Сводная упаковка/ поддон			
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
FT-013 B+K LED 5907556001497		Фонарь габаритный LED белого цвета с кронштейном и проводом.	10	0,56	400	59x39x29	22,40	7200	120x80x165	428,20
FT-013 Z+K LED 5907556001558		Фонарь габаритный LED жёлтого цвета с кронштейном и проводом.	10	0,56	400	59x39x29	22,40	7200	120x80x165	428,20
FT-013 C+K LED 5907556001527		Фонарь габаритный LED красного цвета с кронштейном и проводом.	10	0,56	400	59x39x29	22,40	7200	120x80x165	428,20

* Товар данной комплектации под заказ – срок реализации будет определён и передан в письменной форме или по телефону.

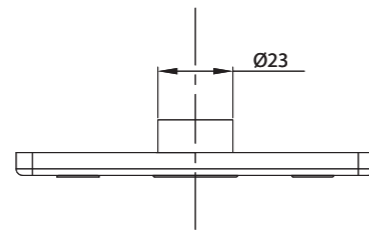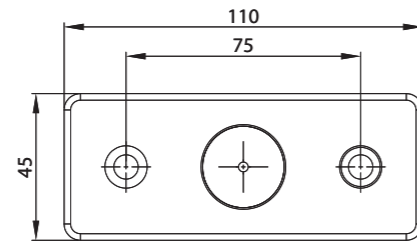

1- функциональный фонарь типа LED со светоотражателем
Европейский сертификат E9
Сертификат электромагнитной совместимости – EMC
Конструкция фонаря устойчивая к ударам
Произвольная поляризация

Функции фонаря:
- свет габаритный

Параметры фонаря:
- напряжение питания: 12–36В DC
- диапазон рабочих температур окружающей среды от –40°С до +55°С
- фонарь устойчивый к атмосферным воздействиям
- фонарь герметичен

Потребление тока:
- свет габаритный жёлтый или красный: 12В/24В = 0,02А/0,02А
- свет габаритный белый: 12В/24В = 0,04А/0,04А



Потребляемая мощность (номинальная мощность):
- свет габаритный жёлтый или красный: 12В/24В = 0,25Вт/0,5Вт
- свет габаритный белый: 12В/24В = 0,5Вт/1Вт



CAT SM LED

ID/EAN	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/ картон		Сводная упаковка/ поддон			
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
MD-013 B LED 5907556002944		Фонарь габаритный LED белого цвета с проводом.	10	0,73	300	59x39x29	21,90	6000	120x80x165	463,00
MD-013 B LED *QS075 5907556004627		Фонарь габаритный LED белого цвета с проводом и электрическим быстросоединением типа QS075.	10	0,83	300	59x39x29	24,90	6000	120x80x165	523,00
MD-013 B LED *QS150 5907556002975		Фонарь габаритный LED белого цвета с проводом и электрическим быстросоединением типа QS150.	10	0,83	300	59x39x29	24,90	6000	120x80x165	523,00
MD-013 Z LED 5907556003248		Фонарь габаритный LED жёлтого цвета с проводом.	10	0,73	300	59x39x29	21,90	6000	120x80x165	463,00
MD-013 Z LED *QS075 5907556004740		Фонарь габаритный LED жёлтого цвета с проводом и электрическим быстросоединением типа QS075.	10	0,83	300	59x39x29	24,90	6000	120x80x165	523,00
MD-013 Z LED *QS150 5907556003279		Фонарь габаритный LED жёлтого цвета с проводом и электрическим быстросоединением типа QS150.	10	0,83	300	59x39x29	24,90	6000	120x80x165	523,00
MD-013 C LED 5907556003095		Фонарь габаритный LED красного цвета с проводом.	10	0,73	300	59x39x29	21,90	6000	120x80x165	463,00
MD-013 C LED *QS075 5907556004689		Фонарь габаритный LED красного цвета с проводом и электрическим быстросоединением типа QS075.	10	0,83	300	59x39x29	24,90	6000	120x80x165	523,00
MD-013 C LED *QS150 5907556003125		Фонарь габаритный LED красного цвета с проводом и электрическим быстросоединением типа QS150.	10	0,83	300	59x39x29	24,90	6000	120x80x165	523,00
KAT MD-013 5907556007031		Кронштейн к габаритному фонарю MD-013.	10	0,20						

* Товар данной комплектации под заказ – срок реализации будет определён и передан в письменной форме или по телефону.

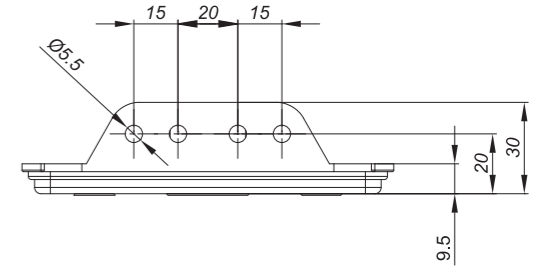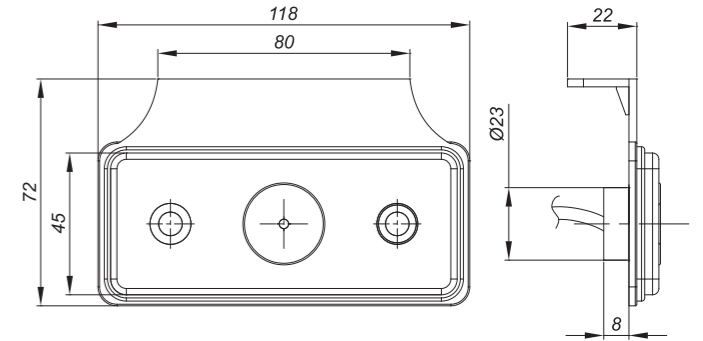

1- функциональный фонарь типа LED со светоотражателем
Европейский сертификат E9
Сертификат электромагнитной совместимости – EMC
Конструкция фонаря устойчивая к ударам
Произвольная поляризация

Функции фонаря:
- свет габаритный

Параметры фонаря:
- напряжение питания: 12–36В DC
- диапазон рабочих температур окружающей среды от –40°С до +55°С
- фонарь устойчивый к атмосферным воздействиям
- фонарь герметичен

Потребление тока:
- свет габаритный жёлтый или красный: 12В/24В = 0,02А/0,02А
- свет габаритный белый: 12В/24В = 0,04А/0,04А




Потребляемая мощность (номинальная мощность):
- свет габаритный жёлтый или красный: 12В/24В = 0,25Вт/0,5Вт
- свет габаритный белый: 12В/24В = 0,5Вт/1Вт



CAT SM LED

ID/EAN	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/ картон		Сводная упаковка/ поддон			
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
MD-013 B+K LED 5907556003019		Фонарь габаритный LED белого цвета с кронштейном и проводом.	10	0,75	200	59x39x29	15,00	3200	120x80x165	265,00
MD-013 B+K LED *QS075 5907556004658		Фонарь габаритный LED белого цвета с кронштейном, проводом и электрическим быстросоединением типа QS075.	10	0,85	200	59x39x29	17,00	3200	120x80x165	297,00
MD-013 B+K LED *QS150 5907556003040		Фонарь габаритный LED белого цвета с кронштейном, проводом и электрическим быстросоединением типа QS150.	10	0,85	200	59x39x29	17,00	3200	120x80x165	297,00
MD-013 Z+K LED 5907556003316		Фонарь габаритный LED жёлтого цвета с кронштейном и проводом.	10	0,75	200	59x39x29	15,00	3200	120x80x165	265,00
MD-013 Z+K LED *QS075 5907556004771		Фонарь габаритный LED жёлтого цвета с кронштейном, проводом и электрическим быстросоединением типа QS075.	10	0,85	200	59x39x29	17,00	3200	120x80x165	297,00
MD-013 Z+K LED *QS150 5907556003347		Фонарь габаритный LED жёлтого цвета с кронштейном, проводом и электрическим быстросоединением типа QS150.	10	0,85	200	59x39x29	17,00	3200	120x80x165	297,00
MD-013 C+K LED 5907556003163		Фонарь габаритный LED красного цвета с кронштейном и проводом.	10	0,75	200	59x39x29	15,00	3200	120x80x165	265,00
MD-013 C+K LED *QS075 5907556004719		Фонарь габаритный LED красного цвета с кронштейном, проводом и электрическим быстросоединением типа QS075.	10	0,85	200	59x39x29	17,00	3200	120x80x165	297,00
MD-013 C+K LED *QS150 5907556003194		Фонарь габаритный LED красного цвета с кронштейном, проводом и электрическим быстросоединением типа QS150.	10	0,85	200	59x39x29	17,00	3200	120x80x165	297,00

* Товар данной комплектации под заказ – срок реализации будет определён и передан в письменной форме или по телефону.

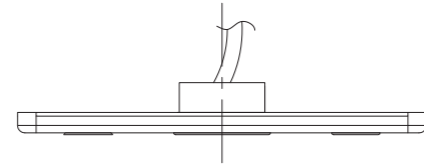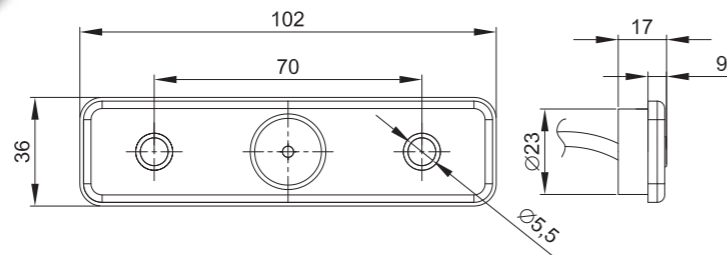

1- функциональный фонарь типа LED со светоотражателем
Европейский сертификат E9
Сертификат электромагнитной совместимости – EMC
Конструкция фонаря устойчивая к ударам
Произвольная поляризация

Функции фонаря:
- свет габаритный

Параметры фонаря:
- напряжение питания: 12–36В DC
- диапазон рабочих температур окружающей среды от –40°С до +55°С
- фонарь устойчивый к атмосферным воздействиям
- фонарь герметичен

Потребление тока:

- свет габаритный жёлтый или красный: 12В/24В = 0,02А/0,02А
- свет габаритный белый: 12В/24В = 0,04А/0,04А

Потребляемая мощность (номинальная мощность)



- свет габаритный жёлтый или красный: 12В/24В = 0,25Вт/0,5Вт
- свет габаритный белый: 12В/24В = 0,5Вт/1Вт



CAT SM LED

ID/EAN	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/картон		Сводная упаковка/поддон			
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
FT-004 B LED 5907556000476		Фонарь габаритный LED белого цвета с проводом.	10	0,53	400	59x39x29	21,20	8000	120x80x165	449,00
FT-004 B LED *QS075 5907556003972		Фонарь габаритный LED белого цвета с проводом и электрическим быстросоединением типа QS075.	10	0,58	400	59x39x29	23,20	8000	120x80x165	489,00
FT-004 B LED *QS150 5907556000506		Фонарь габаритный LED белого цвета с проводом и электрическим быстросоединением типа QS150.	10	0,58	400	59x39x29	23,20	8000	120x80x165	489,00
FT-004 Z LED 5907556000773		Фонарь габаритный LED жёлтого цвета с проводом.	10	0,53	400	59x39x29	21,20	8000	120x80x165	449,00
FT-004 Z LED *QS075 5907556004092		Фонарь габаритный LED жёлтого цвета с проводом и электрическим быстросоединением типа QS075.	10	0,58	400	59x39x29	23,20	8000	120x80x165	489,00
FT-004 Z LED *QS150 5907556000803		Фонарь габаритный LED жёлтого цвета с проводом и электрическим быстросоединением типа QS150.	10	0,58	400	59x39x29	23,20	8000	120x80x165	489,00
FT-004 C LED 5907556000629		Фонарь габаритный LED красного цвета с проводом.	10	0,53	400	59x39x29	21,20	8000	120x80x165	449,00
FT-004 C LED *QS075 5907556004030		Фонарь габаритный LED красного цвета с проводом и электрическим быстросоединением типа QS075.	10	0,58	400	59x39x29	23,20	8000	120x80x165	489,00
FT-004 C LED *QS150 5907556000650		Фонарь габаритный LED красного цвета с проводом и электрическим быстросоединением типа QS150.	10	0,58	400	59x39x29	23,20	8000	120x80x165	489,00
KAT FT-004 5907556007048		Кронштейн к габаритному фонарю FT-004.	10	0,20						

* Товар данной комплектации под заказ – срок реализации будет определён и передан в письменной форме или по телефону.

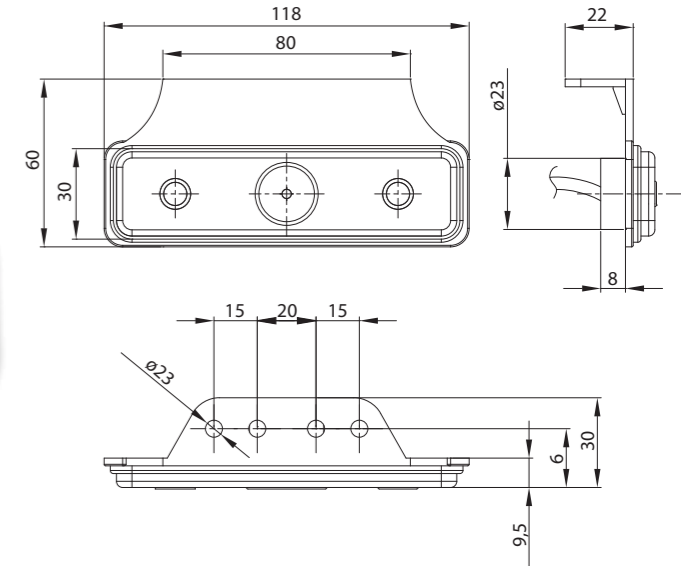

1- функциональный фонарь типа LED со светоотражателем
Европейский сертификат E9
Сертификат электромагнитной совместимости – EMC
Конструкция фонаря устойчивая к ударам
Произвольная поляризация

Функции фонаря:
- свет габаритный

Параметры фонаря:
- напряжение питания: 12–36В DC
- диапазон рабочих температур окружающей среды от –40°С до +55°С
- фонарь устойчивый к атмосферным воздействиям
- фонарь герметичен

Потребление тока:

- свет габаритный жёлтый или красный: 12В/24В = 0,02А/0,02А
- свет габаритный белый: 12В/24В = 0,04А/0,04А

Потребляемая мощность (номинальная мощность):



- свет габаритный жёлтый или красный: 12В/24В = 0,25Вт/0,5Вт
- свет габаритный белый: 12В/24В = 0,5Вт/1Вт



CAT SM LED

ID/EAN	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/картон		Сводная упаковка/поддон			
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
FT-004 B+K LED 5907556000544		Фонарь габаритный LED белого цвета с кронштейном и проводом.	10	0,57	300	59x39x29	17,10	6000	120x80x165	367,00
FT-004 B+K LED *QS075 5907556004009		Фонарь габаритный LED белого цвета с кронштейном, проводом и электрическим быстросоединением типа QS075.	10	0,62	300	59x39x29	18,60	6000	120x80x165	397,00
FT-004 B+K LED *QS150 5907556000575		Фонарь габаритный LED белого цвета с кронштейном, проводом и электрическим быстросоединением типа QS150.	10	0,62	300	59x39x29	18,60	6000	120x80x165	397,00
FT-004 Z+K LED 5907556000841		Фонарь габаритный LED жёлтого цвета с кронштейном и проводом.	10	0,57	300	59x39x29	17,10	6000	120x80x165	367,00
FT-004 Z+K LED *QS075 5907556004122		Фонарь габаритный LED жёлтого цвета с кронштейном, проводом и электрическим быстросоединением типа QS075.	10	0,62	300	59x39x29	18,60	6000	120x80x165	397,00
FT-004 Z+K LED *QS150 5907556000872		Фонарь габаритный LED жёлтого цвета с кронштейном, проводом и электрическим быстросоединением типа QS150.	10	0,62	300	59x39x29	18,60	6000	120x80x165	397,00
FT-004 C+K LED 5907556000698		Фонарь габаритный LED красного цвета с кронштейном и проводом.	10	0,57	300	59x39x29	17,10	6000	120x80x165	367,00
FT-004 C+K LED *QS075 5907556004061		Фонарь габаритный LED красного цвета с кронштейном, проводом и электрическим быстросоединением типа QS075.	10	0,62	300	59x39x29	18,60	6000	120x80x165	397,00
FT-004 C+K LED *QS150 5907556000728		Фонарь габаритный LED красного цвета с кронштейном, проводом и электрическим быстросоединением типа QS150.	10	0,62	300	59x39x29	18,60	6000	120x80x165	397,00

* Товар данной комплектации под заказ – срок реализации будет определён и передан в письменной форме или по телефону.

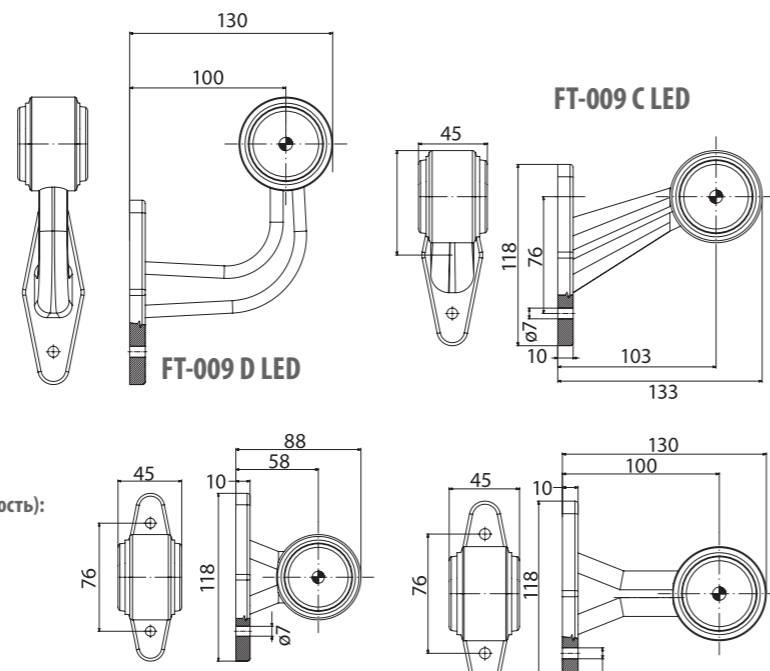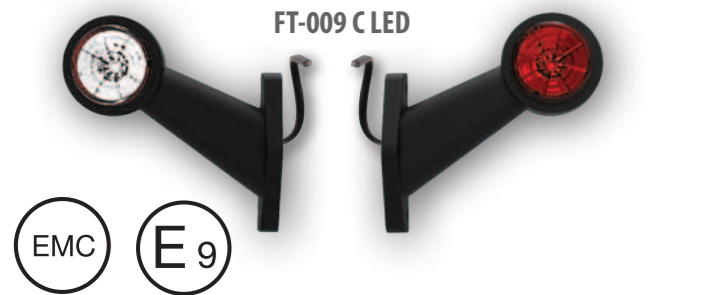

2-функциональный фонарь типа LED на резиновой ножке с заменяемым вкладышем Европейский сертификат E9
Сертификат электромагнитной совместимости – EMC
Конструкция фонаря устойчивая к ударам и механическим повреждениям – стекло PC
Произвольная поляризация

Функции фонаря:
- свет габаритный белый
- свет габаритный красный

Потребление тока:
- 12В/24В = 0,04А/0,04А


Потребляемая мощность (номинальная мощность):
- свет габаритный: 12В/24В= 0,5Вт/1Вт

Параметры фонаря:
- напряжение питания: 12–36 В DC
- диапазон рабочих температур окружающей среды от –40°С до +55°С
- фонарь устойчивый к атмосферным воздействиям
- фонарь герметичен

SM LED

ID/EAN	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/ картон		Сводная упаковка/ поддон			
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
FT-009 A LED 5907556006034		Фонарь габаритный LED на прямой короткой резиновой ножке с проводом.	2	0,25	200	59x39x29	25,00	4000	120x80x165	525,00
FT-009 A LED *QS075 5907556006096		Фонарь габаритный LED на прямой короткой резиновой ножке с проводом и электрическим быстросоединением типа QS075.	2	0,28	200	59x39x29	28,00	4000	120x80x165	585,00
FT-009 A LED *QS150 5907556006157		Фонарь габаритный LED на прямой короткой резиновой ножке с проводом и электрическим быстросоединением типа QS150.	2	0,28	200	59x39x29	28,00	4000	120x80x165	585,00
FT-009 B LED 5907556006041		Фонарь габаритный LED на прямой длинной резиновой ножке с проводом.	2	0,35	160	59x39x29	28,00	3200	120x80x165	585,00
FT-009 B LED *QS075 5907556006102		Фонарь габаритный LED на прямой длинной резиновой ножке с проводом и электрическим быстросоединением типа QS075.	2	0,38	160	59x39x29	30,40	3200	120x80x165	633,00
FT-009 B LED *QS150 5907556006164		Фонарь габаритный LED на прямой длинной резиновой ножке с проводом и электрическим быстросоединением типа QS150.	2	0,38	160	59x39x29	30,40	3200	120x80x165	633,00
FT-009 C LED 5907556006058		Фонарь габаритный LED на косой короткой резиновой ножке с проводом.	2	0,30	160	59x39x29	24,00	3200	120x80x165	505,00
FT-009 C LED *QS075 5907556006119		Фонарь габаритный LED на косой короткой резиновой ножке с проводом и электрическим быстросоединением типа QS075.	2	0,33	160	59x39x29	26,40	3200	120x80x165	553,00
FT-009 C LED *QS150 5907556006171		Фонарь габаритный LED на косой короткой резиновой ножке с проводом и электрическим быстросоединением типа QS150.	2	0,33	160	59x39x29	26,40	3200	120x80x165	553,00
FT-009 D LED 5907556006065		Фонарь габаритный LED на короткой резиновой ножке наподобие буквы «L» с проводом.	2	0,35	140	59x39x29	24,50	2800	120x80x165	515,00
FT-009 D LED *QS075 5907556006126		Фонарь габаритный LED на короткой резиновой ножке наподобие буквы «L» с проводом и электрическим быстросоединением типа QS075.	2	0,38	140	59x39x29	26,60	2800	120x80x165	557,00
FT-009 D LED *QS150 5907556006188		Фонарь габаритный светодиодный LED на короткой резиновой ножке наподобие буквы «L» с проводом и эл. быстросоединением типа QS150.	2	0,38	140	59x39x29	26,60	2800	120x80x165	557,00

* Товар данной комплектации под заказ – срок реализации будет определен и передан в письменной форме или по телефону.

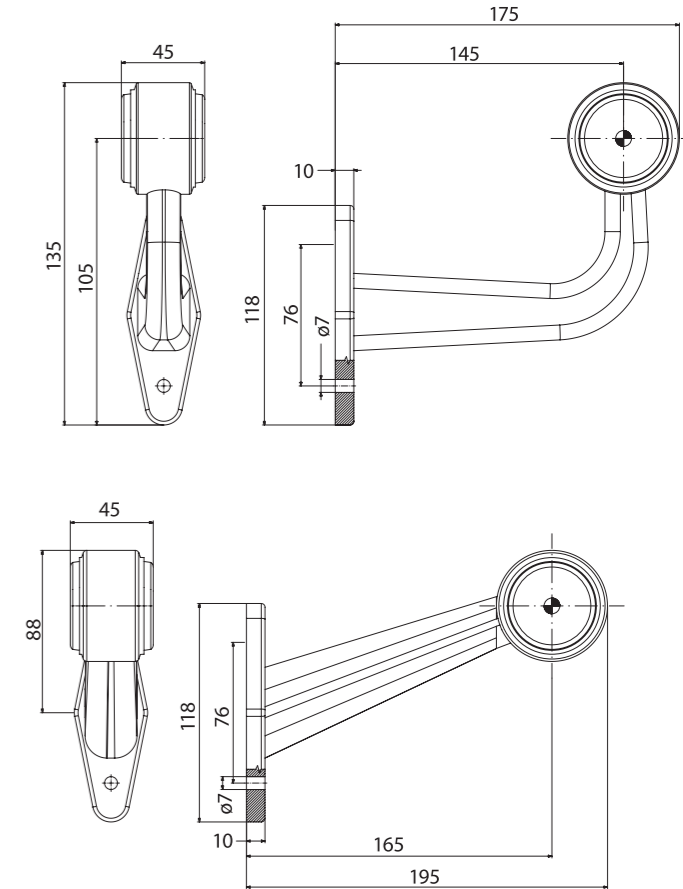

2-функциональный фонарь типа LED на резиновой ножке с заменяемым вкладышем Европейский сертификат E9
Сертификат электромагнитной совместимости – EMC
Конструкция фонаря устойчивая к ударам и механическим повреждениям – стекло PC
Произвольная поляризация

Функции фонаря:
- свет габаритный белый
- свет габаритный красный

Параметры фонаря:
- напряжение питания: 12–36 В DC
- диапазон рабочих температур окружающей среды от –40°С до +55°С
- фонарь устойчивый к атмосферным воздействиям
- фонарь герметичен


Потребление тока:
- 12В/24В = 0,04А/0,04А

Потребляемая мощность (номинальная мощность):
- свет габаритный: 12В/24В= 0,5Вт/1Вт

SM LED

ID/EAN	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/ картон		Сводная упаковка/ поддон			
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
FT-009 E LED 5907556006072		Фонарь габаритный LED на косой длинной резиновой ножке с проводом.	2	0,40	100	59x39x29	20,00	2000	120x80x165	425,00
FT-009 E LED *QS075 5907556006133		Фонарь габаритный LED на косой длинной резиновой ножке с проводом и электрическим быстросоединением типа QS075.	2	0,43	100	59x39x29	21,50	2000	120x80x165	455,00
FT-009 E LED *QS150 5907556006195		Фонарь габаритный LED на косой длинной резиновой ножке с проводом и электрическим быстросоединением типа QS150.	2	0,43	100	59x39x29	21,50	2000	120x80x165	455,00
FT-009 F LED 5907556006089		Фонарь габаритный LED на длинной резиновой ножке наподобие буквы «L» с проводом.	2	0,40	100	59x39x29	20,00	2000	120x80x165	425,00
FT-009 F LED *QS075 5907556006140		Фонарь габаритный LED на длинной резиновой ножке наподобие буквы «L» с проводом и электрическим быстросоединением типа QS075.	2	0,43	100	59x39x29	21,50	2000	120x80x165	455,00
FT-009 F LED *QS150 5907556006201		Фонарь габаритный LED на длинной резиновой ножке наподобие буквы «L» с проводом и электрическим быстросоединением типа QS150.	2	0,43	100	59x39x29	21,50	2000	120x80x165	455,00

* Товар данной комплектации под заказ – срок реализации будет определен и передан в письменной форме или по телефону.

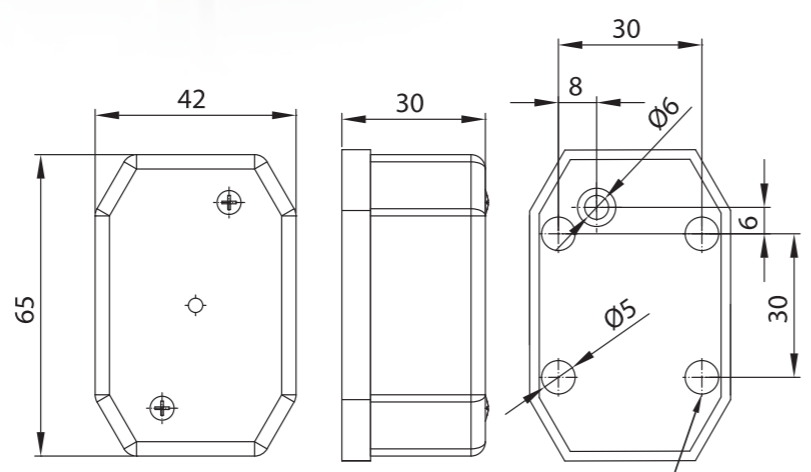

монтажные отверстия на винт или на винт с метрической резьбой


1- функциональный фонарь типа LED со светоотражателем
 Европейский сертификат E9
 Сертификат электромагнитной совместимости – EMC
 Конструкция фонаря устойчивая к ударам
 Произвольная поляризация

Функции фонаря:
 - свет габаритный

Параметры фонаря:
 - напряжение питания: 12–36В DC
 - диапазон рабочих температур окружающей среды от –40°C до +55°C
 - фонарь устойчивый к атмосферным воздействиям
 - фонарь герметичен

Потребление тока:
 - свет габаритный жёлтый или красный: 12В/24В = 0,02А/0,02А
 - свет габаритный белый: 12В/24В = 0,04А/0,04А


Потребляемая мощность (номинальная мощность):
 - свет габаритный жёлтый или красный: 12В/24В = 0,25Вт/0,5Вт
 - свет габаритный белый: 12В/24В = 0,5Вт/1Вт

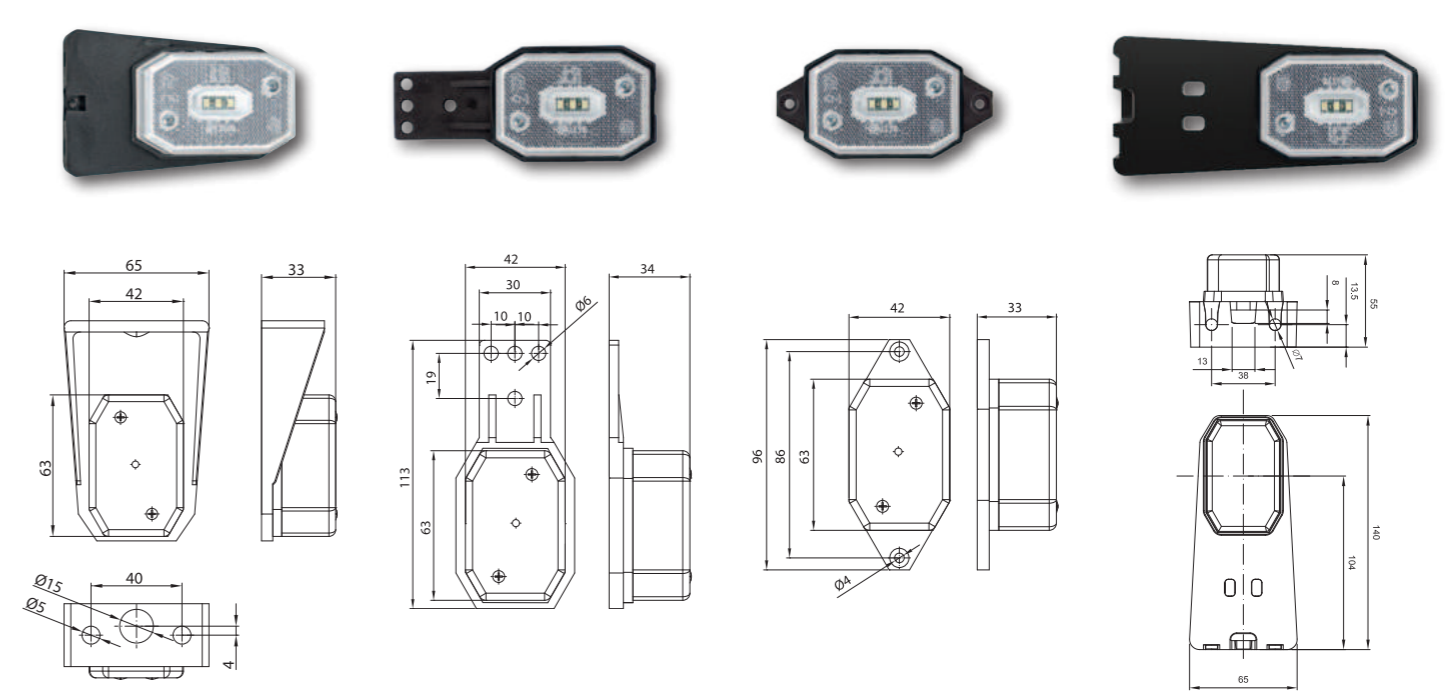

LED CAT SM

ID/EAN	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/ картон			Сводная упаковка/ поддон		
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
FT-001 B LED 5907556005716		Фонарь габаритный LED белого цвета со светоотражателем и проводом.	10	0,75	300	59x39x29	22,50	6000	120x80x165	475,00
FT-001 B LED *QS075 5907556003927		Фонарь габаритный LED белого цвета со светоотражателем и проводом и эл. быстросоединением типа QS075.	10	0,80	300	59x39x29	24,00	6000	120x80x165	505,00
FT-001 BI LED 5907556005747		Фонарь габаритный LED белого цвета с угловым кронштейном, светоотражателем и проводом.	10	0,95	150	59x39x29	14,25	3000	120x80x165	310,00
FT-001 BI LED *QS075 5907556005839		Фонарь габаритный LED белого цвета с угловым кронштейном, светоотражателем и проводом и эл. быстросоединением типа QS075.	10	1,00	150	59x39x29	15,00	3000	120x80x165	325,00
FT-001 BII LED 5907556005778		Фонарь габаритный LED белого цвета с плоским кронштейном, светоотражателем и проводом.	10	0,80	300	59x39x29	24,00	6000	120x80x165	505,00
FT-001 BII LED *QS075 5907556005860		Фонарь габаритный LED белого цвета с плоским кронштейном, светоотражателем, проводом и эл. быстросоединением типа QS075.	10	0,85	300	59x39x29	25,50	6000	120x80x165	535,00
FT-001 BIII LED 5907556005808		Фонарь габаритный LED белого цвета с коротким кронштейном, светоотражателем и проводом.	10	0,80	300	59x39x29	24,00	6000	120x80x165	505,00
FT-001 BIII LED *QS075 5907556005891		Фонарь габаритный LED белого цвета с коротким кронштейном, светоотражателем, проводом и эл. быстросоединением типа QS075.	10	0,85	300	59x39x29	25,50	6000	120x80x165	535,00
FT-001 BIV LED 5907556008809		Фонарь габаритный LED белого цвета с длинным кронштейном, светоотражателем и проводом.	10	1,10	120	59x39x29	13,20	2400	120x80x165	289,00
FT-001 BIV LED *QS075 5907556008816		Фонарь габаритный LED белого цвета с длинным кронштейном, светоотражателем, проводом и эл. быстросоединением типа QS075.	10	1,15	120	59x39x29	13,80	2400	120x80x165	301,00
FT-001 BIV LED *QS150 5907556008823		Фонарь габаритный LED белого цвета с длинным кронштейном, светоотражателем, проводом и эл. быстросоединением типа QS150.	10	1,15	120	59x39x29	13,80	2400	120x80x165	301,00

* Товар данной комплектации под заказ – срок реализации будет определён и передан в письменной форме или по телефону.

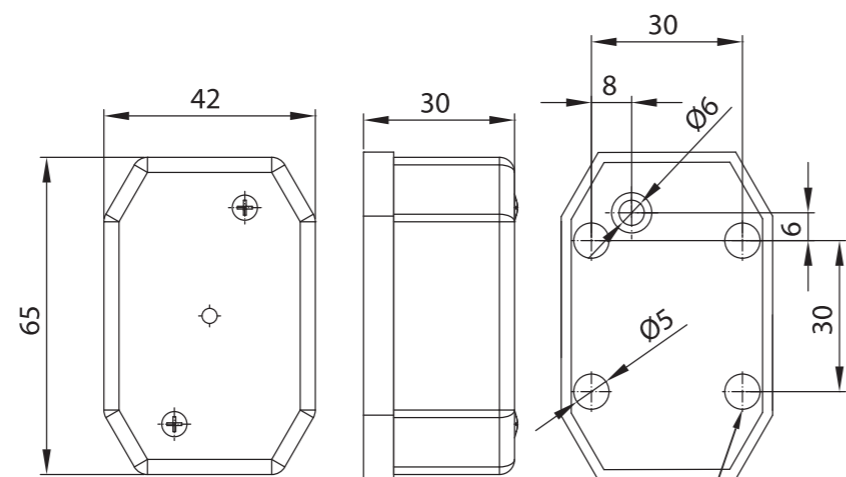

монтажные отверстия на винт или на винт с метрической резьбой


1- функциональный фонарь типа LED со светоотражателем
Европейский сертификат E9
Сертификат электромагнитной совместимости – EMC
Конструкция фонаря устойчивая к ударам
Произвольная поляризация

Функции фонаря:
- свет габаритный

Параметры фонаря:
- напряжение питания: 12–36В DC
- диапазон рабочих температур окружающей среды от –40°С до +55°С
- фонарь устойчивый к атмосферным воздействиям
- фонарь герметичен

Потребление тока:
- свет габаритный жёлтый или красный: 12В/24В = 0,02А/0,02А
- свет габаритный белый: 12В/24В = 0,04А/0,04А


Потребляемая мощность (номинальная мощность):
- свет габаритный жёлтый или красный: 12В/24В = 0,25Вт/0,5Вт
- свет габаритный белый: 12В/24В = 0,5Вт/1Вт

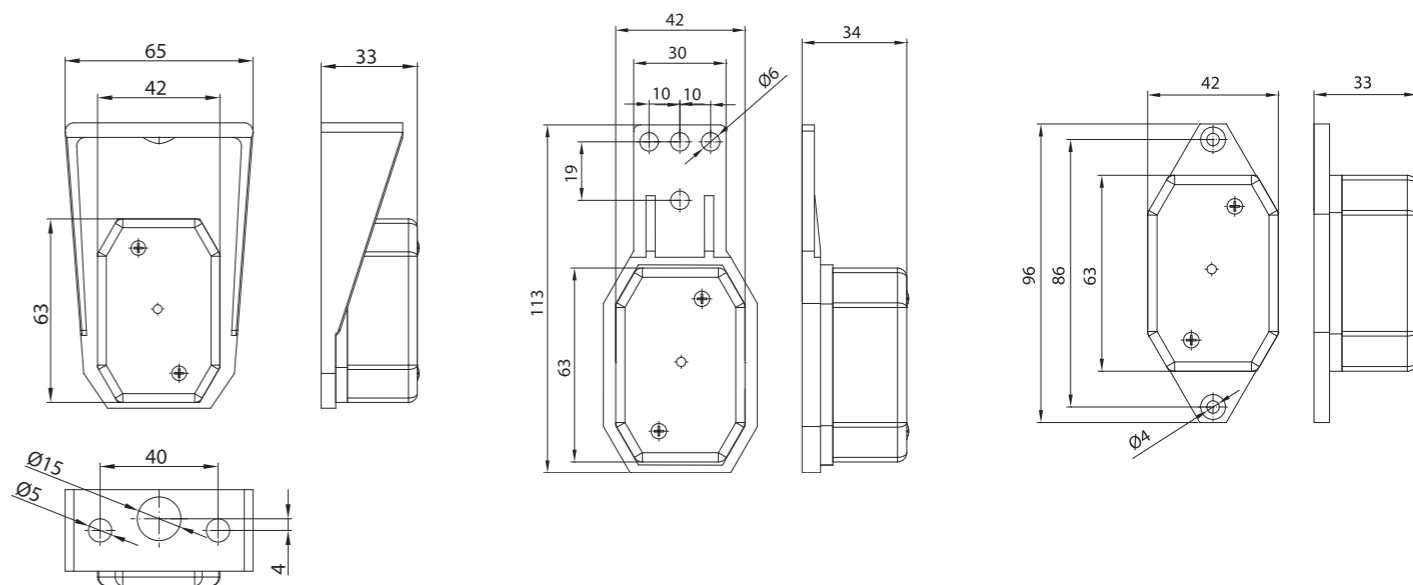

LEC CAT SM

ID/EAN	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/ картон		Сводная упаковка/ поддон			
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
FT-001 Z LED 5907556005730		Фонарь габаритный LED жёлтого цвета со светоотражателем и проводом.	10	0,75	300	59x39x29	22,50	6000	120x80x165	475,00
FT-001 ZI LED 5907556005761		Фонарь габаритный LED жёлтого цвета с угловым кронштейном, светоотражателем и проводом.	10	0,95	150	59x39x29	14,25	3000	120x80x165	310,00
FT-001 ZII LED 5907556005792		Фонарь габаритный LED жёлтого цвета с плоским кронштейном, светоотражателем и проводом.	10	0,80	300	59x39x29	24,00	6000	120x80x165	505,00
FT-001 ZIII LED 5907556005822		Фонарь габаритный LED жёлтого цвета с коротким кронштейном, светоотражателем и проводом.	10	0,80	300	59x39x29	24,00	6000	120x80x165	505,00

* Товар данной комплектации под заказ – срок реализации будет определён и передан в письменной форме или по телефону.

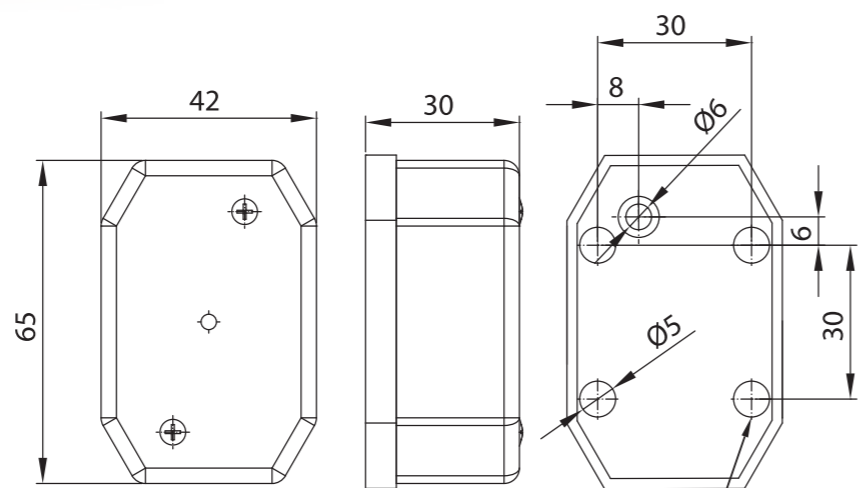

монтажные отверстия на винт или на винт с метрической резьбой


1- функциональный фонарь типа LED со светоотражателем
 Европейский сертификат E9
 Сертификат электромагнитной совместимости – EMC
 Конструкция фонаря устойчивая к ударам
 Произвольная поляризация

Функции фонаря:
 - свет габаритный

Параметры фонаря:
 - напряжение питания: 12–36В DC
 - диапазон рабочих температур окружающей среды от –40°С до +55°С
 - фонарь устойчивый к атмосферным воздействиям
 - фонарь герметичен

Потребление тока:
 - свет габаритный жёлтый или красный: 12В/24В = 0,02А/0,02А
 - свет габаритный белый: 12В/24В = 0,04А/0,04А


Потребляемая мощность (номинальная мощность):
 - свет габаритный жёлтый или красный: 12В/24В = 0,25Вт/0,5Вт
 - свет габаритный белый: 12В/24В = 0,5Вт/1Вт

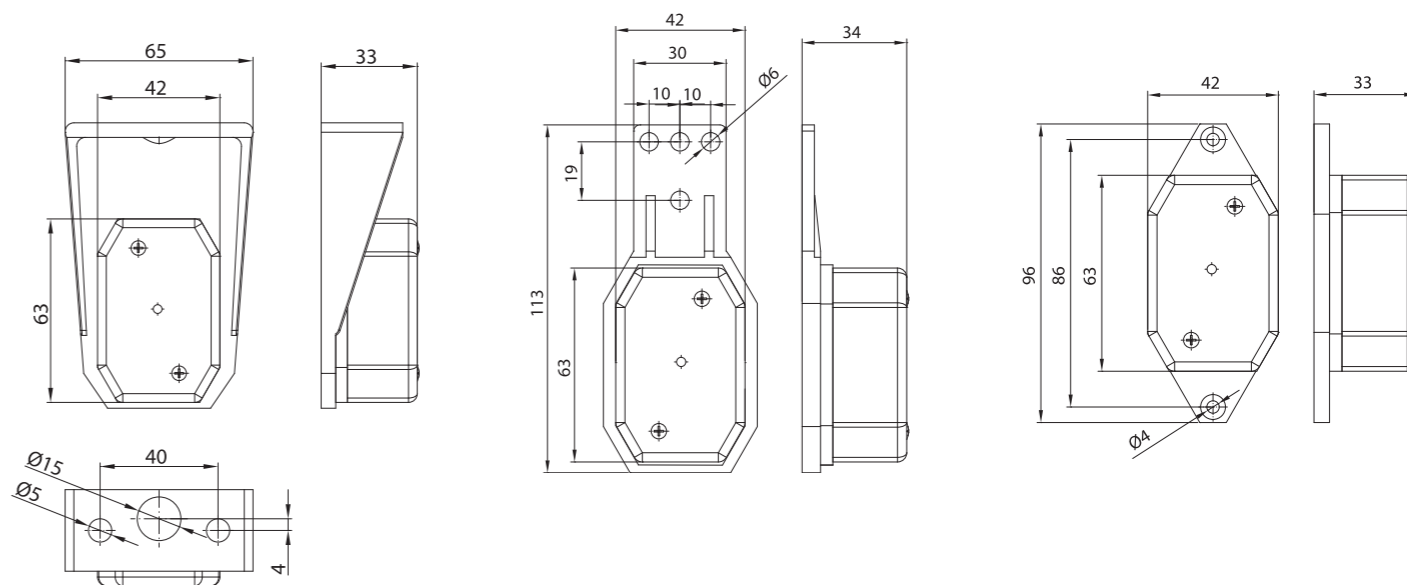

LEC CAT SM

ID/EAN	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/ картон		Сводная упаковка/ поддон			
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
FT-001 C LED 5907556005723		Фонарь габаритный LED красного цвета со светоотражателем и проводом.	10	0,75	300	59x39x29	22,50	6000	120x80x165	475,00
FT-001 CI LED 5907556005754		Фонарь габаритный LED красного цвета с угловым кронштейном, светоотражателем и проводом.	10	0,95	150	59x39x29	14,25	3000	120x80x165	310,00
FT-001 CII LED 5907556005785		Фонарь габаритный LED красного цвета с плоским кронштейном, светоотражателем и проводом.	10	0,80	300	59x39x29	24,00	6000	120x80x165	505,00
FT-001 CIII LED 5907556005815		Фонарь габаритный LED красного цвета с коротким кронштейном, светоотражателем и проводом.	10	0,80	300	59x39x29	24,00	6000	120x80x165	505,00

* Товар данной комплектации под заказ – срок реализации будет определён и передан в письменной форме или по телефону.

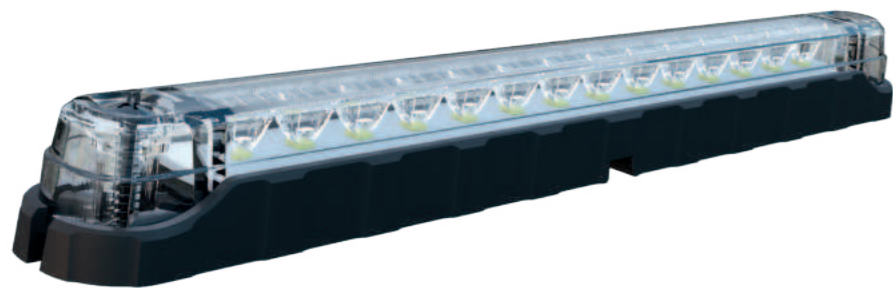



1- функциональный фонарь типа LED
 Европейский сертификат E9
 Сертификат электромагнитной совместимости – EMC
 Конструкция фонаря устойчивая к ударам
 и механическим повреждениям – стекло PC
 Произвольная поляризация

Функции фонаря:
 - свет габаритный

Параметры фонаря:
 - напряжение питания: 12–36В DC
 - диапазон рабочих температур окружающей среды
 от –40°С до +55°С
 - фонарь устойчивый к атмосферным воздействиям
 - фонарь герметичен

Потребление тока:
 - свет габаритный: 12В/24В = 0,09А/0,09А


Потребляемая мощность (номинальная мощность):
 - свет габаритный: 12В/24В = 1,1Вт/2,2Вт

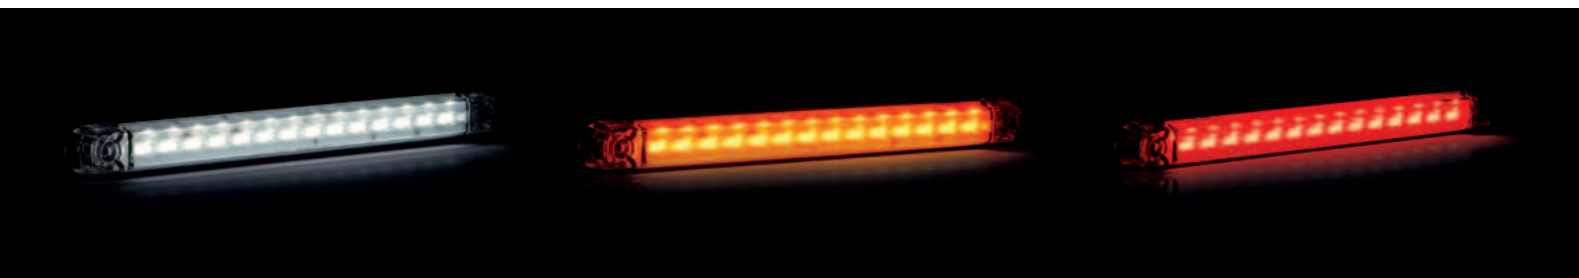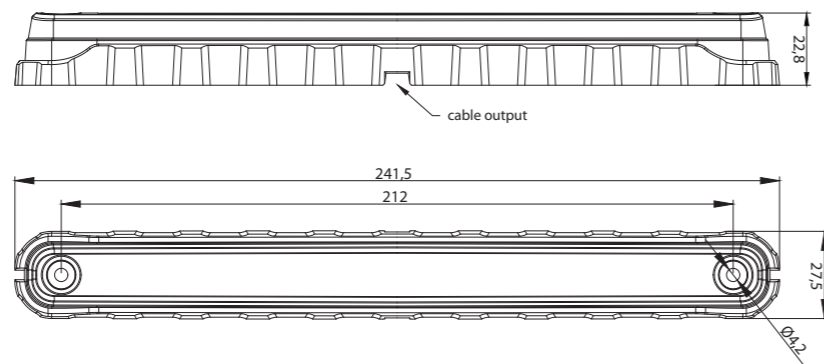

SM LEC


ID/EAN	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/ картон			Сводная упаковка/ поддон		
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
FT-092 B LED 5907556017825		Фонарь габаритный LED 12-36В, белого цвета с проводом 0,15м.	1	1,060	300	59x39x29	10,60	6000	120x80x165	212,00
FT-092 Z LED 5907556017849		Фонарь габаритный LED 12-36В, жёлтого цвета с проводом 0,15м.	1	1,060	300	59x39x29	10,60	6000	120x80x165	212,00
FT-092 C LED 5907556017832		Фонарь габаритный LED 12-36В, красного цвета с проводом 0,15м.	1	1,060	300	59x39x29	10,60	6000	120x80x165	212,00

* Товар данной комплектации под заказ – срок реализации будет определён и передан в письменной форме или по телефону.

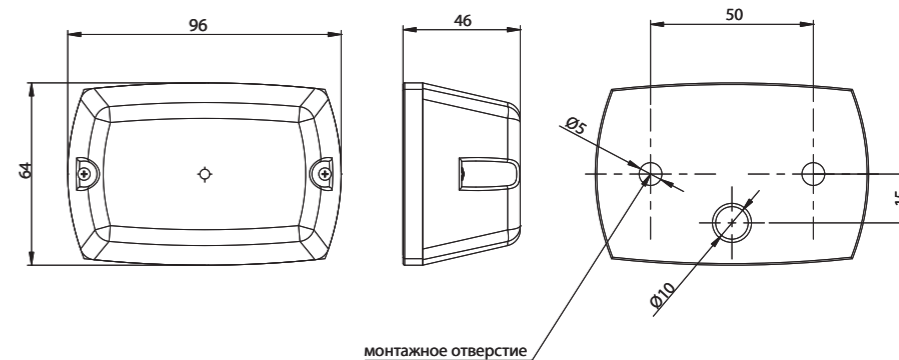


SM


ID/EAN	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/ картон			Сводная упаковка/ поддон		
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
FT-006 B 5907556001091		Фонарь габаритный белый.	10	0,71	200	59x39x29	14,20	4000	120x80x165	309,00
FT-006 Z 5907556001138		Фонарь габаритный жёлтый.	10	0,71	200	59x39x29	14,20	4000	120x80x165	309,00
FT-006 C 5907556001114		Фонарь габаритный красный.	10	0,71	200	59x39x29	14,20	4000	120x80x165	309,00
FT-006 K B/Z/C 5907556001107 5907556001145 5907556001121		Стекло фонаря.	10							

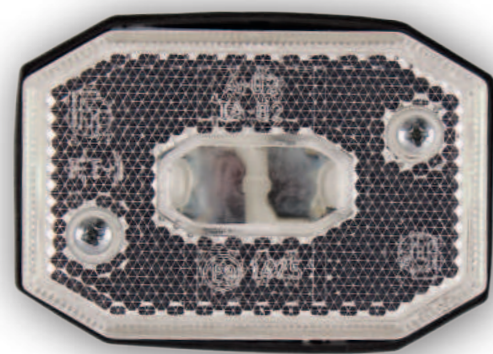

E9

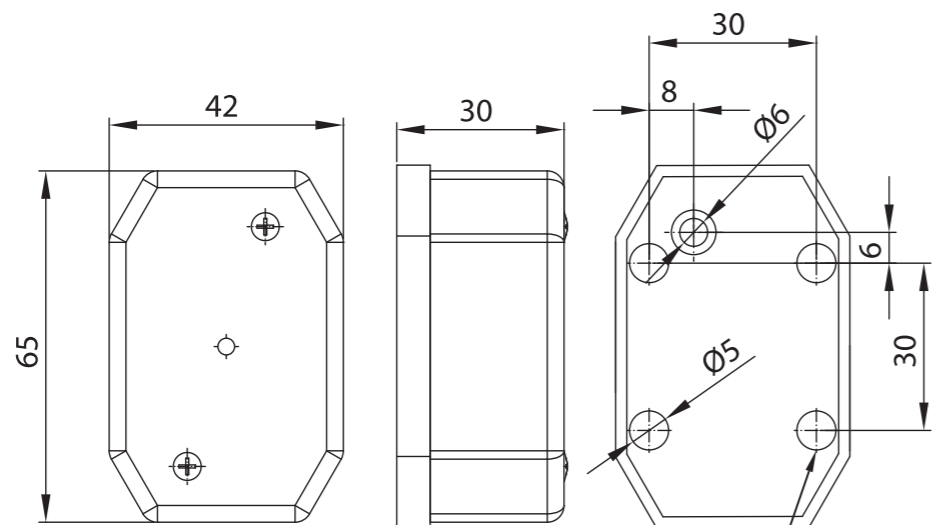

монтажные отверстия на винт или на винт с метрической резьбой

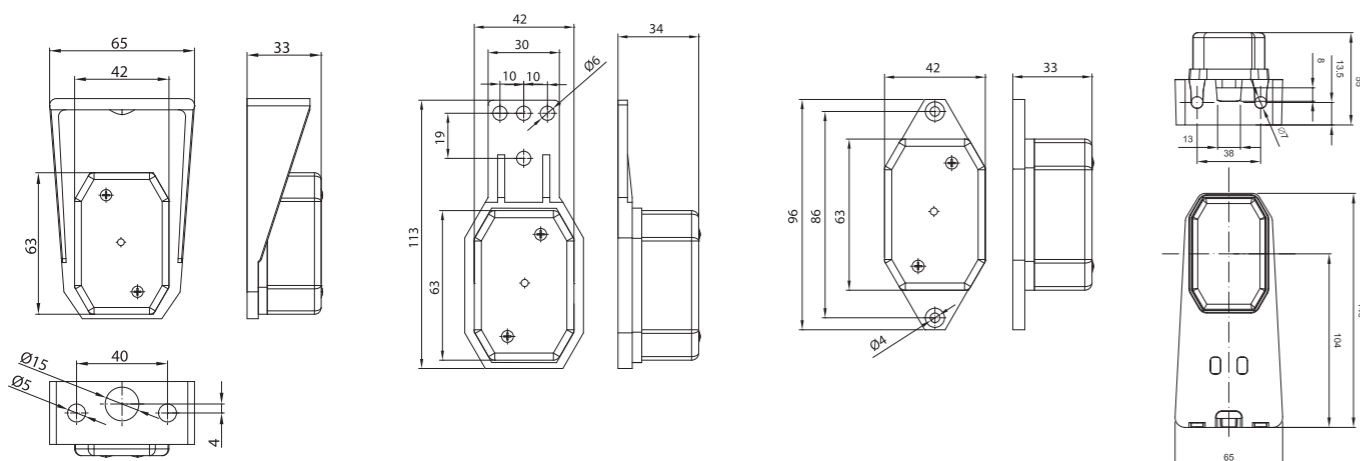

CAT SM

ID/EAN	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/ картон		Сводная упаковка/ поддон		Сводная упаковка/ поддон	
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
FT-001 B 5907556000155		Фонарь габаритный белый со светоотражателем.	10	0,43	300	59x39x29	12,90	6000	120x80x165	283,00
FT-001 Z 5907556000254		Фонарь габаритный жёлтый со светоотражателем.	10	0,43	300	59x39x29	12,90	6000	120x80x165	283,00
FT-001 C 5907556000209		Фонарь габаритный красный со светоотражателем.	10	0,43	300	59x39x29	12,90	6000	120x80x165	283,00
FT-001 B I 5907556000162		Фонарь габаритный белый с угловым кронштейном и светоотражателем.	10	0,72	200	59x39x29	14,40	4000	120x80x165	313,00
FT-001 Z I 5907556000261		Фонарь габаритный жёлтый с угловым кронштейном и светоотражателем.	10	0,72	200	59x39x29	14,40	4000	120x80x165	313,00
FT-001 C I 5907556000216		Фонарь габаритный красный с угловым кронштейном и светоотражателем.	10	0,72	200	59x39x29	14,40	4000	120x80x165	313,00
FT-001 B II 5907556000179		Фонарь габаритный белый с плоским кронштейном и светоотражателем.	10	0,58	360	59x39x29	20,88	7200	120x80x165	442,60
FT-001 Z II 5907556000278		Фонарь габаритный жёлтый с плоским кронштейном и светоотражателем.	10	0,58	360	59x39x29	20,88	7200	120x80x165	442,60
FT-001 C II 5907556000223		Фонарь габаритный красный с плоским кронштейном и светоотражателем.	10	0,58	360	59x39x29	20,88	7200	120x80x165	442,60
FT-001 B III 5907556000186		Фонарь габаритный белый с коротким кронштейном и светоотражателем.	10	0,51	360	59x39x29	18,36	7200	120x80x165	392,20
FT-001 Z III 5907556000285		Фонарь габаритный жёлтый с коротким кронштейном и светоотражателем.	10	0,51	360	59x39x29	18,36	7200	120x80x165	392,20
FT-001 C III 5907556000230		Фонарь габаритный красный с коротким кронштейном и светоотражателем.	10	0,51	360	59x39x29	18,36	7200	120x80x165	392,20
FT-001 B IV 5907556000892		Фонарь габаритный белый с длинным кронштейном и светоотражателем.	10	0,80	160	59x39x29	12,80	3200	120x80x165	281,00
FT-001 K B/Z/C 5907556000193 5907556000292 5907556000247		Стекло фонаря.	10							



Фонари ЗАДНЕГО ХОДА

Эти продукты предназначены для того, чтобы **сигнализировать** другим участникам дорожного движения о намерении **выполнения движения назад**. Фонарь включается автоматически при использовании **задней передачи**.



Фонарь 3-функциональный типа LED
Европейский сертификат E9
Сертификат электромагнитной совместимости – EMC
Конструкция фонаря устойчивая к ударам и механическим повреждениям – стекло PC
Фонарь защищен от переменной полярности питания



Параметры фонаря:
- напряжение питания: 12–36В DC
- диапазон рабочих температур окружающей среды от –40°С до +55°С
- фонарь устойчивый к атмосферным воздействиям
- фонарь герметичен IP69
- провод 1 м

Функции фонаря
- свет габаритный задний
- свет противотуманный
- свет заднего хода




Потребление тока:
- свет габаритный задний: 12В/24В = 0,25А/0,125А
- свет противотуманный: 12В/24В = 0,3А/0,15А
- свет заднего хода: 12В/24В = 0,2А/0,1А

Потребляемая мощность (номинальная мощность):
- свет габаритный задний: 12В/24В = 3Вт/3Вт
- свет противотуманный: 12В/24В = 3,6Вт/3,6Вт
- свет заднего хода: 12В/24В = 2,4Вт/2,4Вт

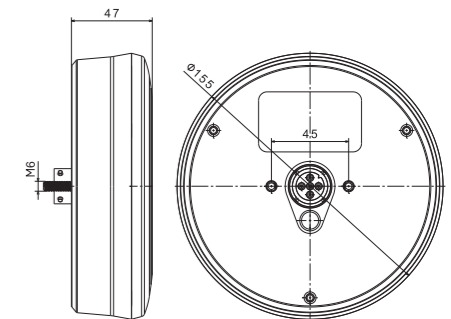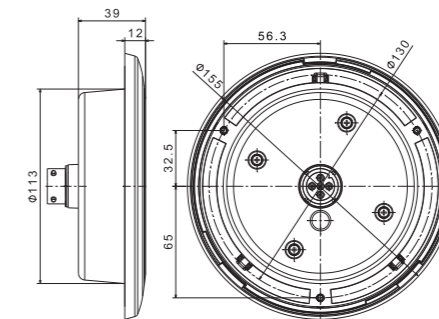

ID/ETK	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/ картон		Сводная упаковка/ поддон	
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.
FT-314 LED CHROME 5907556031524		Фонарь 3-функциональный задний, свет габаритный, противотуманный, заднего хода, 12/36V, круглый, встраиваемый, провод дл. 1 м.	1			59x39x29		120x80x165
FT-314 LED CHROME BAJONET 5907556031531		Фонарь 3-функциональный задний, свет габаритный, противотуманный, заднего хода, 12/36V, круглый, встраиваемый с соединением BAJONET SPIN.	1			59x39x29		120x80x165
FT-314 LED BLACK 5907556031548		Фонарь 3-функциональный задний, свет габаритный, противотуманный, заднего хода, 12/36V, круглый, встраиваемый, провод дл. 1 м.	1			59x39x29		120x80x165
FT-314 LED BLACK BAJONET 5907556031555		Фонарь 3-функциональный задний, свет габаритный, противотуманный, заднего хода, 12/36V, круглый, встраиваемый с соединением BAJONET SPIN.	1			65x53x47		120x80x165
FT-313 CHROME FRAME 5907556031562		Рамка с хромовым покрытием для фонарей FT-313 LED и FT-314 LED.	1			65x53x47		120x80x165
FT-313 BLACK FRAME 5907556031579		Черная рамка для фонарей FT-313 LED и FT-314 LED.	1			65x53x47		120x80x165
FT-313 COVER 5907556031586		Корпус заднего фонаря для плоского монтажа FT-313 LED и FT-314 LED.	1			65x53x47		120x80x165

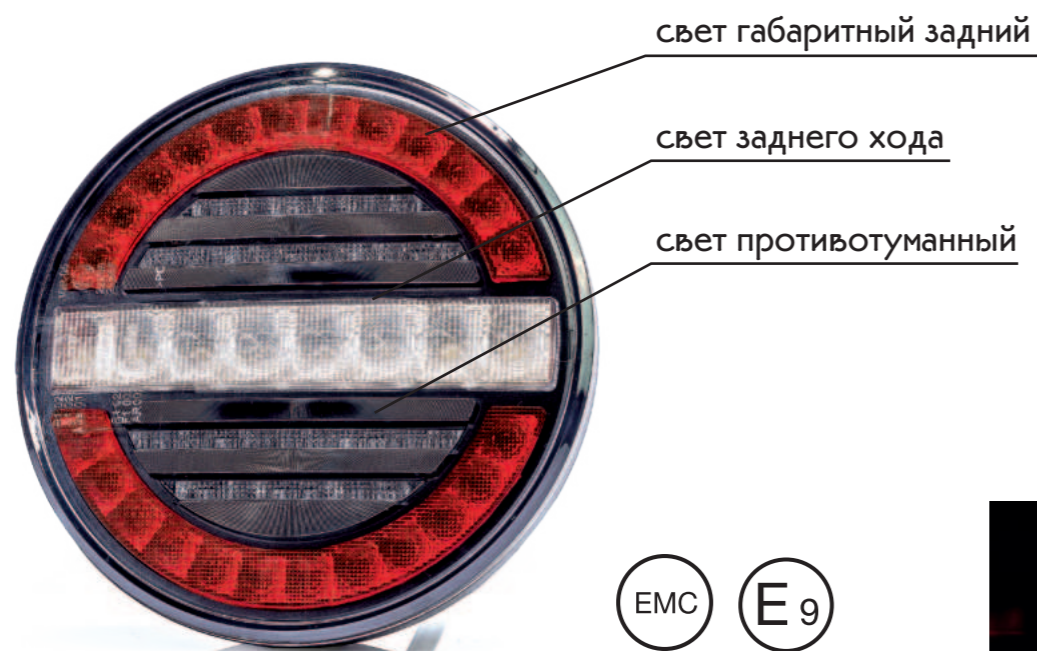

Фонарь 3-функциональный типа LED
 – низкий уровень электропотребления
 Европейский сертификат E9
 Сертификат электромагнитной совместимости – EMC
 Конструкция фонаря устойчивая к ударам и механическим повреждениям – стекло PC
 Фонарь защищён от переменной полярности питания
 Толщина фонаря всего 35 мм
Габаритный кристаллический свет


В этом фонаре использован габаритный свет, имитирующий микрокристаллы. Это решение даёт иллюзию живого света глядя на фонарь под разными углами.

Функции фонаря:
 - свет габаритный задний
 - свет заднего хода
 - свет противотуманный


Параметры фонаря:
 - напряжение питания: 12–36В DC
 - диапазон рабочих температур окружающей среды от –40°C до +55°C
 - фонарь устойчивый к атмосферным воздействиям
 - фонарь герметичен
 - провод 1 м

Потребление тока:
 - свет габаритный задний: 12В/24В = 0,05А/0,05А
 - свет заднего хода: 12В/24В = 0,2А/0,12А
 - свет противотуманный: 12В/24В = 0,25А/0,15А

Потребляемая мощность (номинальная мощность):
 - свет габаритный задний: 12В/24В = 0,6Вт/1,2Вт
 - свет заднего хода: 12В/24В = 2,4Вт/3Вт
 - свет противотуманный: 12В/24В = 3Вт/3,6Вт

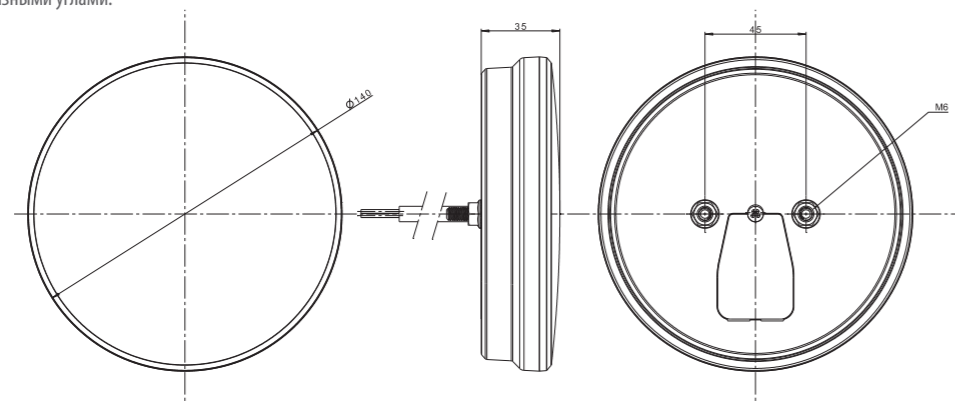

ID/EAN	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/картон			Сводная упаковка/поддон		
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
FT-214 LED 5907556015531		Фонарь универсальный светодиодный 3-функциональный задний 12 / 24В, круглый, свет габаритный, противотуманный, заднего хода, провод дл. 1 м.	1	0,386	50	59x39x29	20	1000	120x80x165	425,00

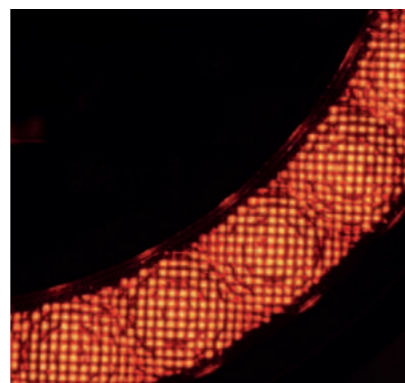


Фонарь 1-функциональный типа LED – низкий уровень электропотребления
 Европейский сертификат E9
 Сертификат электромагнитной совместимости – EMC; R10
 Конструкция фонаря устойчивая к ударам и механическим повреждениям – стекло PC
 Фонарь защищён от переменной полярности питания

Функции фонаря:
 - свет заднего хода

Параметры фонаря:
 - напряжение питания: 12–36В DC
 - диапазон рабочих температур окружающей среды от –40°C до +55°C
 - световой поток: 200 lm
 - фонарь устойчивый к атмосферным воздействиям
 - фонарь герметичен

Потребление тока:
 - свет заднего хода: 12В/24В = 0,25А/0,125А

Потребляемая мощность (номинальная мощность):
 - свет заднего хода: 12В/24В = 3Вт/3Вт

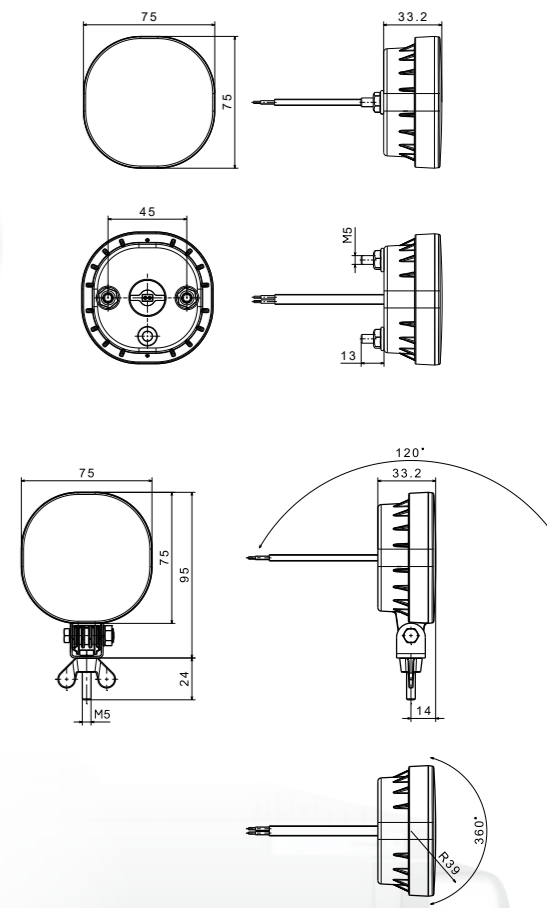

ID/EAN	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/картон			Сводная упаковка/поддон		
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
FT-410 LED 5907556013858		Фонарь заднего хода LED с проводом дл. 0,5 м.	1	0,140	112	59x39x29	15,68	2240	120x80x165	338,60
FT-410 LED P 5907556014107		Фонарь заднего хода LED с проводом дл. 0,5 м. и креплением на шарнире.	1	0,150	112	59x39x29	16,80	2240	120x80x165	361,00
FT-410 LED SS 5907556013865		Фонарь заднего хода LED с проводом дл. 0,5 м. и эл. быстросоединением Super Seal.	1	0,150	112	59x39x29	16,80	2240	120x80x165	361,00
FT-410 LED SS P 5907556014114		Фонарь заднего хода LED с проводом дл. 0,5 м, эл. быстросоединением Super Seal и креплением на шарнире.	1	0,160	112	59x39x29	17,92	2240	120x80x165	383,40




Фара 1-функциональная типа LED – низкий уровень электропотребления
 Европейский сертификат E9
 Сертификат электромагнитной совместимости – EMC
 Конструкция фонаря устойчивая к ударам и механическим повреждениям – стекло PC
 Произвольная поляризация

Функции фонаря:
 - свет заднего хода,

Параметры фонаря:
 - напряжение питания: 12–36В DC
 - диапазон рабочих температур окружающей среды от –40°C до +55°C
 - фонарь устойчивый к атмосферным воздействиям
 - фонарь герметичен

Потребление тока:
 - свет заднего хода: 12В/24В = 0,28А/ 0,14А

Потребляемая мощность (номинальная мощность):
 - свет заднего хода: 12В/24В = 3,5Вт/3,5Вт

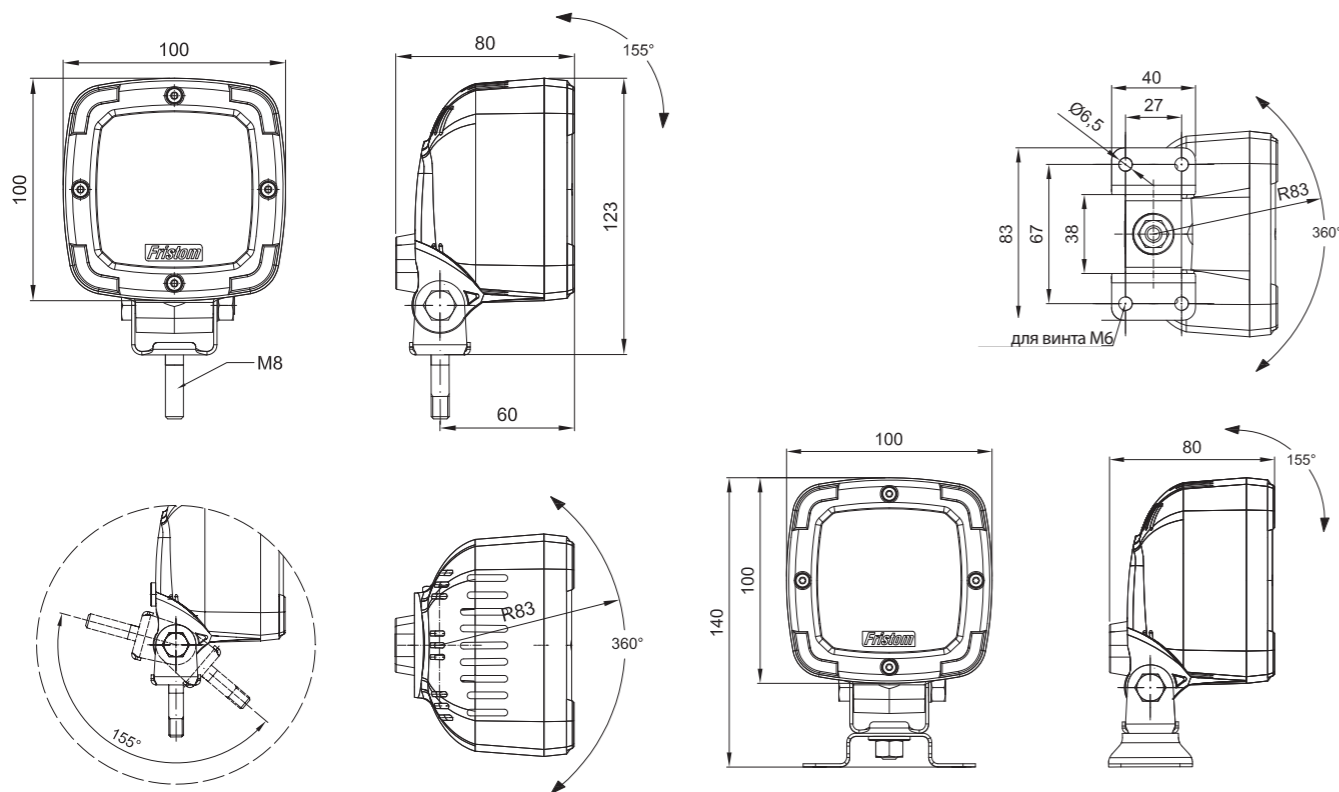


Фонарь 2-функциональный типа LED – низкий уровень электропотребления
 Европейский сертификат E9
 Сертификат электромагнитной совместимости – EMC
 Конструкция фонаря устойчивая к ударам и механическим повреждениям – стекло PC
 Фонарь защищён от переменной полярности питания

Функции фонаря:
 - свет габаритный задний,
 - свет заднего хода,

Параметры фонаря:
 - напряжение питания: 12–36В DC
 - диапазон рабочих температур окружающей среды от –40°C до +55°C
 - фонарь устойчивый к атмосферным воздействиям
 - фонарь герметичен

Потребление тока:
 - свет габаритный – 12В/24В = 0,1А/0,1А
 - свет заднего хода – 12В/24В = 0,2А/ 0,2А

Потребляемая мощность (номинальная мощность):
 - свет габаритный
 – 12В/24В = 1,2Вт/2,4Вт
 - свет заднего хода
 – 12В/24В = 2,5Вт/5Вт

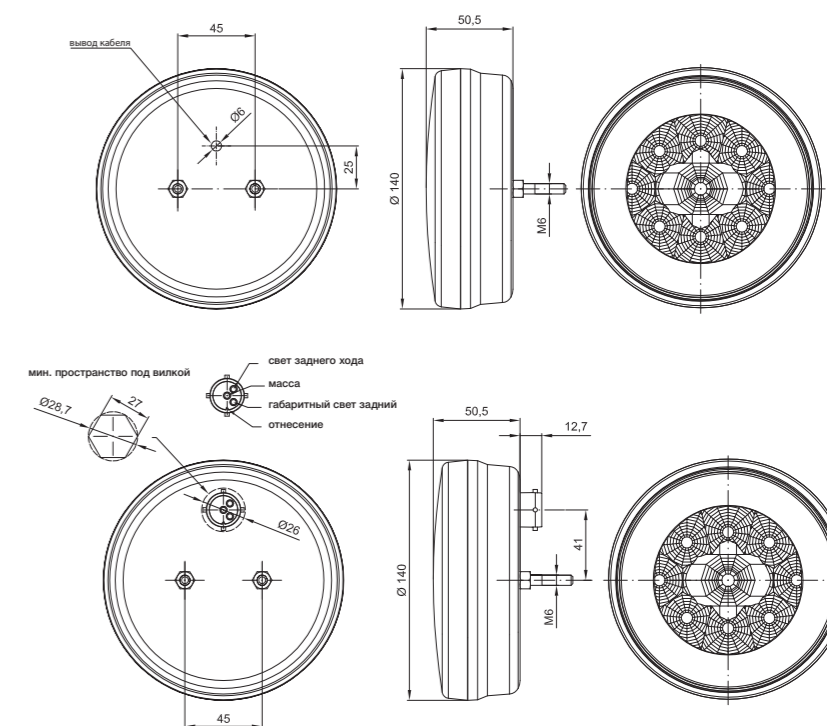

ID/EAN	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/ картон		Сводная упаковка/ поддон			
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
FT-036 REV LED 5907556006317		Фонарь заднего хода LED универсальный с кронштейном на шарнире, чёрный корпус.	1	0,55	50	59x39x29	27,50	1000	120x80x165	575,00
Uchwyt „OMEGA” 5907556006010		Комплект держателя «OMEGA» с алюминия КО к фонарю FT-036.	10	0,60						

ID/EAN	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/ картон		Сводная упаковка/ поддон			
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
FT-112 LED 5907556007864		Универсальный фонарь заднего хода LED 12/ 24В, круглый, 2-х функциональный с габаритным огнём и эл. проводом.	1	0,50	40	59x39x29	20,00	800	120x80x165	425,00
FT-112 LED BAJONET 5907556007871		Универсальный фонарь заднего хода LED 12/ 24В, круглый, 2-х функциональный с габаритным огнём и электрическим быстросоединением типа BAJONET 5 PIN.	1	0,40	40	59x39x29	16,00	800	120x80x165	345,00



Фонарь 2-функциональный типа LED – низкий уровень электропотребления
 Европейский сертификат E9
 Сертификат электромагнитной совместимости – EMC
 Конструкция фонаря устойчивая к ударам и механическим повреждениям
 – стекло PC
 Фонарь защищён от переменной полярности питания

Функции фонаря:

- свет габаритный задний,
- свет заднего хода,

Параметры фонаря:

- напряжение питания: 12–36В DC
- диапазон рабочих температур окружающей среды от –40°C до +55°C
- фонарь устойчивый к атмосферным воздействиям
- фонарь герметичен


Потребление тока:

- свет габаритный – 12В/24В = 0,06А/0,06А
- свет заднего хода – 12В/24В = 0,2А/ 0,1А

Потребляемая мощность

(номинальная мощность):

- свет габаритный – 12В/24В = 0,75Вт/1,5Вт
- свет заднего хода – 12В/24В = 2,5Вт/2,5Вт

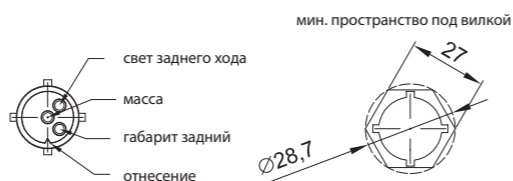

Фонарь типа LED – низкий уровень электропотребления
 Европейский сертификат E9
 Сертификат электромагнитной совместимости – EMC
 Конструкция фонаря устойчивая к ударам и механическим повреждениям
 – стекло PC
 Фонарь защищён от переменной полярности питания

Функции фонаря:

- свет заднего хода

Параметры фонаря:




- напряжение питания: 12–15В DC
- диапазон рабочих температур окружающей среды от –40°C до +55°C
- фонарь устойчивый к атмосферным воздействиям
- фонарь герметичен

Потребление тока:

- свет заднего хода 12В = 0,2А

Потребляемая мощность






- (номинальная мощность):
- свет заднего хода: 12В = 2,4W

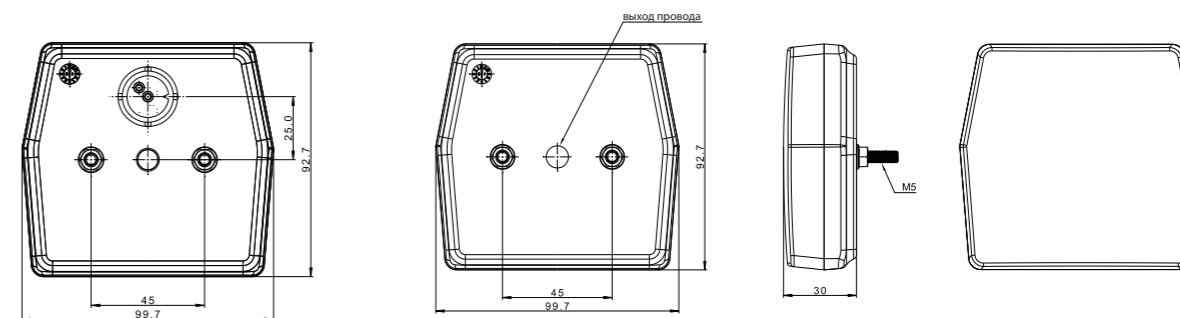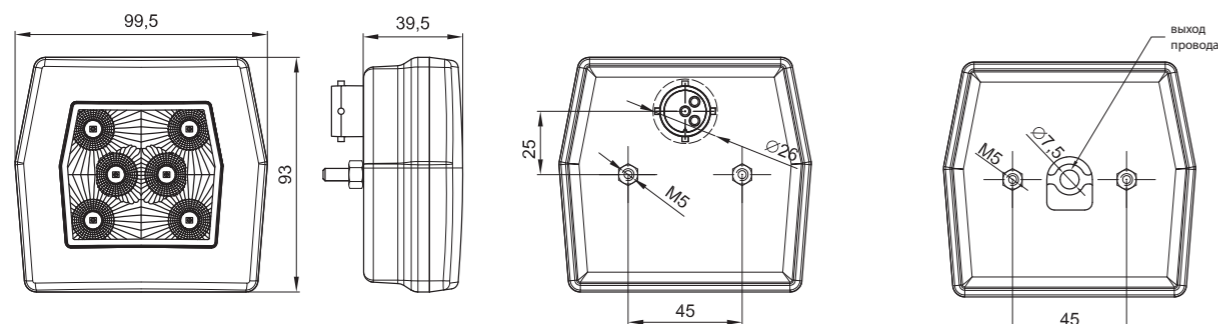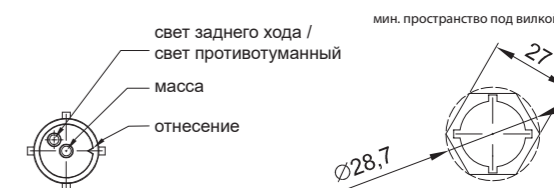

ID/EAN	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/ картон		Сводная упаковка/ поддон			
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
FT-124 LED 5907556008960		Uniwersalna lampa tylna cofania LED 12/24В, 2-funkcyjna ze światłem pozycyjnym i przewodem zasilającym o długości 1 m.	1	0,26	108	59x39x29	28,08	2160	120x80x165	586,60
FT-124 LED BAJONET 5907556008977		Uniwersalna lampa tylna cofania LED 12/24В, 2-funkcyjna ze światłem pozycyjnym i złączem BAJONET.	1	0,21	108	59x39x29	22,68	2160	120x80x165	478,60



ID/EAN	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/ картон		Сводная упаковка/ поддон			
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
FT-224 LED 907556015241		Фонарь заднего хода LED 12В 1-функциональный с проводом дл. 1 м.	1	0,214	108	59x39x29	23,112	2160	120x80x165	487,24
FT-224 LED BAJONET 5907556015258		Фонарь заднего хода LED 12В 1-функциональный с соединением Bajonet SPIN.	1	0,189	108	59x39x29	20,412	2160	120x80x165	433,24

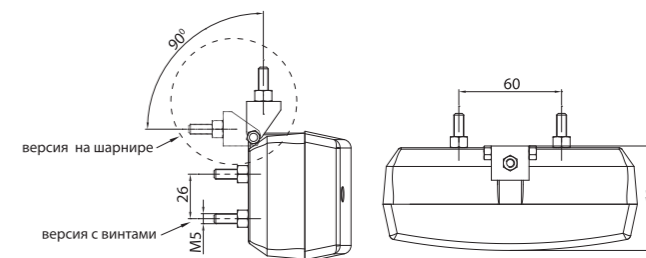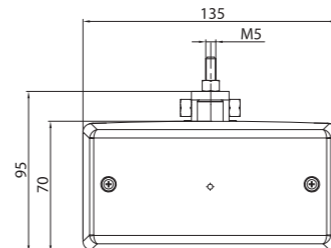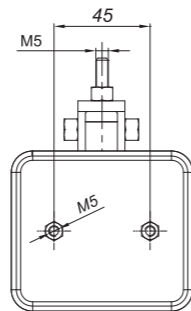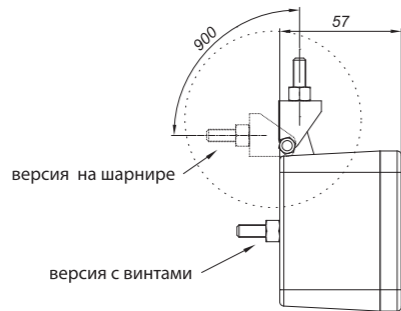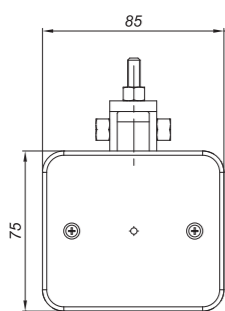

ID/EAN	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/ картон			Сводная упаковка/ поддон		
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
MD-040 S		Фонарь заднего хода с креплением на 2-х винтах М5.	1	0,11	150	59x39x29	16,50	3000	120x80x165	355,00
MD-040 P		Фонарь заднего хода с креплением на шарнире.	1	0,13	150	59x39x29	19,50	3000	120x80x165	415,00
MD-040 K		Стекло фонаря.	5							

ID/EAN	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/ картон			Сводная упаковка/ поддон		
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
DOB-051 P BP		Фонарь заднего хода с креплением на шарнире без провода.	1	0,18	80	59x39x29	14,40	1600	120x80x165	313,00
DOB-051 P ZP		Фонарь заднего хода с креплением на шарнире с проводом.	1	0,18	80	59x39x29	14,40	1600	120x80x165	313,00
DOB-051 S BP		Фонарь заднего хода с креплением на 2-х винтах М5 без провода.	1	0,16	80	59x39x29	12,80	1200	120x80x165	217,00
DOB-051 S ZP		Фонарь заднего хода с креплением на 2-х винтах М5 с проводом.	1	0,16	80	59x39x29	12,80	1200	120x80x165	217,00
DOB-051 K		Стекло фонаря.	5							



Фонари ПРОТИВОТУМАННЫЕ

Противотуманные фары обеспечивают **надлежащую видимость при неблагоприятных погодных условиях.** Их используют только в условиях недостаточной прозрачности воздуха.




Фонарь 3-функциональный типа LED
 Европейский сертификат E9
 Сертификат электромагнитной совместимости – EMC
 Конструкция фонаря устойчивая к ударам и механическим повреждениям – стекло PC
 Фонарь защищен от переменной полярности питания

Параметры фонаря:
 - напряжение питания: 12–36В DC
 - диапазон рабочих температур окружающей среды от –40°C до +55°C
 - фонарь устойчивый к атмосферным воздействиям
 - фонарь герметичен IP69
 - провод 1 м

Функции фонаря
 - свет габаритный задний
 - свет противотуманный
 - свет заднего хода

Потребление тока:
 - свет габаритный задний: 12В/24В = 0,25А/0,125А
 - свет противотуманный: 12В/24В = 0,3А/0,15А
 - свет заднего хода: 12В/24В = 0,2А/0,1А

Потребляемая мощность (номинальная мощность):
 - свет габаритный задний: 12В/24В = 3Вт/3Вт
 - свет противотуманный: 12В/24В = 3,6Вт/3,6Вт
 - свет заднего хода: 12В/24В = 2,4Вт/2,4Вт

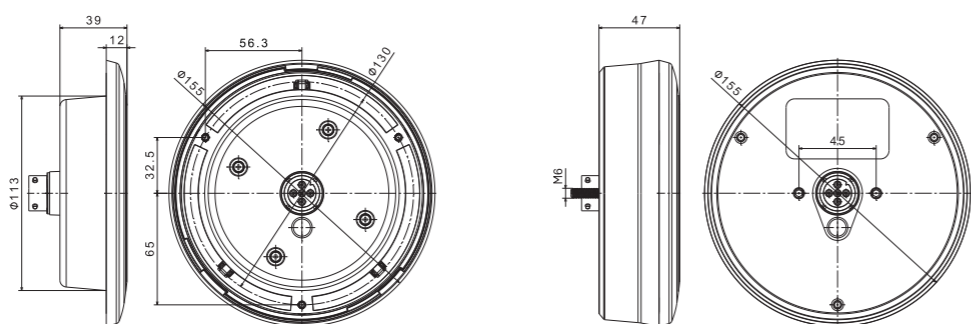

ID/ETK	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/картон			Сводная упаковка/поддон		
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
FT-313 LED CHOME 5907556031487		Фонарь 3-функциональный задний, свет габаритный, противотуманный, заднего хода, 12/36V, круглый, встраиваемый, провод дл. 1 м.	1			59x39x29				120x80x165
FT-313 LED CHOME BAJONET 5907556031494		Фонарь 3-функциональный задний, свет габаритный, противотуманный, заднего хода, 12/36V, круглый, встраиваемый с соединением BAJONET SPIN.	1			59x39x29				120x80x165
FT-313 LED BLACK 5907556031500		Фонарь 3-функциональный задний, свет габаритный, противотуманный, заднего хода, 12/36V, круглый, встраиваемый, провод дл. 1 м.	1			59x39x29				120x80x165
FT-313 LED BLACK BAJONET 5907556031517		Фонарь 3-функциональный задний, свет габаритный, противотуманный, заднего хода, 12/36V, круглый, встраиваемый с соединением BAJONET SPIN.	1			65x53x47				120x80x165
FT-313 CHROM FRAME 5907556031562		Рамка с хромовым покрытием для фонарей FT-313 LED и FT-314 LED.	1			65x53x47				120x80x165
FT-313 BLACK FRAME 5907556031579		Черная рамка для фонарей FT-313 LED и FT-314 LED.	1			65x53x47				120x80x165
FT-313 COVER 5907556031586		Корпус заднего фонаря для плоского монтажа FT-313 LED и FT-314 LED.	1			65x53x47				120x80x165






Фонарь 1-функциональный типа LED
 Европейский сертификат E9
 Сертификат электромагнитной совместимости – EMC; R10
 Конструкция фонаря устойчивая к ударам и механическим повреждениям – стекло PC
 Фонарь защищен от переменной полярности питания

Параметры фонаря:
 - напряжение питания: 12–36В DC
 - диапазон рабочих температур окружающей среды от –40°C до +55°C
 - фонарь устойчивый к атмосферным воздействиям
 - фонарь герметичен



Функции фонаря
 - свет противотуманный

Потребление тока:
 - свет противотуманный: 12В/24В = 0,2А/0,1А

Потребляемая мощность (номинальная мощность):
 - свет противотуманный: 12В/24В = 2,5Вт/2,5Вт

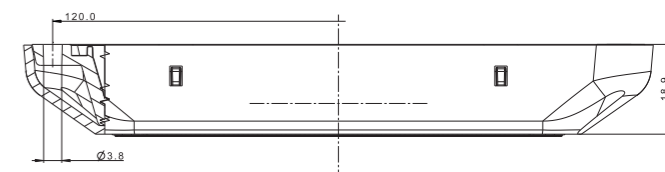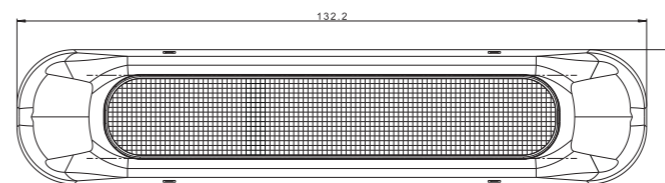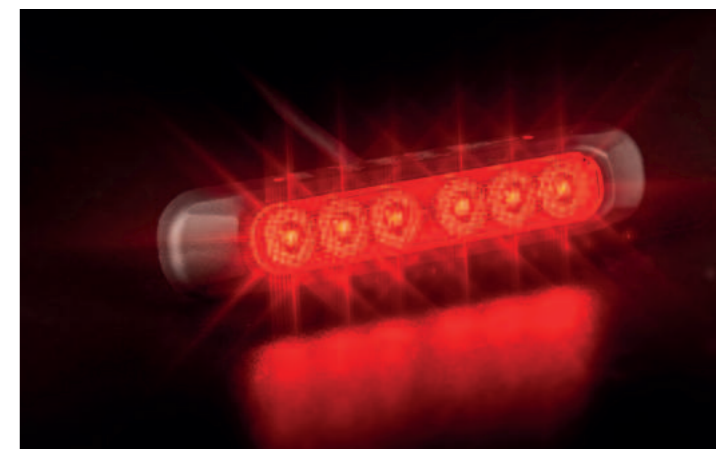

ID/EAN	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/картон			Сводная упаковка/поддон		
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
FT-332 LED 5907556029002		Фонарь задний универсальный светодиодный 12В/24В, 1-х функциональный СВЕТ ПРОТИВОТУМАННЫЙ, кабель 1м.	1			59x39x29				120x80x165

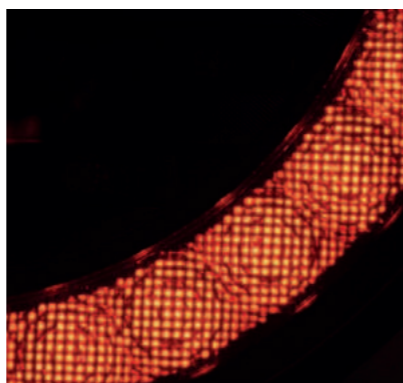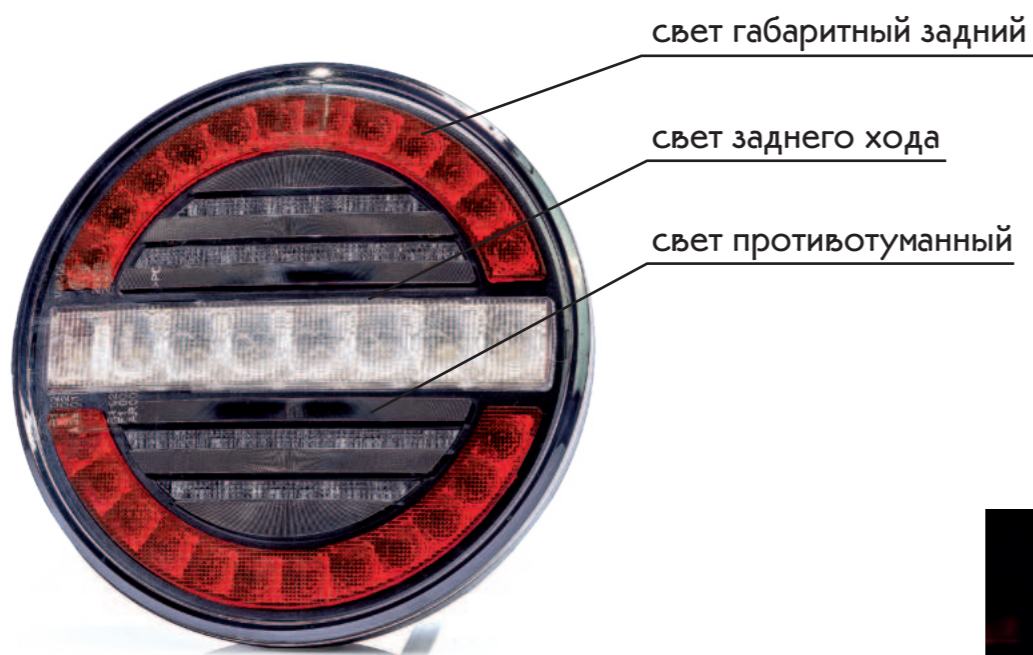

Фонарь 3-функциональный типа LED
 – низкий уровень электропотребления
 Европейский сертификат E9
 Сертификат электромагнитной совместимости – EMC
 Конструкция фонаря устойчивая к ударам и механическим повреждениям – стекло PC
 Фонарь защищён от переменной полярности питания
 Толщина фонаря всего 35 мм
Габаритный кристаллический свет

В этом фонаре использован габаритный свет, имитирующий микрокристаллы. Это решение даёт иллюзию живого света глядя на фонарь под разными углами.

Функции фонаря:

- свет габаритный задний
- свет заднего хода
- свет противотуманный

Параметры фонаря:


- напряжение питания: 12–36В DC
- диапазон рабочих температур окружающей среды от –40°C до +55°C
- фонарь устойчивый к атмосферным воздействиям
- фонарь герметичен
- провод 1 м

Потребление тока:


- свет габаритный задний: 12В/24В = 0,05А/0,05А
- свет заднего хода: 12В/24В = 0,2А/0,12А
- свет противотуманный: 12В/24В = 0,25А/0,15А

Потребляемая мощность (номинальная мощность):

- свет габаритный задний: 12В/24В = 0,6Вт/1,2Вт
- свет заднего хода: 12В/24В = 2,4Вт/3Вт
- свет противотуманный: 12В/24В = 3Вт/3,6Вт

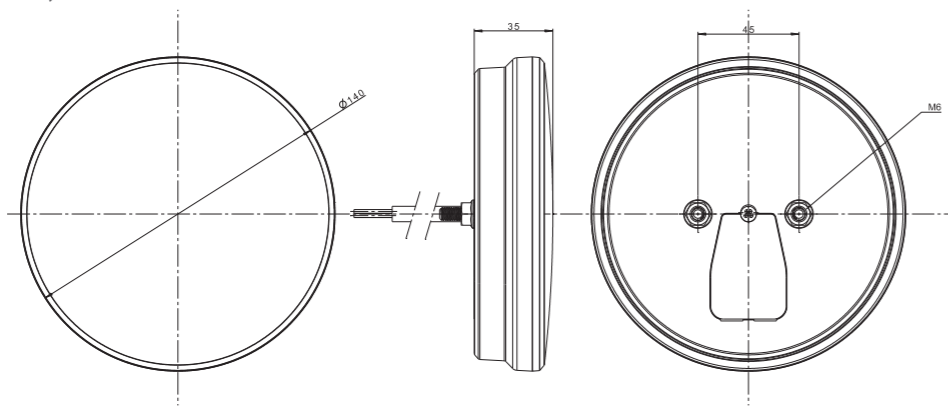

ID/EAN	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/картон			Сводная упаковка/поддон		
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
FT-214 LED 5907556015531		Фонарь универсальный светодиодный 3-функциональный задний 12/24В, круглый, свет габаритный, противотуманный, заднего хода, провод дл. 1 м.	1	0,386	50	59x39x29	20	1000	120x80x165	425,00

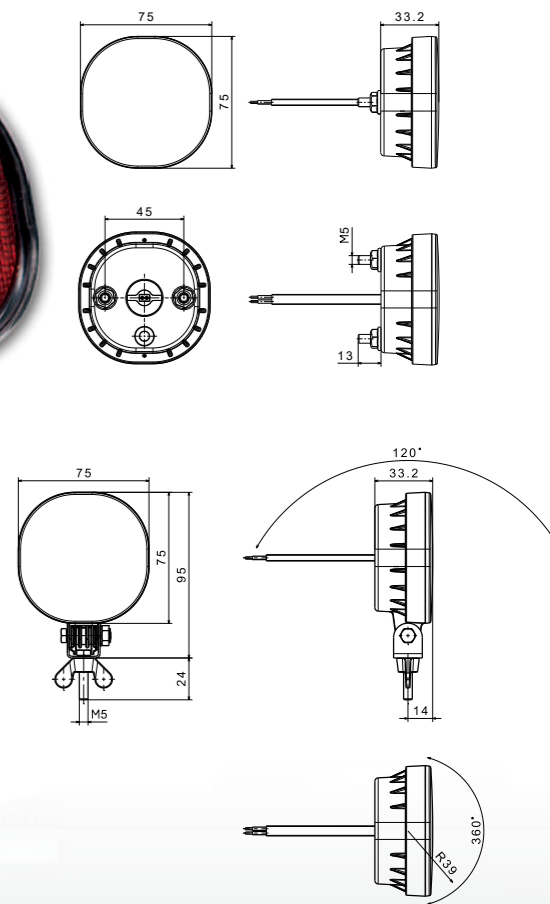

Фонарь 1-функциональный типа LED – низкий уровень электропотребления
 Европейский сертификат E9
 Сертификат электромагнитной совместимости – EMC; R10
 Конструкция фонаря устойчивая к ударам и механическим повреждениям – стекло PC
 Фонарь защищён от переменной полярности питания

Функции фонаря:

- свет противотуманный

Параметры фонаря:

- напряжение питания: 12–36В DC
- диапазон рабочих температур окружающей среды от –40°C до +55°C
- фонарь устойчивый к атмосферным воздействиям
- фонарь герметичен

Потребление тока:

- свет противотуманный: 12В/24В = 0,25А/0,125А

Потребляемая мощность (номинальная мощность):

- свет противотуманный: 12В/24В = 3Вт/3Вт



ID/EAN	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/картон			Сводная упаковка/поддон		
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
FT-400 LED 5907556013834		Фонарь противотуманный LED с проводом дл. 0,5 м.	1	0,140	112	59x39x29	15,68	2240	120x80x165	338,60
FT-400 LED P 5907556014084		Фонарь противотуманный LED с проводом дл. 0,5 м и креплением на шарнире.	1	0,150	112	59x39x29	16,80	2240	120x80x165	361,00
FT-400 LED SS 5907556013841		Фонарь противотуманный LED с проводом дл. 0,5 м и эл. быстросоединением Super Seal.	1	0,150	112	59x39x29	16,80	2240	120x80x165	361,00
FT-400 LED SS P 5907556014091		Фонарь противотуманный LED с проводом дл. 0,5 м, эл. быстросоединением Super Seal и креплением на шарнире.	1	0,160	112	59x39x29	17,92	2240	120x80x165	383,40




Фонарь 2-функциональный типа LED – низкий уровень электропотребления
Европейский сертификат E9
Сертификат электромагнитной совместимости – EMC
Конструкция фонаря устойчивая к ударам и механическим повреждениям
– стекло PC
Фонарь защищён от переменной полярности питания

Функции фонаря:
- свет габаритный задний
- свет противотуманный


Параметры фонаря:
- напряжение питания: 12–36В DC
- диапазон рабочих температур окружающей среды от –40°C до +55°C
- фонарь устойчивый к атмосферным воздействиям
- фонарь герметичен

Потребление тока:
- свет габаритный – 12В/24В = 0,1А/0,1А
- свет противотуманный – 12В/24В = 0,25А/ 0,25А

Потребляемая мощность (номинальная мощность):
- свет габаритный – 12В/24В = 1,2Вт/2,4Вт
- свет противотуманный – 12В/24В = 3Вт/6Вт

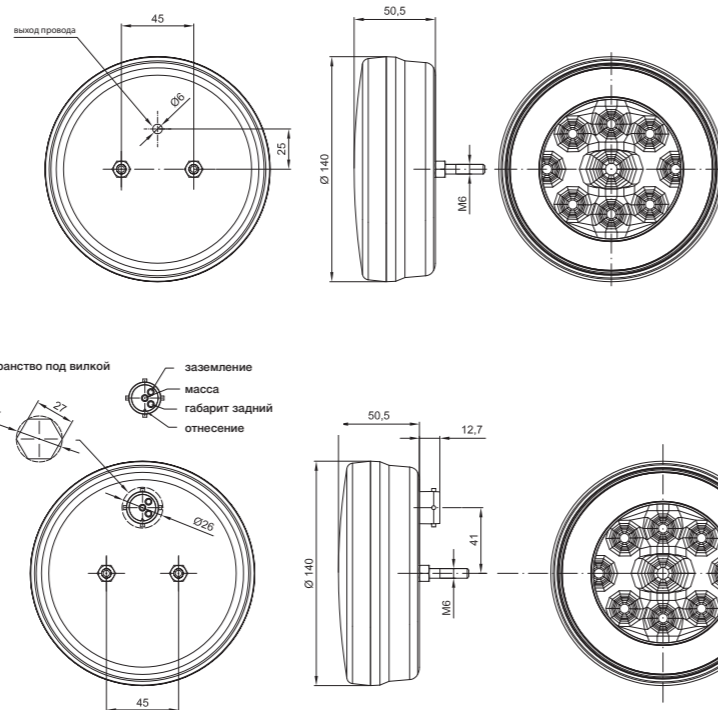

ID/EAN	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/картон		Сводная упаковка/поддон			
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
FT-111 LED 5907556007840		Универсальный фонарь задний противотуманный LED 12/ 24В, круглый, 2-х функциональный со светом габаритным и эл. проводом.	1	0,50	40	59x39x29	20,00	800	120x80x165	425,00
FT-111 LED BAJONET 5907556007857		Универсальный фонарь задний противотуманный LED 12/ 24В, круглый, 2-х функциональный со светом габаритным и с электрическим быстросоединением типа BAJONET 5 PIN.	1	0,40	40	59x39x29	16,00	800	120x80x165	345,00

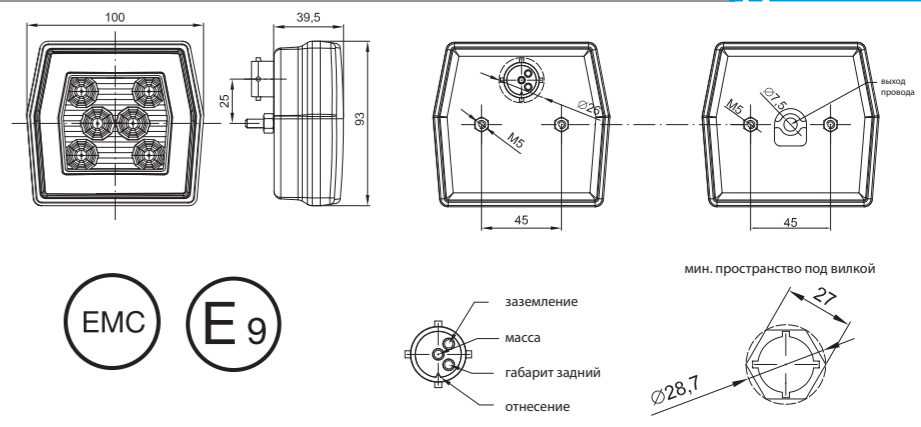

Фонарь 2-функциональный типа LED – низкий уровень электропотребления
Европейский сертификат E9
Сертификат электромагнитной совместимости – EMC
Конструкция фонаря устойчивая к ударам и механическим повреждениям
– стекло PC
Фонарь защищён от переменной полярности питания

Функции фонаря:
- свет габаритный задний
- свет противотуманный


Параметры фонаря:
- напряжение питания: 12–36В DC
- диапазон рабочих температур окружающей среды от –40°C до +55°C
- фонарь устойчивый к атмосферным воздействиям
- фонарь герметичен

Потребление тока:
- свет габаритный – 12В/24В = 0,06А/0,06А
- свет противотуманный – 12В/24В = 0,16А/ 0,08А

Потребляемая мощность (номинальная мощность):
- свет габаритный – 12В/24В = 0,75Вт/1,5Вт
- свет противотуманный – 12В/24В = 2Вт/2Вт



ID/EAN	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/картон		Сводная упаковка/поддон			
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
FT-123 LED 5907556008304		Универсальный фонарь задний противотуманный LED 12/24В, 2-х функциональный со светом габаритным и эл. проводом длиной 1 м.	1	0,26	108	59x39x29	28,08	2160	120x80x165	586,60
FT-123 LED BAJONET 5907556008311		Универсальный фонарь задний противотуманный LED 12/ 24В, 2-х функциональный со светом габаритным и с электрическим быстросоединением типа BAJONET 5 PIN.	1	0,21	108	59x39x29	22,68	2160	120x80x165	478,60

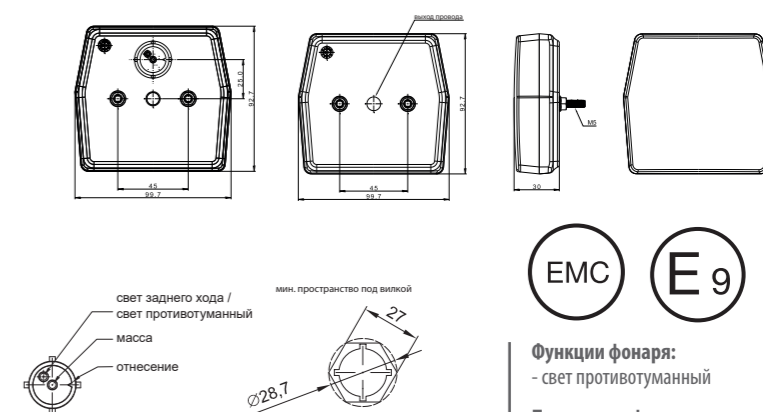

Фонарь типа LED – низкий уровень электропотребления
Европейский сертификат E9
Сертификат электромагнитной совместимости – EMC
Конструкция фонаря устойчивая к ударам и механическим повреждениям
– стекло PC
Фонарь защищён от переменной полярности питания

Функции фонаря:
- свет противотуманный


Параметры фонаря:
- напряжение питания: 12–15В DC
- диапазон рабочих температур окружающей среды от –40°C до +55°C
- фонарь устойчивый к атмосферным воздействиям
- фонарь герметичен

Pobór prądu:
- свет противотуманный: 12В = 0,2А


Pobór mocy (moc znamionowa):
- свет противотуманный: 12В = 2,4Вт



ID/EAN	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/картон		Сводная упаковка/поддон			
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
FT-223 LED 5907556015227		Фонарь задний противотуманный LED 12В, 1-функциональный с проводом дл. 1 м.	1	0,210	108	59x39x29	22,68	2160	120x80x165	478,60
FT-223 LED BAJONET 5907556015234		Фонарь задний противотуманный LED 12В, 1-функциональный с соединением Bajonet 5PIN.	1	0,190	108	59x39x29	20,52	2160	120x80x165	435,40

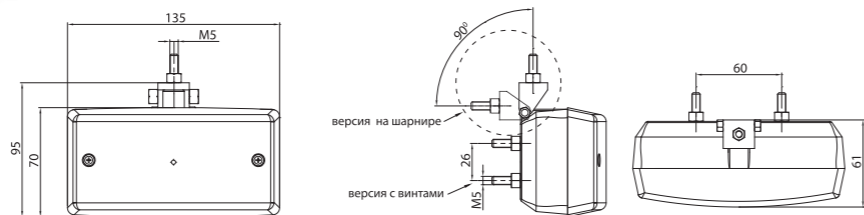


ID/EAN	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/ картон			Сводная упаковка/ поддон		
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
DOB-050 P BP		Фонарь противотуманный с креплением на шарнире без провода.	1	0,18	80	59x39x29	14,40	1600	120x80x165	313,00
DOB-050 P ZP		Фонарь противотуманный с креплением на шарнире с проводом.	1	0,18	80	59x39x29	14,40	1600	120x80x165	313,00
DOB-050 S BP		Фонарь противотуманный с креплением на 2-х винтах M5 без провода.	1	0,16	80	59x39x29	12,80	1200	120x80x165	217,00
DOB-050 S ZP		Фонарь противотуманный с креплением на 2-х винтах M5 с проводом.	1	0,16	80	59x39x29	12,80	1200	120x80x165	217,00
DOB-050 K		Стекло фонаря.	5							

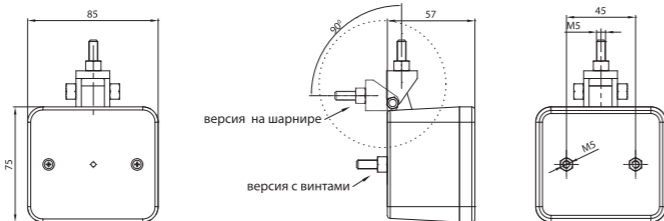

ID/EAN	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/ картон			Сводная упаковка/ поддон		
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
MD-035 S		Фонарь противотуманный с креплением на 2-х винтах.	1	0,11	150	59x39x29	16,50	3000	120x80x165	355,00
MD-035 P		Фонарь противотуманный с креплением на шарнире.	1	0,11	150	59x39x29	16,50	3000	120x80x165	355,00
MD-035 K		Стекло фонаря.	5							

фонари ОСВЕЩЕНИЯ НОМЕРНОГО ЗНАКА

Фонари освещения номерного знака являются абсолютно необходимым типом освещения в каждом автомобиле, автопоезде, прицепе и машинах, допущенных к дорожному движению. Современное светодиодное освещение четко отображает номерные знаки ночью и при плохих погодных условиях.

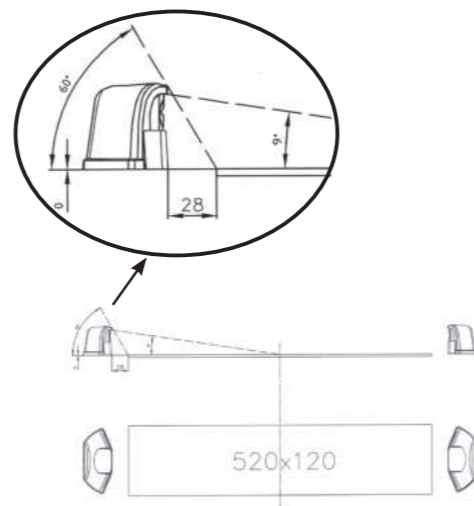


Фонарь 1-функциональный типа LED – низкий уровень электропотребления
 Европейский сертификат E9
 Сертификат электромагнитной совместимости – EMC
 Конструкция фонаря устойчивая к ударам и механическим повреждениям
 – стекло PC
 Фонарь защищён от переменной полярности питания

Функции фонаря:
 - освещение номерного знака

Параметры фонаря:
 - напряжение питания: 12–36В DC
 - диапазон рабочих температур окружающей среды от –40°C до +55°C
 - фонарь устойчивый к атмосферным воздействиям
 - фонарь герметичен

Потребление тока:
 - освещение номерного знака – 12В/24В = 0,06А/ 0,06А

Потребляемая мощность (номинальная мощность):
 - освещение номерного знака – 12В/24В = 0,8Вт/1,5Вт

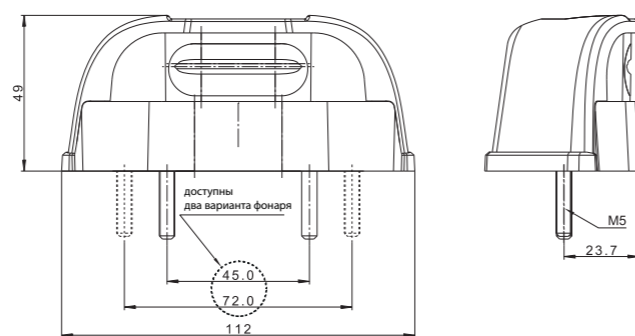




Фонарь 1-функциональный типа LED – низкий уровень электропотребления
 Европейский сертификат E9
 Сертификат электромагнитной совместимости EMC
 Конструкция фонаря устойчивая к ударам и механическим повреждениям
 – стекло PC
 Произвольная поляризация

Функции фонаря:
 - освещение номерного знака

Параметры фонаря:
 - напряжение питания: 12–36В DC
 - диапазон рабочих температур окружающей среды от –40°C до +55°C
 - фонарь устойчивый к атмосферным воздействиям
 - фонарь герметичен

Потребление тока:
 - освещение номерного знака – 12В/24В = 0,08А/ 0,08А

Потребляемая мощность (номинальная мощность):
 - освещение номерного знака – 12В/24В = 1Вт/2Вт

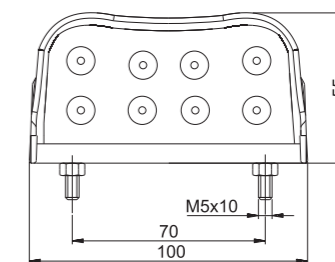

LT LED

ID/EAN	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/ картон		Сводная упаковка/ поддон			
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
FT-262 LED 5907556014053		Фонарь освещения номерного знака LED 12-30В боковой с проводом дл. 0,5 м.	1	0,102	200	59x39x29	20,40	4000	120x80x165	433,00
FT-262 LED QS075 5907556014039		Фонарь освещения номерного знака LED 12-30В боковой на возвышении с проводом дл. 0,5 м. с быстросоединением типа QS075.	1	0,112	200	59x39x29	22,40	4000	120x80x165	473,00
FT-262 LED QS150 5907556014046		Фонарь освещения номерного знака LED 12-30В боковой на возвышении с проводом дл. 0,5 м. с быстросоединением типа QS150.	1	0,116	200	59x39x29	23,20	4000	120x80x165	489,00

LT LED

ID/EAN	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/ картон		Сводная упаковка/ поддон			
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
FT-026 LED 5907556002180		Фонарь освещения номерного знака LED без провода.	1	0,11	150	59x39x29	16,50	3000	120x80x165	355,00
FT-026 LED *QS075 5907556005044		Фонарь освещения номерного знака LED с проводом и электрическим быстросоединением QS075.	1	0,15	150	59x39x29	22,50	3000	120x80x165	475,00
FT-026 LED *QS150 5907556005037		Фонарь освещения номерного знака LED с проводом и электрическим быстросоединением QS150.	1	0,15	150	59x39x29	22,50	3000	120x80x165	475,00

* Товар данной комплектации под заказ – срок реализации будет определён и передан в письменной форме или по телефону.



ВСТРАИВАЕМЫЙ ФОНАРЬ освещения номерного знака


Фонарь 1-функциональный типа LED – низкий уровень электропотребления
 Европейский сертификат E9
 Сертификат электромагнитной совместимости – EMC
 Конструкция фонаря устойчивая к ударам и механическим повреждениям – стекло PC
 Фонарь защищён от переменной полярности питания

Функции фонаря:
 - освещение номерного знака

Параметры фонаря:
 - напряжение питания: 12–36В DC
 - диапазон рабочих температур окружающей среды от –40°С до +55°С
 - фонарь устойчивый к атмосферным воздействиям
 - фонарь герметичен

Потребление тока:
 - свет габаритный – 12В/24В = 0,05А/0,05А

Потребляемая мощность (номинальная мощность):
 - свет габаритный – 12В/24В = 0,6Вт/1,2Вт

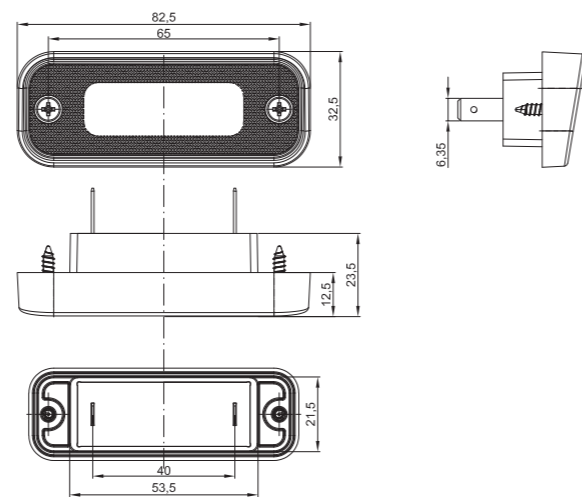





Фонарь 1-функциональный типа LED – низкий уровень электропотребления
 Европейский сертификат E9
 Сертификат электромагнитной совместимости – EMC
 Конструкция фонаря устойчивая к ударам и механическим повреждениям – стекло PC
 Фонарь защищён от переменной полярности питания

Функции фонаря:
 - освещение номерного знака

Параметры фонаря:
 - напряжение питания: 12–36В DC
 - диапазон рабочих температур окружающей среды от –40°С до +55°С
 - фонарь устойчивый к атмосферным воздействиям
 - фонарь герметичен

Потребление тока:
 - свет габаритный – 12В/24В = 0,05А/0,05А

Потребляемая мощность (номинальная мощность):
 - свет габаритный – 12В/24В = 0,6Вт/1,2Вт

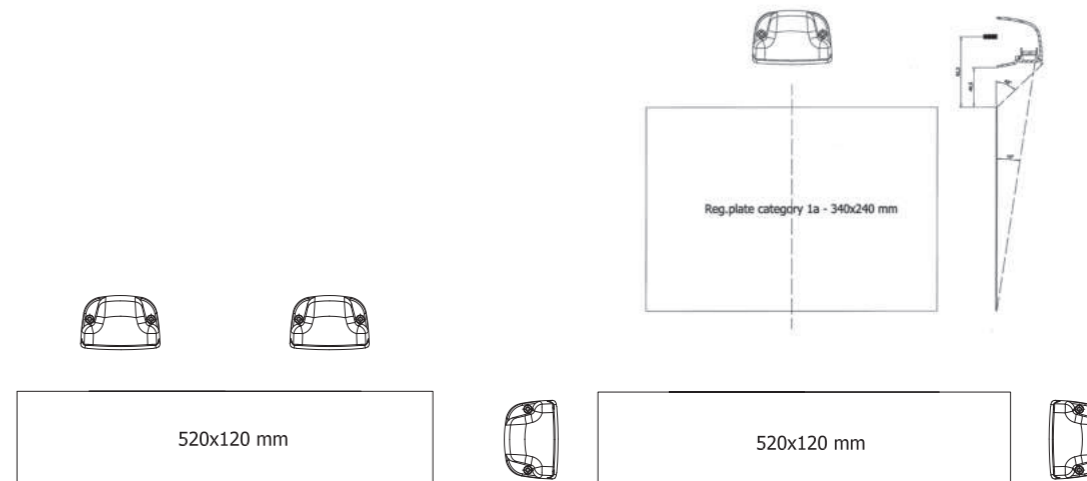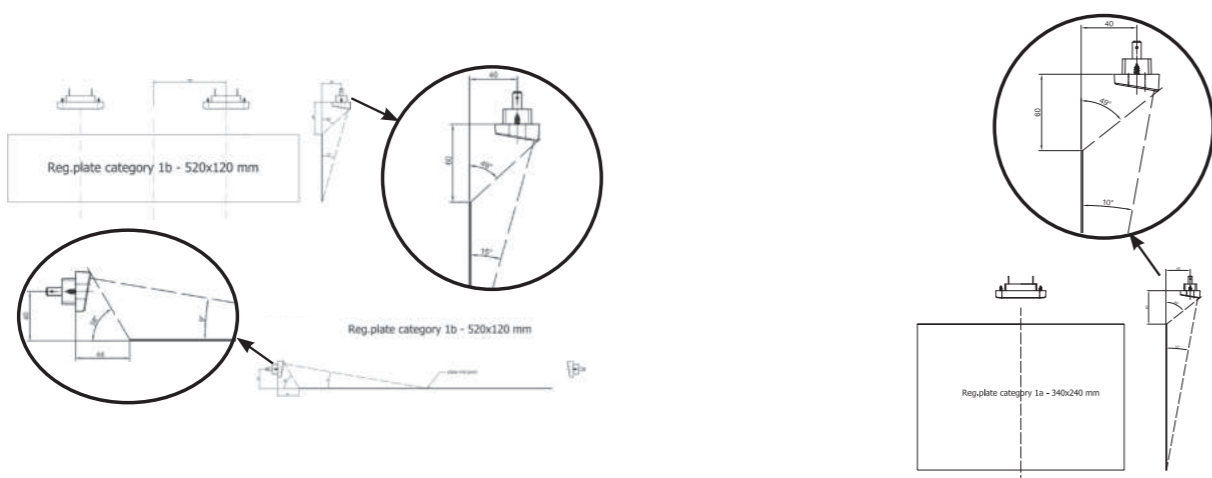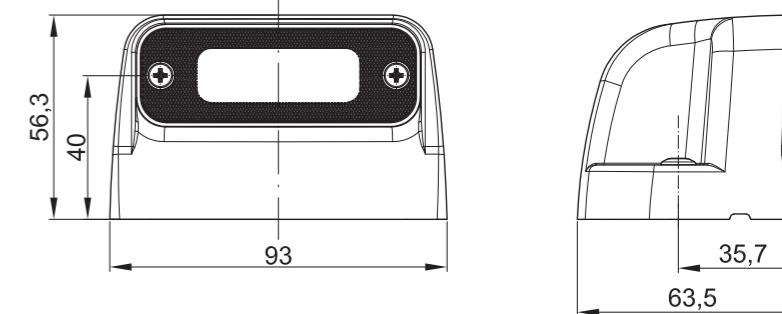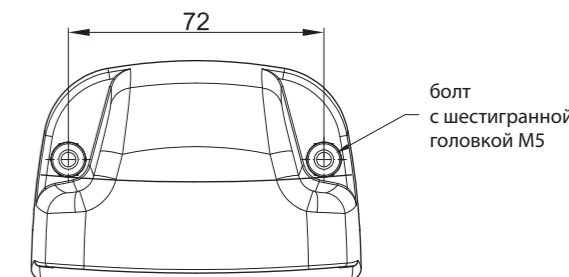

ID/EAN	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/ картон			Сводная упаковка/ поддон		
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
FT-263 LED 5907556015609		Встраиваемый фонарь освещения номерного знака LED, 12-36В, без провода, со стыками F1.	1	0,032	400	59x39x29	12,80	8000	120x80x165	256,00



ID/EAN	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/ картон			Сводная упаковка/ поддон		
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
FT-263/1 LED 5907556016859		Фонарь освещения номерного знака LED, 12-36В, без провода, со стыками F1.	1	0,092	150	59x39x29	14,65	3000	120x80x165	318,00





Фонарь 1-функциональный типа LED – низкий уровень электропотребления
 Европейский сертификат E9
 Сертификат электромагнитной совместимости – EMC
 Конструкция фонаря устойчивая к ударам и механическим повреждениям
 – стекло PC
 Фонарь защищён от переменной полярности питания

Функции фонаря:
 - освещение номерного знака

Параметры фонаря:
 - напряжение питания: 12–36В DC
 - диапазон рабочих температур окружающей среды от –40°С до +55°С
 - фонарь устойчивый к атмосферным воздействиям
 - фонарь герметичен

Потребление тока:
 - освещение номерного знака – 12В/24В = 0,06А/ 0,06А

Потребляемая мощность (номинальная мощность):
 - освещение номерного знака – 12В/24В = 0,8Вт/1,5Вт

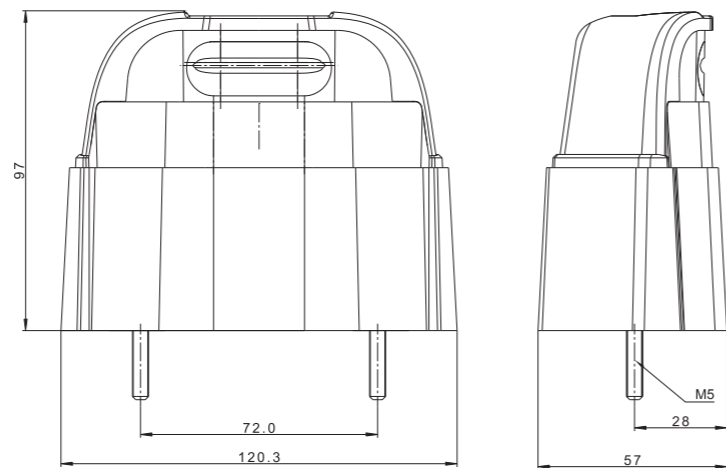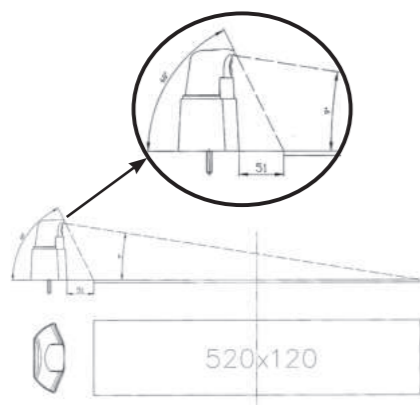

LT SM LEC

ID/EAN	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/ картон			Сводная упаковка/ поддон		
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
FT-261 LED 5907556013940		Фонарь освещения номерного знака LED 12-30В на возвышении с проводом дл. 0,5 м.	1	0,156	100	59x39x29	15,60	2000	120x80x165	337,00
FT-261 LED QS075 5907556013957		Фонарь освещения номерного знака LED 12-30В на возвышении с проводом дл. 0,5 м с быстросоединением типа QS075.	1	0,166	100	59x39x29	16,60	2000	120x80x165	357,00
FT-261 LED QS150 5907556013964		Фонарь освещения номерного знака LED 12-30В на возвышении с проводом дл. 0,5 м с быстросоединением типа QS150.	1	0,170	100	59x39x29	17,00	2000	120x80x165	365,00




Фонарь 1-функциональный типа LED – низкий уровень электропотребления
 Европейский сертификат E9
 Сертификат электромагнитной совместимости – EMC
 Конструкция фонаря устойчивая к ударам и механическим повреждениям
 – стекло PC
 Фонарь защищён от переменной полярности питания

Функции фонаря:
 - освещение номерного знака

Параметры фонаря:
 - напряжение питания: 12–36В DC
 - диапазон рабочих температур окружающей среды от –40°С до +55°С
 - фонарь устойчивый к атмосферным воздействиям
 - фонарь герметичен


Потребление тока:
 - освещение номерного знака – 12В/24В = 0,06А/ 0,06А

Потребляемая мощность (номинальная мощность):
 - освещение номерного знака – 12В/24В = 0,8Вт/1,5Вт

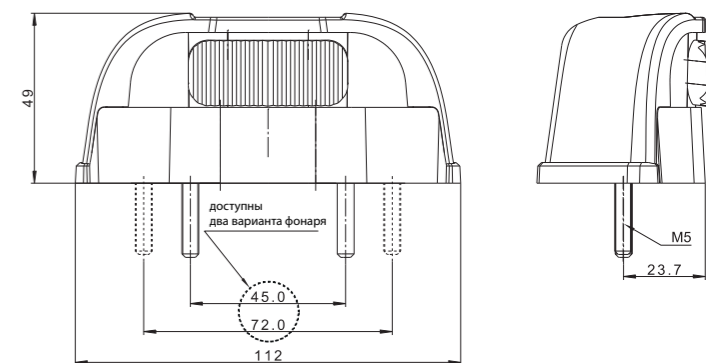

LT LEC


ID/EAN	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/ картон			Сводная упаковка/ поддон		
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
FT-260 LED 5907556013919		Фонарь освещения номерного знака LED 12-30В верхний с проводом дл. 0,5 м.	1	0,102	200	59x39x29	20,40	4000	120x80x165	433,00
FT-260 LED QS075 5907556013926		Фонарь освещения номерного знака LED 12-30В верхний с проводом дл. 0,5 м с быстросоединением типа QS075.	1	0,112	200	59x39x29	22,40	4000	120x80x165	473,00
FT-260 LED QS150 5907556013933		Фонарь освещения номерного знака LED 12-30В верхний с проводом дл. 0,5 м с быстросоединением типа QS150.	1	0,116	200	59x39x29	23,20	4000	120x80x165	489,00

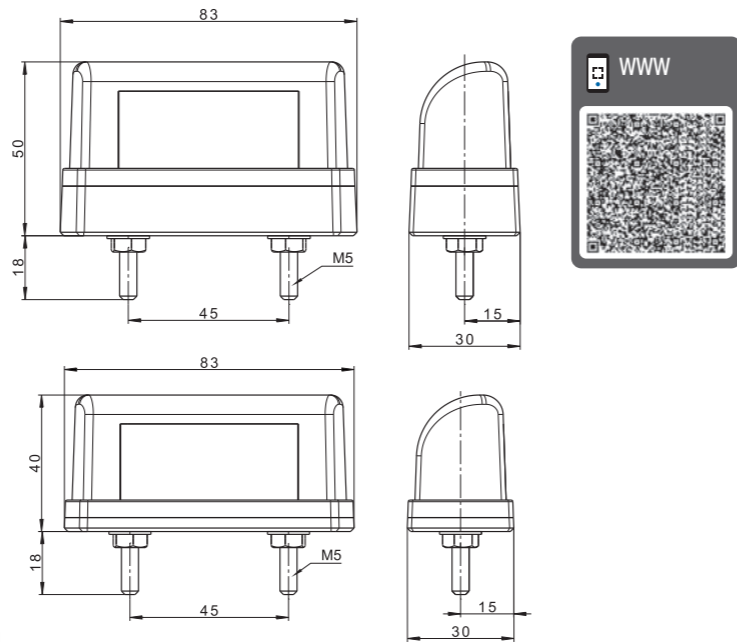

Фонарь 1-функциональный типа LED – низкий уровень электропотребления
 Европейский сертификат E9
 Сертификат электромагнитной совместимости EMC
 Конструкция фонаря устойчивая к ударам и механическим повреждениям
 – стекло PC
 Произвольная поляризация
Функции фонаря:
 - освещение номерного знака

Параметры фонаря:
 - напряжение питания: 12–36В DC
 - диапазон рабочих температур окружающей среды от –40°C до +55°C
 - фонарь устойчивый к атмосферным воздействиям
 - фонарь герметичен



Потребление тока:
 - освещение номерного знака
 – 12В/24В = 0,02А/ 0,02А
Потребляемая мощность (номинальная мощность):
 - освещение номерного знака
 – 12В/24В = 0,25Вт/0,5Вт

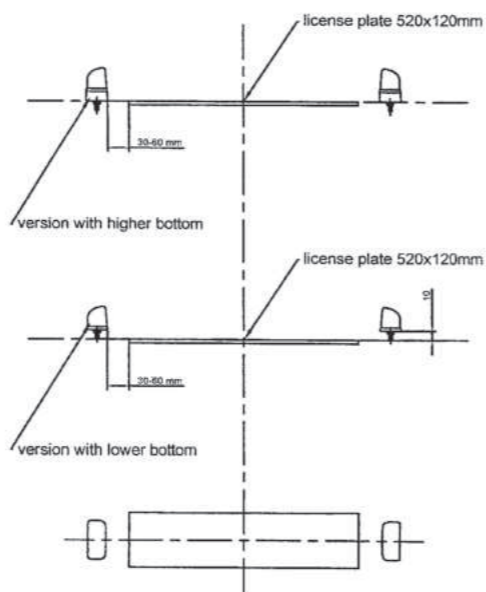

LT SM LED

ID/EAN	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/ картон			Сводная упаковка/ поддон		
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
FT-016 LED 5907556001688		Фонарь освещения номерного знака LED чёрного цвета с проводом.	2	0,13	400	59x39x29	26,00	8000	120x80x165	545,00
FT-016 LED *QS075 M05 5907556004399		Фонарь освещения номерного знака LED чёрного цвета с проводом и эл. быстросоединением QS075.	2	0,15	400	59x39x29	30,00	8000	120x80x165	625,00
FT-016 LED *QS150 M05 5907556001695		Фонарь освещения номерного знака LED чёрного цвета с проводом и эл. быстросоединением QS150.	2	0,15	400	59x39x29	30,00	8000	120x80x165	625,00
FT-016/1 LED 5907556001701		Фонарь освещения номерного знака LED чёрного цвета на возвышении с проводом.	2	0,15	300	59x39x29	22,50	6000	120x80x165	475,00
FT-016/1 LED *QS075 M05 5907556004405		Фонарь освещения номерного знака LED чёрного цвета на возвышении с проводом и электрическим быстросоединением QS075.	2	0,17	300	59x39x29	25,50	6000	120x80x165	535,00
FT-016/1 LED *QS150 M05 5907556001718		Фонарь освещения номерного знака LED чёрного цвета на возвышении с проводом и электрическим быстросоединением QS150.	2	0,17	300	59x39x29	25,50	6000	120x80x165	535,00


* Товар данной комплектации под заказ – срок реализации будет определён и передан в письменной форме или по телефону.

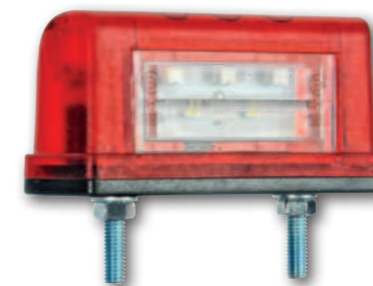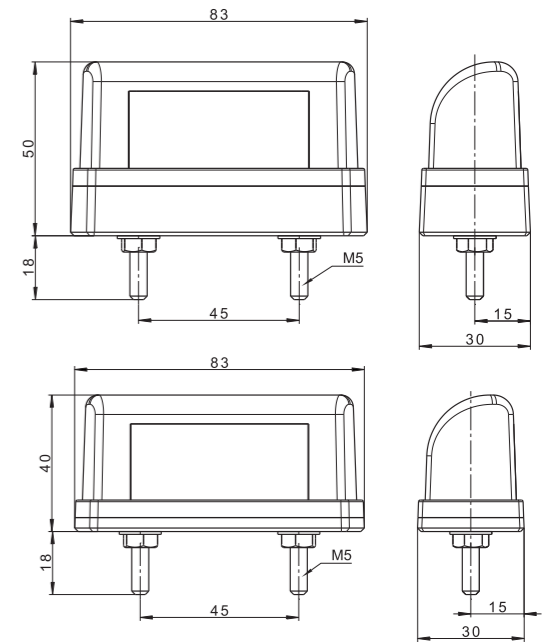

Фонарь 2-функциональный типа LED – низкий уровень электропотребления
 Европейский сертификат E9
 Сертификат электромагнитной совместимости EMC
 Конструкция фонаря устойчивая к ударам и механическим повреждениям
 – стекло PC
 Произвольная поляризация
Функции фонаря:
 - свет габаритный задний
 - освещение номерного знака

Параметры фонаря:
 - напряжение питания: 12–36В DC
 - диапазон рабочих температур окружающей среды от –40°C до +55°C
 - фонарь устойчивый к атмосферным воздействиям
 - фонарь герметичен
Потребление тока:
 - 12В/24В = 0,06А/ 0,06А

Потребляемая мощность (номинальная мощность):
 - 12В/24В = 0,75Вт/1,5Вт

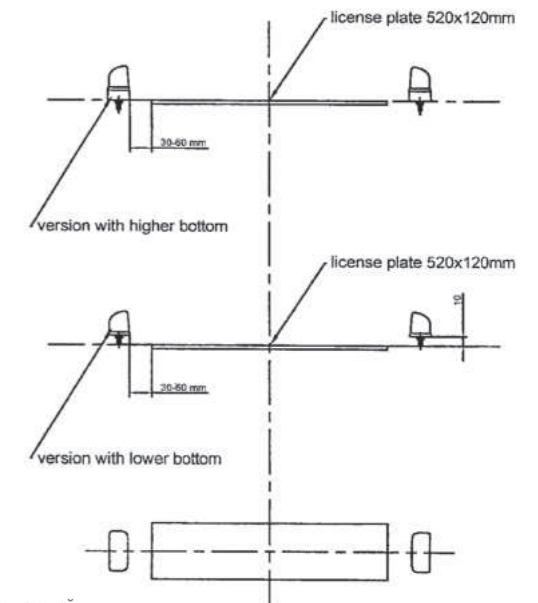

LT SM LED

ID/EAN	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/ картон			Сводная упаковка/ поддон		
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
FT-016/A LED 5907556006379		Фонарь освещения номерного знака LED красного цвета с проводом.	2	0,13	400	59x39x29	26,00	8000	120x80x165	545,00
FT-016/1/A LED 5907556006409		Фонарь освещения номерного знака LED красного цвета на возвышении с проводом.	2	0,15	300	59x39x29	22,50	6000	120x80x165	475,00

* Товар данной комплектации под заказ – срок реализации будет определён и передан в письменной форме или по телефону.






Фонарь 1-функциональный типа LED – низкий уровень электропотребления
 Европейский сертификат E9
 Сертификат электромагнитной совместимости EMC
 Конструкция фонаря устойчивая к ударам и механическим повреждениям
 – стекло PC
 Произвольная поляризация

Функции фонаря:
 - освещение номерного знака

Параметры фонаря:
 - напряжение питания: 12–36В DC
 - диапазон рабочих температур окружающей среды от –40°C до +55°C
 - фонарь устойчивый к атмосферным воздействиям
 - фонарь герметичен

Потребление тока:
 - освещение номерного знака – 12В/24В = 0,04А/ 0,04А

Потребляемая мощность (номинальная мощность):
 - освещение номерного знака – 12В/24В = 0,5Вт/1Вт

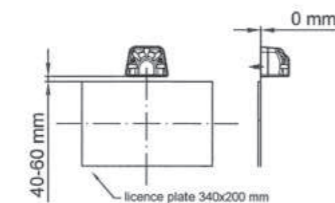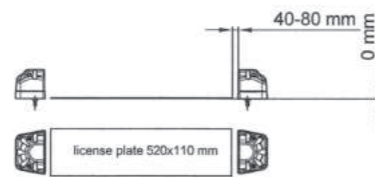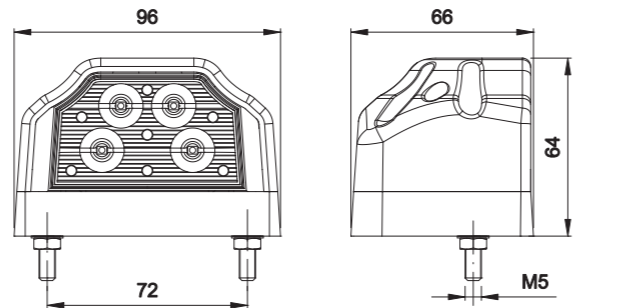




Фонарь 2-функциональный типа LED – низкий уровень электропотребления
 Европейский сертификат E9
 Сертификат электромагнитной совместимости EMC
 Конструкция фонаря устойчивая к ударам и механическим повреждениям
 – стекло PC
 Произвольная поляризация

Функции фонаря:
 - свет габаритный задний
 - освещение номерного знака

Параметры фонаря:
 - напряжение питания: 12–36В DC
 - диапазон рабочих температур окружающей среды от –40°C до +55°C
 - фонарь устойчивый к атмосферным воздействиям
 - фонарь герметичен

Потребление тока:
 - освещение номерного знака – 12В/24В = 0,06А/ 0,06А

Потребляемая мощность (номинальная мощность):
 - освещение номерного знака – 12В/24В = 0,75Вт/1,5Вт

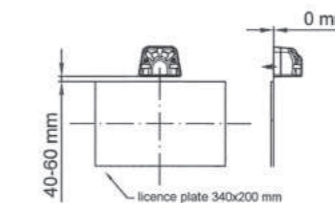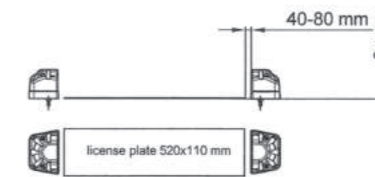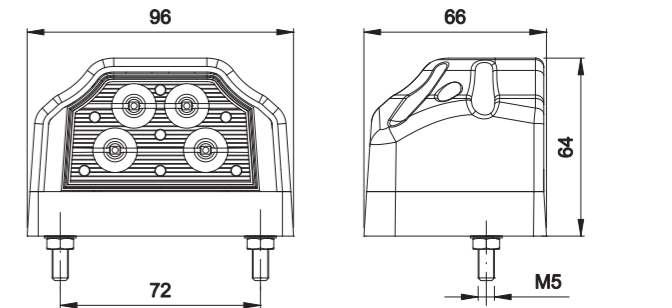

LT LEC






ID/EAN	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/ картон			Сводная упаковка/ поддон		
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
FT-031 LED 5907556005396		Фонарь освещения номерного знака LED чёрного цвета без провода.	1	0,11	144	59x39x29	15,84	2880	120x80x165	341,80
FT-031 LED *QS075 5907556006614		Фонарь освещения номерного знака LED чёрного цвета с проводом 0,5 м и эл. быстросоединением QS075.	1	0,15	120	59x39x29	18,00	2400	120x80x165	385,00
FT-031 LED *QS150 5907556006638		Фонарь освещения номерного знака LED чёрного цвета с проводом 0,5 м и эл. быстросоединением QS150.	1	0,15	120	59x39x29	18,00	2400	120x80x165	385,00

* Товар данной комплектации под заказ – срок реализации будет определён и передан в письменной форме или по телефону.

LT SM LEC

ID/EAN	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/ картон			Сводная упаковка/ поддон		
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
FT-031 A LED 5907556005402		Фонарь освещения номерного знака LED красного цвета с габаритным светом без провода.	1	0,11	144	59x39x29	15,84	2880	120x80x165	341,80
FT-031 A LED *QS075 5907556006621		Фонарь освещения номерного знака LED красного цвета с габаритным светом с проводом 0,5 м эл. быстросоединением QS075.	1	0,15	120	59x39x29	18,00	2400	120x80x165	385,00
FT-031 A LED *QS150 5907556006645		Фонарь освещения номерного знака LED красного цвета с габаритным светом с проводом 0,5 м эл. быстросоединением QS150.	1	0,15	120	59x39x29	18,00	2400	120x80x165	385,00

* Товар данной комплектации под заказ – срок реализации будет определён и передан в письменной форме или по телефону.

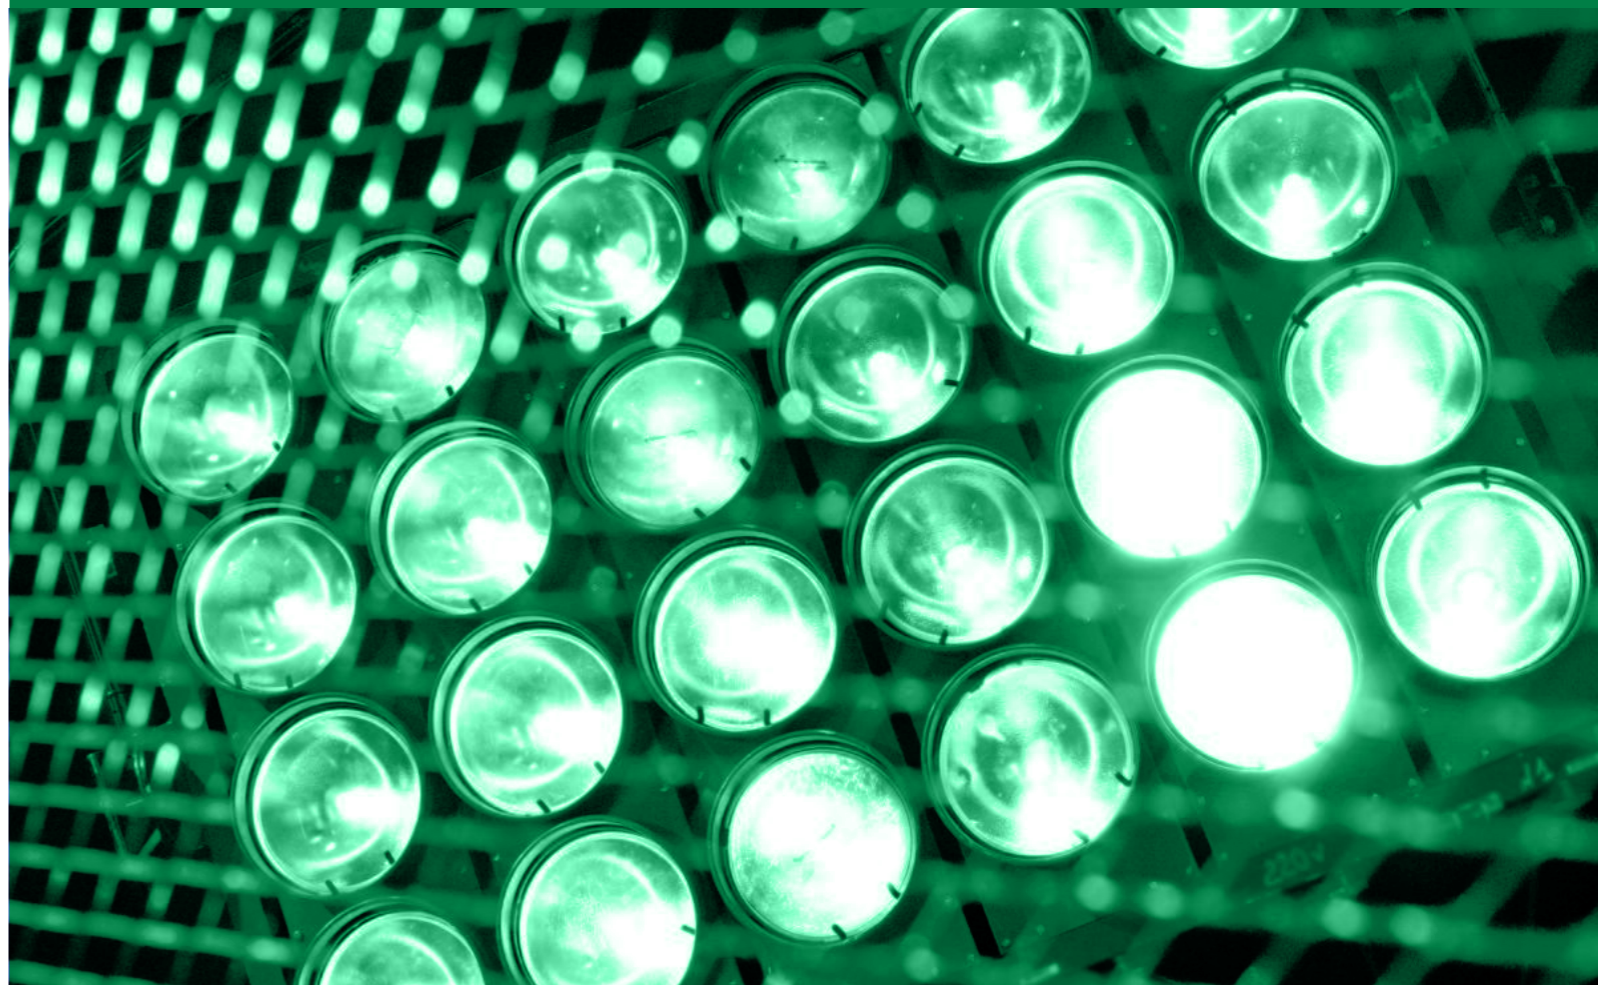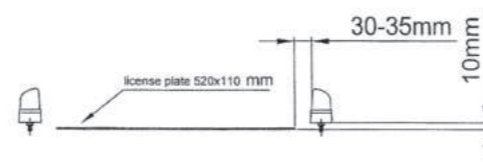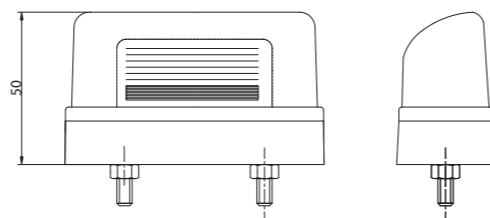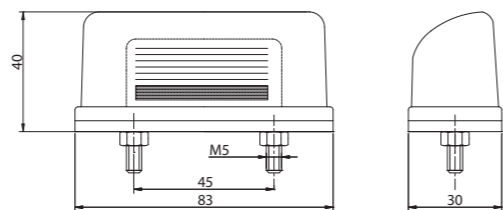

Фонари ВНУТРЕННЕГО ОСВЕЩЕНИЯ



Фонари внутреннего освещения отлично освещают салон любого автомобиля. Они повышают комфорт во время остановок и положительно влияют на видимость в салоне автомобиля.

LT

ID/EAN	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/ картон			Сводная упаковка/ поддон		
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
FT-022 5907556002142		Фонарь освещения номерного знака чёрного цвета.	2	0,08	500	59x39x29	20,00	10000	120x80x165	425,00
FT-022/A 5907556002173		Фонарь освещения номерного знака красного цвета с габаритным светом.	2	0,12	500	59x39x29	30,00	10000	120x80x165	625,00
FT-022/1 5907556002159		Фонарь освещения номерного знака чёрного цвета на возвышении.	2	0,08	400	59x39x29	16,00	8000	120x80x165	345,00
FT-022/1/A 5907556002166		Фонарь освещения номерного знака красного цвета на возвышении с габаритным светом.	2	0,12	400	59x39x29	24,00	8000	120x80x165	505,00



1200
лм

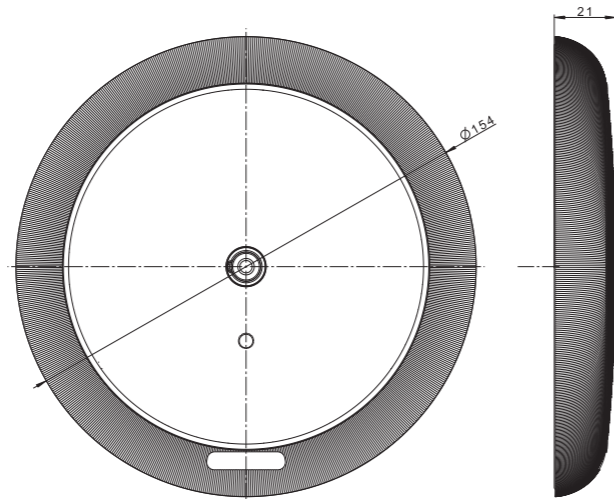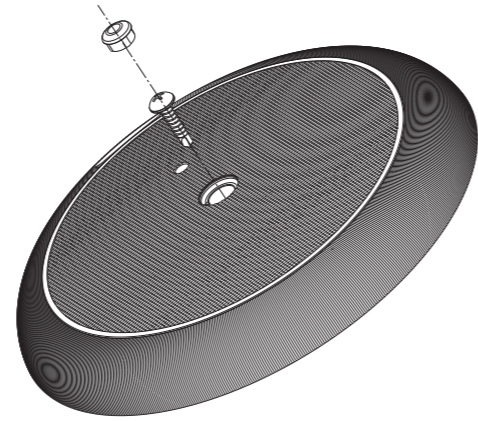

Фонарь внутреннего освещения типа LED нашёл применение особенно в энергоэффективных электрических установках в автомобильной промышленности например освещение кабины автомобилей, прицепов, фургонов и прицепов для перевозки животных (например лошадей) а так же в сегменте туристических автоприцепов и автодомов. Основные атрибуты фонаря это чрезвычайно высокое световое излучение с естественным. Благодаря своей компактной конструкции, ударопрочности и простому способу монтажа, фонари нашли особое признание в водно-моторной отрасли.

Монтаж на винт самонарезающий (в комплекте).

Параметры фонаря:

- напряжение питания: 12-36В DC
- Фонарь не защищён от переменной полярности питания: (+) – провод чёрный; (-) – провод белый;
- потребление тока: 12В/24В = 1,0А/0,5А
- потребляемая мощность (номинальная мощность): 12В-24В = 12 Вт
- фактический световой поток: 1200 лм
- диапазон рабочих температур окружающей среды от -40°C до +55°C
- температура света: белый нейтральный; 4000К


ID/EAN	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/ картон			Сводная упаковка/ поддон		
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
FT-161 LED 5907556015586		Фонарь LED для внутреннего освещения салона светодиодный 12-36В, белый, круглый, провод дл. 0,15 м.	1	0,184	89	59x39x29	16,90	1780	120x80x165	363,00



Современная серия фонарей внутреннего освещения типа LED в квадратной версии нашла широкое применение в энергосберегающих электрических установках и в более широкой автомобильной сфере, а также в домашних хозяйствах. Основные черты этого фонаря: низкое энергопотребление при сохранении эффективности света сравнимой с галогенной лампочкой 20Вт; возможность питания постоянным или переменным напряжением – т.е. возможность питания от сети 230В AC через трансформатор. Из-за его небольших габаритов, устойчивости к ударам и вибрациям, простой установки и водонепроницаемости, фонарь нашёл широкое применение в водно-моторной отрасли. Фонари имеют съёмные корпуса в виде рамок. В основной версии фонаря рамки выступают в цветах: белый, серебряный и золотой. Существует возможность реализации специальных заказов в любом цвете корпуса.

Параметры фонаря:

- напряжение питания: 12-36В DC (постоянное DC или переменное AC)
- произвольная поляризация
- потребление тока: 9В/36В = 0,28А / 0,08А
- потребляемая мощность (номинальная мощность): 9В / 36В = 2,6Вт
- световой поток: аналог лампочки 12В / 20Вт
- диапазон рабочих температур окружающей среды от -40°C до +55°C
- температура света: теплый белый; 3500К
- фактический световой поток: 140 лм
- фонарь имеет сертификат IP68 – на водонепроницаемость
- фонарь имеет сертификат IK03 – на устойчивость к ударам и вибрациям
- стекло фонаря устойчивое к ударам и механическим повреждениям – материал PC
- сертификат электромагнитной совместимости – EMC
- изделие соответствует действующим требованиям Европейского Союза и имеет обозначенные CE

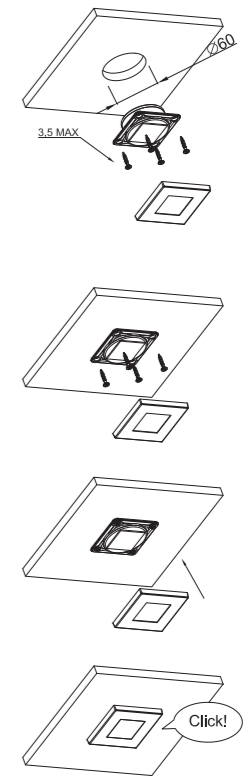

ID/EAN	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/ картон			Сводная упаковка/ поддон		
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
FT-044 B LED 5907556007161		Фонарь освещения салона диодная 4-LED квадратная, съёмная рамка белого цвета.	1	0,075	270	59x39x29	20,25	5400	120x80x165	430,00
FT-044 S LED 5907556007178		Фонарь освещения салона диодная 4-LED квадратная, съёмная рамка серебряного цвета.	1	0,075	270	59x39x29	20,25	5400	120x80x165	430,00
FT-044 ZL LED 5907556007185		Фонарь освещения салона диодная 4-LED квадратная, съёмная рамка золотистого цвета.	1	0,075	270	59x39x29	20,25	5400	120x80x165	430,00






IP68 IK03

Современная серия фонарей внутреннего освещения типа LED в круглой версии нашла широкое применение в энергосберегающих электрических установках и в более широкой автомобильной сфере, а также в домашних хозяйствах. Основные черты этого фонаря: низкое энергопотребление при сохранении эффективности света сравнимой с галогенной лампочкой 35Вт; возможность питания постоянным или переменным напряжением – т.е. возможность питания от сети 230В AC через трансформатор. Из-за его небольших габаритов, устойчивости к ударам и вибрациям, простой установки и водонепроницаемости, фонарь нашёл широкое применение в водно-моторной отрасли. Фонари имеют съёмные корпуса в виде рамок. В основной версии фонаря рамки выступают в цветах: белый, серебряный и золотой. Существует возможность реализации специальных заказов в любом цвете корпуса.

Параметры фонаря:

- напряжение питания: 12–36В DC (постоянное DC или переменное AC)
- произвольная поляризация
- потребление тока: 12В/36В = 0,38А/0,14А
- потребляемая мощность (номинальная мощность): 12В/36В = 5Вт
- Фактическая (измеренная) светотдача 420 лм
- световой поток: аналог лампочки 12В/35Вт
- диапазон рабочих температур окружающей среды от –40°С до +55°С
- температура света: **теплый белый; 4000К**

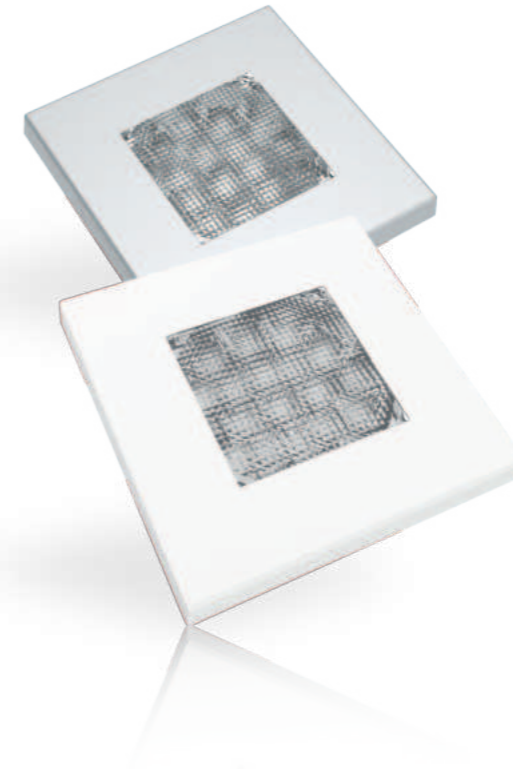
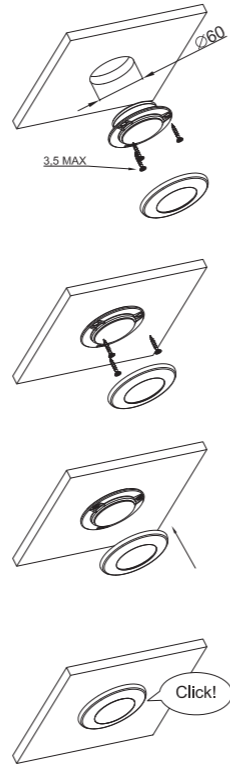
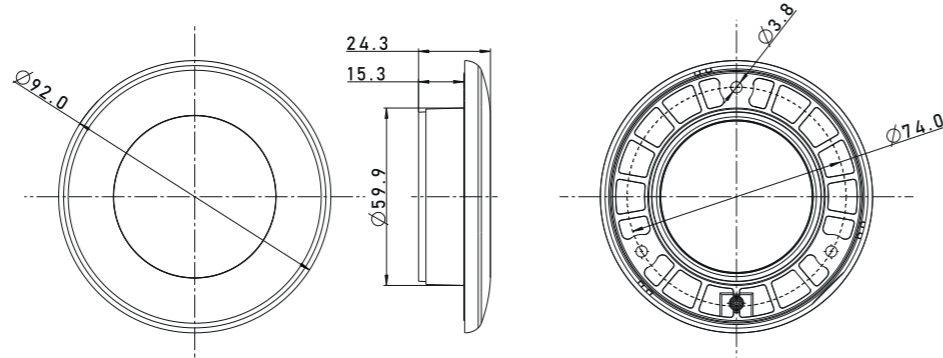


IP68 IK03

Современная серия фонарей внутреннего освещения типа LED в квадратной версии нашла широкое применение в энергосберегающих электрических установках и в более широкой автомобильной сфере, а также в домашних хозяйствах. Основные черты этого фонаря: низкое энергопотребление при сохранении эффективности света сравнимой с галогенной лампочкой 35Вт; возможность питания постоянным или переменным напряжением – т.е. возможность питания от сети 230В AC через трансформатор. Из-за его небольших габаритов, устойчивости к ударам и вибрациям, простой установки и водонепроницаемости, фонарь нашёл широкое применение в водно-моторной отрасли. Фонари имеют съёмные корпуса в виде рамок. В основной версии фонаря рамки выступают в цветах: белый, серебряный и золотой. Существует возможность реализации специальных заказов в любом цвете корпуса.

Параметры фонаря:

- напряжение питания: 12–36В DC (постоянное DC или переменное AC)
- произвольная поляризация
- потребление тока: 12В/36В = 0,38А/0,14А
- потребляемая мощность (номинальная мощность): 12В/36В = 5Вт
- Фактическая (измеренная) светотдача 340 лм
- световой поток: аналог лампочки 12В/35Вт
- диапазон рабочих температур окружающей среды от –40°С до +55°С
- температура света: **теплый белый; 4000К**

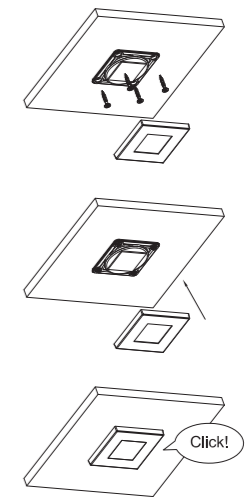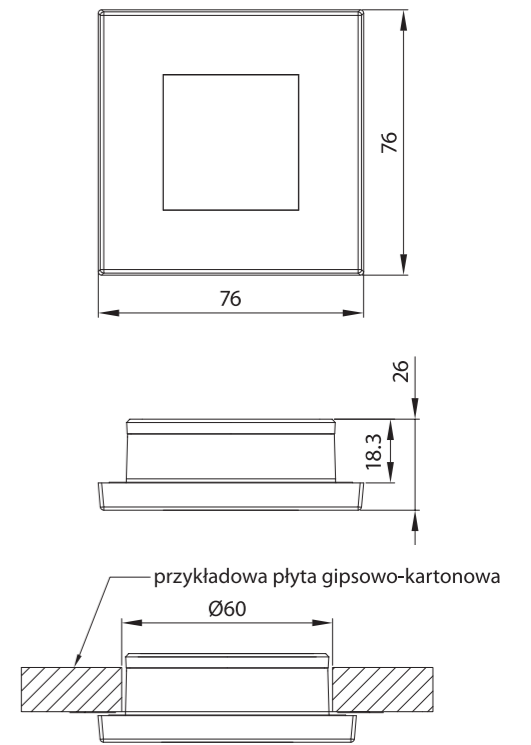

ID/EAN	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/ картон		Сводная упаковка/ поддон			
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
FT-046 B LED 590755600534		Фонарь освещения салона диодная 21-LED, круглая, съёмная рамка белого цвета.	1	0,085	216	59x39x29	18,36	4320	120x80x165	392,20
FT-046 S LED 5907556005358		Фонарь освещения салона диодная 21-LED, круглая, съёмная рамка серебряного цвета.	1	0,085	216	59x39x29	18,36	4320	120x80x165	392,20

ID/EAN	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/ картон		Сводная упаковка/ поддон			
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
FT-047 B LED 5907556005372		Фонарь освещения салона диодная 21-LED квадратная, съёмная рамка белого цвета.	1	0,075	270	59x39x29	20,25	5400	120x80x165	430,00
FT-047 S LED 5907556005389		Фонарь освещения салона диодная 21-LED квадратная, съёмная рамка серебряного цвета.	1	0,075	270	59x39x29	20,25	5400	120x80x165	430,00

FT-160 CZ LED





FT-160 B LED

FT-160 CZ W LED



FT-160 B W LED

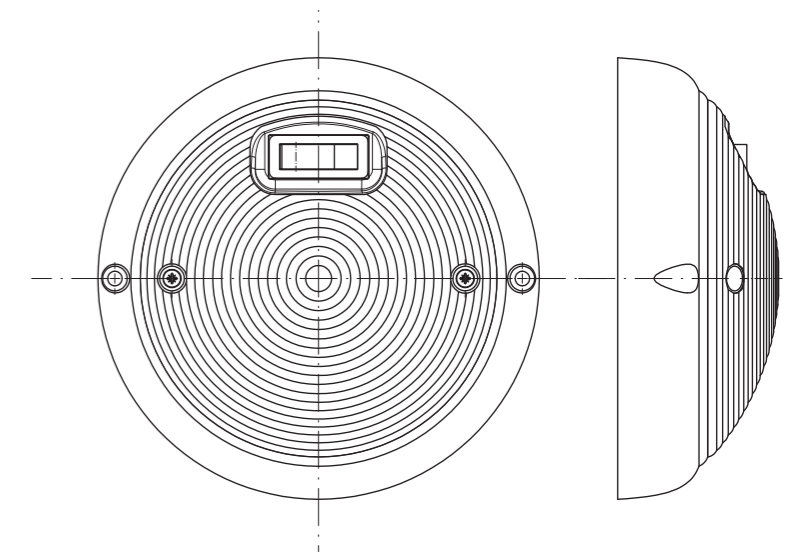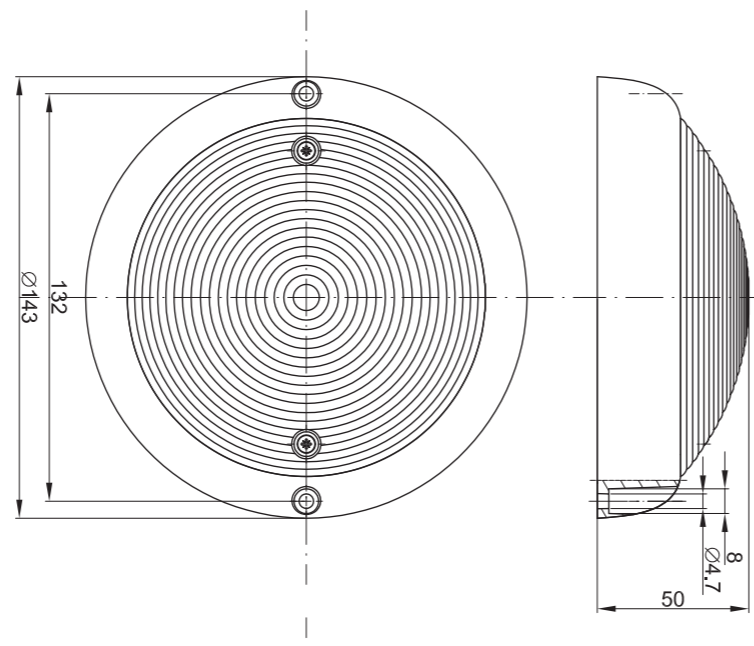

Фонарь внутреннего освещения типа LED нашёл применение особенно в энергоэффективных электрических установках в автомобильной промышленности например освещение кабины автомобилей, прицепов, фургон и прицепов для перевозки животных (например лошадей) а так же в сегменте туристических автоприцепов и автодомов. Основные особенности фонаря: низкое энергопотребление с высокой эмиссией света и возможность питания постоянным или переменным напряжением в широком диапазоне. Благодаря своей компактной конструкции, ударопрочности и простому способу монтажа, фонари нашли особое признание в водно-моторной отрасли. **Фонари доступны с черным или белым цветом корпуса.**

- Параметры фонаря:**
- напряжение питания: **12-36В DC** (постоянное DC или переменное AC)
 - произвольная поляризация
 - потребление тока: **12В/24В/36В = 0,4А/0,2А/0,14А;**
 - потребляемая мощность (номинальная мощность): **12В-36В = 5 Вт**
 - фактический световой поток: **400 лм**
 - диапазон рабочих температур окружающей среды от **-40°C до +55°C**
 - температура света: **белый нейтральный; 4000К**
 - стекло фонаря устойчивое к ударам и механическим повреждениям
 - материал PC

Фонарь внутреннего освещения типа LED нашёл применение особенно в энергоэффективных электрических установках в автомобильной промышленности например освещение кабины автомобилей, прицепов, фургон и прицепов для перевозки животных (например лошадей) а так же в сегменте туристических автоприцепов и автодомов. Фонарь оснащен переключателем, который позволяет фонарю работать в двух режимах интенсивности: **I = 25%; II=100%**. Основные особенности фонаря: низкое энергопотребление с высокой эмиссией света и возможность питания постоянным напряжением в широком диапазоне. Благодаря своей компактной конструкции, ударопрочности и простому способу монтажа, фонари нашли особое признание в водно-моторной отрасли. **Фонари доступны с черным или белым цветом корпуса.**

- Параметры фонаря:**
- напряжение питания: **12-36В DC** (постоянное DC)
 - произвольная поляризация подключения фонаря
 - потребление тока: **I степень 12В/24В/36В = 0,08А/0,05А/0,04А;**
 - потребляемая мощность (номинальная мощность): **I степень: 12В-36В = 1,2 Вт; II степень: 12В-36В = 5 Вт**
 - фактический световой поток: **I степень 110 лм; II степень 400 лм**
 - диапазон рабочих температур окружающей среды от **-40°C до +55°C**
 - температура света: **белый нейтральный; 4000К**
 - стекло фонаря устойчивое к ударам и механическим повреждениям
 - материал PC



ID/EAN	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/ картон			Сводная упаковка/ поддон		
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
FT-160 B LED 5907556003057		Фонарь LED для внутреннего освещения салона светодиодный 12-36В, белый, круглый.	1	0,146	64	59x39x29	9,34	1300	120x80x165	214,80
FT-160 CZ LED 5907556003101		Фонарь LED для внутреннего освещения салона светодиодный 12-36В, чёрный, круглый.	1	0,146	64	59x39x29	9,34	1300	120x80x165	214,80

ID/EAN	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/ картон			Сводная упаковка/ поддон		
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
FT-160 B W LED 5907556003064		Фонарь LED для внутреннего освещения салона светодиодный 12-36В, белый, круглый с переключателем клавишным двухступенчатым.	1	0,158	64	59x39x29	10,11	1300	120x80x165	230,40
FT-160 CZ W LED 5907556003118		Фонарь LED для внутреннего освещения салона светодиодный 12-36В, чёрный, круглый с переключателем клавишным двухступенчатым.	1	0,158	64	59x39x29	10,11	1300	120x80x165	230,40



Фонари УКАЗАТЕЛЕЙ ПОВОРОТА

Фонари указателей поворота предназначены для **информирования** других участников дорожного движения **о планируемом изменении направления или полосы движения**. Раннее оповещение об изменении направления маневра позволяет другим участникам дорожного движения **соответствующим образом отреагировать и подготовиться к возможным угрозам**.

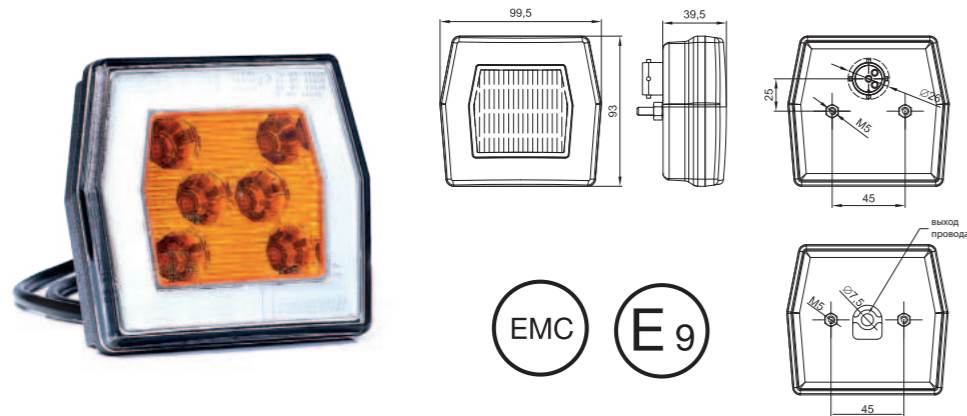


Фонарь передний 2-функциональный типа LED – низкий уровень электропотребления
 Европейский сертификат E9
 Сертификат электромагнитной совместимости – EMC
 Конструкция фонаря устойчивая к ударам и механическим повреждениям – стекло PC
 Фонарь защищён от переменной полярности питания

Функции фонаря:
 - свет габаритный передний,
 - свет переднего указателя поворота кат.1,
Параметры фонаря:
 - напряжение питания: 12–36В DC
 - диапазон рабочих температур окружающей среды от –40°C до +55°C
 - фонарь устойчивый к атмосферным воздействиям
 - фонарь герметичен

Потребление тока:
 - свет габаритный – 12В/24В = 0,13А/0,13А
 - свет указателя поворота – 12В/24В = 0,2А/ 0,1А
Потребляемая мощность (номинальная мощность):
 - свет габаритный – 12В/24В = 1,6Вт/3,2Вт
 - свет указателя поворота – 12В/24В = 2,5Вт/2,5Вт

ID/EAN	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/ картон		Сводная упаковка/ поддон			
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
FT-125 LED 5907556009240		Фонарь передний LED 12-36В, 2-функциональный со светом габаритным, указателем поворота кат.1 и проводом дл. 1м.	1	0,250	108	59x39x29	27,70	2160	120x80x165	579,00
FT-125 LED BAJONET 5907556009257		Фонарь передний LED 12-36В, 2-функциональный со светом габаритным, указателем поворота кат.1 и электрическим соединением Bajonet SPIN.	1	0,200	108	59x39x29	22,30	2160	120x80x165	471,00

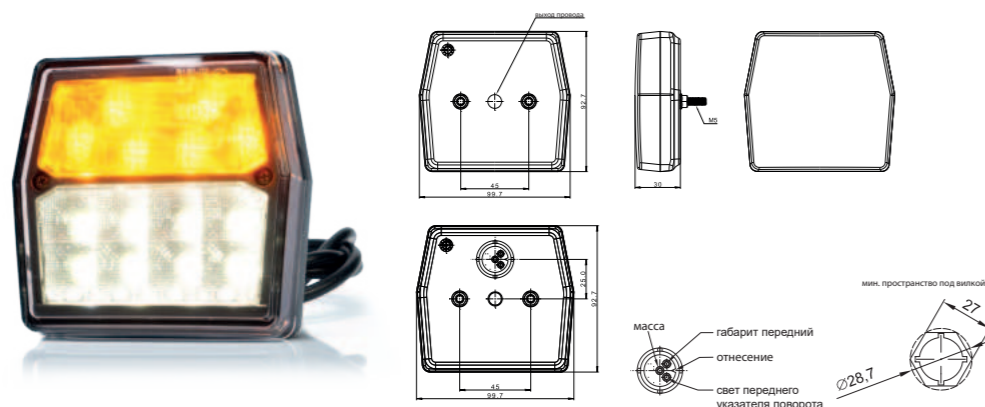

Фонарь типа LED – низкий уровень электропотребления
 Европейский сертификат E9
 Сертификат электромагнитной совместимости – EMC
 Конструкция фонаря устойчивая к ударам и механическим повреждениям – стекло PC
 Фонарь защищён от переменной полярности питания

Функции фонаря:
 - свет габаритный передний,
 - свет переднего указателя поворота
Параметры фонаря:
 - напряжение питания: 12–15В DC
 - диапазон рабочих температур окружающей среды от –40°C до +55°C
 - фонарь устойчивый к атмосферным воздействиям
 - фонарь герметичен

Потребление тока:
 - свет габаритный – 12В = 0,1А
 - свет указателя поворота – 12В = 0,2А
Потребляемая мощность (номинальная мощность):
 - свет габаритный – 12В = 1,2W
 - свет указателя поворота – 12В = 2,4W

ID/EAN	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/ картон		Сводная упаковка/ поддон			
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
FT-225 LED 5907556015265		Фонарь передний LED 12В, 2-функциональный со светом габаритным, указателем поворота и проводом дл. 1 м.	1	0,190	144	59x39x29	27,36	2880	120x80x165	572,20
FT-225 LED BAJONET 5907556015272		Фонарь передний LED 12В, 2-функциональный со светом габаритным, указателем поворота и соединением Bajonet SPIN.	1	0,160	144	59x39x29	23,04	2880	120x80x165	485,80




Фонарь передний 2-функциональный типа LED – низкий уровень электропотребления
 Европейский сертификат E9
 Сертификат электромагнитной совместимости – EMC
 Конструкция фонаря устойчивая к ударам и механическим повреждениям – стекло PC
 Фонарь защищён от переменной полярности питания

Функции фонаря:
 - свет габаритный передний,
 - свет переднего указателя поворота

Параметры фонаря:
 - напряжение питания: 12–36В DC
 - диапазон рабочих температур окружающей среды от –40°C до +55°C
 - фонарь устойчивый к атмосферным воздействиям
 - фонарь герметичен

Потребление тока:
 - свет габаритный – 12В/24В = 0,2А/0,2А
 - свет указателя поворота – 12В/24В = 0,15А/0,15А
Потребляемая мощность (номинальная мощность):
 - свет габаритный – 12В/24В = 0,25Вт/0,5Вт
 - свет указателя поворота – 12В/24В = 1,8Вт/3,6Вт

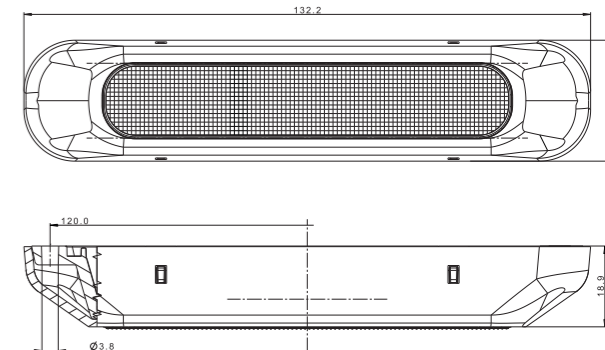

ID/EAN	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/ картон		Сводная упаковка/ поддон			
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
FT-331 LED 5907556028999		Фонарь передний LED 12-36В, 2-функциональный со светом габаритным, указателем поворота кат.1 и проводом дл. 1м.	1			59x39x29			120x80x165	





ID/EAN	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/ картон		Сводная упаковка/ поддон			
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
DOB-040 Z		Фонарь указателя поворота передний, жёлтого цвета (DAFF95, DAF, MAN, STAR 742, 1142) с патроном под лампочку.	1	0,21						
DOB-040 B		Фонарь указателя поворота передний, белого цвета (DAFF95, DAF, MAN, STAR 742, 1142) с патроном под лампочку.	1	0,21						



СВЕТООТРАЖАЮЩИЕ *Устройства*



Светоотражающая маркировка **очень существенно влияет на безопасность дорожного движения. Она улучшает видимость на дороге и позволяет определять фактические размеры транспортного средства и его местонахождение – на обочине дороги, начинающего движение или маневрирующего.**

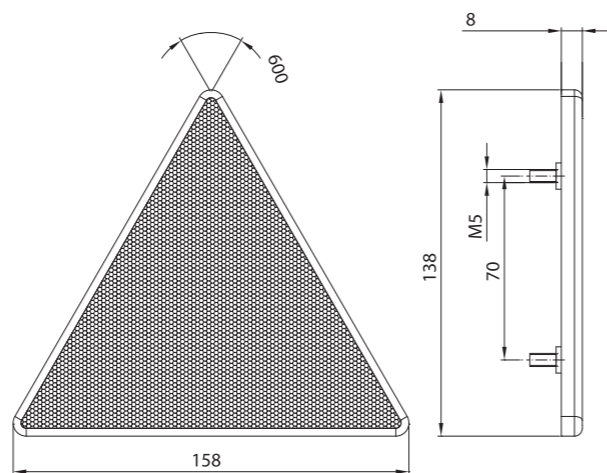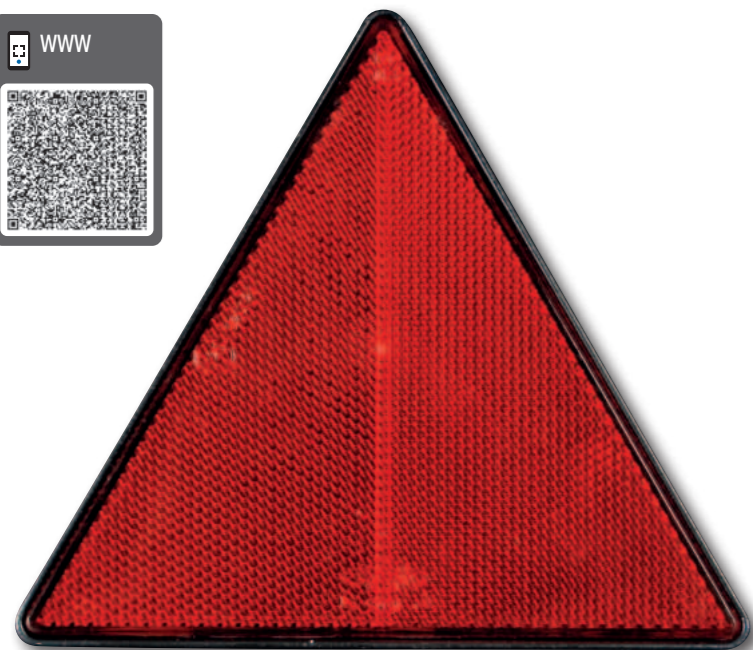

E20

CAT


ID/EAN	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/ картон			Сводная упаковка/ поддон		
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
DOB-030A		Светоотражатель треугольный с винтами.	2	0,16	150	59x39x29	12,00	3000	120x80x165	265,00

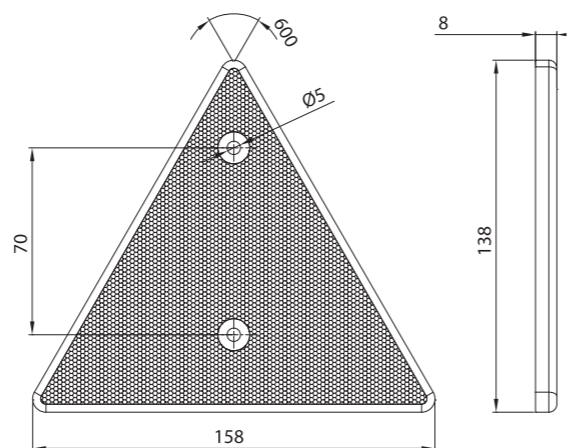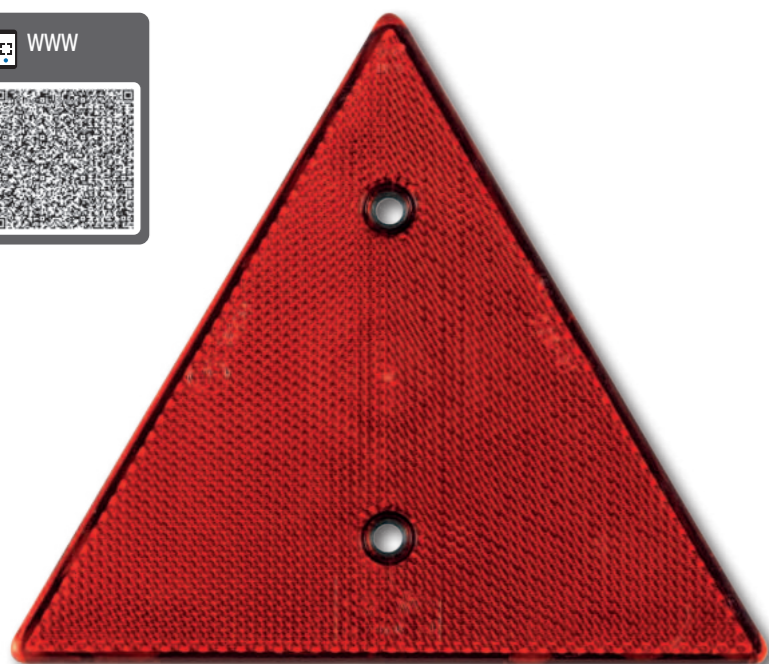


E20

CAT

ID/EAN	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/ картон			Сводная упаковка/ поддон		
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
DOB-031		Светоотражатель треугольный с двумя отверстиями под винты.	2	0,12	450	59x39x29	27,00	9000	120x80x165	565,00




E20

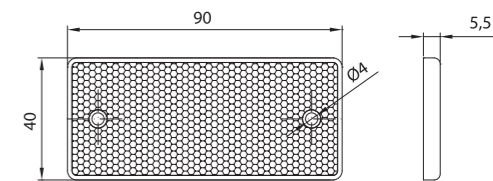


CAT

ID/EAN	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/ картон			Сводная упаковка/ поддон		
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
DOB-034 B		Светоотражатель белого цвета с двумя отверстиями.	10	0,20	2100	59x39x29	42,00	42000	120x80x165	865,00
DOB-034 Z		Светоотражатель жёлтого цвета с двумя отверстиями.	10	0,20	2100	59x39x29	42,00	42000	120x80x165	865,00
DOB-034 C		Светоотражатель красного цвета с двумя отверстиями.	10	0,20	2100	59x39x29	42,00	42000	120x80x165	865,00

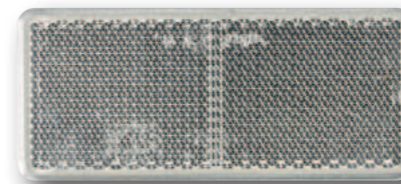


E20

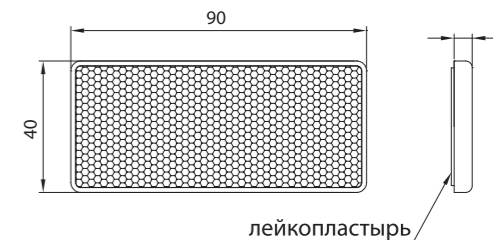


лейкопластырь

CAT

ID/EAN	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/ картон			Сводная упаковка/ поддон		
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
DOB-035 B		Светоотражатель белого цвета на лейкопластыре.	10	0,20	2500	59x39x29	50,00	42000	120x80x165	865,00
DOB-035 Z		Светоотражатель жёлтого цвета на лейкопластыре.	10	0,20	2500	59x39x29	50,00	42000	120x80x165	865,00
DOB-035 C		Светоотражатель красного цвета на лейкопластыре.	10	0,20	2500	59x39x29	50,00	42000	120x80x165	865,00

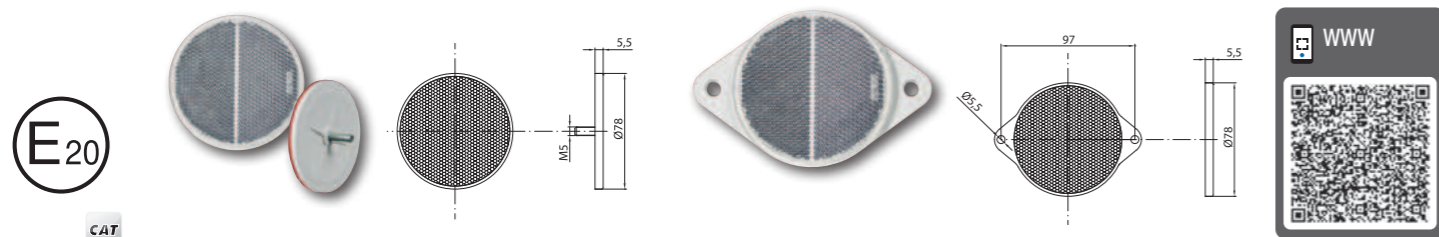

ID/EAN	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/ картон			Сводная упаковка/ поддон		
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
DOB-039A B		Светоотражатель белого цвета на подкладке с винтом.	10	0,07						
DOB-039A Z		Светоотражатель жёлтого цвета на подкладке с винтом.	10	0,07						
DOB-039A C		Светоотражатель красного цвета на подкладке с винтом.	10	0,07						
DOB-039 B		Светоотражатель белого цвета с креплением на два винта.	10	0,37						
DOB-039 Z		Светоотражатель жёлтого цвета с креплением на два винта.	10	0,37						
DOB-039 C		Светоотражатель красного цвета с креплением на два винта.	10	0,37						

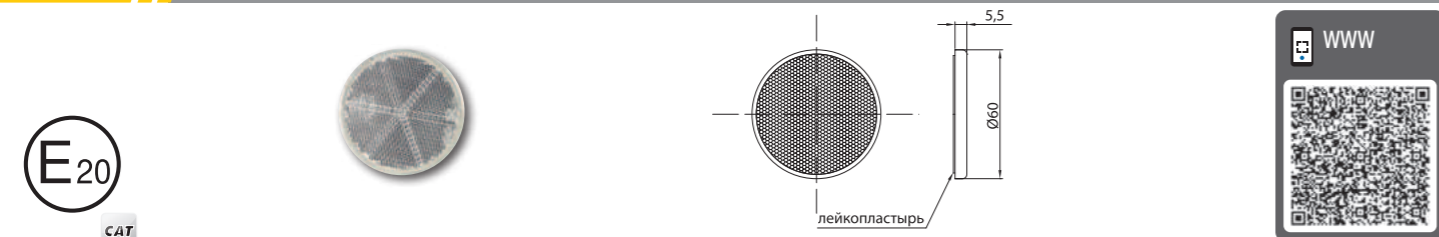


ID/EAN	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/ картон			Сводная упаковка/ поддон		
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
DOB-032 B		Светоотражатель белого цвета на лейкопластыре.	10	0,15						
DOB-032 Z		Светоотражатель жёлтого цвета на лейкопластыре.	10	0,15						
DOB-032 C		Светоотражатель красного цвета на лейкопластыре.	10	0,15						



ID/EAN	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/ картон			Сводная упаковка/ поддон		
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
DOB-033 B		Светоотражатель белого цвета с отверстием.	10	0,14						
DOB-033 Z		Светоотражатель жёлтого цвета с отверстием.	10	0,14						
DOB-033 C		Светоотражатель красного цвета с отверстием.	10	0,14						



ID/EAN	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/ картон			Сводная упаковка/ поддон		
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
DOB-42 B		Светоотражатель прямоугольный белого цвета 94x44 мм с двумя отверстиями.	10	0,23						
DOB-42 Z		Светоотражатель прямоугольный жёлтого цвета 94x44 мм с двумя отверстиями.	10	0,23						
DOB-42 C		Светоотражатель прямоугольный красного цвета 94x44 мм с двумя отверстиями.	10	0,23						
DOB-42A B		Светоотражатель прямоугольный белый 94x44 мм с двумя отверстиями на лейкопластыре.	10	0,23						
DOB-42A Z		Светоотражатель прямоугольный жёлтый 94x44 мм с двумя отверстиями на лейкопластыре.	10	0,23						
DOB-42A C		Светоотражатель прямоугольный красный 94x44 мм с двумя отверстиями на лейкопластыре.	10	0,23						

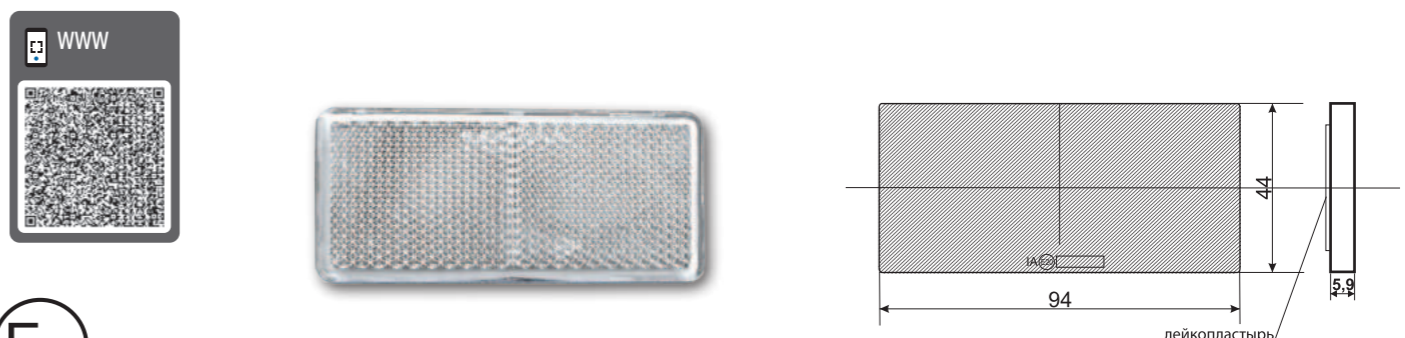

ID/EAN	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/ картон			Сводная упаковка/ поддон		
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
DOB-43 B		Светоотражатель прямоугольный белого цвета 94x44 мм на лейкопластыре.	10	0,24						
DOB-43 Z		Светоотражатель прямоугольный жёлтого цвета 94x44 мм на лейкопластыре.	10	0,24						
DOB-43 C		Светоотражатель прямоугольный красного цвета 94x44 мм на лейкопластыре.	10	0,24						




АКСЕССУАРЫ

Помимо фонарей и жгутов проводов, мы также предлагаем многочисленные аксессуары.



LED CONTROL BOX ALU 13 12V

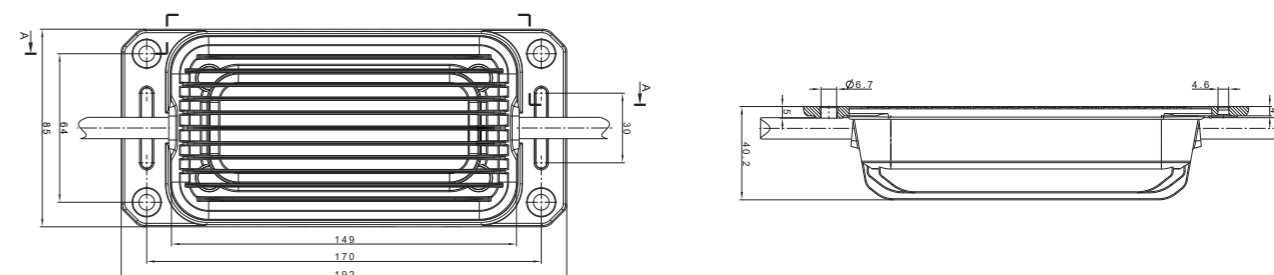

ID/EAN	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/ картон			Сводная упаковка/ поддон		
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
QS075 z przewodem 2x0,75		Защёлка QS075 универсальная к проводу 2x0,75 мм ² (быстрый монтаж). Доступная длина провода: M05=0,5 м; M10=1 м; M15=1,5 м.	10	0,50						
QS150 z przewodem 2x0,75		Защёлка QS150 универсальная к проводу 2x0,75 мм ² (быстрый монтаж). Доступная длина провода: M05=0,5 м; M10=1 м; M15=1,5 м.	10	0,50						
QS075/QS075 5907556007086		Адаптер (переходник) электрического быстрого соединения QS075<->QS075.	10	0,15						
QS075/QS150 5907556007109		Адаптер (переходник) электрического быстрого соединения QS075<->QS150.	10	0,18						
QS150/QS150 5907556007093		Адаптер (переходник) электрического быстрого соединения QS150<->QS150.	10	0,21						
STYK FT-010 / FT-011 100 5907556007079		Контакт к габаритному фонарю FT-010 и FT-011 в упаковке 100 шт.	100	0,24						
KLIN SET 5907556007055		Противооткатной упор к колёсам автомобиля с держателем.	1	0,35						
TRZPIEŃ 1 5907556011137		СТЕРЖЕНЬ 1 Стержень 1 к фонарю предупредительно-сигнальному с винтовой резьбой и проводом 0,11м. I	1	0,220						
TRZPIEŃ 2 5907556011144		СТЕРЖЕНЬ 2 Стержень 2 к фонарю предупредительно-сигнальному с проводом 0,11м. T	1	0,268						
TRZPIEŃ 3 5907556011151		СТЕРЖЕНЬ 3 Стержень 3 к фонарю предупредительно-сигнальному с проводом 0,11м. L	1	0,368						
TRZPIEŃ 4 5907556011168		СТЕРЖЕНЬ 4 Стержень 4 к фонарю предупредительно-сигнальному с проводом 0,11м. U	1	0,362						
Uchwyt „OMEGA” 5907556006010		Держатель «OMEGA» с алюминия КО к фаре FT-036.	10	0,60						
Uchwyt „OMEGA” INOX 5907556005600		Держатель «OMEGA» с алюминия КО к фаре FT-036.	10	0,45						
MAG FT-036 5907556007062		Магнитная подставка к фаре FT-036 с резиновой накладкой.	1	0,45						

ID/EAN	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/ картон			Сводная упаковка/ поддон		
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
LGY 2x0,75 5907556003675		Провод прямоугольный 2x0,75 мм ² .	100m	3,70						
LGY 2x150 5907556003668		Провод прямоугольный 2x1,5 мм ² .	100m	5,30						
KAT FT-004 5907556007048		Кронштейн к контурному фонарю FT-004.	10	0,20						
KAT MD-013 5907556007031		Кронштейн к контурному фонарю FT-013. В составе 2 шт. монтажных штифтов.	10	0,20						
KAT FT-017/FT-018 5907556002678		Кронштейн универсальный к контурным фонарям FT-017; FT-018. В составе 2 шт. монтажных штифтов.	10	0,25						
KAT FT-019 5907556005587		Кронштейн к контурному фонарю FT-019. В составе 2 шт. монтажных штифтов.	10	0,20						
KAT FT-020 5907556005594		Кронштейн к контурному фонарю FT-020. В составе 2шт. монтажных штифтов.	10	0,20						
KAT-FT-061 5907556018341		Кронштейн к фонарям FT-061 LED .	10	0,16						
WTY BAJONET L M10 5907556007116		Вилка 5-пиновая жёлтая с проводом 5x0,5 мм ² , длиной 1 м.	1	0,017						
WTY BAJONET P M10 5907556007123		Вилка 5-пиновая зелёная с проводом 5x0,5 мм ² , длиной 1 м.	1	0,017						
WTY AMP 7PIN M10 5907556006737		Вилка 7-пиновая с проводом 6x0,75 мм ² , длиной 1 м.	1	0,017						
WTY DS M05 5907556008038		Вилка Deutsch Stecker с проводом длиной 0,5 м.	1	0,022						
KUWETA WARSZTATOWA		Пластмассовый контейнер, цвет чёрный. Индивидуальная упаковка 5 шт.	5	0,24						

ID/EAN	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/ картон			Сводная упаковка/ поддон		
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
WTY 7PIN		Вилка 7 PIN пластмассовая, 12В.	1	0,085						
WTY GNIAZDO 7PIN		Гнездо 7 PIN 12V, пластмассовое с резиновым уплотнением.	1	0,10						
WTY 13PIN		Вилка 13 PIN, пластмассовая, РА6 12 В, хромированные пины.	1	0,085						
WTY GNIAZDO 13PIN		Гнездо 13 PIN 12V, пластмассовое с резиновым уплотнением.	1	0,10						
WTY ADAPTER 7PIN/ 13PIN		Адаптер (переходник) 7 PIN -> 13 PIN.	1	0,08						
WTY ADAPTER 13PIN/ 7PIN		Адаптер (переходник) 13 PIN -> 7 PIN.	1	0,08						
XXI 1 – BAJ-005-005 5907556008984		Провод для подключения фонарей в версии BAJONET (вариант 1+1).	1	0,11						
XXI 2 – BAJ-005-005 5907556008991		Провод для подключения фонарей в версии BAJONET (вариант 2+1).	1	0,14						
XXI 3 – BAJ-005-005 5907556009004		Провод для подключения фонарей в версии BAJONET (вариант 3+1).	1	0,18						
LED CONTROL BOX ALU 13 12V 5907556031791		Электронный модуль в алюминиевом корпусе, поддерживающий надлежащее функционирование светодиодного указателя поворота 12V с проводом длиной 2,5 м. и разъемом, гнездом 13 PIN.	1	0,00						

ID/EAN	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/ картон			Сводная упаковка/ поддон		
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
FT-036 RAM B 5907556008489		Заменяемая рамка для рабочих фар FT-036, цвет белый.	5	0,10						
FT-036 RAM CZ 5907556008496		Заменяемая рамка для рабочих фар FT-036, цвет чёрный.	5	0,10						
FT-036 RAM C 5907556008502		Заменяемая рамка для рабочих фар FT-036, цвет красный.	5	0,10						
FT-036 RAM ZIEL 5907556008533		Заменяемая рамка для рабочих фар FT-036, цвет зелёный.	5	0,10						
FT-036 RAM SZ 5907556008519		Заменяемая рамка для рабочих фар FT-036, цвет серый.	5	0,10						
FT-036 RAM Z 5907556008526		Заменяемая рамка для рабочих фар FT-036, цвет жёлтый.	5	0,10						
FT-036 RAM MIX 5907556008700		Комплект передних рамок для рабочих фар FT-036, все цвета.	6	0,12						





КОД ТОВАРА	СТРАНИЦА
549	83
551	83
DOB-030A	198
DOB-031	198
DOB-032	200
DOB-033	200
DOB-034	199
DOB-035	199
DOB-039	200
DOB-040	195
DOB-050	172
DOB-051	163
DOB-42	201
DOB-43	201
FT-001	152-153
FT-001 B LED	144-145
FT-001 C LED	148-197
FT-001 Z LED	146-147
FT-004 K LED	141
FT-004 LED	140
FT-006	151
FT-007	84
FT-009 LED	142-143
FT-013 K LED	137
FT-013 LED	136
FT-015 K LED	135
FT-015 LED	134
FT-016 A LED	181
FT-016 LED	180
FT-017 K LED	126
FT-017 LED	125
FT-018 LED	127
FT-019 K LED	129
FT-019 LED	128
FT-020 K LED	131
FT-020 LED	130
FT-022	184
FT-025 LED	133
FT-026 LED	175
FT-027 LED	122
FT-031 A LED	183
FT-031 LED	182
FT-036 LED	34-35
FT-036 LED ALU 2800	32-33
FT-036 REV LED	158
FT-038 CB LED	120
FT-038 LED	121

КОД ТОВАРА	СТРАНИЦА
FT-039 LED	91
FT-044 LED	187
FT-045 LED	124
FT-046 LED	188
FT-047 LED	189
FT-060 LED	116-117
FT-061 LED	104-105
FT-062 LED	92
FT-063 LED	36
FT-064 LED	37
FT-065 LED	93
FT-067 LED	94
FT-068 LED	95
FT-069 LED	102
FT-070 LED	110-111
FT-071 LED	109
FT-072 LED	103
FT-073 LED	98
FT-073 LED LONG	99
FT-073 LED DARK	100
FT-073 LED LONG DARK	101
FT-074 LED	97
FT-075 LED	112-113
FT-076 LED	115
FT-077	79
FT-080 LED	114
FT-088	80
FT-089	81
FT-090 LED	123
FT-092 LED	150
FT-101 LED	22-23
FT-110 LED	76
FT-111 LED	170
FT-112 LED	159
FT-113 Y LED	77
FT-120 LED	72-73
FT-120 T LED	74-75
FT-121 LED	72-73
FT-121 T LED	74-75
FT-122 LED	72-73
FT-122 T LED	74-75
FT-123 LED	171
FT-124 LED	160
FT-125 LED	194
FT-130 LED	68-69
FT-140 LED	118-119
FT-141 LED	106

КОД ТОВАРА	СТРАНИЦА
FT-141 A LED	106
FT-145 LED	107
FT-146 LED	96
FT-150 DFN LED	20-21
FT-151 LED	16-17
FT-160 LED	190-191
FT-161 LED	186
FT-170 LED	64-67
FT-190 LED	89
FT-195 LED	108
FT-200 LED	14-15
FT-200 C LED	14-15
FT-200 N LED	14-15
FT-205 LED	18
FT-210 LED	13
FT-210 C LED	13
FT-210 N LED	13
FT-213 LED	50
FT-214 LED	156, 168
FT-222 LED	70
FT-223 LED	171
FT-224 LED	161
FT-225 LED	194
FT-230 LED	52-53
FT-260 LED	179
FT-261 LED	178
FT-262 LED	174
FT-263 LED	176
FT-263/1 LED	177
FT-270 LED	54-55
FT-277 LED	46-47
FT-300 LED	39
FT-313 LED	42
FT-314 LED	155, 166
FT-320 LED	51
FT-330 LED	71
FT-331 LED	195
FT-332 LED	167
FT-340/341 LED	59
FT-360 LED	30
FT-361 LED	31
FT-362/363 LED	28
FT-364/365 LED	29
FT-370 LED	56-57
FT-371 LED	58
FT-372 LED	43
FT-400 LED	169

КОД ТОВАРА	СТРАНИЦА
FT-410 LED	157
FT-500 LED	60-63
FT-600/610 LED	48-49
FT-700 LED	44-45
KAT FT-004	205
KAT FT-017/FT-018	205
KAT FT-019	205
KAT FT-020	205
KAT-FT-061	205
KAT MD-013	205
KLIN SET	204
KUWETA WARSZTATOWA	205
LED CONTROL BOX ALU 13 12V	203
LGY 2x0,75	205
LGY 2x150	205
MAG FT-036	204
MD-002	85
MD-013 K LED	139
MD-013 LED	138
MD-016	84
MD-035	172
MD-036/036 B	82
MD-040	162
Ostona lampy MAŁA	86
Ostona lampy DUŻA	87
QS075 z przewodem 2x0,75	204
QS075/QS075	204
QS075/QS150	204
QS150 z przewodem 2x0,75	204
QS150/QS150	204
FT-036 RAM B	207
FT-036 RAM CZ	207
FT-036 RAM C	207
FT-036 RAM ZIEL	207
FT-036 RAM SZ	207
FT-036 RAM Z	207
FT-036 RAM MIX	207
STYK FT-010 /FT-011 100	204
TRZPIEŃ 1	204
TRZPIEŃ 2	204
TRZPIEŃ 3	204
TRZPIEŃ 4	204
Uchwyt „OMEGA”	204
Uchwyt „OMEGA” INOX	204
WTY 13PIN	206
WTY 7PIN	206
WTY ADAPTER 13PIN/ 7PIN	206

Fristom

Ваш поставщик
фонарей для:

- грузовиков
- сельскохозяйственной техники
- полуприцепов и прицепов
- строительной техники



www.fristom.com

