



PRODUCENT LAMP SAMOCHODOWYCH

KATALOG lamp roboczych

Moc, która **rozświetla** każdy teren

www.fristom.com



FT-366 LED



FT-367LED



FT-366 LED
FT-367 LED

Lampa robocza LED

FT-366/367 LED

EMC IP 68



FT-367 LED


FT-366 LED

Zupełnie nowa seria mocnego i trwałego oświetlenia roboczego w ofercie FRISTOM. Została stworzona przy użyciu najnowszej technologii i wysokiej jakości materiałów.


FT-366 LED – kąt świecenia 60°
Umożliwia intensywne oświetlenie obszaru roboczego o niewielkim zasięgu.

FT-367 LED – kąt świecenia 10°
Wąski strumień światła, pozwala na dokładne oświetlenie odległych obszarów.

Zakres napięcia pracy 12 – 32V DC
Pobór prądu: 12V/24V = 4,4A/2,2A
Moc znamionowa: 53 W
Temperatura barwy światła ok. 5700K
Strumień świetlny lampy (FT-366 LED) min. 6 200 lm
Strumień świetlny lampy (FT-367 LED) min. 6 100 lm
Certyfikat kompatybilności elektromagnetycznej – EMC
Lampa całkowicie wodoodporna IP69
Lampa odporna na wstrząsy i wibracje
Optymalna temperatura pracy lampy: –40°C do +55°C

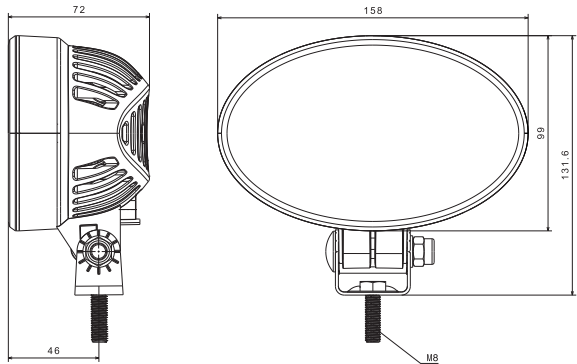

ID/EAN	Zdjęcie	Opis	Opakowanie jednostkowe		Opakowanie zbiorcze / karton			Opakowanie zbiorcze / paleta		
			szt.	kg	szt.	cm	kg	szt.	cm	kg
FT-366 LED 5907556038165		Lampa robocza LED, owalna, szeroki strumień świetlny, moc 6200 lm, przewód 1,5m.	1	0,82	30	59x39x29	24,60	600	120x80x165	492
FT-366 DS LED 5907556038172		Lampa robocza LED, owalna, szeroki strumień świetlny, moc 6200 lm, gniazdo Deutsch Stecker.	1	0,84	30	59x39x29	25,20	600	120x80x165	504
FT-367 LED 5907556038189		Lampa robocza LED, owalna, skupiony strumień świetlny, moc 6100 lm, przewód 1,5m.	1	0,82	30	59x39x29	24,60	600	120x80x165	492
FT-367 DS LED 5907556038196		Lampa robocza LED, owalna, skupiony strumień świetlny, moc 6100 lm, gniazdo Deutsch Stecker.	1	0,84	30	59x39x29	25,20	600	120x80x165	504

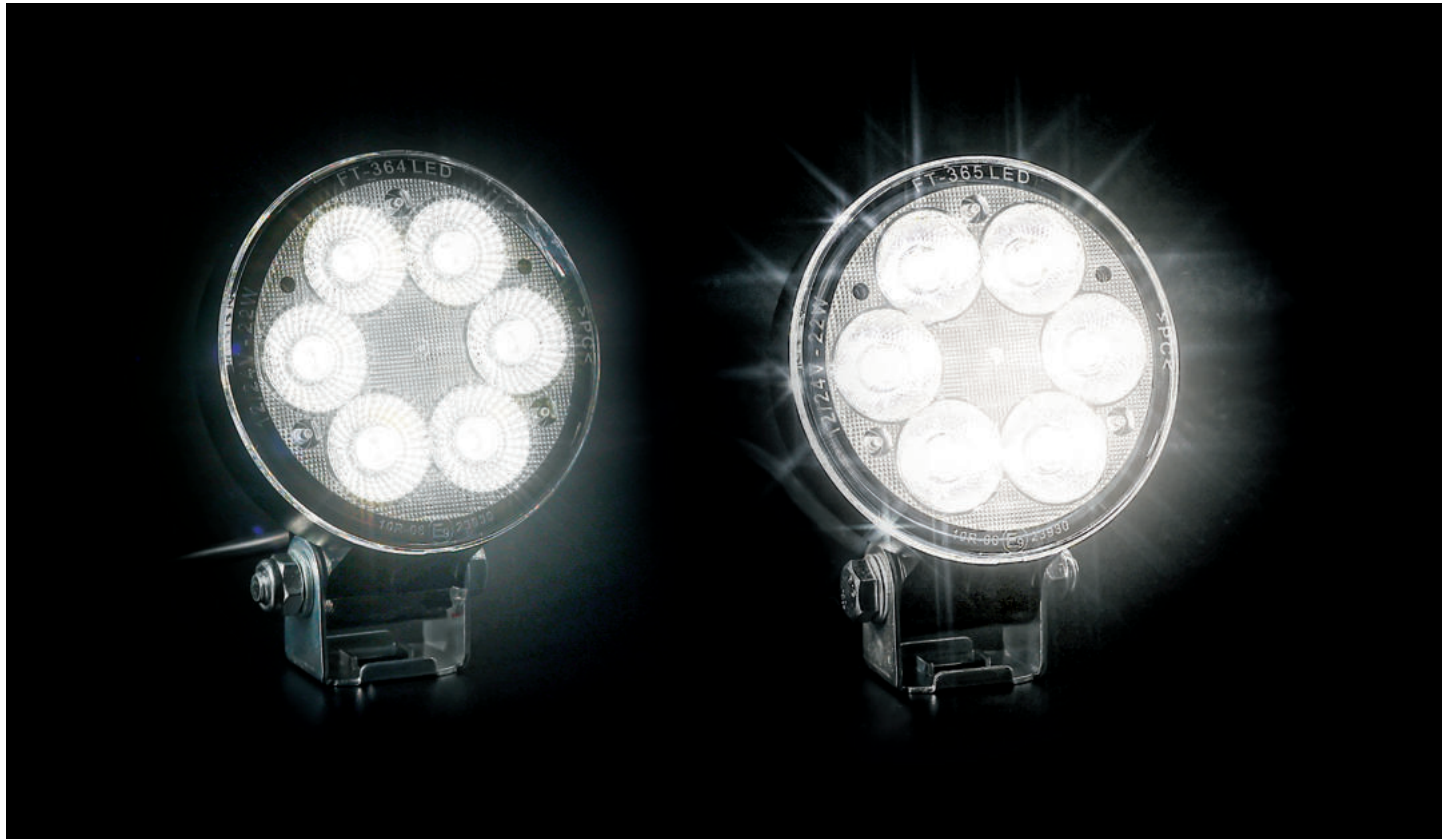

Lampa robocza LED



FT-364/365 LED

EMC

IP 69

FT-364 LED

FT-365 LED

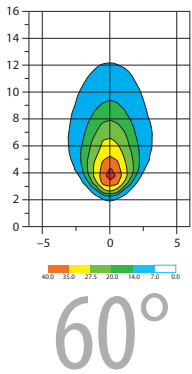

10°


Zupełnie nowa generacja mocnego i trwałego oświetlenia roboczego w ofercie FRISTOM. Została stworzona przy użyciu najnowszej technologii i wysokiej jakości materiałów.

FT-364 LED – kąt świecenia 60°
Umożliwia intensywne oświetlenie obszaru roboczego o niewielkim zasięgu.

FT-365 LED – kąt świecenia 10°
Wąski strumień światła, pozwala na dokładne oświetlenie odległych obszarów.

Zakres napięcia pracy 12 – 32V DC
Pobór prądu: 12V/24V = 1,8A/0,9A
Moc znamionowa: 22 W
Temperatura barwy światła ok. 5700K
Strumień świetlny lampy po 5min 2500 lm (minimalny strumień 2200 lm)
Certyfikat kompatybilności elektromagnetycznej – EMC
Lampa całkowicie wodoodporna IP69

Ponadto są odporne na wszelkie niekorzystne warunki atmosferyczne – opady: deszczu, śniegu lub gradu, a także błoto, pył, kurz, piach i wysoka temperatura. Lampa odporna na wstrząsy i wibracje
Optymalna temperatura pracy lampy: -40°C do +55°C
Niniejsza seria lamp roboczych dostępna jest w kilku wersjach produktowych w zależności od wybranego sposobu montażu:
– z przewodem o długości 1,5 m.
– na uchwycie magnetycznym z wtyczką gniazda zapalniczki o dł. kabla max. 3 m lub 7,8 m.
– z gniazdem Deutch Stecker

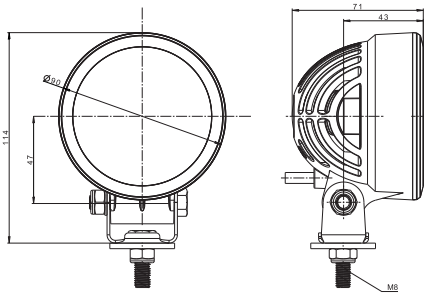

ID/EAN	Zdjęcie	Opis	Opakowanie jednostkowe		Opakowanie zbiorcze / karton			Opakowanie zbiorcze / paleta		
			szt.	kg	szt.	cm	kg	szt.	cm	kg
FT-364 LED 5907556030091		Lampa robocza LED, okrągła, szeroki strumień świetlny, moc 2500 lm , przewód 1,5m.	1	0,45	56	59x39x29	26,5	1120	120x80x165	530
FT-364 DS LED 5907556030107		Lampa robocza LED, okrągła, szeroki strumień świetlny, moc 2500 lm , gniazdo Deutch Stecker.	1	0,41	56	59x39x29	24	1120	120x80x165	480
FT-364 LED MAG M30 5907556030114		Lampa robocza LED, okrągła, szeroki strumień świetlny, moc 2500 lm na uchwycie magnetycznym z wtyczką gniazda zapalniczki 12/24 V o dł. kabla max. 3,0m.	1	1,05	22	59x39x29	24,10	440	120x80x165	482
FT-364 LED MAG M78 5907556030121		Lampa robocza LED, okrągła, szeroki strumień świetlny, moc 2500 lm na uchwycie magnetycznym z wtyczką gniazda zapalniczki 12/24 V o dł. kabla max. 7,8m.	1	1,25	22	59x39x29	28,5	1120	120x80x165	570
FT-365 LED 5907556030138		Lampa robocza LED, okrągła, skupiony strumień świetlny, moc 2500 lm , przewód 1,5m.	1	0,45	56	59x39x29	26,5	1120	120x80x165	530
FT-365 DS LED 5907556030145		Lampa robocza LED, okrągła, skupiony strumień świetlny, moc 2500 lm , gniazdo Deutch Stecker.	1	0,41	56	59x39x29	24	1120	120x80x165	480
FT-365 LED MAG M30 5907556030152		Lampa robocza LED, okrągła, skupiony strumień świetlny, moc 2500 lm na uchwycie magnetycznym z wtyczką gniazda zapalniczki 12/24 V o dł. kabla max. 3,0m.	1	1,05	22	59x39x29	24,10	440	120x80x165	482
FT-365 LED MAG M78 5907556030169		Lampa robocza LED, okrągła, skupiony strumień świetlny, moc 2500 lm na uchwycie magnetycznym z wtyczką gniazda zapalniczki 12/24 V o dł. kabla max. 7,8m.	1	1,25	22	59x39x29	28,5	1120	120x80x165	570



Zupełnie nowa generacja mocnego i trwałego oświetlenia roboczego w ofercie FRISTOM. Została stworzona przy użyciu najnowszej technologii i wysokiej jakości materiałów.

Nowe modele lamp roboczych – **FT-364 LED SLIM** i **FT-365 LED LIM** – umożliwiają oświetlenie bliskiego i dalszego obszaru pracy.

FT-364 LED SLIM – szeroki strumień światła umożliwia intensywne oświetlenie

bliskiego obszaru roboczego

FT-365 LED SLIM – wąski strumień światła pozwala na dokładne oświetlenie odległych obszarów

Niniejsza seria lamp roboczych dostępna jest z przewodem o długości 1,5 m.

Zakres napięcia pracy: **12 – 32V DC**

Pobór prądu: **12V/24V = 1A/0,5A**

Moc znamionowa: **12 W**

Lampy emitują jasne światło o mocy **1500 lumenów**

generowane przez 6 wysokiej jakości diod!

Temperatura barwowa światła wynosi **ok. 5700 K** – jest porównywalna do temperatury światła dziennego.

Lampy całkowicie wodoodporne – **IP 69**.


Lampy odporne na wstrząsy i wibracje

Optymalna temperatura pracy lampy: **-40°C do +35°C**



Ponadto są odporne na wszelkie niekorzystne warunki atmosferyczne

– opady: deszczu, śniegu lub gradu, a także błoto, pył, kurz, piach i wysoka temperatura.

Posiadają niezbędne homologacje i certyfikat kompatybilności elektromagnetycznej – **EMC**.

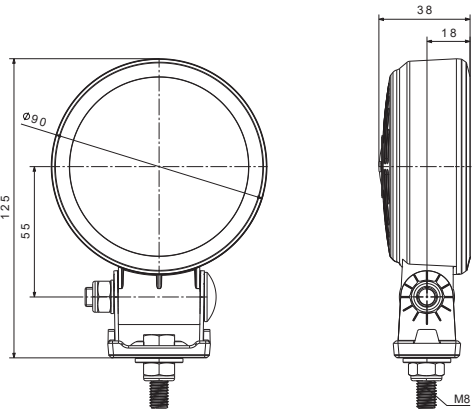

ID/EAN	Zdjęcie	Opis	Opakowanie jednostkowe		Opakowanie zbiorcze / karton			Opakowanie zbiorcze / paleta		
			szt.	kg	szt.	cm	kg	szt.	cm	kg
FT-364 LED SLIM 5907556039858		Lampa robocza LED, okrągła, szeroki strumień świetlny, moc 1600 lm, przewód 1,5m.	1	0,344	54	59x39x29	19,60	1080	120x80x165	392
FT-365 LED SLIM 5907556039865		Lampa robocza LED, okrągła, skupiony strumień świetlny, moc 1600 lm, przewód 1,5m.	1	0,344	54	59x39x29	19,60	1080	120x80x165	392




60°

FT-362 LED




1200 LM

FT-363 LED

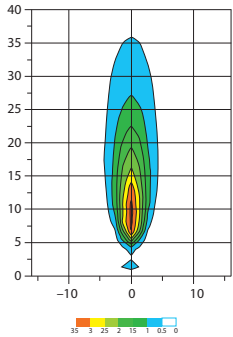

10°

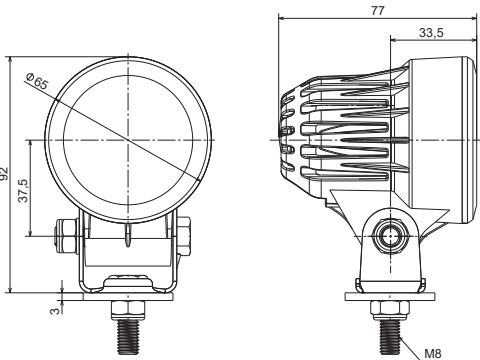

Nowe modele lamp roboczych o niewielkich gabarytach – FT-362 LED i FT-363 LED – umożliwiają oświetlenie bliskiego i dalszego obszaru pracy.



FT-362 LED – kąt świecenia 60°
Umożliwia intensywne oświetlenie obszaru roboczego o niewielkim zasięgu.

FT-363 LED – kąt świecenia 10°
Wąski strumień światła, pozwala na dokładne oświetlenie odległych obszarów.


Zakres napięcia pracy 12 – 32V DC
Pobór prądu: 12V/24V = 0,9A/0,45A
Moc znamionowa: 11 W
Temperatura barwy światła ok. 5700K
– jest porównywalna do temperatury światła dziennego.
Strumień świetlny lampy po 5min 1200 lm (minimalny strumień 1100 lm)
Certyfikat kompatybilności elektromagnetycznej – EMC
Lampa całkowicie wodoodporna IP69
Ponadto są odporne na wszelkie niekorzystne warunki atmosferyczne – opady: deszczu, śniegu lub gradu, a także błoto, pył, kurz, piach i wysoka temperatura.
Lampa odporna na wstrząsy i wibracje
Optymalna temperatura pracy lampy: –40°C do +35°C

ID/EAN	Zdjęcie	Opis	Opakowanie jednostkowe		Opakowanie zbiorcze / karton			Opakowanie zbiorcze / paleta		
			szt.	kg	szt.	cm	kg	szt.	cm	kg
FT-362 LED 5907556031296		Lampa robocza LED, okrągła, szeroki strumień świetlny, moc 1200 lm, przewód 1,5m.	1	0,340	70	59x39x29	25	1400	120x80x165	500
FT-362 DS LED 5907556031302		Lampa robocza LED, okrągła, szeroki strumień świetlny, moc 1200 lm, gniazdo Deutch Stecker.	1	0,280	70	59x39x29	21	1400	120x80x165	420
FT-363 LED 5907556031319		Lampa robocza LED, okrągła, skupiony strumień świetlny, moc 1200 lm, przewód 1,5m.	1	0,340	70	59x39x29	25	1400	120x80x165	500
FT-363 DS LED 5907556031326		Lampa robocza LED, okrągła, skupiony strumień świetlny, moc 1200 lm, gniazdo Deutch Stecker.	1	0,280	70	59x39x29	21	1400	120x80x165	420





4100 LM

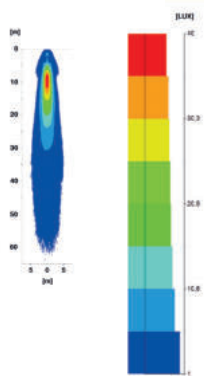

Uniwersalne lampy robocze **FT-360 LED** oraz **FT-361 LED** zostały wyposażone w bardzowydajne diody LED firmy **CREE**. Zamontowane w aluminiowym korpusie w celu stworzenia optymalnych warunków pracy gwarantujących wysokie i niezmiennie parametry jasności świecenia, niezawodność oraz długoletnią trwałość produktu. Lampy te znalazły już bardzo szerokie zastosowanie w transporcie lądowym, wodnym, rolnictwie, budownictwie. Aluminiowy korpus w połączeniu z wykonanym z poliwęglanu (PC) kloszem lampy tworzy wyrób niezwykle trwały i wytrzymały na uszkodzenia mechaniczne, wstrząsy oraz wilgoć. Niewielkie gabaryty lampy pozwalają na zamocowanie jej nawet w najbardziej niedogodnym miejscu.

FT-360 LED – szeroki kąt świecenia (oświetlenie bliskich stref roboczych).
FT-361 LED – skupiony strumień świecenia (oświetlenie dalekiego pola roboczego).

- Parametry lampy:**
- Szeroki zakres napięcia pracy **12 – 36V DC**
 - **Pobór prądu: 12V/24V/36V = 3,2A/1,6A/1,1A**
 - **Moc znamionowa: 38 W**
 - Temperatura barwy światła około **5700K** (barwa naturalna, przyjazna dla ludzkiego wzroku)
 - Teoretyczny strumień świetlny **4100 lm** (rzeczywisty strumień po **1 godz. pracy 3500 lm**)
 - Certyfikat kompatybilności elektromagnetycznej – **EMC**
 - Optymalna temperatura pracy lampy: **-40°C do +35°C**
 - **Masa** – przewód koloru białego; **PLUS** – przewód koloru czarnego

UWAGA !
Obudowa lamp **FT-360 LED** oraz **FT-361 LED** spełnia jednocześnie funkcję radiatora termicznego i z tego też powodu może się znacznie nagrzewać!

ID/EAN	Zdjęcie	Opis	Opakowanie jednostkowe		Opakowanie zbiorcze / karton			Opakowanie zbiorcze / paleta		
			szt.	kg	szt.	cm	kg	szt.	cm	kg
FT-360 LED 5907556015876		Lampa robocza LED, szeroki strumień świetlny, moc 4100 lm, korpus czarny, aluminiowy, ramka czerwona, przewód 1,5 m.	1	0,824	50	59x39x29	41,90	1000	120x80x165	863,00
FT-360 DS LED 5907556016408		Lampa robocza LED, szeroki strumień świetlny, moc 4100 lm, korpus czarny, aluminiowy, ramka czerwona, gniazdo Deutch Stecker.	1	0,824	50	59x39x29	41,90	1000	120x80x165	863,00
FT-360 LED MAG M30 KN 5907556016538		Lampa robocza LED, szeroki strumień świetlny, moc 4100 lm, korpus czarny, aluminiowy, ramka czerwona na uchwycie magnetycznym z wtyczką gniazda zapalniczki o dł. kabla max. 3,0m.	1	1,360	22	59x39x29	29,92	440	120x80x165	623,40
FT-360 LED MAG M78 KN 5907556016545		Lampa robocza LED, szeroki strumień świetlny, moc 4100 lm, korpus czarny, aluminiowy, ramka czerwona na uchwycie magnetycznym z wtyczką gniazda zapalniczki o dł. kabla max. 7,8m.	1	1,560	22	59x39x29	34,32	440	120x80x165	711,40
FT-361 LED 5907556015913		Lampa robocza LED, skupiony strumień świetlny, moc 4100 lm, korpus czarny, aluminiowy, ramka czerwona, przewód 1,5 m.	1	0,824	50	59x39x29	41,90	1000	120x80x165	863,00
FT-361 DS LED 5907556015920		Lampa robocza LED, skupiony strumień świetlny, moc 4100 lm, korpus czarny, aluminiowy, ramka czerwona, gniazdo Deutch Stecker.	1	0,824	50	59x39x29	41,90	1000	120x80x165	863,00
FT-361 LED MAG M30 KN 5907556016552		Lampa robocza LED, skupiony strumień świetlny, moc 4100 lm, korpus czarny, aluminiowy, ramka czerwona na uchwycie magnetycznym z wtyczką gniazda zapalniczki o dł. kabla max. 3,0m.	1	1,360	22	59x39x29	29,92	440	120x80x165	623,40
FT-361 LED MAG M78 KN 5907556016569		Lampa robocza LED, skupiony strumień świetlny, moc 4100 lm, korpus czarny, aluminiowy, ramka czerwona na uchwycie magnetycznym z wtyczką gniazda zapalniczki o dł. kabla max. 7,8m.	1	1,560	22	59x39x29	34,32	440	120x80x165	711,40






FT-360 LED




FT-361 LED




FT-360 LED
FT-361 LED

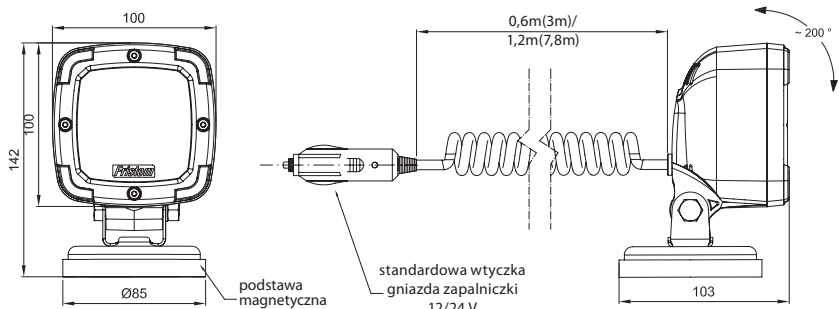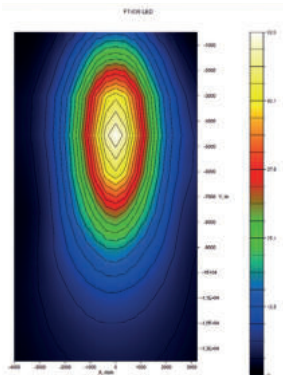

- Parametry lampy:**
- Szeroki zakres napięcia pracy 12–36V DC
 - **Pobór prądu:** 12V/24V36V = 1,1A/0,55A/0,4A
 - **Moc znamionowa:** 13,5 W
 - Temperatura barwy światła około 6000K
 - Rzeczywisty strumień świetlny lampy 1800 lm (minimalna wartość to 1500 lm po 60 min świecenia)
 - 9 diod LED firmy OSRAM
 - Certyfikat kompatybilności elektromagnetycznej – EMC
 - Lampa całkowicie wodoodporna – IP68
 - Lampa odporna na wstrząsy i wibracje – IK
 - Optymalna temperatura pracy lampy: od –40°C do +35°C
 - Lampa posiada zabezpieczenie elektryczne przed odwrotną polaryzacją
 - **Masa** – przewód koloru białego; **PLUS** – przewód koloru czarnego

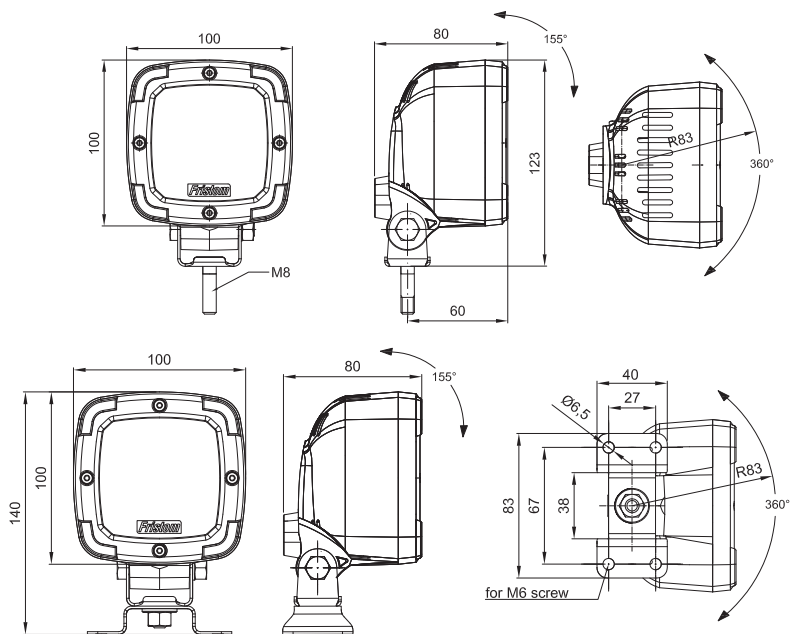

Rozbudowa funkcjonalności lampy FT-036 LED. Lampa ta uzyskała **DODATKOWO** homologację lampy **COFANIA**. Spętni ona homologację funkcji cofania pod warunkiem, że zamontowana jest pod kątem 55°. Homologacja ta dotyczyć będzie dwóch modeli lampy FT-036 LED oraz wersji FT-036 LED SLIM.

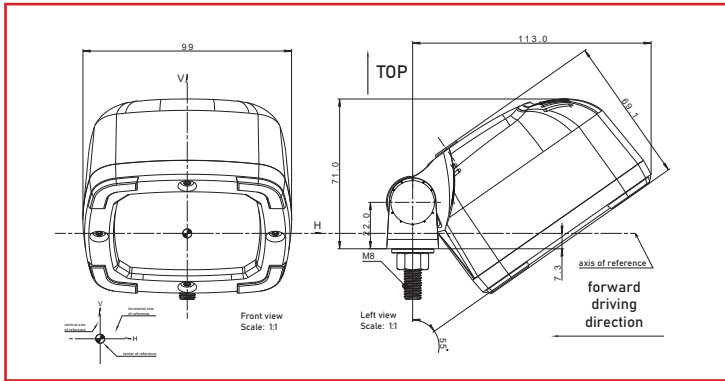


FT-036 LED z funkcją cofania

ID/EAN	Zdjęcie	Opis	Opakowanie jednostkowe		Opakowanie zbiorcze / karton		Opakowanie zbiorcze / paleta	
			szt.	kg	szt.	cm	kg	kg
FT-036 LED 5907556005617		Uniwersalna lampa robocza LED 1800 Lm, 9 diodowa, na uchwycie przegubowym, czarny kolor obudowy. Lampa posiada certyfikat ADR.	1	0,56	50	59x39x29	28,00	1000 120x80x165 585,00
FT-036 LED MAG M30 5907556005693		Uniwersalna lampa robocza LED 1800 Lm, 9 diodowa, na uchwycie magnetycznym z przegubem, czarny kolor obudowy. Dodatkowo lampa wyposażona jest w kabel spiralny o długości w rozwinięciu 3 m (w spirali 0,6 m) zakończony standardową wtyczką gniazda zapalniczkowego 12 / 24V.	1	1,10	22	59x39x29	24,20	440 120x80x165 509,00
FT-036 LED MAG M78 5907556005709		Uniwersalna lampa robocza LED 1800 Lm 9 diodowa, na uchwycie magnetycznym z przegubem, czarny kolor obudowy. Dodatkowo lampa wyposażona jest w kabel spiralny o długości w rozwinięciu 7,8 m (w spirali 1,2 m) zakończony standardową wtyczką gniazda zapalniczkowego 12 / 24V.	1	1,30	22	59x39x29	28,60	440 120x80x165 597,00
FT-036 DS LED 5907556007963		Uniwersalna lampa robocza LED 1800 Lm, 9 diodowa, na uchwycie przegubowym, czarny kolor obudowy z wbudowanym gniazdem typu Deutsch Stecker.	1	0,56	50	59x39x29	28,00	1000 120x80x165 585,00




Seria uniwersalnych lamp roboczych **FT-036 LED** została wyposażona w wydajne diody **LED**. Pozwoliło to uzyskać wysokie parametry świetlne ok. **1400 lm** w stosunku do poboru mocy **13,5W**. Lampy te znalazły już bardzo szerokie zastosowanie w transporcie lądowym, wodnym, rolnictwie, budownictwie oraz wszędzie tam gdzie występują niesprzyjające warunki atmosferyczne w tym wysoka wilgotność powietrza. Korpus wykonany z odpornego na uderzenia materiału w połączeniu z wyprodukowanym z poliwęglanu (PC) kloszem lampy tworzy wyrób niezwykle trwały i wytrzymały na uszkodzenia mechaniczne, wstrząsy oraz wilgoć, co poświadczane jest odpowiednimi certyfikatami. Niewielkie gabaryty lampy pozwalają na zamocowanie jej nawet w najbardziej niedogodnym miejscu.

- Parametry lampy:**
- Zakres napięcia pracy **12 – 32V DC**
 - Pobór prądu: **12V/24V = 1,1A/0,55A**
 - Moc znamionowa: **13,5 W**
 - Temperatura barwy światła około **5700K**
 - Rzeczywisty strumień świetlny lampy min. **1 400 lm**
 - 9 diod LED
 - Certyfikat kompatybilności elektromagnetycznej – **EMC**
 - Lampa całkowicie wodoodporna
 - Lampa odporna na wstrząsy i wibracje
 - Optymalna temperatura pracy lampy: **–40C do +35C**
 - Lampa posiada zabezpieczenie elektryczne przed odwrotną polaryzacją
 - **Masa** – przewód koloru białego; **PLUS** – przewód koloru czarnego

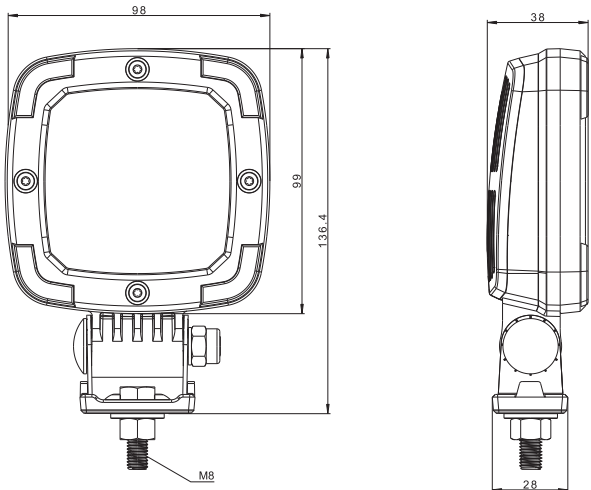

Rozbudowa funkcjonalności lampy FT-036 LED SLIM. Lampa ta uzyskała **DODATKOWO** homologację lampy **COFANIA**. Spętni ona homologację funkcji cofania pod warunkiem, że zamontowana jest pod kątem 55°. Homologacja ta dotyczyć będzie dwóch modeli lampy FT-036 LED SLIM oraz wersji FT-036 LED.

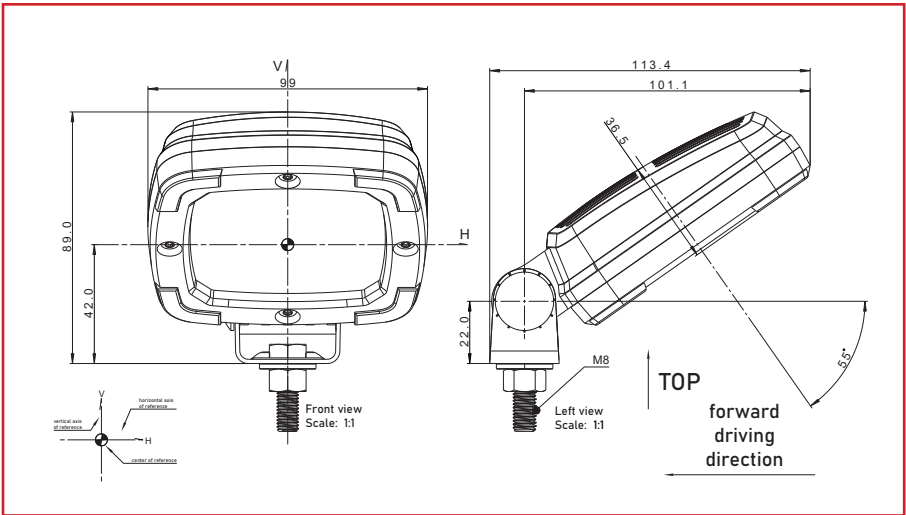

FT-036 LED SLIM z funkcją cofania

ID/EAN	Zdjęcie	Opis	Opakowanie jednostkowe		Opakowanie zbiorcze / karton			Opakowanie zbiorcze / paleta		
			szt.	kg	szt.	cm	kg	szt.	cm	kg
FT-036 LED SLIM 5907556039872		Lampa robocza LED, 12-36V, 1400 lm, przewód 1,5m.	1	0,364	50	59x39x29	19,10	1000	120x80x165	382



ID/EAN	Zdjęcie	Opis	Opakowanie jednostkowe		Opakowanie zbiorcze / karton			Opakowanie zbiorcze / paleta		
			szt.	kg	szt.	cm	kg	szt.	cm	kg
FT-063 LED 5907556010192		Uniwersalna lampa robocza LED 650 Lm, 9 diodowa, na uchwycie przegubowym, czarny kolor obudowy.	1	0,42	50	59x39x29	21,00	1000	120x80x165	445,00
FT-063 LED MAG M30 5907556010222		Uniwersalna lampa robocza LED 650 Lm, 9 diodowa, na uchwycie magnetycznym z przegubem, czarny kolor obudowy. Dodatkowo lampa wyposażona jest w kabel spiralny o długości w rozwinięciu 3 m (w spirali 0,6 m) zakończony standardową wtyczką gniazda zapalniczki 12 / 24V.	1	0,96	22	59x39x29	22,96	440	120x80x165	447,40
FT-063 LED MAG M78 5907556010239		Uniwersalna lampa robocza LED 650 Lm 9 diodowa, na uchwycie magnetycznym z przegubem, czarny kolor obudowy. Dodatkowo lampa wyposażona jest w kabel spiralny o długości w rozwinięciu 7,8 m (w spirali 1,2 m) zakończony standardową wtyczką gniazda zapalniczki 12 / 24V.	1	1,16	22	59x39x29	25,52	440	120x80x165	535,40

EMC IP 68










1-funkcyjna lampa typu LED – uniwersalne oświetlenie pola roboczego
Homologacja kompatybilności elektromagnetycznej EMC
Konstrukcja lampy odporna na wstrząsy i uszkodzenia mechaniczne – klosz PC
Dowolna polaryzacja podłączenia lampy


Funkcje lampy:
- uniwersalne oświetlenie pola roboczego

Parametry lampy:
- zakres napięcia zasilania: 12–36V DC
- temperatura pracy: –40°C do +55°C
- strumień świetlny = 650 lm
- lampa odporna na warunki atmosferyczne
- lampa jest hermetyczna

Pobór prądu:
- 12V/24V = 0,5A/0,25A

Pobór mocy (moc znamionowa):
- 12V/24V = 6W/6W

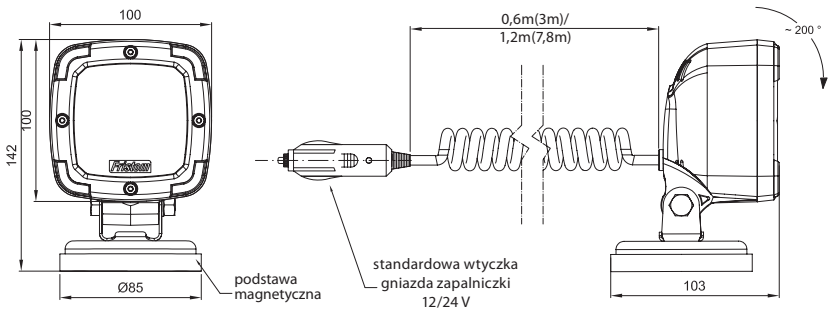



650 LM

380 LM z funkcją światła cofania

2-funkcyjna lampa typu LED – niski pobór prądu
Homologacja europejska E9 – funkcja światła cofania
Homologacja kompatybilności elektromagnetycznej EMC
Konstrukcja lampy odporna na wstrząsy i uszkodzenia mechaniczne – klosz PC
Polaryzacja podłączenia lampy nie jest dowolna

- Funkcje lampy:**
- światło cofania – przewód koloru czerwonego
 - uniwersalne oświetlenie pola roboczego – przewód koloru czarnego
 - masa – przewód koloru białego


- Parametry lampy:**
- zakres napięcia zasilania: 12–36V DC
 - temperatura pracy: –40°C do +55°C
 - strumień świetlny funkcji światła cofania = 380 lm
 - strumień świetlny oświetlenia roboczego = 650 lm
 - lampa odporna na warunki atmosferyczne
 - lampa jest hermetyczna

Pobór prądu:

- światło cofania/oświetlenie robocze: 12V/24V = 0,5A/0,25A

Pobór mocy (moc znamionowa):

- światło cofania/oświetlenie robocze: 12V/24V = 6W/6W

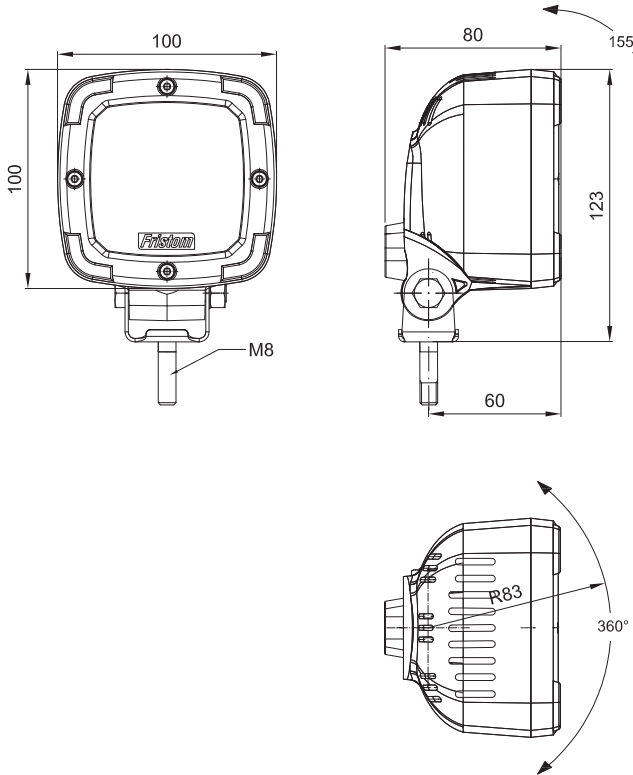

ID/EAN	Zdjęcie	Opis	Opakowanie jednostkowe		Opakowanie zbiorcze / karton			Opakowanie zbiorcze / paleta		
			szt.	kg	szt.	cm	kg	szt.	cm	kg
FT-064 LED 5907556010208		Uniwersalna lampa robocza LED 650 Lm z funkcją światła cofania (380 Lm), 9 diodowa, na uchwycie przegubowym, czarny kolor obudowy.	1	0,40	50	59x39x29	20,00	1000	120x80x165	425,00





PRODUCENT LAMP SAMOCHODOWYCH

The Fristom logo, consisting of the brand name in a stylized, italicized white font with horizontal lines through it, set against a blue rectangular background with rounded corners.

Twój dostawca lamp dla:

- pojazdy ciężarowe
- maszyny rolnicze
- naczepy oraz przyczepy
- maszyny budowlane

