

Fristom



KINGPOINT FT-500 LED



Heckleuchte -7 Funktionen mit Kennzeichenbeleuchtung.

FUNKTIONEN:

- ↳ Standlicht
- ↳ Bremslicht
- ↳ Fahrtrichtungsanzeiger
- ↳ Rückfahrleuchte
- ↳ Nebellicht
- ↳ Kennzeichenbeleuchtung
- ↳ Spiegeldreieck



KINGPOINT FT-500 LED





Neue funktionelle HYBRID-Lampe - KINGPOINT aus der FT-500 Gruppe.

Wodurch kommt ihre Funktionalität zum Ausdruck?

- ↳ Zunächst einmal ist es eine HYBRID-Lampe.
- ↳ SIE als Anwender haben die Möglichkeit, die Lampe durch ein LED-Panel zu ersetzen und umgekehrt.
- ↳ Austauschbarer Diffusor (Sie müssen Ihre LED-Lampe nicht mehr wegwerfen, wenn der Diffusor beschädigt ist),
- ↳ Ausführung mit und ohne Eckumrissleuchte,
- ↳ „Belastung“ erfolgt auf den Leuchtdioden-Fahrtrichtungsanzeiger,
- ↳ Zusätzliche 4 2-Pin-Ausgänge im Leuchtenkörper, an die optional z.B. ein zusätzliches Bremslicht, Rückfahrleuchten, Kennzeichenbeleuchtung, Umrissleuchten..., angeschlossen werden können.
- ↳ Universeller Abstand der Befestigungsschrauben,
- ↳ Zwei Sicherungssteckdosen, für Sicherungen, die optional angeschlossene Leuchten schützen (Sicherungen gehören nicht zur Standardausstattung der Lampe),
- ↳ Möglichkeit der Montage einer Rückfahrleuchte,
- ↳ Dynamischer LED-Fahrtrichtungsanzeiger.



KINGPOINT FT-500 LED

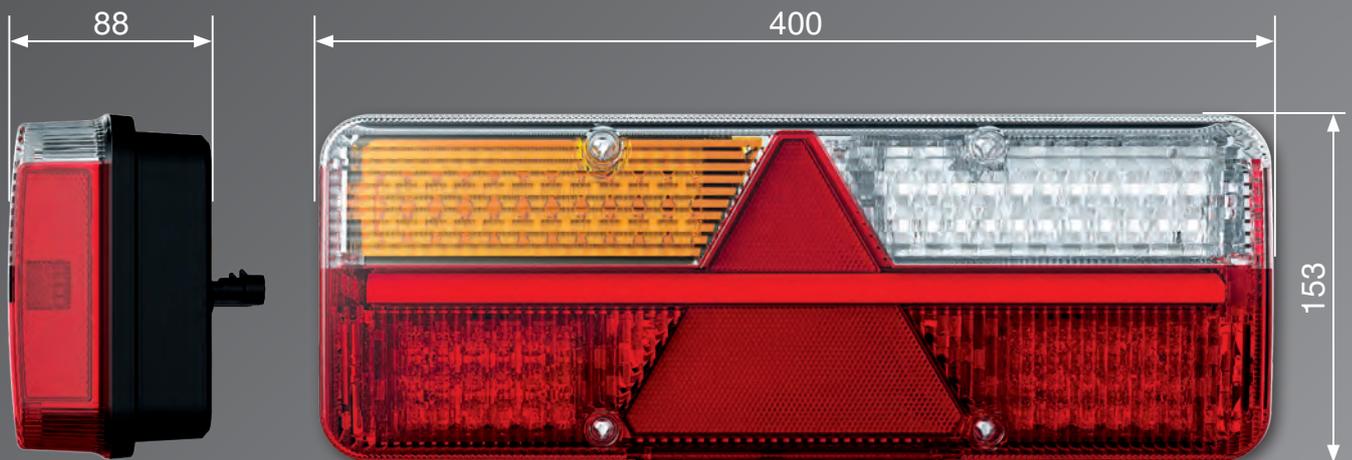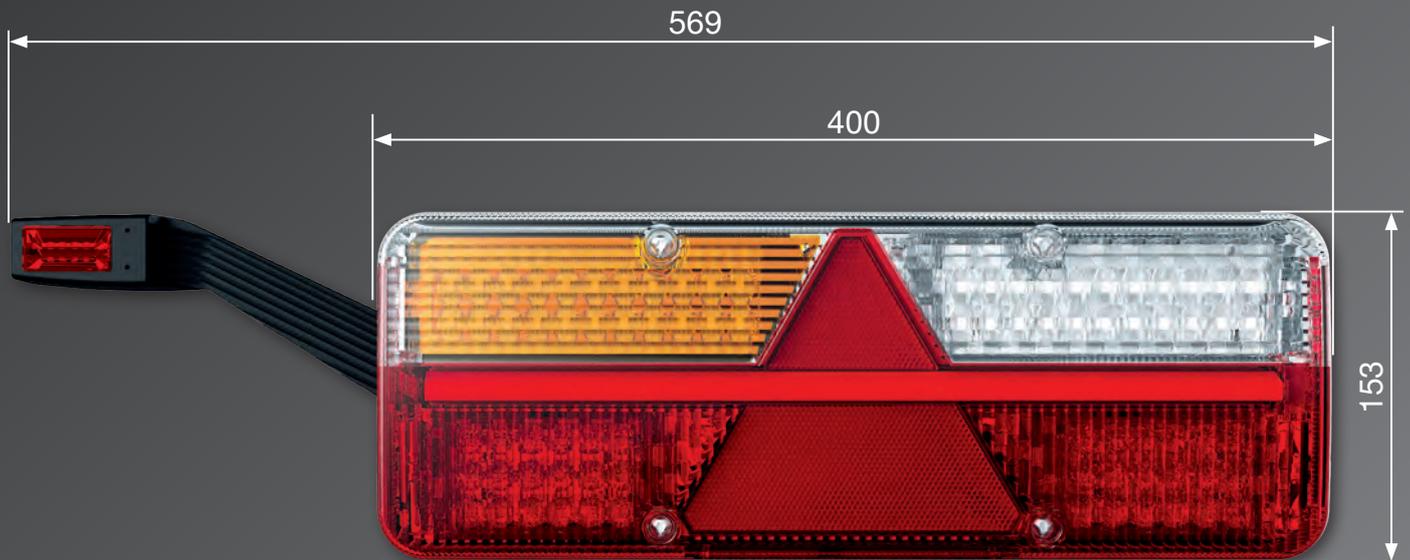



KINGPOINT FT-500 LED

Die Leuchte ist mit vier Heckgehäusevarianten erhältlich:


➔ Ausgang mit 2 m Kabel




➔ AMP-Ausgang



➔ Ausgang mit 2 m Kabel
+ 4 2-Pin-Ausgänge (Superseal-Typ).

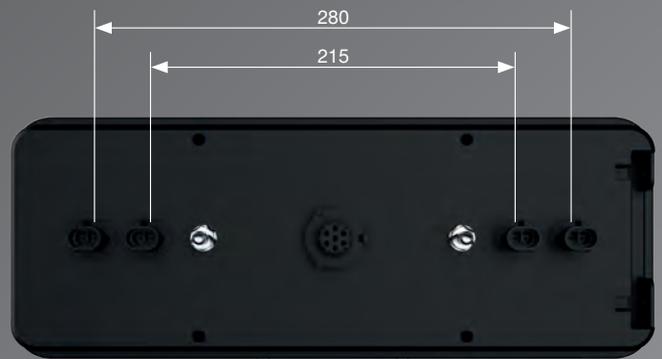

➔ AMP-Ausgang
+ 4 2-Pin-Ausgänge (Superseal-Typ)


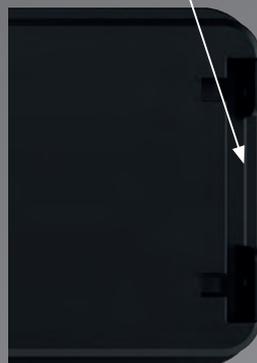


FT-145 LED-Lampentasche

Fristom



KINGPOINT FT-500 LED

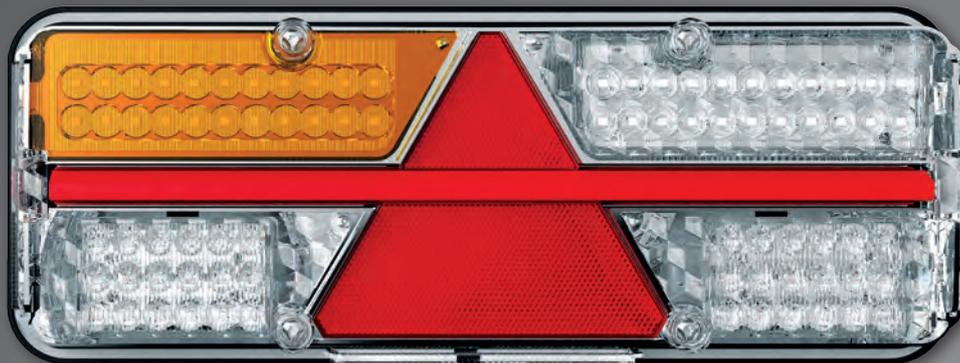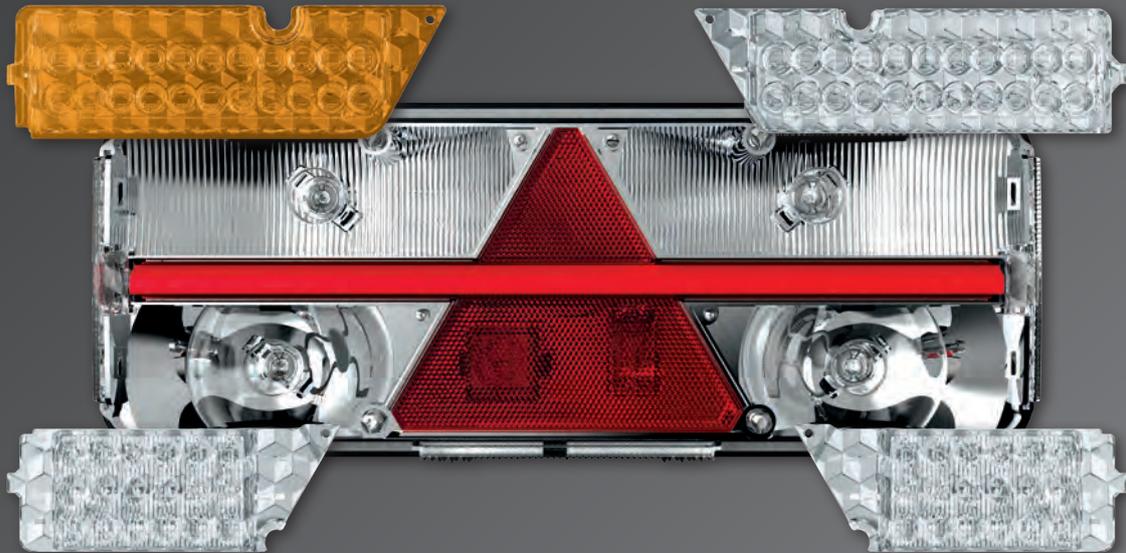

- ➔ Rückfahrleuchte
- ➔ Sicherungen
- ➔ LED-Version - belastete Richtung

Fristom



KINGPOINT FT-500 LED

Eckumrissleuchte FT-145 LED



3-Funktions-LED-Leuchte auf einem flexiblen Gummiarm

FUNKTIONEN DER LEUCHE:

- ➔ Vordere Umrissleuchte, weiß
- ➔ Hintere Umrissleuchte, rot
- ➔ Seitliche Umrissleuchte, gelb

LEUCHTENPARAMETER:




- ➔ Versorgungsspannungsbereich: 12-36V DC
- ➔ Betriebstemperatur: -40°C do +55°C
- ➔ beliebige Polarität des elektrischen Anschlusses

STROMAUFNAHME:

- ➔ 12V/24V = 0,1A/0,1A

LEISTUNGSAufNAHME (NENNLEISTUNG):

- ➔ 12V/24V = 1,2W/2,4W

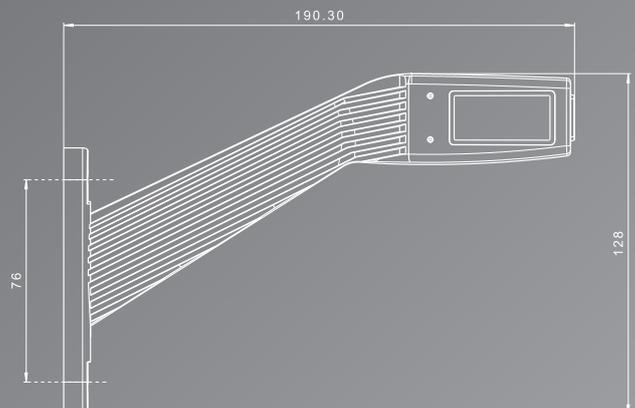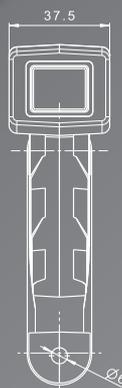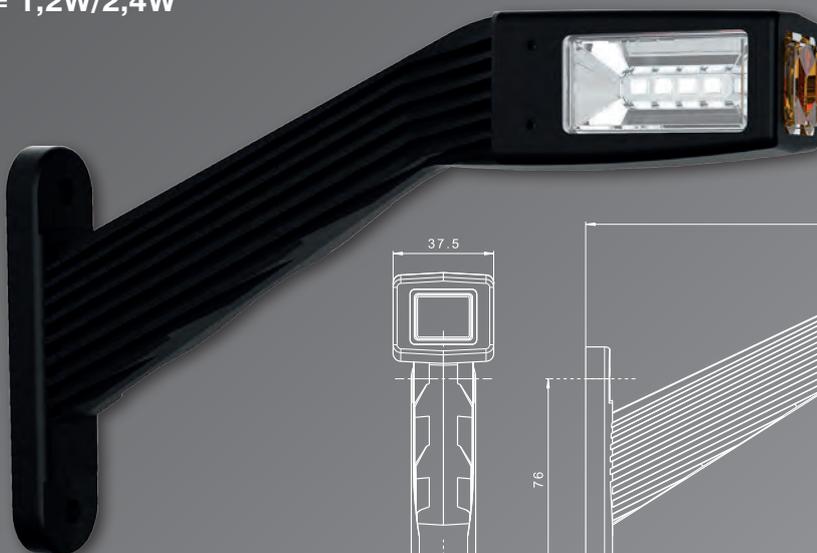



KINGPOINT FT-500 LED

Heckleuchte -7 Funktionen mit Kennzeichenbeleuchtung.

FUNKTIONEN DER LEUCHE:

- ↳ Standlicht
- ↳ Kennzeichenbeleuchtung
- ↳ Bremslicht
- ↳ Fahrtrichtungsanzeiger
- ↳ Rückfahrleuchte
- ↳ Nebellicht
- ↳ Rückstrahler

LED-LEUCHTENPARAMETER:

- ↳ Versorgungsspannungsbereich: **12–36V DC**
- ↳ Betriebstemperatur: **–40°C do +55°C**
- ↳ Verpolungsschutz der Stromversorgung
- ↳ Die Module sind stoß- und wetterfest

LED-STROMAUFNAHME:

- ↳ Standlicht + Kennzeichenbeleuchtung:
12V/24V = 0,12A / 0,12A
- ↳ Bremslicht: **12V/24V = 0,34A/0,17A**
- ↳ Fahrtrichtungsanzeiger:
12V/24V = 0,4A/0,2A
- ↳ Rückfahrleuchte: **12V/24V = 0,1A/0,05A**
- ↳ Nebellicht: **12V/24V = 0,34A/0,17A**

LEISTUNGS-AUFNAHME (NENNLEISTUNG):

- ↳ Standlicht + Kennzeichenbeleuchtung:
12V/24V = 1,5W / 3,0W
- ↳ Bremslicht: **12V/24V = 12V/24V = 4,1W/4,1W**
- ↳ Fahrtrichtungsanzeiger:
12V/24V = 12V/24V = 5W/5W
- ↳ Rückfahrleuchte: **12V/24V = 12V/24V = 1,2W/1,2W**
- ↳ Nebellicht: **12V/24V = 12V/24V = 4,1W/4,1W**



KINGPOINT

FT-500 LED

	1	2	3	4	5	6	7	8
ID	Links	Rechts	Umrissleuchte	Kennzeichenleuchte	Kabel/ Elektroleitung	AMP Stecker	Superseal Stecker	Rückfahrwarner
FT-500-15 LED	•				•			
FT-500-145 LED	•			•	•			
FT-500-16 LED	•					•		
FT-500-146 LED	•			•		•		
FT-500-135 LED	•		•		•			
FT-500-136 LED	•		•			•		
FT-500-1346 LED	•		•	•		•		
FT-500-1367 LED	•		•			•	•	
FT-500-25 LED		•			•			
FT-500-26 LED		•				•		
FT-500-235 LED		•	•		•			
FT-500-236 LED		•	•			•		
FT-500-2367 LED		•	•			•	•	
FT-500-23678 LED		•	•			•	•	•

	1	2	3	4	5	6	7	8
ID	Links	Rechts	Umrissleuchte	Kennzeichenleuchte	Kabel/ Elektroleitung	AMP Stecker	Superseal Stecker	Rückfahrwarner
FT-500-15	•				•			
FT-500-145	•			•	•			
FT-500-16	•					•		
FT-500-146	•			•		•		
FT-500-135	•		•		•			
FT-500-136	•		•			•		
FT-500-1346	•		•	•		•		
FT-500-1367	•		•			•	•	
FT-500-25		•			•			
FT-500-26		•				•		
FT-500-235		•	•		•			
FT-500-236		•	•			•		
FT-500-2367		•	•			•	•	
FT-500-23678		•	•			•	•	•