

FT-065 LED

Фонарь типа LED

ФУНКЦИИ фонаря:

- свет габаритный

В зависимости от цвета света:

- свет **передний** габаритный со светоотражателем
- свет **задний** габаритный со светоотражателем
- свет **боковой** габаритный со светоотражателем

- Омологация для **вертикального или горизонтального** монтажа

Потребление тока:

- свет **передний** габаритный со светоотражателем:
12В/24В = 0,025А/0,025А
- свет **задний** габаритный со светоотражателем:
12В/24В = 0,05А/0,05А
- свет **боковой** габаритный со светоотражателем:
12В/24В = 0,025А/0,025А

Потребляемая мощность (номинальная мощность):



- свет **передний** габаритный со светоотражателем:
12В/24В = 0,3Вт/0,6Вт
- свет **задний** габаритный со светоотражателем:
12В/24В = 0,6Вт/1,2Вт
- свет **боковой** габаритный со светоотражателем:
12В/24В = 0,3Вт/0,6Вт

FT-065 LED TAPE



FT-065 Z+K LED

FT-065 LED

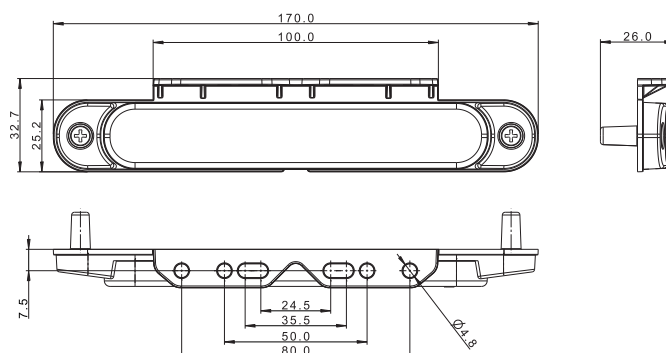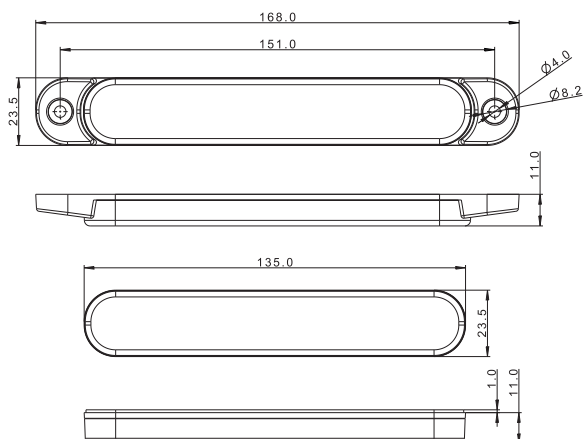

FT-065 B LED	Фонарь габаритный LED 12-36В, белый со светоотражателем и проводом 0,5м.
FT-065 C LED	Фонарь габаритный LED 12-36В, красный со светоотражателем и проводом 0,5м.
FT-065 Z LED	Фонарь габаритный LED 12-36В, жёлтый со светоотражателем и проводом 0,5м.
FT-065 B+K LED	Фонарь габаритный LED 12-36В, белый со светоотражателем, кронштейном, проводом 0,5м.
FT-065 C+K LED	Фонарь габаритный LED 12-36В, красный со светоотражателем, кронштейном, проводом 0,5м.
FT-065 Z+K LED	Фонарь габаритный LED 12-36В, жёлтый со светоотражателем, кронштейном, проводом 0,5м.
FT-065 B LED TAPE	Фонарь габаритный LED 12-36В, белый со светоотражателем на лейкопластыре и проводом 0,5м.
FT-065 C LED TAPE	Фонарь габаритный LED 12-36В, красный со светоотражателем на лейкопластыре и проводом 0,5м.
FT-065 Z LED TAPE	Фонарь габаритный LED 12-36В, жёлтый со светоотражателем на лейкопластыре и проводом 0,5м.

Версии фонарей также доступны с QS075 или QS150.