

FT-150 DF N LED



FT-150 DF N PI LED






FT-150 DF N LED MAG M30
FT-150 DF N LED MAG M78



Серия фонарей предупредительно-сигнальных **LED** оснащённых чрезвычайно эффективными 9 светодиодами CREE, которые оказывают существенное влияние на оптимально сфокусированный пучок света, который видимый даже в самых сложных погодных условиях, тем самым улучшая общую безопасность. Корпус изготовлен из ударопрочных материалов в сочетании со стеклом фонаря изготовленным из поликарбоната (PC) создает продукт чрезвычайно прочный и устойчивый к механическим повреждениям, ударам и влажности, что подтверждается соответствующими сертификатами. Этот продукт нашёл широкое применение в современных автомобилях специального назначения из за высокой надежности и компактной конструкции фонаря.

Параметры фонаря:

- 9 светодиод LED компании CREE
- Универсальное напряжение питания: **12-36 В**
- Потребление тока: 12В/ 24В/ 48В,
пиковое значение: **1,2А/0,6А/0,32А**, средние значение: **0,5А/0,25А/0,13А**
- номинальная мощность: Пиковая = **15 Вт**; средняя = **6 Вт**
- Одомологация для фонарей предупредительно-сигнальных **ECE nr 65 (TB1)**
- Частота вспышек **f = 2,0 Hz (двойная вспышка)**
- Сертификат электромагнитной совместимости – **EMC**
- Фонарь полностью водонепроницаемый
- Фонарь устойчив к ударам и вибрациям
- Диапазон рабочих температур окружающей среды от **-40°C до +55°C**
- Фонарь защищён от переменной полярности питания
- **Масса** – провод белый; **ПЛЮС** – провод чёрный

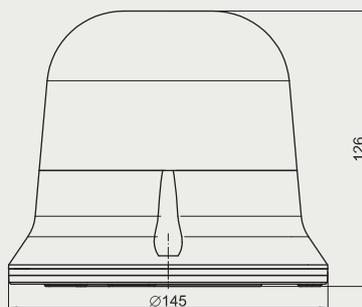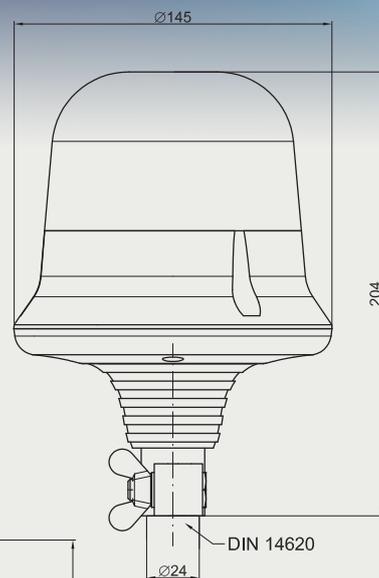

... и всё ясно

Бюро:
FRISTOM
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i Sp. K.
ul. Grunwaldzka 207A
POLAND, 85-451 Bydgoszcz

Экспорт:
Mob: +48 609 499 886
WhatsApp: +48 731 066 668
Viber: nsychowska@fristom.com.pl
rsychowska@fristom.com.pl
skype: fristom_export