Producent lamp samochodowych

Fristom

www.fristom.com

FT-323 LED (pozycja, STOP, kierunkowskaz)
FT-324 LED (pozycja, przeciwmgłowe, cofania)
FT-325 LED (pozycja / STOP / kierunkowskaz / cofania)

3-funkcyjne tylne lampy typu LED - **FT-323 LED, FT-324 LED**
4-funkcyjne tylne lampy typu LED - **FT-325 LED**

Pobór prądu:

FT-323 LED
- światło pozycyjne: **12V/24V = 0,34A/0,17A**
- światło STOP: **12V/24V = 0,27A/ 0,14A**
- światło kierunkowskazu: **12V/24V = 0,31A/ 0,17A**

FT-324 LED
- światło pozycyjne: **12V/24V = 0,31A/0,16A**
- światło przeciwmgłowe: **12V/24V = 0,23A/0,13A**
- światło cofania: **12V/24V = 0,19A/ 0,11A**

FT-325 LED
- światło pozycyjne: **12V/24V = 0,31A/0,16A**
- światło STOP: **12V/24V = 0,27A/ 0,14A**
- światło kierunkowskazu: **12V/24V = 0,3A/ 0,18A**
- światło cofania: **12V/24V = 0,45A/0,25A**

Pobór mocy (moc znamionowa):

FT-323 LED
- światło pozycyjne: **12V/24V = 4,1W/4,9W**
- światło STOP: **12V/24V = 3,3W/4,1W**
- światło kierunkowskazu: **12V/24V = 3,8W/4,8W**

FT-324 LED
- światło pozycyjne: **12V/24V = 3,8W/4,6W**
- światło przeciwmgłowe: **12V/24V = 2,9W/3,6W**
- światło cofania: **12V/24V = 2,3W/3,1W**

FT-325 LED
- światło pozycyjne: **12V/24V = 3,8W/4,6W**
- światło STOP: **12V/24V = 3,3W/4,1W**
- światło kierunkowskazu: **12V/24V = 3,6W/4,32W**
- światło cofania: **12V/24V = 5,4W/6W**

Homologacja **pion / poziom**

FT-323 LED i FT-325 LED mają dodatkowy przewód (kolor niebieski) – możliwość stworzenia kierunkowskazu dynamicznego po podłączeniu maksymalnie 4 lampy ze sobą.
W momencie podłączenia wariantu statycznego lub pojedynczej lampy przewodu niebieskiego nie podłączamy nigdzie i należy go po prostu zaizolować – jest on zbędny.

IP 69 | EMC | E9 | 12-30V DC | -40°C ⇔ +55°C

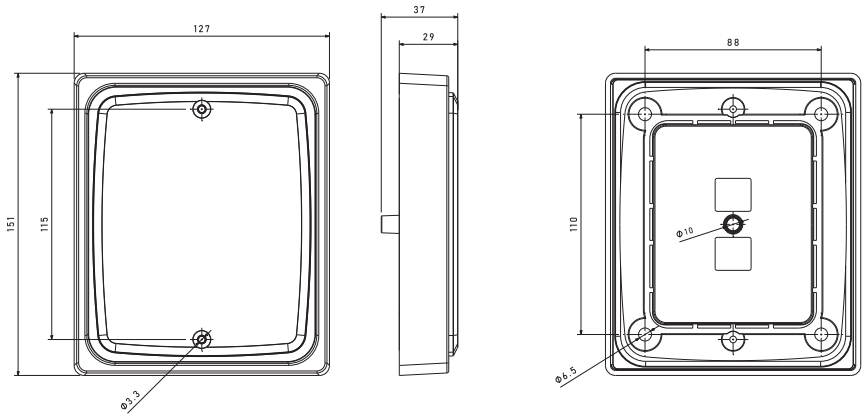

FT-323 LED	Lampa tylna LED, 3-funkcyjna światło POZYCJA / STOP / KIERUNKOWSKAZ, 12/30 V, prostokątna, wpuszczana, przewód o długości 1m.
FT-323 LED FR1	Lampa tylna LED, 3-funkcyjna światło POZYCJA / STOP / KIERUNKOWSKAZ, 12/30 V, prostokątna z ramką montażową, przewód o długości 1m.
FT-324 LED	Lampa tylna LED, 3-funkcyjna światło POZYCJA / COFANIA / PRZECIWMGŁOWE, 12/30 V, prostokątna, wpuszczana, przewód o długości 1m.
FT-324 LED FR1	Lampa tylna LED, 3-funkcyjna światło POZYCJA / COFANIA / PRZECIWMGŁOWE, 12/30 V, prostokątna z ramką montażową, przewód o długości 1m.
FT-325 LED	Lampa tylna LED, 4-funkcyjna światło POZYCJA / STOP / KIERUNKOWSKAZ / COFANIA, 12/30 V, prostokątna, wpuszczana, przewód o długości 1m.
FT-325 LED FR1	Lampa tylna LED, 4-funkcyjna światło POZYCJA / STOP / KIERUNKOWSKAZ / COFANIA, 12/30 V, prostokątna z ramką montażową, przewód o długości 1m.
FT-323/324 FR1	Ramka pojedyncza do lamp FT-323 LED oraz FT-324 LED.
FT-323/324 FR2	Ramka podwójna do lamp FT-323 LED oraz FT-324 LED.